




- Bureelinrichting - containers



- Bureellades

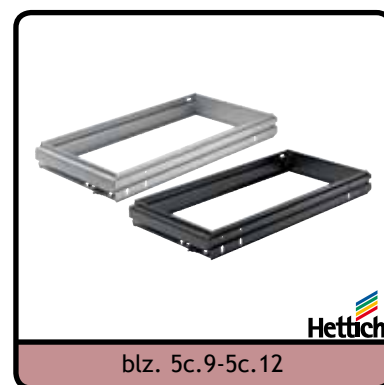

- Systema Top 2000



- Ribfolie
- Bureelladeindelingen
- Geldlades



- Kogelwerende laden




- Kantoororganisatie




- Stopcontacten



- Kabelorganisatie
- Kabeldoorvoeren

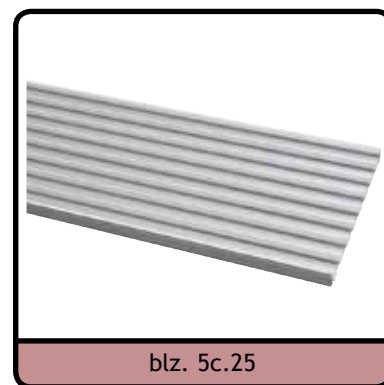

- Opbergssystemen voor CD/DVD

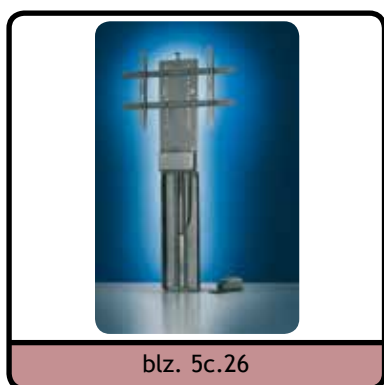


- Power Lift voor flatscreens





- LED/LCD/PLASMA wandsteunen
- Luidspreker wandsteun
- TV-platen

COMPLETE SETS VOOR BUREAUCONTAINERS

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
 Kleur: alu finish & zwart
 Inbouwbreedte: 392 mm
 Rijboring: 32 mm




Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending.
 Eenvoudiger gaat het niet !!

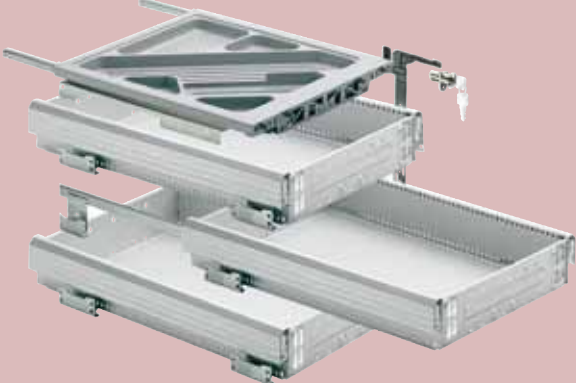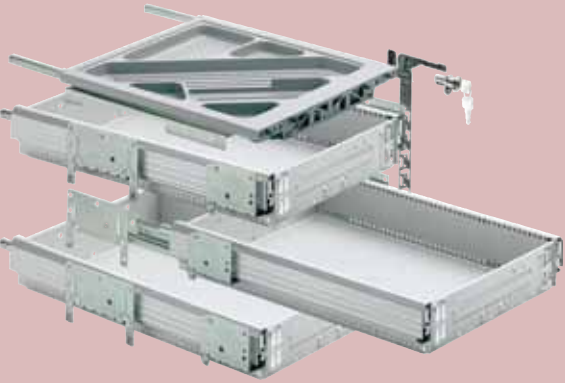	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 3 uittrekbare geleidingen KA 270, gedeeltelijk uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 centraal vergrendelingssysteem Stop-Control met Silent System <p style="text-align: right;">Zwart Alu Finish</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-9501 5140-9901</p>
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 3 uittrekbare geleidingen Quadro Duplex 25, volledig uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 centraal vergrendelingssysteem Stop-Control met Silent System <p style="text-align: right;">zwart Alu Finish</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-8501 5140-8901</p>



5c

COMPLETE SETS VOOR BUREAUCONTAINERS

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
 Kleur: alu finish & zwart
 Inbouwbreedte: 392 mm
 Rijboring: 32 mm




Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending.
 Eenvoudiger gaat het niet !!

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 1 stalen schuiflade 1 stalen schuiflade met hangmapraam, hoogte 244 of 260 mm 1 geleider KA 270, gedeeltelijk uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 geleider Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaar 450 N 1 centraal vergrendelingsysteem Stop-Control met Silent System <p style="text-align: right;">Zwart Alu Finish</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-9503 5140-9903</p>
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 1 stalen schuiflade 1 stalen schuiflade met hangmapraam, hoogte 244 of 260 mm 1 geleider Quadro Duplex 25, volledig uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 geleider Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaar 450 N 1 centraal vergrendelingsysteem Stop-Control met Silent System <p style="text-align: right;">zwart Alu Finish</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-8503 5140-8903</p>





SNELMONTAGE COMPLETE SETS VOOR BUREAUCONTAINERS






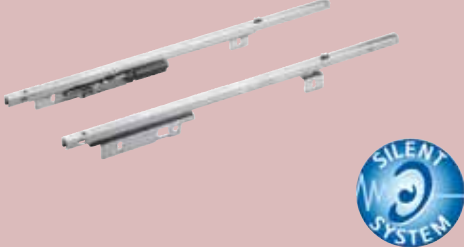



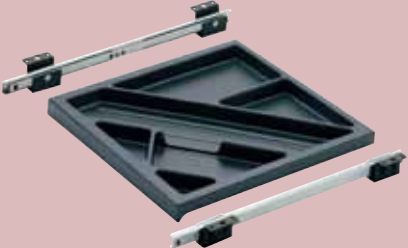
Minimum inbouwdiepte: 530 mm
 Kleur: alu-look
 Inbouwbreedte: 404 mm

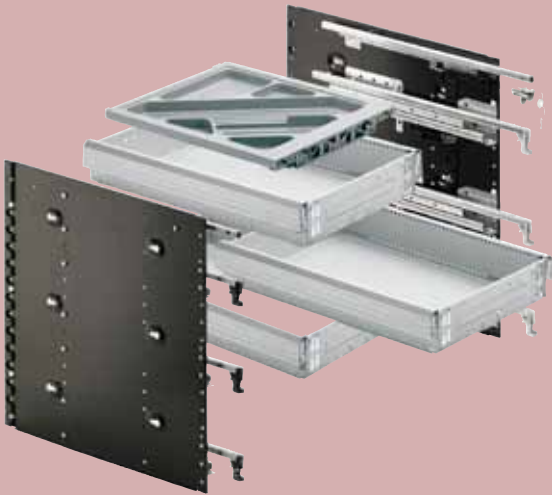

Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending.
 Eenvoudiger gaat het niet !!

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 set stalen afstelbare zijwanden poedegespotten zwart 1 vergrendelingsstang Stop Control en kopstuk, van tevoren gemonteerd 1 set Quadro 12 met Silent System, van tevoren gemonteerd 3 sets volledig uittrekbare Quadro Duplex 25 geleiders met Silent System, van tevoren gemonteerd 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 1 cilinderhefboomslot + binnencilinder <p style="text-align: right;">Alu-look</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-6903</p>
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 set stalen afstelbare zijwanden poedegespotten zwart 1 vergrendelingsstang Stop Control en kopstuk, van tevoren gemonteerd 1 set Quadro 12 met Silent System, van tevoren gemonteerd 1 set volledig uittrekbare Quadro Duplex 25 geleiders met Silent System, van tevoren gemonteerd 1 set meer dan volledig uittrekbaar Quadro Duplex 45 geleider met Silent System, van tevoren gemonteerd 1 schrijffartikelenlade 1 stalen schuiflade 1 stalen schuiflade met hangmapraam 1 cilinderhefboomslot + binnencilinder <p style="text-align: right;">Alu-look</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>5140-6901</p>

5c

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	penne-lade in kunststof inbouwbreedte: 392 mm	zwart alu-look	5140-0300 5140-0600
	<p style="text-align: center;">Extra te bestellen:</p> <p style="text-align: center;">Frontbevestiging voor penne-lade</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>MONTAGE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>DEMONTAGE</p>  </div> </div>		5140-2000
	Quadro 12 voor penne-lade inbouwbreedte: 392 mm Min. 1 paar		5143-0900
 	Quadro 12 voor penne-lade met Silent System inbouwbreedte: 392 mm Min. 1 paar		HT-9078565
 	Quadro 12 voor penne-lade met Push to open inbouwbreedte: 392 mm Min. 1 paar		HT-9111145
	<p style="text-align: center;">Schrijfartikelenlade</p> <ul style="list-style-type: none"> - inbouwbreedte: 392 mm - Om aan te schroeven aan de bovenste bodem - Belastbaarheid 2 kg. - Kunststof zwart of aluminium finish 	zwart alu-look	5140-3300 5140-3900



OMSCHRIJVING

CODE

Metalen bureelschuif, zwart
inbouwbreedte: 392 mm

diepte: 530 mm

5140-5300

Metalen bureelschuif, alu-look


diepte: 530 mm

5140-5900



Uittrekbare kogelgeleider KA 270
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

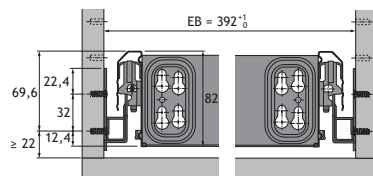

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

5143-1900
5143-1901


Min. 1 paar

5



Uittrekbare geleider Quadro Duplex 25
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm

- Volledig uittrekbare geleider met differentiaalrol
- 25 kg belastbaarheid
- Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)
- Verzinkt staal

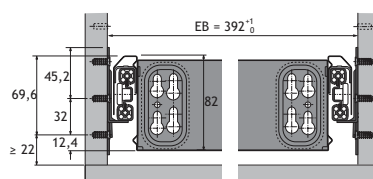

diepte: 530 mm
diepte: 730 mm


5143-3900
HT-41085

Min. 1 paar



Uittrekbare geleider Quadro Duplex 45
Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm



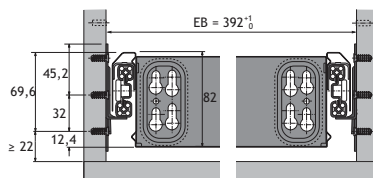



- Meer dan volledig uittrekbare geleider (ca. 45 mm), met differentiaalrol
- 45 kg belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm)
- Verzinkt staal




diepte: 530 mm
diepte: 730 mm

5143-2900
5143-2901

Min. 1 paar

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Behuizing met automatische terugloop Stop Control rechts met Silent System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de éézijdige demping van Systema Top stalen schuifladen. - Voor Quadro Duplex en KA 270 <p>OPGEPAST Per schuiflade moet 1 Stop Control behuizing rechts worden besteld - niet voor de schrijffartikelenlade!</p>	<p>5145-2320</p>
	<p>Behuizing met automatische terugloop Stop Control links met Silent System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de extra demping aan beide zijden van Systema Top stalen schuifladen. - Voor Quadro Duplex en KA 270 <p>OPGEPAST Per schuiflade moet 1 Stop Control behuizing links worden besteld - niet voor de schrijffartikelenlade!</p>	<p>alu-look HT-9111409</p> <p>zwart HT-9111146</p>
	<p>Behuizing met Push to open</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor Quadro Duplex en KA 270 - Voor een veilig uitschuiven wordt een max. belading van 30 kg geadviseerd. <p>OPGEPAST Per schuiflade moet 1 behuizing met geïntegreerd openingssysteem 'Push to open' worden besteld - niet voor de schrijffartikelenlade!</p>	<p>alu-look HT-9111410</p> <p>zwart HT-9111147</p>
	<p>Metalen hangraam, zwart</p> <p>breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm breedte: 350 mm, diepte: 730 mm - hoogte: 244 mm</p> <p>Metalen hangraam, alu-look</p> <p>breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm</p>	<p>5145-6300 5145-6310</p> <p>5145-6900</p>
 	<p>Verdeelprofiel voor hangraam K400</p> <p>zwart alu-look</p>	<p>5145-7340 5145-7940</p>

EENZIJDIGE SLUITING VOOR BURELLADES



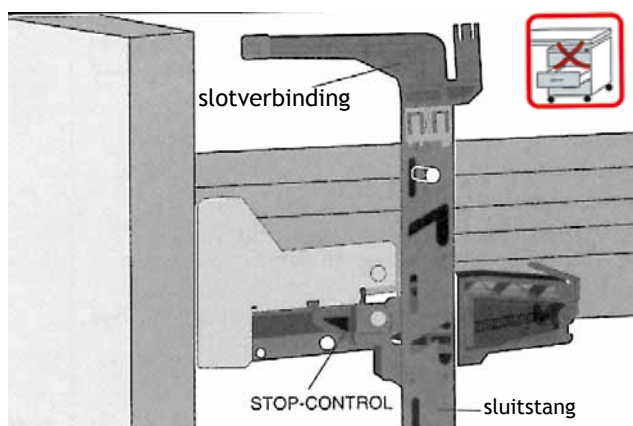


Dit innoverende sluitsysteem is gebaseerd in het 32 mm systeem.



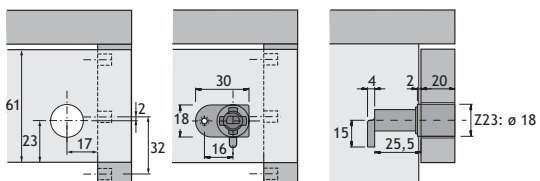
Voordelen:


- geen groef nodig in korpuszijden
- te monteren zonder gereedschap
- sperstuk reeds voorzien op de lade
- verhindert het gelijktijdig openen van de lades (- alleen rechtse sluiting mogelijk)

MONTAGE VOLGORDE

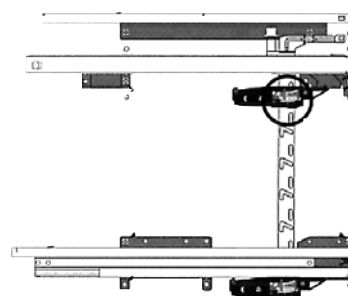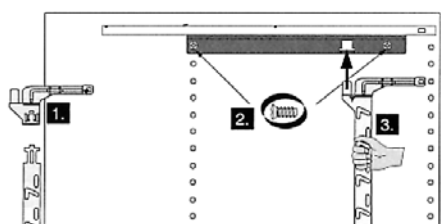

5c

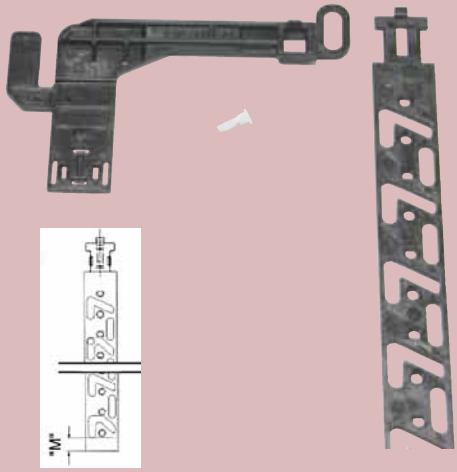	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>vergrendelingsstangen Stop Control</p> <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vergrendelingsstang - 1 slotverbinding - 1 beveiligingsstop <p>De vergrendelingsstang is inkortbaar.</p> <p>M = Min. 2 mm</p> <p style="text-align: right;">512 mm 576 mm</p> <p style="text-align: center;"><u>Extra te bestellen</u> "Stop-controle" mechanisme: zie geleiders</p>	<p>5145-0070 5145-0080</p>
	<p>Cilinderhefboomslot Prestige 2000</p> <p>- Voor uitwisselbare binnencilinders: zonder rekening te houden met een sluitplan de sloten in de werkplaats monteren en later de binnencilinder ter plaatse met de gewenste sluiting inzetten.</p>  <hr/> <p>Binnencilinder Z23</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter - Vernikkeld hoogglans - Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld staal <p style="text-align: right;">Verschillend sluitend Gelijksluitend</p>	<p>5148-0700</p> <p>HT-9078860 HT-9078862</p>

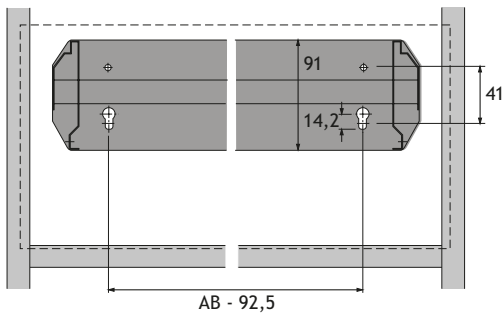

HANGMAPRAMEN

- Voor eideloze en kastbouwwijze.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.
- Speciale maten op aanvraag

De noodzakelijke frontplaat hoogte is afhankelijk van het organisatietoebereiden.

Minimale frontplaat hoogte:


2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede schuiflade
2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand

Technische aanwijzing Quadro Duplex:


- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd.

KASTDIEPTE 400 mm

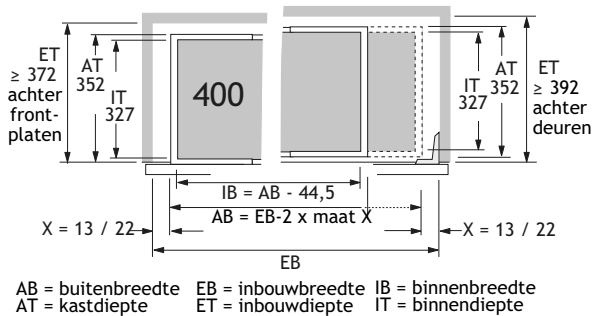


KASTDIEPTE 600 mm

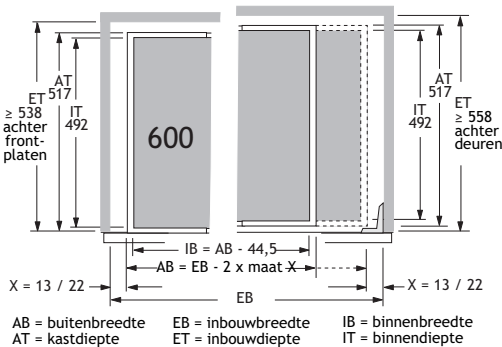

KASTDIEPTE 400 MM	KASTBREEDTE	INDELING DIN A4	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
	435 mm	1 x A4	371 mm	325 mm	<u>alu-look</u> 5142-1904	<u>zwart</u> 5142-1304
	600 mm	1 x A4 + rest	536 mm	490 mm	5142-1900	5142-1300
	800 mm	2 x A4	736 mm	690 mm	5142-1901	5142-1301
	900 mm	2 x A4 + rest	836 mm	790 mm	HT-9011907	HT-1064097
	1000 mm	2 x A4 + rest	936 mm	890 mm	5142-1902	5142-1302
	1200 mm	3 x A4 + rest	1136 mm	1090 mm	5142-1903	5142-1303
KASTDIEPTE 600 MM	KASTBREEDTE	INDELING DIN A4	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
	435 mm	1 x A4	371 mm	325 mm	<u>alu-look</u> 5142-3904	<u>zwart</u> 5142-3304
	600 mm	1 x A4 + rest	536 mm	490 mm	5142-3900	5142-3300
	800 mm	2 x A4	736 mm	690 mm	5142-3901	5142-3301
	900 mm	2 x A4 + rest	836 mm	790 mm	HT-9011943	HT-1078962
	1000 mm	2 x A4 + rest	936 mm	890 mm	5142-3902	5142-3302
	1200 mm	3 x A4 + rest	1136 mm	1090 mm	5142-3903	5142-3303
	OMSCHRIJVING			BREEDTE	CODE	
	Afdekprofiel				<u>alu-look</u> HT-9133363	<u>zwart</u> HT-9133360
<ul style="list-style-type: none"> - Voor gebruik bij hangmapramen en brede schuiflade. - Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren - Kunststof 				371 mm	HT-9133363	HT-9133360
				536 mm	HT-9133362	HT-9133359
				736 mm	HT-9132871	HT-9132813
				836 mm	HT-9133364	HT-9133361
				936 mm	HT-9133081	HT-9132814
	1136 mm	HT-9133082	HT-9132815			


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

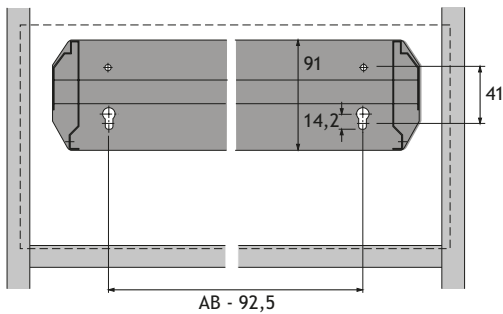

TRAPLOOS IN DE BREEDTE VERSTELBARE HANGMAPRAMEN

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede bureaustaploos te maken.
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand.
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.

KASTDIEPTE 400 mm

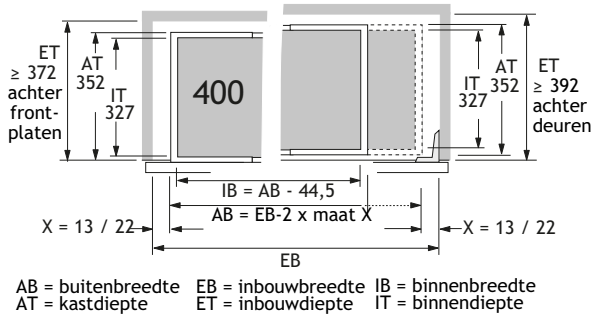

Set bestaat uit:


- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

De noodzakelijke frontplaathoogte is afhankelijk van het organisatietoebereik.

Minimale frontplaathoogte:

2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede schuiflade.
(2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand)

KASTDIEPTE 600 mm

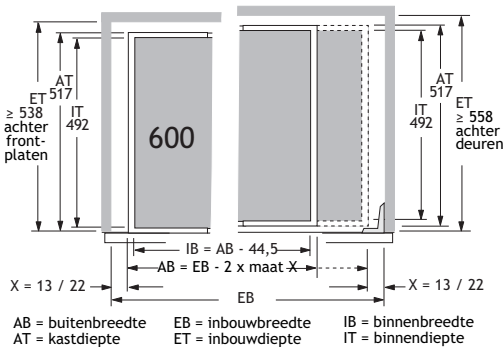


Technische aanwijzing Quadro Duplex:

- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deursprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd.

50

KASTDIEPTE 400 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-5900 5142-5901 5142-5902 5142-5903 5142-5904
KASTDIEPTE 600 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-6900 5142-6901 5142-6902 5142-6903 5142-6904
	OMSCHRIJVING		CODE	
	Afdekprofiel - Voor gebruik bij hangmapramen en brede schuiflade. - Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren - Kunststof		BREEDTE	
			<u>alu-look</u>	<u>zwart</u>
			HT-9133363	HT-9133360
			HT-9133362	HT-9133359
			HT-9132871	HT-9132813
			HT-9133364	HT-9133361
			HT-9133081	HT-9132814
			HT-9133082	HT-9132815

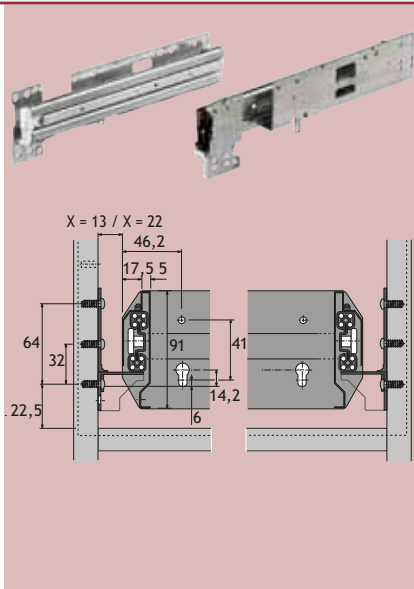

OMSCHRIJVING		
Quadro duplex		
<ul style="list-style-type: none"> - Met differentiaalrol. - Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm. - Kastiepte 400 mm (Quadro duplex 60): 60 kg belastbaarheid. - Kastiepte 600 mm (Quadro duplex 70): 65 kg belastbaarheid. - Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm). - Verzinkt staal - Sluitstang extra te bestellen. 		
Framebreedte AB	Inbouwbreedte EB X=13 mm	Inbouwbreedte EB X=22 mm
371 mm	397 mm	415 mm
536 mm	562 mm	580 mm
736 mm	762 mm	780 mm
836 mm	862 mm	880 mm
936 mm	962 mm	980 mm
1136 mm	1162 mm	1180 mm

CODE
Duplex 60
X=13 mm
5143-6963
X=22 mm
5143-6972
Duplex 70
X=13 mm
5143-7963
X=22 mm
5143-7972



OMSCHRIJVING
Behuizing met automatische terugloop

X=13 mm
HT-9078709
X=22 mm
HT-9078710



OMSCHRIJVING
Behuizing met automatische terugloop met Silent System

X=13 mm
5143-8913
X=22 mm
5143-8922



OMSCHRIJVING
Behuizing met Push to open
<ul style="list-style-type: none"> - Voor X=13 mm - Alleen te gebruiken met sluitsysteem Stop Control Plus <p><u>Set bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set behuizing met automatische terugloop met 'Push to open' - 1 activator - 1 schroef ter bevestiging van de activator

<u>alu-look</u>
HT-9134833
<u>zwart</u>
HT-9134832




OMSCHRIJVING
Frontbevestiging voor schuif met hangraam
Min. 1 paar

<u>alu-look</u>
5145-8900
<u>zwart</u>
5145-8300




OMSCHRIJVING
Frontsteun voor hangraam
Min. 1 paar

<u>alu-look</u>
5145-8910
<u>zwart</u>
5145-8310

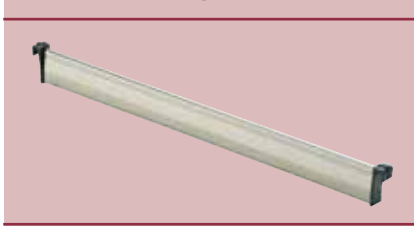

OMSCHRIJVING
Verdeelprofiel voor hangraam
inbouwdiepte: 400 mm
inbouwdiepte: 600 mm
inbouwdiepte: 400 mm
inbouwdiepte: 600 mm

<u>alu-look</u>
5145-7940
5145-7960
<u>zwart</u>
5145-7340
5145-7360

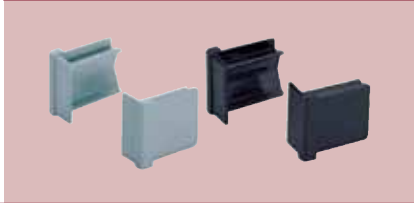


OMSCHRIJVING
deurbeschermer
zwart
alu-look
Etikettenprofiel- buitenbreedte: 736 mm
2 x A4

5146-3300
5146-3900
5146-2312



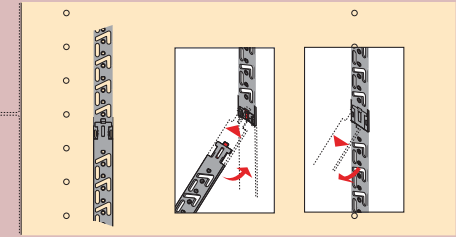
Dit sluitsysteem is gebaseerd op het 32 mm systeem.

STOP-CONTROL

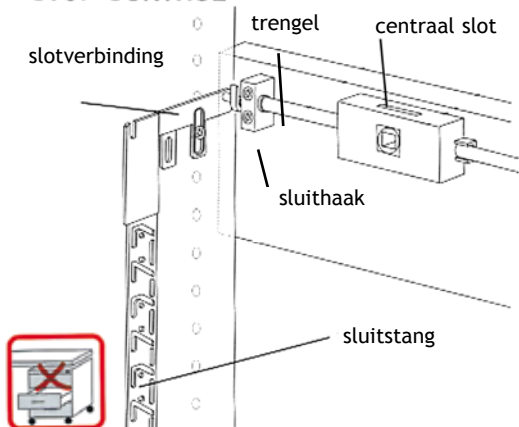




Voordelen:


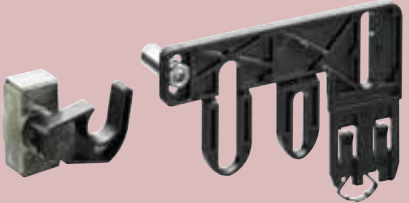
- geen groef nodig in korpuszijde
- sperstukken reeds voorzien aan de hangramen
- verhindert het gelijktijdig uittrekken van de hangramen
- stangen eenvoudig te verlengen door clipsysteem
- "stop-controle" mechanisme reeds 2-zijdig bij de geleiders
- flexibele positionering van het slot

	OMSCHRIJVING	CODE
	slotverbinding met sluithaak rechts/links	5146-5310
	trengel 2 m	2341-8720
	sluitstang: 480 mm naar believen te verlengen	5146-5300


DRAAISTANGSLOT HETTICH PRESTIGE 2000

	centraal slot	HT-9138588
	draaiknop, vernikkeld mat	5148-3700
	binnencilinder: verschillend sluitend met 2 sleutels binnencilinder: gelijksluitend met 2 sleutels	HT-9078860 HT-9078862

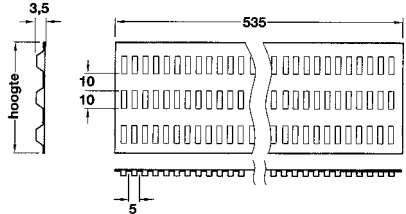

RIBFOLIE

	<p>OMSCHRIJVING</p>  <p>zelfklevend rib-folie in wit kunststof</p> <p>Min. 1 lengte</p>	HOOGTE	CODE
		600 mm	5101-9760
		800 mm	5101-9780

BUREELINRICHTING

	B X L X H	UITV.	CODE
	277 x 277 x 17 mm	bruin	5100-7100

GELDLADE


	OMSCHRIJVING	B X L X H	CODE
	geldlade om in een schuif te plaatsen 4 vakken voor biljetten (met veer) 8 vakken voor muntstukken.	360 x 326 x 60 mm	5101-0300
	OMSCHRIJVING	B X L X H	CODE
	geldlade om in een schuif te plaatsen 6 vakken voor biljetten (schuin) 8 vakken voor muntstukken Bakje met muntstukken is uitneembaar.	360 x 326 x 60 mm	5101-1300

B 30/35

Diepe kogelwerende doorgeeflade

Voor universeel gebruik aan de balie. Bovenaan bevindt zich de ondiepe lade voor geld- en documentenverkeer. Onderaan laat een diepe vorm met een vrije hoogte van 95mm het doorgeven van grotere volumes toe.

Uitvoering:
zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat) binnenbekleding in zwarte 'Skinplate'.

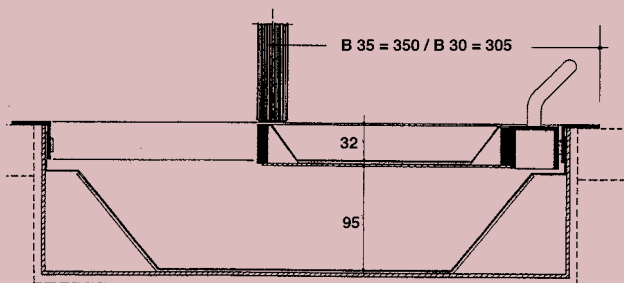


UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
B30	320 x 505 x 145	335 x 545 x 147	5113-0930
B30V	met vergrendeling 320 x 505 x 145	335 x 545 x 147	5113-0931
B35	415 x 590 x 145	430 x 630 x 147	5113-0935
B35V	met vergrendeling 415 x 590 x 145	430 x 630 x 147	5113-0936

C 30/35

Ondiepe kogelwerende doorgeeflade

Voor financiële verrichtingen. De lade laat het doorgeven van voorwerpen toe tot een hoogte van 32 mm.

Uitvoering:
zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat) binnenbekleding in zwarte 'Skinplate'.

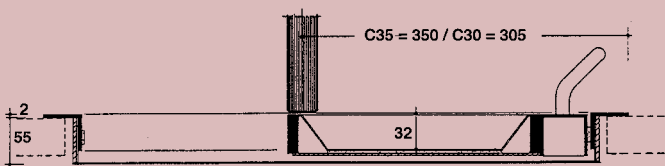


UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
C30	325 x 505 x 55	335 x 545 x 32	5113-1930
C30V	met vergrendeling 325 x 505 x 55	335 x 545 x 32	5113-1931
C35	420 x 590 x 55	430 x 630 x 57	5113-1935
C35V	met vergrendeling 420 x 590 x 55	430 x 630 x 57	5113-1936

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


KW75

Ondiepe kogelwerende doorgeeflade

Deze ondiepe doorgeeflade laat vlot geld- en documentenverkeer toe.

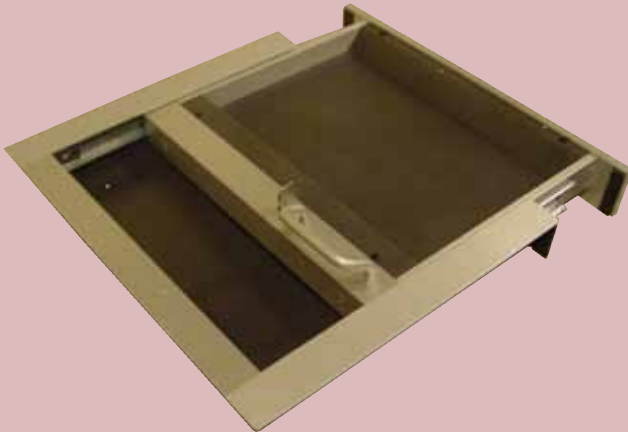

UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
KW75	382 x 333 x 51	406 x 347 x 53	5113-2975

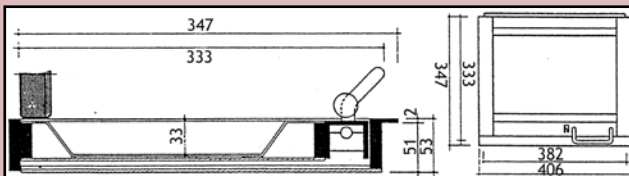

KW78


Kogelwerende geldlade voor kleine balies

Dit type is speciaal ontworpen voor kleine balies waar staande het geld- en documentenverkeer wordt verricht.


De ondiepe lade bovenaan kan gebruikt worden voor het doorgeven van geld en documenten.




De onderste lade die dieper is, is geschikt om grotere volumes door te geven.

Dit type wordt standaard geleverd met een vergrendeling op beide laden.

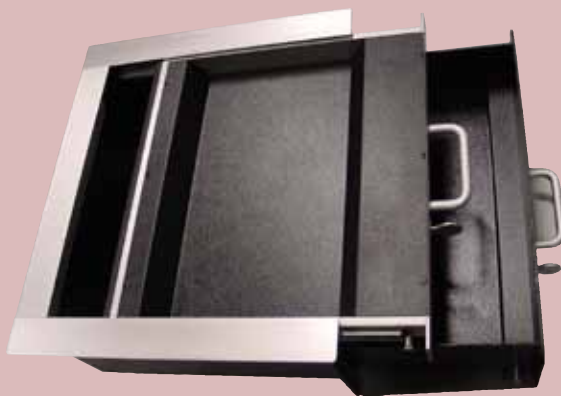



UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
KW78	382 x 333 x 163	406 x 347 x 163	5113-3978

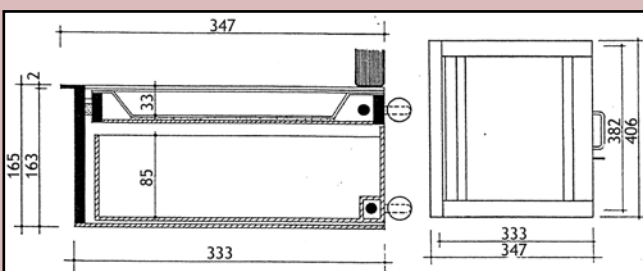
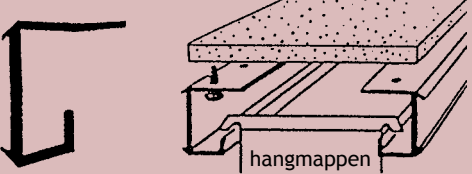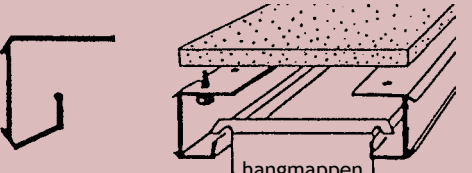
<p>PROFIEL 360 IN PVC</p> 	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Hangklassement op steunprofielen Doorboorde staven van 3,60 m</p> <p><u>BEVESTIGING :</u> Houtschroef of pneumatische nieten Doorboorde staven ongeveer 120 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit zwart</p>	<p>CODE</p> <p>7047-8700 7047-8300</p>
<p>PROFIEL 120 IN GEANODISEERD ALU</p> 	<p>Hangklassement op steunprofielen Doorboorde staven van 1 m</p> <p><u>BEVESTIGING:</u> Met houtschroeven Doorboord om de 192 mm</p>	<p>gesatineerd zilver</p>	<p>7047-8010</p>
<p>HANGMAPPEN</p> 	<p><u>Hangmap</u> B x H= 330 x 250 mm</p> <p>Wordt verkocht per doos van 25 stuks.</p>	<p>TYPE</p> <p>V-bodem bodem: 15 mm</p>	<p>5104-0900 5104-0915</p>

BUREAU-ONDERSTELLEN

101 opstellingen met slechts 2 verpakkingen.

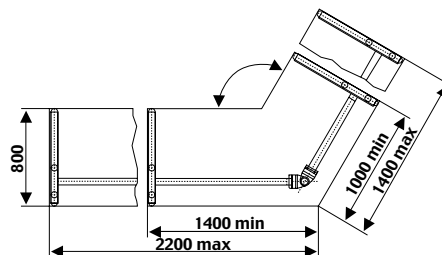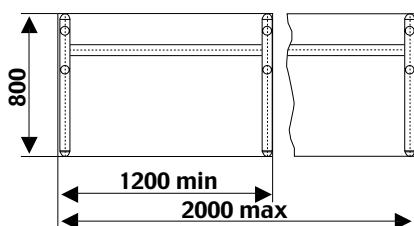

<p>OMSCHRIJVING</p>	<p>UITVOERING</p>	<p>CODE</p>
<p>Bureau-onderstel, met telescopisch kabelkanaal. Wordt geleverd in setverpakking, zonder tablet, niet gemonteerd.</p> <p>Trade Pack I basisset 1200-2000 mm</p> <p>Trade Pack II uitbreidingsset 1000-1400 mm</p> <p>Min. 1 set (5)</p> <p>Raadpleeg ons voor andere uitvoeringen of opstellingen.</p>	<p>alu-look (RAL 9006)</p> <p>alu-look (RAL 9006)</p>	<p>7600-2610</p> <p>7600-2620</p>


ANDERE ONDERSTELLEN EN TAFELPOTEN ZIE GROEP 7



OMSCHRIJVING	CODE
<p>Klavierhouder met muishouder</p> <ul style="list-style-type: none"> - met pennenhouder en polssteun - met terugloopblokkering - houder in kunststof grijs <p>- de muishouder kan links of rechts gemonteerd worden - geleverd in afzonderlijke box met sjabloon en schroeven</p>	5149-0500




OMSCHRIJVING	CODE
<p>Uittrekbaar houder voor klavier onder het werkblad</p> <p>lengte: 600 mm klavier: 550 mm uitvoering: zwart</p>	5146-4300

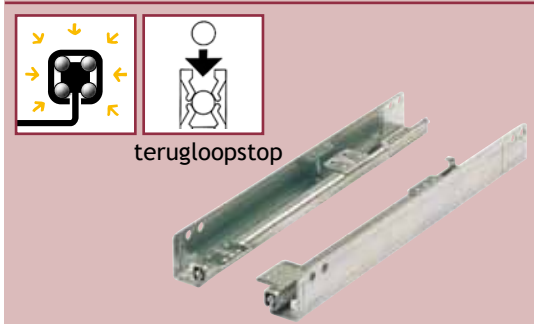

OMSCHRIJVING	CODE
<p>Quadro uitschuifblad 25</p> <p>inbouwdiepte: 388 mm Draagkracht: 25 kg.</p> <p>Min. 1 paar</p>	5264-3941



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>PC-houder</p> <p>Geschikt voor alle gangbare rechtstaande pc's</p> <p>2 bevestigingsmogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onder het tafelblad - zijdelingse bevestiging (op effen vlak) <p>hoogte regelbaar van 370-630 mm breedte regelbaar van 85-230 mm</p>	zwart alu-look (RAL 9006)	7600-0300 7600-0600
<p><u>SLOT-SET voor PC-houder</u></p> <p>hangslot inbegrepen (PC-houder apart te bestellen) ideaal voor scholen, bibliotheken, e.d.</p> <p>Min. 1 set</p>	zwart alu-look (RAL 9006)	7600-0399 7600-0699

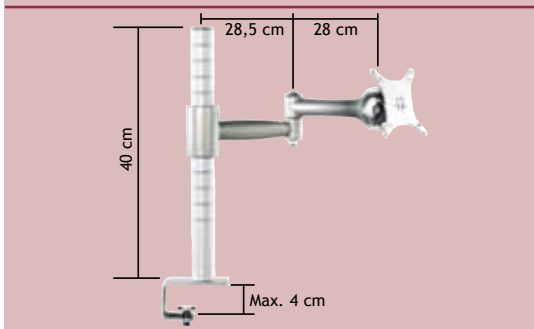

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Steun voor TFT schermen</p> <p>Hoogte regelbaar. Afstand regelbaar d.m.v. 3 scharnierpunten.</p>	zilver	5469-1600





OMSCHRIJVING

EVOLINE POWERPORT

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 290 mm

Optie

gatzaag met schacht voor POWERPORT, max. materiaaldikte 47 mm
0305-0102

UITVOERING

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)

zwart/grijs

(B) (FR)

CODE

6341-5600
6341-5601

6341-5900
6341-5901

6341-5700

6341-5300

EVOLINE POWERPORT
MET USB OPLAADSTATION

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 312 mm

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

6341-5620
6341-5621

6341-5920
6341-5921


6341-5720
6341-5721



4 stopcontacten

3 stopcontacten
+ 2 RJ45

2 stopcontacten
+ 2 USB + 2 RJ45

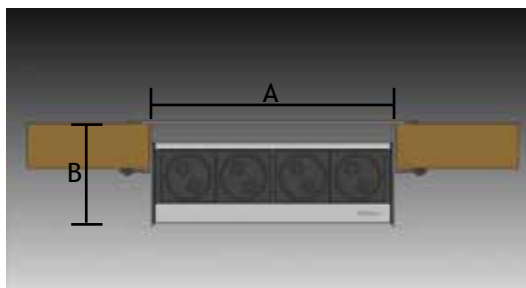

Inbouwmaten:
A= L:227 mm x B:157 mm
B= max. 95 mm



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
EVOLINE FLIPTOP Inbouwstopcontact met 4 aansluitingen. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers. Afdichting met rubber-lip.	1 <u>rvs</u> (B) (FR) (NL) (D) (L)	6341-8900 6341-8901
	2 <u>rvs</u> (B) (FR)	6341-8903
	3 <u>rvs</u> (B) (FR)	6341-8906

ANDERE UITVOERINGEN LEVERBAAR OP BESTELLING

EVOLine®

5c



NETBOX - POINT

RVS inbouwstopcontact met 2 openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI aansluitingen (aparte connector te bestellen).
 Inclusief aansluitkabel van 2000 mm.


- Voor werkbladen tot 65 mm dik.
- Boring: ø 80 mm

rvs
 (B) (FR)

6341-9500


Extra te bestellen
 RJ45 connector
 USB 2.0 connector
 HDMI connector

6341-9501
 6341-9502
 6341-9503

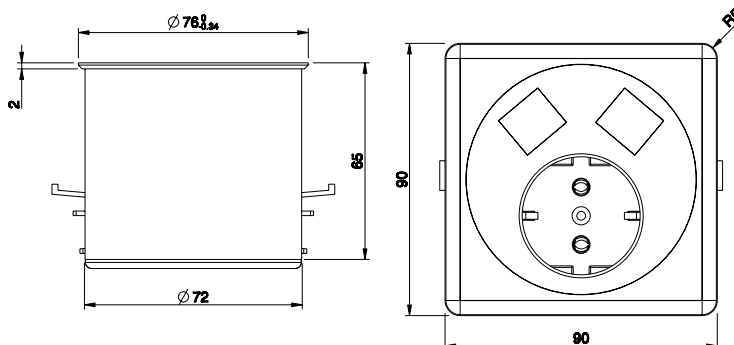





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VERSAPAD</p> <p>Compacte inbouwmodule met 1 stopcontact, 1 x USB en 1 x RJ45. Afsluitbaar met schuifbare afdekkappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boordiameter: \varnothing 80 mm. - Aansluitkabel: 2 m. 	<p><u>Afdekkappen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> zwart 6341-1033 wit 6341-1037 rvs 6341-1039 alu 6341-1036 	

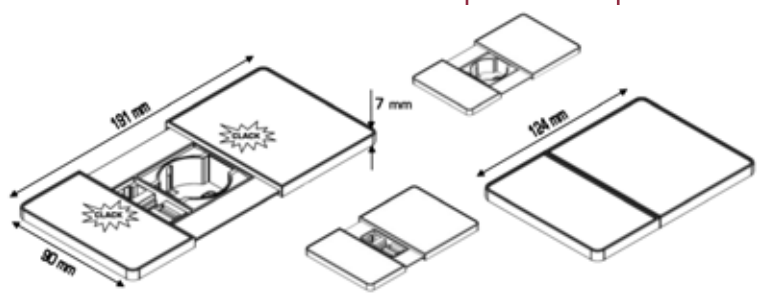

<p>STOPCONTACT MET DEKSEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor keukentablet of in een meubel. - Met of zonder USB-lader 5V - Met LED functieverlichting. - 230V, 16A, max. 3500W. - Aansluitkabel: 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> zonder USB 6341-9910 met USB 6341-9920 	
--	---	--

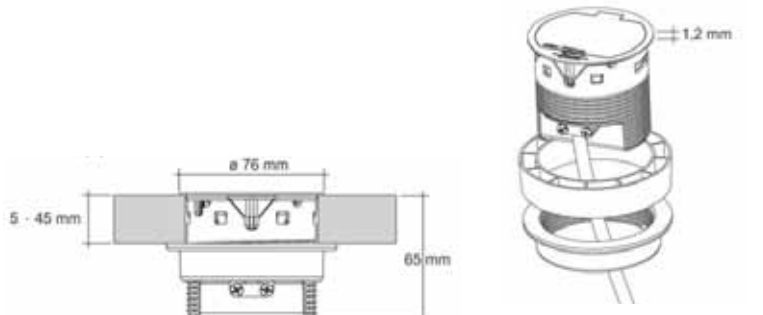

<p>USB LADER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inbouw usb-lader (2x) 5VDC + stekkertransfo. - Boring: \varnothing 30 mm - 12VDC - Aansluitkabel: 2 m 	<p>grijs 6341-9706</p>	
---	------------------------	--

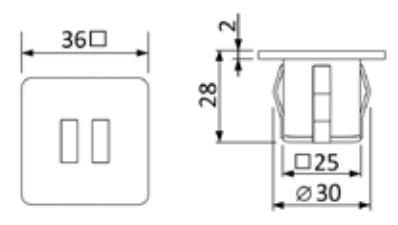

	<p>NETBOX - 3 STOPCONTACTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. 3680 W - pinaarding - Voor werkbladen tot 70 mm - Boring: 260 x 101,5 mm - Hoek: R 8 mm 	<p>alu</p>	<p>6341-9600</p>
<p>Extra te bestellen Aansluitkabel 3 meter</p>			<p>6341-9610</p>
	<p>VERSAPULL</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminium omhulsel - kunststof kap - IP 54 	<p>ⓑ Ⓣℝ</p>	<p>6341-1010</p>
<p>Extra te bestellen voeding met 2000 mm kabel voeding met 3000 mm kabel</p>			<p>6341-1012 6341-1013</p>
	<p>VERSAELITE</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminium omhulsel - rvs kap - IP 54 - inclusief ring - inclusief 2000 mm kabel 	<p>ⓑ Ⓣℝ</p>	<p>6341-1020</p>

5c












Flexibel kabelkanaal "TWISTER"








- 3-dimensioneel draaibaar.
- 4 gescheiden kanalen om kabels in te clipsen.
- kan verlengd worden door meerdere elementen bij in te clipsen.



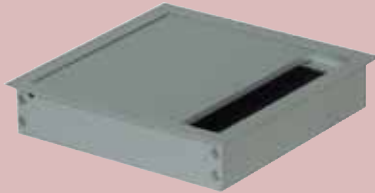



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Verticaal kabelkanaal TWISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om kabels op een optische attractieve en afschermende manier van het vloerstopcontact naar het tafelblad te leiden. - <u>Set bestaat uit:</u> <ul style="list-style-type: none"> - kabelkanaal met 15 elementen - vloeradapter - tafelbladbevestiging - kabelontlasting - 3 bevestigingsvijzen. - Hoogte: 800 mm. 	<p>zilvergrijs</p>	<p>6292-1600</p>
	<p>Horizontaal kabelkanaal TWISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om kabels op een ordelijke manier onder het werkblad verder te leiden. - Kan moeiteloos alle bochten nemen. - Set bestaat uit: 20 elementen, 20 clipsen, 20 bevestigingsvijzen. - Lengte: 1000 mm - <u>Montage:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Klipsen onder tafelblad. - Monteren in de gewenste richting. - Kabelkanaal hierop vastclipsen. 	<p>zilvergrijs</p>	<p>6292-1601</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Kabeldoorgang FLAP verticaal</p> <p>Hoogte 720 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium.</p> <p>Hoogte 2400 mm, 26 klapelementen, kunststof, aluminium.</p>	<p>6292-7007</p> <p>6292-7026</p>
	<p>Kabeldoorgang FLAP horizontaal</p> <p>Lengte 650 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium.</p> <p>Lengte 1200 mm, 13 klapelementen, kunststof, aluminium.</p>	<p>6292-7107</p> <p>6292-7113</p>
	<p>Kabelklemmen EXIT</p> <p>Hoogte 30 mm, lengte 91 mm, grijs.</p> <p>Hoogte 30 mm, lengte 135 mm, grijs.</p>	<p>6292-7209</p> <p>6292-7213</p>
	<p>Kabeldoorgang EXIT Floor</p> <p>Lengte 75 x 18 x 2000 mm, onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium.</p> <p>Hoek 90°, onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium.</p>	<p>6292-7302</p> <p>6292-7390</p>
	<p>Kabeldoorgang I-Twin</p> <p>Lengte 386,65 mm, kunststof aluminium.</p>	<p>6292-7400</p>
	<p>Kabeldoorgang I-Pass</p> <p>413 x 105,5 mm, zilver.</p> <p>813 x 105,5 mm (2 elementen), zilver</p>	<p>6292-7410</p> <p>6292-7420</p>

		OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE								
		<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> 	<p>alu-look inox-look chrom</p>	<table border="1"> <tr> <td>\varnothing 60 mm</td> <td>\varnothing 80 mm</td> </tr> <tr> <td>6292-9660</td> <td>6292-9680</td> </tr> <tr> <td>6292-9960</td> <td>6292-9980</td> </tr> <tr> <td>6292-9260</td> <td></td> </tr> </table>	\varnothing 60 mm	\varnothing 80 mm	6292-9660	6292-9680	6292-9960	6292-9980	6292-9260	
	\varnothing 60 mm	\varnothing 80 mm										
	6292-9660	6292-9680										
	6292-9960	6292-9980										
	6292-9260											
	<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>In massief aluminium om te verlijmen in boringen van \varnothing 85 mm.</p> 	<p>geanodiseerd aluminium</p>	<p>\varnothing 85 mm 6292-8600</p>									
	<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm. 70 x 93 mm</p> 	<p>alu-look inox-look chrom</p>	<p>\varnothing 60 mm 6292-9661 6292-9961 6292-9261</p>									
	<p>Metalen kabeldoorvoer "SOUL" 90 x 90 mm</p> <p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.</p> <p>Buitenmaat: 90 x 90 mm boordiameter: 80 mm</p> 	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6292-0280 6292-0980 6292-0680</p>									
	<p>Kabeldoorvoer uit aluminium.</p> 	<p>zilverkleur</p>	<p>6292-3678</p>									

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
  <p>Met kabelgoot</p>	<p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.</p> <p>Hoogte van 18,5 mm (zonder kabelgoot) Hoogte van 98,5 mm (met kabelgoot)</p> <p><u>zonder kabelgoot</u> 300 x 95 mm 600 x 95 mm</p> <p><u>met kabelgoot</u> 400 x 95 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>UITSPARING</p>  </div> </div>	<p>alu-look alu-look alu-look</p>	<p>6292-2230 6292-2260 6292-2140</p>
	<p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.</p> <p>Hoogte van 18,5 mm</p> <p>220 x 72,5 mm 600 x 72,5 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>UITSPARING</p>  </div> </div>	<p>alu-look alu-look</p>	<p>6292-2022 6292-2060</p>


	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> <p>Uitvoering: zilver geanodiseerd</p> 	80 x 160 mm	6292-3616
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> <p>Uitvoering: zilver geanodiseerd</p> 	80 x 80 mm 100 x 100 mm 100 x 240 mm 100 x 300 mm 100 x 450 mm	6292-3608 6292-3610 6292-3624 6292-3630 6292-3647
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> <p>Uitvoering: zilver geanodiseerd</p> 	120 x 120 mm 120 x 450 mm	6292-3712 6292-3745




OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
<p>Exit NCS</p> <p>Kabeldoorvoer in zwart zonder deksel met borsteldichting in zwart.</p>	<p>400 x 34 x 25 mm 800 x 34 x 25 mm</p>	<p>6292-3340 6292-3380</p>

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
<p>Exit NCT</p> <p>Kabeldoorvoer in alu zonder deksel met borsteldichting in grijs.</p>	<p>450 x 45 x 19 mm 450 x 69 x 19 mm</p>	<p>6292-3645 6292-3646</p>




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Dock 2014</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 120 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3612 6292-3912</p>




<p>Dock 2014</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 350 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3635 6292-3935</p>
---	-------------------------	--------------------------------



<p>Dock 2014</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 500 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3650 6292-3950</p>
---	-------------------------	--------------------------------





<p>Dock 2014</p> <p>Pennenbakje met deksel.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 350 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3636 6292-3936</p>
--	-------------------------	--------------------------------

5c


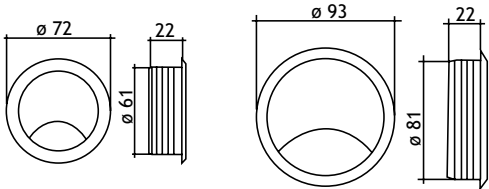

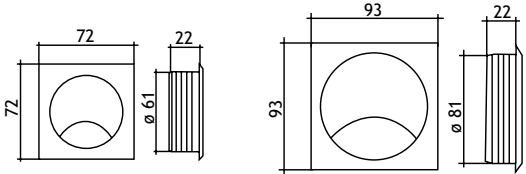

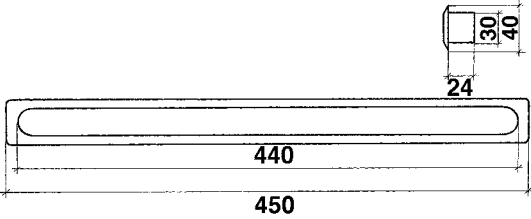









OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Monitor Lift</p> <p>Monitor lift is een elektrisch lift systeem dat u een design oplossing biedt voor verschillende toepassingen. Dit systeem geeft u de mogelijkheid uw monitor te gebruiken wanneer nodig en is ook regelbaar tot 15°.</p> <p>- Afmetingen: - 19": lxbxh: 524 x 146 x 650 mm - 22": lxbxh: 578 x 150 x 655 mm - Draagkracht: max. 7kg</p>	<u>Alu</u>	
	19"	5465-2619
	22"	5465-2622
	<u>Zwart</u>	
	19"	5465-2319
	22"	5465-2322

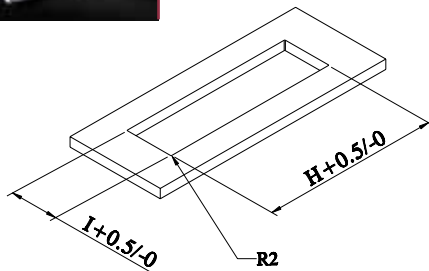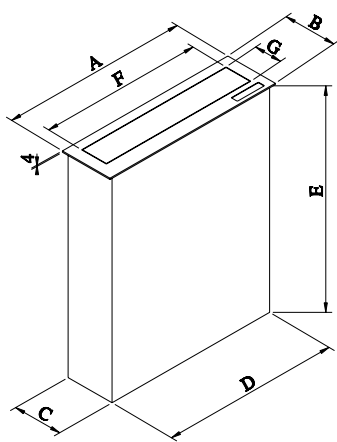

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
19"	550 mm	158 mm	143 mm	524 mm	650 mm	481 mm	82 mm	526 mm	145 mm
22"	600 mm	158 mm	143 mm	576 mm	655 mm	531 mm	82 mm	578 mm	145 mm



		OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE		
	<p>2-delige kabelset</p> <p>Om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>		zwart lichtgrijs wit beige donkerbruin nikkel donkergrijs	<u>\varnothing 60 MM</u> 6292-5360 6292-5560 6292-5760 6292-5860 6292-5160 6292-5660 6292-5460	<u>\varnothing 80 MM</u> 6292-5380 6292-5580 6292-5780 6292-5880 6292-5180 6292-5680 6292-5480	
		<p>2-delige kabelset</p> <p>Om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>		zwart lichtgrijs nikkel	<u>72 x 72 MM</u> 6292-4360 6292-4560 6292-4660	<u>93 x 93 MM</u> 6292-4380 6292-4580 6292-4680
		<p>Papierdoorvoer</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>		wit bruin zwart donkergrijs	6292-6700 6292-6100 6292-6300 6292-6400	

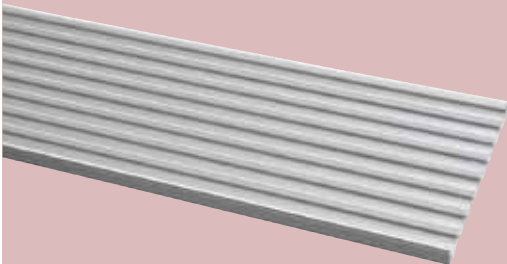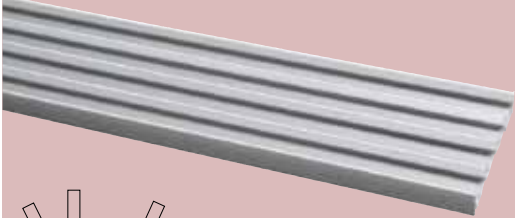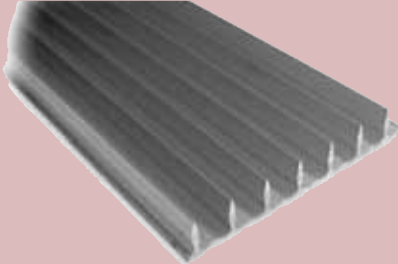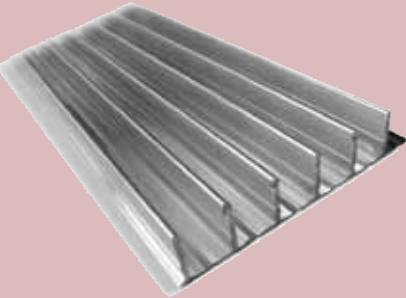	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p>CD FLIP STRIP</p> <p>CD-houder, lengte 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - CD-houder om te kleven - Kan 8 CD's bevatten in de diepte - Handig "bladeren" door de CD's - Breedte willekeurig aanpasbaar - Kan achter mekaar geplaatst worden 	grijs	5112-1710
 	<p>DVD FLIP STRIP</p> <p>DVD-houder, lengte 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVD-houder om te kleven - Kan 4 DVD's bevatten in de diepte - Handig "bladeren" door de DVD's - Breedte willekeurig aanpasbaar - Kan achter mekaar geplaatst worden 	grijs	5112-1720
	<p>CD-HOUDER, LENGTE 3000 MM</p> 	alu	5112-3000
	<p>CD/DVD-HOUDER, LENGTE 2750 MM</p> <p>- Horizontaal</p> 	alu	5112-2750






Elektrische TV-lift voor plasma/LCD


draagkracht: max. 100 kg.
incl. remote control




HOOGTE	DIEPTE	CODE
86,5 cm - 161,5 cm	11 cm	5465-0100

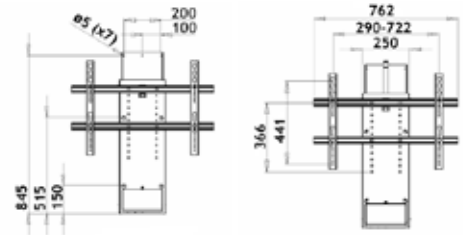

HOOGTE	DIEPTE	CODE
60 cm - 130 cm	7,2 cm	5465-0105

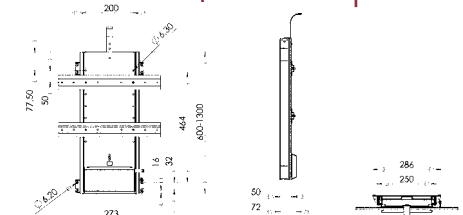

HOOGTE	DIEPTE	CODE
75 cm - 175 cm	7,2 cm	5465-0110

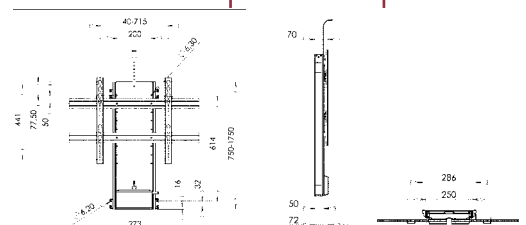

OPTIE
Draaistuk (30°) - 5465-0005




POWER LIFT VOOR SMALL-FLATSCREEN TV

HOOGTE	DIEPTE	CODE
64,5 cm - 110,5 cm	4 cm	5465-0050

Elektrische TV-lift voor plasma/LCD

Ook geschikt voor
computerschermen.
draagkracht: max. 50 kg.
incl. remote control

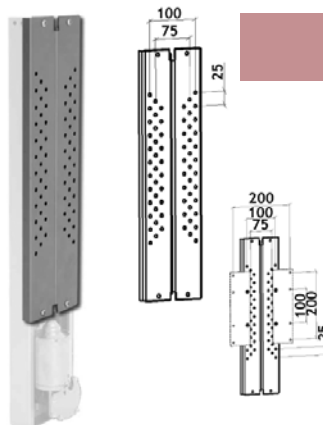

Extra te bestellen
montageplaat 5465-0000

OPTIE
Draaistuk (30°) - 5465-0005





OMSCHRIJVING

ST74

UITV.

zwart


CODE

5465-1074

- Systeemhoogte gesloten (zonder buitenmaat scherm): 716 mm
- Systeemhoogte open (zonder buitenmaat scherm): 1530 mm
- Slag: 815 mm
- Draagkracht: max 100 kg.
- Afstandsbediening: radio gestuurd
(Enkel te bedienen met afstandsbediening)

Lift mag niet omgekeerd geplaatst worden (ondersteboven)

Opmerking: bij aansluiten min. 5 min. ontvanger laten laden.

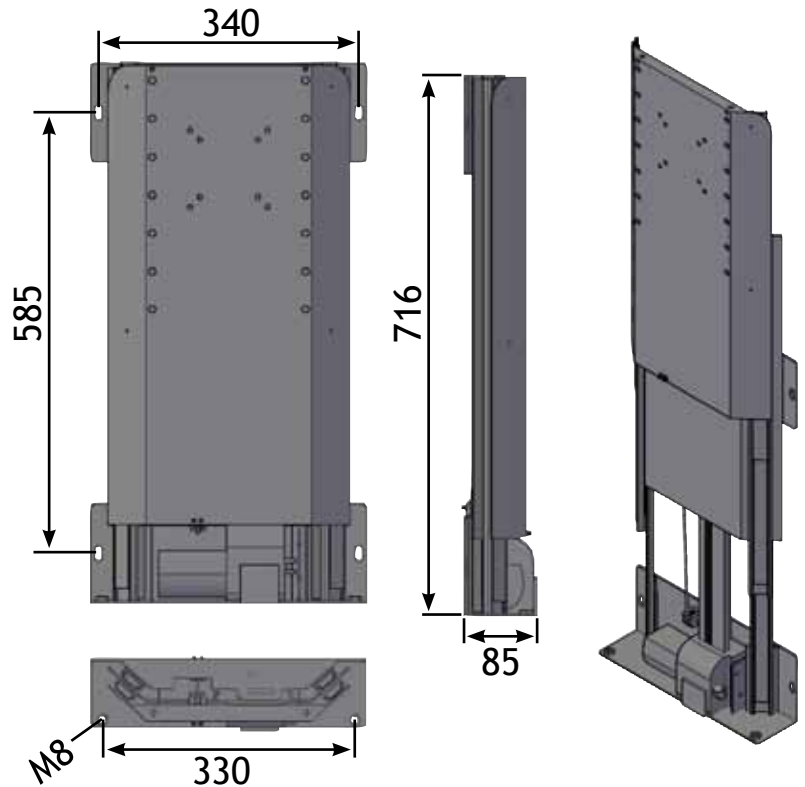








Vogel's is toonaangevend op het gebied van audio/video steunen en biedt een ruim aanbod aan bevestigingsoplossingen.

Onderstaande modellen volgen wij op voorraad. Op bestelling kunnen ook andere Vogel's modellen snel bekomen worden, zoals steunen voor hotelkamers directiekamers, vergaderruimtes, onderwijs, enz...

Op www.flatscreenfitter.com kan je zien welke Vogel's steunen bij je Flatscreen passen.




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>THIN 245</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42" - Draagvermogen: max. 18 kg. - Schermdikte: max.: 45 mm - Kan tot 180° draaien. - Kan tot 20° kantelen. - Slechts 3,5 cm van de wand. - 3 draaipunten. - Kan tot 51 cm worden uitgetrokken. - Cable Inlay System, verberg uw snoeren. 	zilver/alu	5468-1245
	<p>THIN 345</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 81 t/m 140 cm / 32 t/m 55" - Draagvermogen: max. 25 kg. - Schermdikte: max.: 45 mm - Kan tot 180° draaien. - Kan tot 20° kantelen. - Slechts 3,5 cm van de wand. - 3 draaipunten. - Kan tot 63 cm worden uitgetrokken. - Cable Inlay System, verberg uw snoeren. 	zilver/alu	5468-1345
	<p>WALL 1045</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 43 t/m 66 cm / 17 t/m 26" - Draagvermogen: max. 15 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 41 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren. 	zilvergrijs	5468-7603
	<p>WALL 1145</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 48 t/m 81 cm / 19 t/m 32" - Draagvermogen: max. 15 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 41 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren. 	zilvergrijs	5468-7610
	<p>WALL 1245</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42" - Draagvermogen: max. 30 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 53 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren. 	zilvergrijs	5468-7621

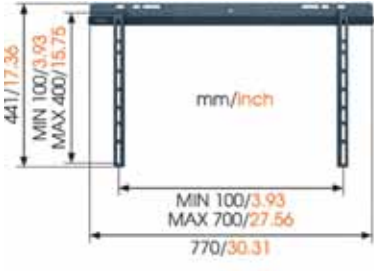	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	WALL 1345 - Formaat: 81 t/m 165 cm / 32 t/m 65" - Draagvermogen: max. 45 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 53 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren.	zilvergrijs	5468-7630
	EFW 6245 PLUS - Formaat: 57 t/m 94 cm / 23 t/m 37" - Draagvermogen: max. 35 kg. - Kan tot 120 draaien. - Kan tot -15/+15° kantelen. - Uniek Screen Protection System (SPS).	zilvergrijs/ zwart	5468-4620
	EFW 6345 PLUS - Formaat: 81 t/m 165 cm / 32 t/m 65" - Draagvermogen: max. 45 kg. - Kan tot 120 draaien. - Kan tot -15/+15° kantelen. - Uniek Screen Protection System (SPS) dat zowel het scherm als de muur beschermt.	zilvergrijs/ zwart	5468-4621
	WALL 1115 - Formaat: 48 t/m 81 cm / 19 t/m 32" - Draagvermogen: max. 30 kg. - Kan tot 15° kantelen. - Steeds 2,3 cm van de wand. - 4 standen verstelbaar.	zwart	5468-5611
	WALL 1205 - Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42" - Draagvermogen: max. 70 kg. - 2,5 cm van de wand	zwart	5468-1601
	WALL 1305 - Formaat: 81 t/m 203 cm / 32 t/m 80" - Draagvermogen: max. 70 kg. - 2,5 cm van de wand	zwart	5468-2601
	WALL 1315 - Formaat: 81 t/m 203 cm / 32 t/m 80" - Draagvermogen: max. 70 kg. - Kan tot 15° kantelen. - Steeds 2,3 cm van de wand. - 4 standen verstelbaar.	zwart	5468-2611



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
EFF 8340 - Formaat: 81 t/m 127 cm / 32 t/m 50" - Draagvermogen: max. 45 kg. - 60° draaibereik. - In hoogte verstelbaar. - AV multi-drager inbegrepen. - Geïntegreerde opslag. - Cable Inlay System (CIS). - Autolock. - Geïntegreerde waterpas.	zwart	5468-8000

LUIDSPREKERWANDSTEUN

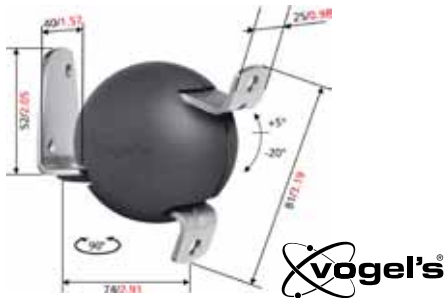

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ELW 6605 - Draagvermogen: max. 10 kg. - Voor thuisbioscoop en hifiluidsprekers. - De functies kantelen en draaien garanderen een optimale luisterstand. - Richt uw luidsprekers voor het beste geluid. - Compact en fraai design. - Zeer eenvoudig om te installeren. - 2 stuks per verpakking.	zwart	5466-2301

TV-PLATEN

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	- 180° - 240 mm uittrekbaar - draagktacht: 80 kg - BxDxH: 650 x 362 x 33 mm - plaat: 650 x 362 mm	grijs RAL 9006	5461-1600
	- 180° - volledig uittrekbaar - draagktacht: 80 kg - BxDxH: 650 x 400 x 71 mm - plaat: 650 x 345 mm	grijs RAL 9006	5461-2600
	- 360° - BxDxH: 160 x 160 x 19 mm - plaat: 160 x 160 mm	ijzer brut	5462-0900
	- 360° - op wieltjes - BxDxH: 57 x 57 x 11 mm - plaat: 57 x 57 mm	verzinkt	5462-1900
	TV-wieltjes	ijzer plaatje	7400-7500
	- 360° - 180 mm uittrekbaar - draagkracht: 80 kg. - BxDxH: 370 x 300 x 33 mm - plaat: 370 x 300 mm	bruin	5461-5100
	Draaiplateau voet TV-plaat in kunststof.	zwart	5461-4100
	Ø: 230 mm draagkracht: max. 170 kg.		

