

				
blz. 6a.2-6a.3	blz. 6a.4-6a.10	blz. 6a.11-6a.13	blz. 6a.14-6a.22	blz. 6a.23
- LED Emotion	- LED strips - LED profielen	- LED profielen - LED verlichting	- LED spots	- LED verlichting voor glasplaten
				
blz. 6a.24-6a.25	blz. 6a.26-6a.30	blz. 6a.31	blz. 6a.32	blz. 6a.33
- EYELEDS	- LED inbouwspots voor plafond + armaturen	- LED vervanglampen	- LED verlichting DOWNLIGHTS	- Bureel & bedverlichting
				
blz. 6a.34-6a.35	blz. 6a.36-6a.40	blz. 6a.41	blz. 6a.42-6a.44	blz. 6a.45-6a.48
- Dressingverlichting	- LED verlichting - onderbouw keukens	- LED verlichting LIGHTPOINT	- LED verlichting voor badkamer	- TL-verlichting
				
blz. 6a.49-6a.51	blz. 6a.52-6a.59	blz. 6a.60-6a.61	blz. 6a.62-6a.64	blz. 6a.65-6a.66
- Koppelbare RVS-verlichting op maat + toebehoren	- Inbouw halogeenspots - Onderbouw halogeenspots - Opbouwspots, Spotbalken - Bovenbouw halogeenvverlichting	- Verlichting voor badkamer	- Inbouwspots voor plafond + armaturen	- Vervanglampen
				
blz. 6a.67	blz. 6a.68	blz. 6a.69-6a.70	blz. 6a.71-6a.73	blz. 6a.74
- Sensorschakelaar voor (schuif)deuren en laden	- Radiogestuurde afstandsbediening voor verlichting	- Schakelsystemen	- Elektronische transfo's - AMP-verlengkabel + toebehoren	- Mini-stekkersysteem
				
blz. 6a.75	blz. 6a.76-6a.83			
- Evoline Plug	- Stopcontacten - Schakelaars			



LED & MOTION

Variabele regelbare kleurtemperatuur van warm white naar cool white.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>LED & MOTION</p>	<p>Led PAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white). - 12V - PowerLED 5,5W - Inbouw/opbouw 	<p>wit rvs</p>	<p>6349-4370 6349-4390</p>
<p>LED & MOTION</p>	<p>Nova Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2600°K (warm white) tot 7400°K (cool white). - 12V - PowerLED 3W - Met mini-steckersysteem 	<p>rvs</p>	<p>6349-4100</p>
	<p>Optie Opbouwring</p>	<p>rvs</p>	<p>6349-4110</p>
<p>LED & MOTION</p>	<p>Super Light</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2600°K (warm white) tot 7400°K (cool white). - 12V - PowerLED 2,9W - Met mini-steckersysteem 	<p>rvs</p>	<p>6349-4170</p>
<p>LED & MOTION</p>	<p>Super Spot</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 2700°K (warm white) tot 6500°K (cool white). - 12V - PowerLED 2W - Met mini-steckersysteem 	<p>rvs</p>	<p>6349-4150</p>



LED EMOTION

OMSCHRIJVING

Rettangolo

- Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6500°K (cool white).
- 12V
- PowerLED 3,10W
- Met mini-steckersysteem

UITVOERING

rvs

CODE

6349-4200



LED EMOTION

Manila plus inbouw

- Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white).
- 12V
- PowerLED
- Inbouw
- Uitvoering: rvs

367 mm (5,5 W)
467 mm (7 W)
567 mm (8,5 W)
767 mm (11,5 W)
967 mm (14,5 W)

6349-5040
6349-5050
6349-5060
6349-5080
6349-5100



LED EMOTION

Manila plus opbouw

- Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white).
- 12V
- PowerLED
- Opbouw
- Uitvoering: rvs

600 mm (8,5W)
900 mm (13,5W)
1200 mm (18W)

6349-5206
6349-5209
6349-5212



LED EMOTION

Stripled HE

- Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white).
- 12V
- 3,4W
- inclusief bevestigingsclips.
- koppelbaar

300 mm

6349-6030

Extra te bestellen

Aansluitkabel 1000 mm 6349-6301
Aansluitkabel 2000 mm 6349-6302



LED EMOTION

Stripled FLEX

- Emotion: Variabele regelbare kleurtemperatuur van 3000°K (warm white) tot 6800°K (cool white).
- 12V
- lengte: 330 mm: 0,8W
- lengte: 2000 mm: 4,9W
- bevestiging door middel van dubbelzijdige tape.





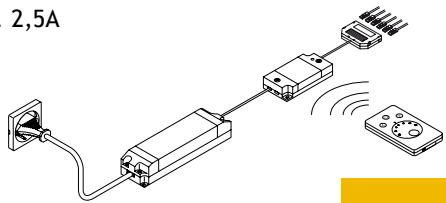
330 mm
2000 mm

6349-6103
6349-6120

6a



TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	LED konverter met 6 verdelers	15 W 30 W	6346-6001 6346-6003
	<p>Kleurswitch</p> <p>- max. 3A.</p> 	zwart	6349-4000
			<p>Optie: Uitbreidingsset Konverter 12V, 30W + repeater 3A 6349-4003</p>
	<p>Afstandsbediening</p> <p>- Hoogte: 16 mm - dimmerfunctie - Geheugenfunctie: Laatste toepassing wordt bewaard. - Max. 2,5A</p> 	12V - 15 W 12 V - 30 W	6349-4015 6349-4030
			<p>Optie: Uitbreidingsset Konverter 12V, 30W + ontvanger 6349-4031</p>

6a



OMSCHRIJVING

LED strip RGB met siliconen

Flexibele waterdichte zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel.

De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.

LED konverter heeft 6 uitgangen.

lengte: 5 meter of 2,5 meter


bedrijfsspanning: 12 V/DC

ledafstand: 33 mm

inkortbaar: per 100 mm

beschermingsgraad:

IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.




UITV.

2,5 meter
5 meter

CODE

6327-1125
6327-1150



LED strip RGB zonder siliconen

Flexibele zelfklevende RGB led strip met 2 meter aansluitkabel.

De led-strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.

LED konverter heeft 6 uitgangen.

lengte: 5 meter of 2,5 meter


bedrijfsspanning: 12 V/DC

ledafstand: 33 mm

inkortbaar: per 100 mm


beschermingsgraad:

IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water. stofdicht.



2,5 meter
5 meter

6327-1126
6327-1151



6a



Aansluitkabel

2 meter aansluitkabel voor LED strip

(om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)

Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 8 mm.



6327-1120



Verbindingskabel 100 mm

Voor een hoekoplossing.


Enkel te gebruiken voor LED strip RGB hoogte 10 mm.

6327-1110



Verlengkabel 2,5 meter


6327-1130



LED konverter 12V/DC 50W + RGB controller met IFR afstandsbediening + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker.

6327-1106

Optie
Extra viervoudige verdeler 6327-1131






























LED konverter 12V/DC + RGB controller met radiogestuurde afstandsbediening
50 W + 4 voudige verdeler + 2 meter aansluitkabel met eurostekker.
150 W + 8 voudige verdeler.

6327-1107
6327-1109


Optie
Extra viervoudige verdeler 6327-1131




	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE	
  	<p>LED strip WIT met siliconen</p> <p>Flexibele waterdichte zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p> lengte: 5 meter of 2,5 meter</p> <p> bedrijfsspanning: 12 V/DC</p> <p> ledafstand: 9 mm</p> <p> inkortbaar: per 25 mm (IP65)</p> <p> inkortbaar: per 50 mm (IP67)</p> <p>beschermingsgraad:</p> <p>IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.</p> <p>IP67: beschermd tegen onderdompeling tot 1 m diep en 30 min. lang en stofdicht.</p> 	 3800 °K 7000 °K 2,5 meter 2,5 meter 5 meter 5 meter  2,2  3400 °K 7000 °K 2,5 meter 2,5 meter 5 meter 5 meter  2,2  3800 °K 8100 °K 2,5 meter 2,5 meter 5 meter 5 meter  2,2  3200 °K 7000 °K 2,5 meter 2,5 meter 5 meter 5 meter  2,2  3200 °K 7000 °K 2,5 meter 2,5 meter 5 meter 5 meter  2,2 	6327-1025 6327-1026 6327-1050 6327-1051 6327-1225 6327-1226 6327-1250 6327-1251 6327-1227 6327-1228 6327-1252 6327-1253 6327-1027 6327-1028 6327-1052 6327-1053	
	<p>LED strip WIT zonder siliconen</p> <p>Flexibele zelfklevende led strip met 2 meter aansluitkabel. Ideaal voor gebruik in Alu-profielen.</p> <p>De led-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel.</p> <p>LED konverter heeft 6 uitgangen.</p> <p> lengte: 5 meter of 2,5 meter</p> <p> bedrijfsspanning: 12 V/DC</p> <p> ledafstand: 14 mm</p> <p> inkortbaar: per 50 mm</p> <p>beschermingsgraad:</p> <p>IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water.</p> 		6327-1027 6327-1028 6327-1052 6327-1053	
	 	<p>Aansluitkabel</p>  <p>2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)</p>		6327-1020
	 	<p>Verbindingskabel 100 mm</p> <p>Voor een hoekoplossing.</p>		6327-1010
	<p>Verlengkabel 2,5 meter</p>		6327-1055	
  	<p>LED konverter + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</p> <p>15 W - 91x40x19 mm</p> <p>30 W - 168x45x32 mm</p> <p>50 W - 168x45x32 mm</p> <p>100 W</p>		6327-1001 6327-1003 6327-1005 6327-1100 Optie Extra viervoudige verdeler 6327-1131	
	<p>LED dimmer + 6-voudige verdeler + afstandsbediening.</p>	max. 94 W	6327-1300 Optie Extra viervoudige verdeler 6327-1131	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


6a

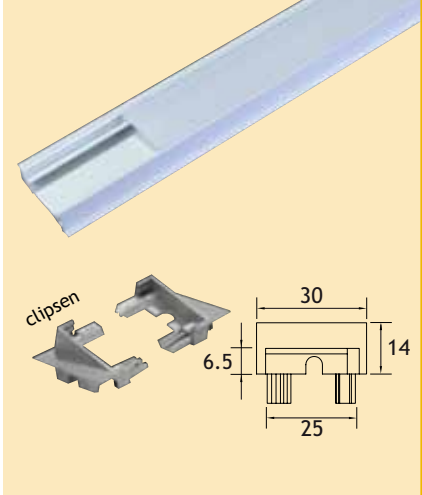


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
ChannelLine 10 - half inbouw	alu	6333-2120
Aluminium profiel met afdekkap voor half-inbouw, afkortbaar.		
!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 11 mm langer dan het aluminium profiel!!!		
	Optie Eindkap (paar) om te clipsen kunststof 6333-2021	

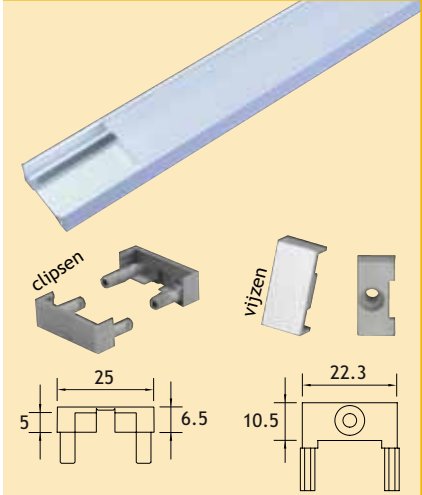





ChannelLine 11 - opbouw	alu	6333-2100
Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.		
!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 10 mm langer dan het aluminium profiel!!!		
	Optie Eindkap (paar) om te clipsen kunststof 6333-2001 Eindkap om te vijzen (2 stuks) kunststof 6333-2002 Afdekkap (paar) voor eindkap kunststof 6333-2003	

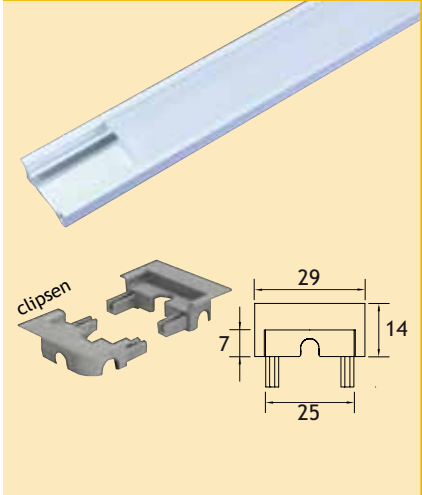




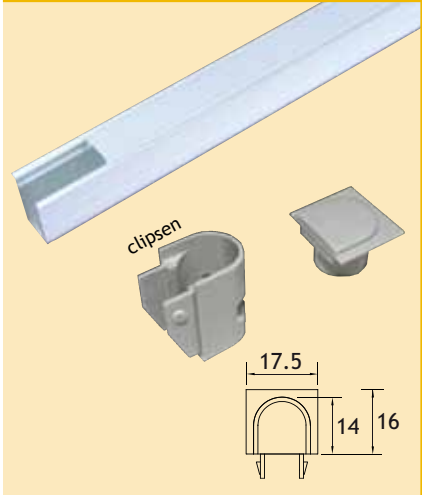


ChannelLine 12 - inbouw	alu	6333-2110
Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.		
!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 14 mm langer dan het aluminium profiel!!!		
	Optie Eindkap (paar) om te clipsen kunststof 6333-2011	

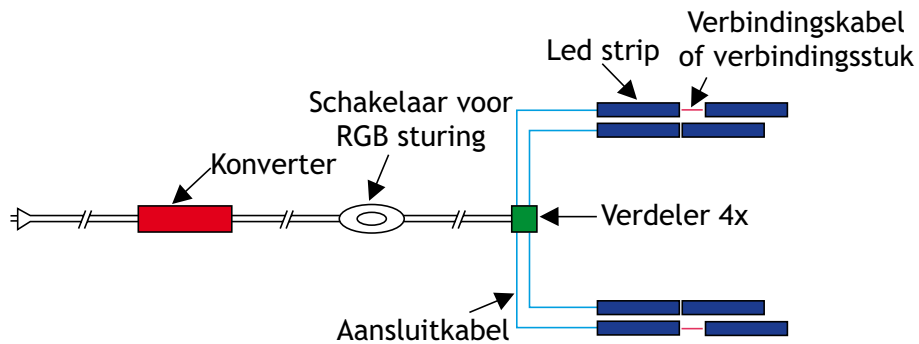


ChannelLine micro - inbouw	alu	6333-2130
Aluminium profiel met afdekkap voor inbouw, afkortbaar.		
	Optie Eindkap om te vijzen (2 stuks) kunststof 6333-2031 Afdekkap (paar) voor eindkap kunststof 6333-2032	



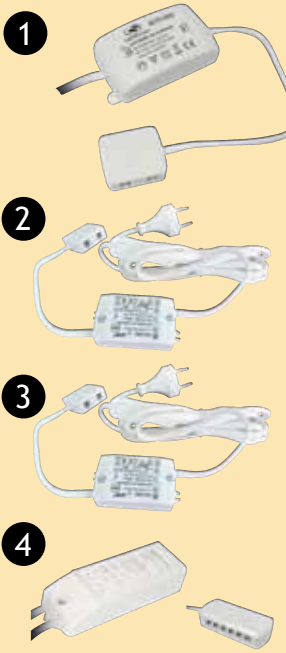

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>vijzen</p> <p>clipsen</p>	<p>Profiel LED 4 - opbouw Aluminium profiel met afdekkap voor opbouw, afkortbaar.</p> <p>lengte: 4 meter</p> <p><i>!!!Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 15 mm langer dan het aluminium profiel!!!</i></p> <p>Optie</p> <p>Eindkap (paar) om te clipsen</p> <p>Eindkap (paar) om te vijzen</p> <p>Installatie</p> <p>Optie 1</p> <p>Optie 2</p> 	<p>alu</p>	<p>6333-2140</p> <p>6333-2042</p> <p>6333-2043</p>
 <p>clipsen</p>	<p>Profiel LED SLIM - opbouw/inbouw Aluminium profiel met afdekkap opaal voor opbouw, afkortbaar. Het smalste LED-profiel op de markt. Voor LED-strips 8 mm.</p> <p>lengte: 2 meter</p>  <p>Optie</p> <p>Eindkap (paar) om te clipsen</p>	<p>alu</p>	<p>6333-2150</p> <p>6333-2052</p>



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>RGB LED STRIP 1,7 W</p> <p>Lengte: 250 mm, Kleuren: groen, geel, blauw, rood en wit. Kleurwissel d.m.v. onderstaande besturing/transfo. Wordt geleverd met bevestigingsclips. De strips kunnen d.m.v. de geïntegreerde stekerverbinding met elkaar verbonden worden of d.m.v. onderstaande verbindingskabels.</p>	<p>RGB</p>	<p>6328-1000</p>
	<p>RGB BESTURING/TRANSFO</p> <p>Transfo 15 W met geïntegreerde RGB besturing en 4 LED verdeler. Door kort drukken kan een vaste kleur op de strip vastgesteld worden. Door langdurig drukken kan een automatische kleurenwissel gestart worden. Max. 8 strips aan te sluiten op 1 transfo.</p>		<p>6328-1100</p>
	<p>AANSLUITKABEL RGB</p> <p>Aansluitkabel tussen de verdeler en de LED-strip.</p>	<p>100 cm 200 cm</p>	<p>6328-1201 6328-1202</p>
	<p>VERBINDINGSSTUKKEN MET LEDS</p> <p>Voor de verbinding van RGB LED strips. (Opgepast: max. aantal W van transfo niet overschrijden.)</p>	<p>kruis 0,9 W T-stuk 0,6 W Hoek 90° 0,9 W</p>	<p>6328-1401 6328-1402 6328-1403</p>
	<p>VERBINDINGSKABEL RGB</p> <p>Voor de verbinding van RGB LED strips.</p>	<p>4 cm 100 cm 200 cm</p>	<p>6328-1304 6328-1310 6328-1320</p>

6a

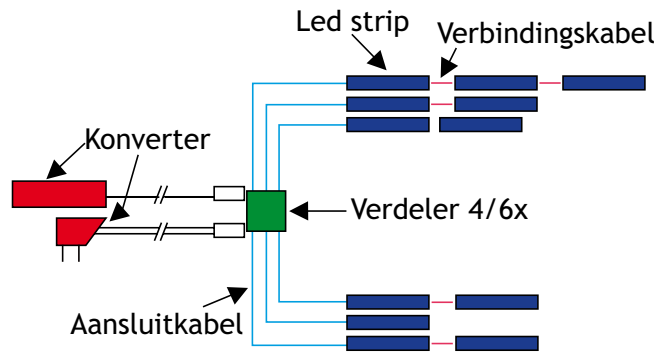

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>LED STRIP</p> <p>Lengte: 300 mm</p> <p>Wordt geleverd met bevestigingsclips. De strips kunnen d.m.v de geïntegreerde stekerverbinding met elkaar verbonden worden of d.m.v. onderstaande verbindingkabels</p>	<p><u>1,6 W (24 led)</u> cool white</p> <p><u>0,8 W (12 led)</u> warm white cool white blauw</p>	<p>6327-9702</p> <p>6327-9750 6327-9700 6327-9800</p>
	<p>TRANSFO LED</p> <p>Transfo 5 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker en 20 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 6 strips per transfo.</p> <p>Transfo 6 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker + schakelaar en 13 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 7 strips per transfo.</p> <p>Transfo 9 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker + schakelaar en 13 cm kabel met 4 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 11 strips per transfo.</p> <p>Transfo 15 W/12 V met 2 m kabel met euro stekker en 1,5 m kabel met 6 wegsverdeler voor aansluiting LED strips. Max. 18 strips per transfo (18 x 0,8 W of 9 x 1,6 W).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>6328-0020</p> <p>6352-5150</p> <p>6352-5151</p> <p>6328-0021</p>
<p>Extra te bestellen Aansluitkabel 1 meter</p>			<p>6328-0040</p>
	<p>VERBINDINGSKABELS</p> <p>Voor het verbinden van LED strips.</p>	<p>3 cm 50 cm 150 cm</p>	<p>6328-0003 6328-0050 6328-0015</p>

45° LEDSTRIP WARMWHITE



OOK LEVERBAAR OP MAAT. CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO

KORPUS	LENGTE	CODE
30 cm	262 mm	6607-2030
40 cm	362 mm	6607-2040
45 cm	412 mm	6607-2045
50 cm	462 mm	6607-2050
60 cm	562 mm	6607-2060
90 cm	862 mm	6607-2090
100 cm	962 mm	6607-2100
120 cm	1162 mm	6607-2120



Alu ledstrip 45° wordt geleverd met 2 m aansluitkabel. Ideaal voor de bijna onzichtbare verlichting van kasten en lade's. Geleverd met ingebouwde magneetschakelaar.




Extra te bestellen		
Transfo 10W (max. 1,8m ledstrip)	6607-0000	
Transfo 15W (max. 2,8m ledstrip)	6607-0015	
Transfo 30W (max. 5,6m ledstrip)	6607-0030	

6a

MEUBELVERLICHTING OM IN TE FREZEN - 6500° K




12V DC - 220V AC met schakelaar
complete set inclusief converter

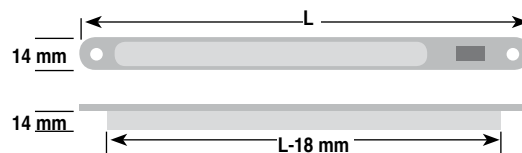


aluminium		
4,5 W	340 mm	6348-8134
4,5 W	440 mm	6348-8144
6,5 W	540 mm	6348-8154
6,5 W	640 mm	6348-8164
13 W	1230 mm	6348-8190


Niet onderbreken!!!
(=weerstand)




12V DC - 220V AC zonder schakelaar
complete set inclusief converter

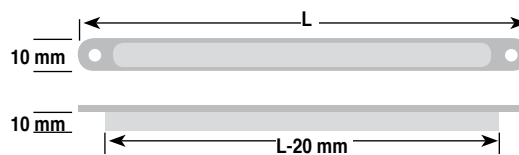

aluminium		
6,5 W	500 mm	6348-8150
2 x 6,5 W	2 x 500 mm	6348-8152




Mogelijkheid voor hoekbevestiging van 30° of 60°.

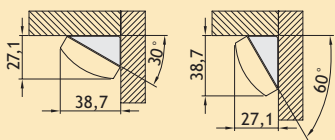

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 A-SMD NV - opbouwprofiel 24V	met schakelaar			
LED opbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	162 mm	4000° K	2,00 W	6348-8218
	312 mm	4000° K	4,50 W	6348-8233
	562 mm	4000° K	9,50 W	6348-8258
	812 mm	4000° K	14,00 W	6348-8283
	1062 mm	4000° K	19,00 W	6348-8299
OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM LEVERTIJD 3 WEKEN				
Uitvoering: alu Aansluiting: 230V				


<u>Extra te bestellen</u>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<u>Optie</u>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202




OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8003 E-SMD NV - inbouwprofiel 24V	163 mm	139 mm	4000° K	2,00 W	6348-8316
	313 mm	289 mm	4000° K	4,50 W	6348-8331
	363 mm	339 mm	4000° K	5,50 W	6348-8336
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.	413 mm	389 mm	4000° K	5,50 W	6348-8341
Dimbaar.	463 mm	439 mm	4000° K	7,50 W	6348-8346
	513 mm	489 mm	4000° K	8,50 W	6348-8351
	713 mm	689 mm	4000° K	12,00 W	6348-8371
OP MAAT MOGELIJK TOT 2700 MM LEVERTIJD 3 WEKEN	813 mm	789 mm	4000° K	14,00 W	6348-8381
	913 mm	889 mm	4000° K	16,50 W	6348-8391
	1113 mm	1089 mm	4000° K	19,50 W	6348-8399

Om in te frezen.
Uitvoering: alu
Aansluiting: 230V

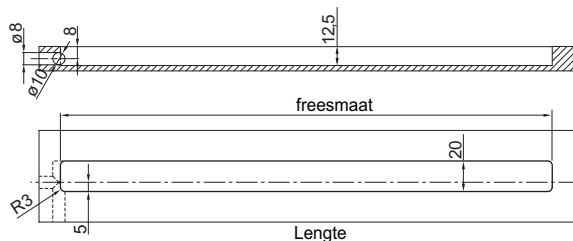


<u>Extra te bestellen</u>		
	LED converter max. 18 W + 6 verdelers	6348-8205
	LED converter max. 30 W + 6 verdelers	6348-8206
	LED converter max. 36 W + 6 verdelers	6348-8207
	LED converter max. 50 W + 6 verdelers	6348-8208
	LED converter max. 75 W + 6 verdelers	6348-8209
	LED converter max. 30 W dimbaar + 6 verdelers	6348-8210

<u>Optie</u>		
	Ministekker verlengkabel 24V - 500 mm	6348-8200
	Ministekker verlengkabel 24V - 1000 mm	6348-8201
	Ministekker verlengkabel 24V - 2000 mm	6348-8202

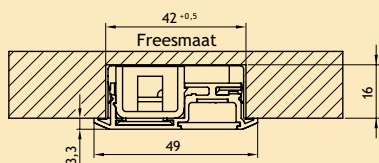


OMSCHRIJVING	LENGTE	FREESMAAT	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8010 EF inbouwprofiel 230V	334 mm	327 mm	3000° K	6 W	6348-8433
	434 mm	427 mm	3000° K	7,50 W	6348-8443
	535 mm	528 mm	3000° K	9,50 W	6348-8453
	839 mm	832 mm	3000° K	14,50 W	6348-8483
	939 mm	932 mm	3000° K	16 W	6348-8493
LED inbouwprofiel met 2 m aansluitkabel met ministekker.					
- Om in te frezen. - Zichtbare hoogte: 3,3 mm - Geschikt voor 19 mm plaatdikte. - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V	334 mm	327 mm	4000° K	6 W	6348-8434
	434 mm	427 mm	4000° K	7,50 W	6348-8444
	535 mm	528 mm	4000° K	9,50 W	6348-8454
	839 mm	832 mm	4000° K	14,50 W	6348-8484
	939 mm	932 mm	4000° K	16 W	6348-8494


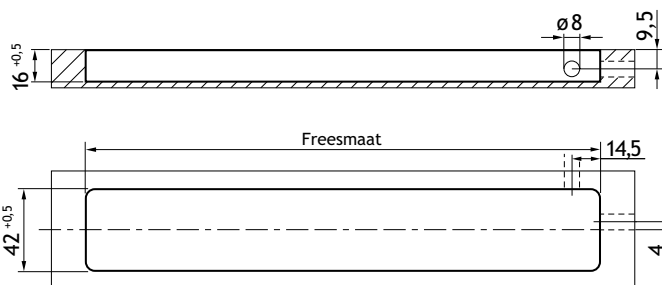


Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

6a

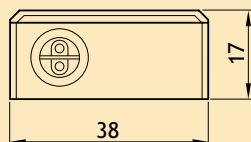

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8010 A opbouwprofiel 230V	422 mm	3000° K	7,5 W	6348-8542
	523 mm	3000° K	9,50 W	6348-8552
	827 mm	3000° K	14,50 W	6348-8582
	927 mm	3000° K	16 W	6348-8592
LED opbouwprofiel.				
- Om op te bouwen. - Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen) - Optie: schakelmodule - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V	422 mm	4000° K	7,5 W	6348-8543
	523 mm	4000° K	9,50 W	6348-8553
	827 mm	4000° K	14,50 W	6348-8583
	927 mm	4000° K	16 W	6348-8593

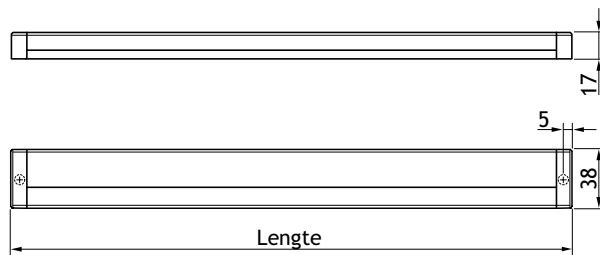



Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

Optie		
Schakelaar	35 mm	6348-8400
Directverbinder	45 mm	6348-0010


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8015 A aanbouwprofiel 230V	600 mm	3000° K	7,50 W	6348-8860
	900 mm	3000° K	13,50 W	6348-8890
LED aanbouwprofiel met 1000 mm aansluitkabel met ministekker.	1200 mm	3000° K	19,20 W	6348-8892
	1500 mm	3000° K	24,00 W	6348-8895
	600 mm	4000° K	7,50 W	6348-8661
- Voor opbouw. - Schroefbevestiging. - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V	900 mm	4000° K	13,50 W	6348-8891
	1200 mm	4000° K	19,20 W	6348-8893
	1500 mm	4000° K	24,00 W	6348-8896

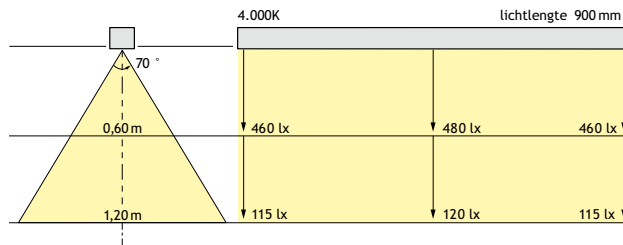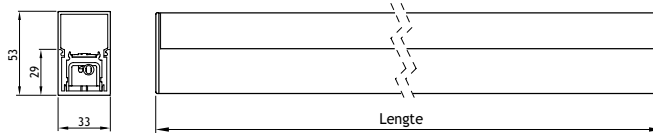

Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

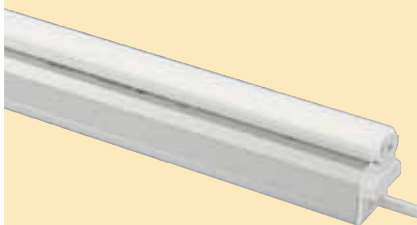

OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8008 A opbouw 230V	535 mm	3000° K	8 W	6348-8753
	830 mm	3000° K	12 W	6348-8783
	1149 mm	3000° K	16 W	6348-8792
LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.	535 mm	4000° K	8 W	6348-8754
	830 mm	4000° K	12 W	6348-8784
	1149 mm	4000° K	16 W	6348-8793
	- Om op te bouwen. - lamp: - 120° beam hoek - 45° draaibaar tweezijdig - vervangbaar - Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen) - Uitvoering: alu - Aansluiting: 230V			






Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

Optie
Directverbinder voor rijmontage
6348-0010

6a



OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE
LD 8020 opbouw 230V	236 mm	3000° K	3 W	6360-4713
LED opbouwprofiel met geïntegreerde ministekker.	312 mm	3000° K	3,8 W	6360-4723
	540 mm	3000° K	6,9 W	6360-4733
	573 mm	3000° K	7,5 W	6360-4743
	873 mm	3000° K	13,5 W	6360-4753
	1173 mm	3000° K	19,2 W	6360-4763
	1473 mm	3000° K	24 W	6360-4773
- Om op te bouwen.				
- Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen)				
- Uitvoering: alu	236 mm	4000° K	3 W	6360-4714
- Aansluiting: 230V	312 mm	4000° K	3,8 W	6360-4724
	540 mm	4000° K	6,9 W	6360-4734
	573 mm	4000° K	7,5 W	6360-4744
	873 mm	4000° K	13,5 W	6360-4754
	1173 mm	4000° K	19,2 W	6360-4764
	1473 mm	4000° K	24 W	6360-4774

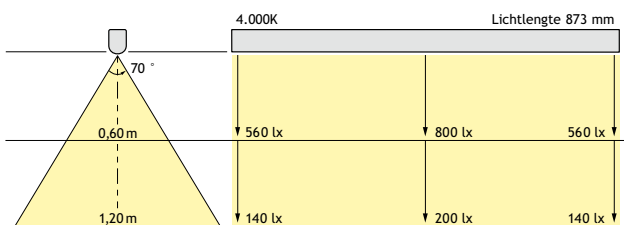
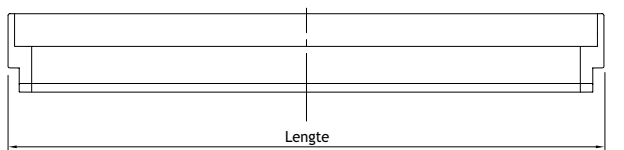
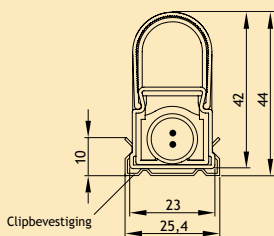


Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

Optie
Directverbinder voor rijmontage **6360-4700**



OMSCHRIJVING	LENGTE	° KELVIN	WATTAGE	CODE	
LD 8030 opbouw 24V	180 mm	3000° K	3,2 W	6360-5613	
Koppelbaar LED opbouwprofiel met 2000 mm aansluitkabel met ministekker.	230 mm	3000° K	4,2 W	6360-5623	
	380 mm	3000° K	6,8 W	6360-5633	
	580 mm	3000° K	10 W	6360-5643	
	880 mm	3000° K	14,5 W	6360-5653	
	- Om op te bouwen.				
	- Aansluitmodule met 2000 mm aansluitkabel met ministekker extra te bestellen.	180 mm	4000° K	3,2 W	6360-5614
- Geen donker zones bij lichtbandmontage.	230 mm	4000° K	4,2 W	6360-5624	
	380 mm	4000° K	6,8 W	6360-5634	
	580 mm	4000° K	10 W	6360-5644	
	880 mm	4000° K	14,5 W	6360-5654	
- Dimbaar					
- Aansluiting: 24V					

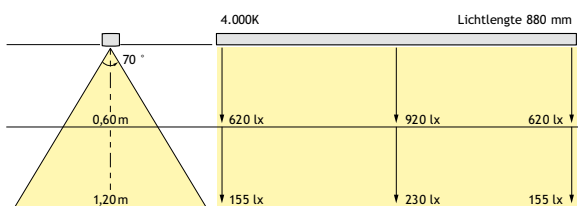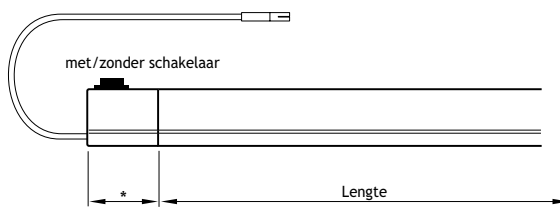


Extra te bestellen
Mini-stekker systeem, blz. 6a.74

Extra te bestellen
Aansluitmodule met schakelaar **6360-5600**
Aansluitmodule zonder schakelaar **6360-5601**

6a



	OMSCHRIJVING	KELVIN	UITV.	CODE
 	<p>Spot POWERLED 3W</p> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p>		rvs	6605-7900
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><u>Optie</u></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>			
	<p>Spot POWERLED set</p> <p>Set spot POWERLED 2 x 3 W rvs 6605-7920 Set spot POWERLED 3 x 3 W rvs 6605-7930</p>			
	<p>Spot LED 3 W</p> <p>boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm</p>	warm white 3200° K	rvs	6604-8000
	<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED konverter 6-10 W 320 mA (2-3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 8-18 W 320 mA (2-5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p><u>Optie</u></p> <p>LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>			
	<p>Spot LED 3 W SET</p> <p>Spot led set 2 x 3 W warm white 3200° K rvs 6604-8020 Spot led set 3 x 3 W warm white 3200° K rvs 6604-8030</p> <p>boordiameter: ø55 mm - ø58 mm inbouwdiepte: 11,20 mm</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 18 W 500 mA (max. 5 leds per konverter)</p>			
	<p>Set 3 LED spots 1 W + transfo</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 1 LED transfo met bekabeling. <p>Min. 1 set</p>		warm white 3200° K	chroom 6347-5203
				
	<p>Set 5 LED spots 1 W + transfo</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 LED spots 1 W met 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 1 LED transfo met bekabeling. <p>Min. 1 set</p>		warm white 3200° K	chroom 6347-5205
				

6a




OMSCHRIJVING

LD8001-78 LED INBOUWSPOT 3 W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

Uitvoering ring: rvs-look
Boordiameter: 78 mm
Aansluiting: 230V

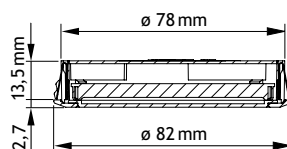

Optie

Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74



Optie

Opbouwring

6348-5645

6a




OMSCHRIJVING

LD8001-58 LED INBOUWSPOT 2 W

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

Uitvoering ring: rvs-look
Boordiameter: 58 mm
Aansluiting: 230V

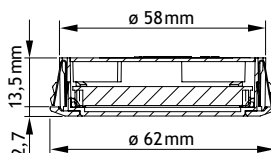

Optie

Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74



Optie

Opbouwring

6348-5655



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>LD7003-78 LED INBOUWSPOT 3,2W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.</p> <p>Uitvoering ring: alu-look Boordiameter: 78 mm Aansluiting: 230V</p>	<p>cool white (4000° K)</p> <p>day light white (6400° K)</p>	<p>6348-5601</p> <p>6348-5600</p>
<p>Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74</p>		









<p>Optie Opbouwring</p>		<p>6348-5610</p>
------------------------------------	--	------------------



<p>LD7003-58 LED INBOUWSPOT 1,8 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.</p> <p>Uitvoering ring: alu-look Boordiameter: 58 mm Aansluiting: 230V</p>	<p>cool white (4000° K)</p> <p>day light white (6400° K)</p>	<p>6348-5621</p> <p>6348-5620</p>
<p>Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74</p>		
<p>Optie Opbouwring</p>		<p>6348-5630</p>






	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	<p>LD 8001-55 inbouwspot 3W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. Dimbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 55 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5662</p> <p>6348-5661</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar</p> <p>LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		<p>6348-5790</p> <p>6348-5791</p>
	<p>LD 8001-55 inbouwspot SET 3 x 3 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 55 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5663</p> <p>6348-5664</p>
	<p>Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		
	<p>LD 8004 Q-58 inbouwspot 2 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 58 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5812</p> <p>6348-5811</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>LED konverter 22 W 350 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar</p> <p>LED konverter 18 W 350 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		<p>6348-5792</p> <p>6348-5793</p>
	<p>LD 8004 Q-58 inbouwspot SET 3 x 2 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 58 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5813</p> <p>6348-5814</p>
	<p>Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 350 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		
	<p>LD 8004 Q-78 inbouwspot 3 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 78 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5802</p> <p>6348-5801</p>
	<p>Extra te bestellen</p> <p>LED konverter 22 W 500 mA (max. 6 leds per konverter), dimbaar</p> <p>LED konverter 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		<p>6348-5790</p> <p>6348-5791</p>
	<p>LD 8004 Q-78 inbouwspot SET 3 x 3 W</p> <p>LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini stekker. Dimbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering ring: alu - Boordiameter: \varnothing 78 mm 	<p>warm white (3000° K)</p> <p>cool white (4000° K)</p>	<p>6348-5803</p> <p>6348-5804</p>
	<p>Wordt geleverd met LED konverter/dimmer 18 W 500 mA (max. 6 leds per konverter)</p>		



technische tekening

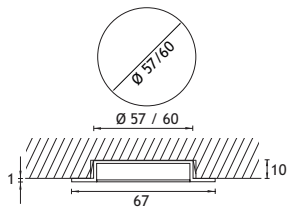

INBOUW - SUN 3,5W POWER LED

Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350mA
afmeting: ø 67 mm
boordiameter (hout): ø 57/60 mm
kleurtemperatuur: 4100° K
veiligheid: IP20

UITV.

rvs-look

CODE

6333-1001



Extra te bestellen

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)

6333-1040


Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)

6333-1045

Set inclusief 3 x SUN 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look

6333-1003

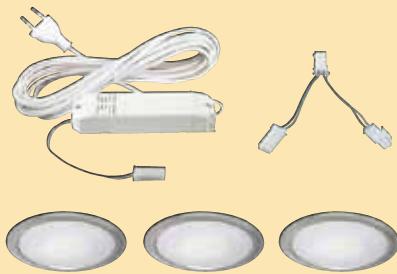


OPBOUW - SUN XT 3,5W POWER LED

Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: ø 70 mm
kleurtemperatuur: 4100° K
veiligheid: IP20

rvs-look

6333-1011



technische tekening



Extra te bestellen

LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)

6333-1040


Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)

6333-1045

Set inclusief 3 x SUN XT 3,5W POWER LED + 1 x LED konverter + connectors.

rvs-look


6333-1013

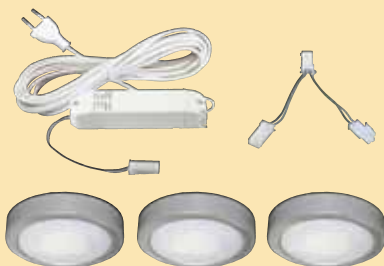

6a



technische tekening

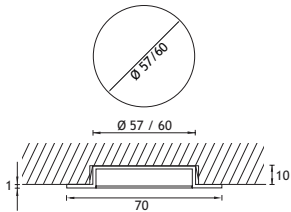

**INBOUW - SUN QUADRO
3,5W POWER LED**
Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.


lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: 70 x 70 mm
boordiameter (hout): ø 57/60 mm
kleurtemperatuur: 4100° K
veiligheid: IP20

UITV.

rvs-look

CODE

6333-1021




<u>Extra te bestellen</u>	
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045




**Set inclusief 3 x SUN QUADRO
3,5W POWER LED + 1 x LED konverter +
connectors.**

rvs-look

6333-1023

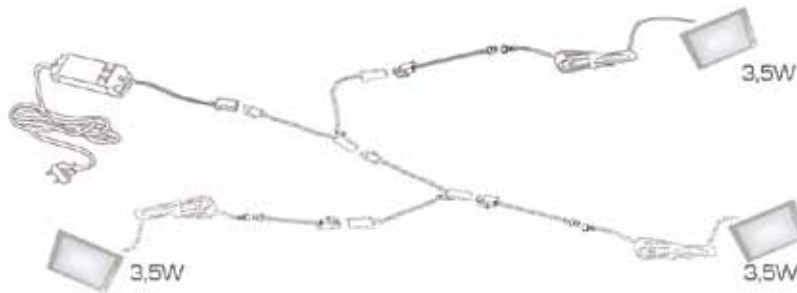

technische tekening




**OPBOUW - SUN QUADRO XT
3,5W POWER LED**
Geleverd met 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met lamp 3,5 Power LED.

lamp: 3,5 W power LED
aansluiting: 350 mA
afmeting: 73,5 x 73,5 mm
kleurtemperatuur: 4100° K
veiligheid: IP20

rvs-look

6333-1031



<u>Extra te bestellen</u>	
LED konverter 15 W 350 mA (max. 4 leds per konverter)	6333-1040
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)	6333-1045



**Set inclusief 3 x SUN QUADRO
3,5W POWER LED + 1 x LED konverter +
connectors.**


rvs-look

6333-1033







technische tekening (hout)

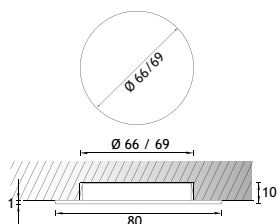

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
INBOUW - MAXI SUN 4,5W POWER LED Geleverd met lamp 4,5 Power LED EN 2 m aansluitkabel. lamp: 4,5 W power LED aansluiting: 350mA afmeting: ø 80 mm boordiameter (hout): ø 66/69 mm kleurtemperatuur: 4100°K veiligheid: IP20	rvs-look	6333-1051



Extra te bestellen		
LED konverter 15 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)		6333-1040
Micro connector aansluitkabel (1 kabel per spot)		6333-1046
Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot)		6333-1045





Spot LED F46 24 V 1,6 W - inbouw
 Afmeting: ø 65 mm

alu

cool white
 warm white

6333-1100
 6333-1101












Extra te bestellen		
 LED konverter 6 W, kabel 3 m + 4 aansluitingen		6333-1103
 LED konverter 10 W, kabel 1,5 m + 4 aansluitingen		6333-1104
LED konverter 13 W, kabel 3 m + 12 aansluitingen		6333-1105















Volledig verlichtingssysteem, inbouw, opbouw en onderbouw met de MICRO LYNX 6 W spaarlamp of LED lamp met modern afgerond design en soft-touch afwerking.

- ± 100 % langere levensduur in vergelijking met halogeen.
- Gelijmatige verdeling van het licht (geen spotteffect).
- ± 1/3 minder warmteontwikkeling in vergelijking met halogeen 20 W.
- Geen transfo's nodig.


Alle LD 5000 en LD 5001 plus armaturen kunnen gebruikt worden met de Micro Lynx spaarlampen of LD 8000 LED lampen.

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
 	<p>LD 8000 - BIANCO - LED 3000° K 4000° K 6400° K</p> <p>100-230 V - 4 W - GX 53</p>	<p>warm white cool white day light white</p>	<p>6347-0020 6347-0021 6347-0022</p>
 	<p>SUNLED 6000° K</p> <p>230 V - 3,5 W - GX 53</p>	<p>day light white</p>	<p>6347-0015</p>
<p><u>prisma</u> <u>opaal</u></p>   	<p>MICRO LYNX SPAARLAMP</p> <p>230 V - 6 W - GX 53</p>	<p><u>warm white W 830</u> prisma opaal</p> <p><u>cool white W 840</u> prisma opaal</p>	<p>6347-0007 6347-0006</p> <p>6347-0005 6347-0004</p>
	<p>INBOUW - QUADRA A Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp.</p> <p style="background-color: yellow;">Extra te bestellen: Lamp zie bovenaan</p>	<p>alu-look</p> 	<p>6347-4611</p>
	<p>INBOUW - RONDO A Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker ø 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp.</p> <p style="background-color: yellow;">Extra te bestellen: Lamp zie bovenaan</p>	<p>alu-look</p> 	<p>6347-4612</p> <p style="background-color: yellow;">Optie: veerset voor montage in gipskarton 6348-5656</p>













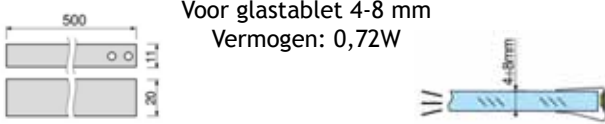
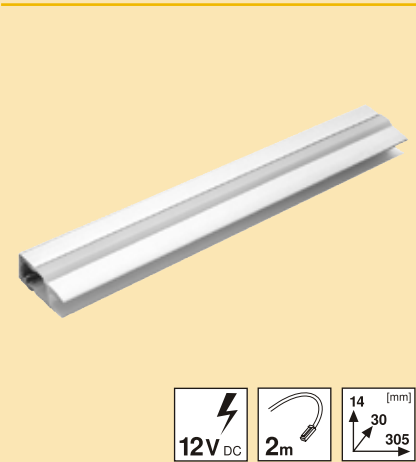





6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	INBOUW - RONDO B Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker \varnothing 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look 	6347-4615
	INBOUW - RONDO C Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker \varnothing 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina Optie: veerset voor montage in gipskarton 6348-5656	alu-look 	6347-4620
	INBOUW - RONDO D Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker \varnothing 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina Optie: veerset voor montage in gipskarton 6348-5656	alu-look rvs-look 	6347-1612 6347-1912
	OPBOUW - RONDO E Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker \varnothing 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look rvs-look 	6347-1625 6347-1925
 79 mm	INBOUW - F180 Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	zilver 	6347-0000
	OPBOUW - F190 Geleverd met 2 m aansluitkabel. Wordt geleverd zonder lamp. Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	zilver 	6347-0001

LIGHT DESIGN 5001

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	ONDERBOUWLAMP Geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker \varnothing 7 mm. Wordt geleverd zonder lamp. met schakelaar zonder schakelaar Extra te bestellen: Lamp zie vorige pagina	alu-look alu-look	6347-2620 6347-2610
	AFSTANDHOUDER Door middel van de afstandhouder wordt van een onderbouwlamp een bovenbouwlamp gemaakt.	alu-look	6347-2630

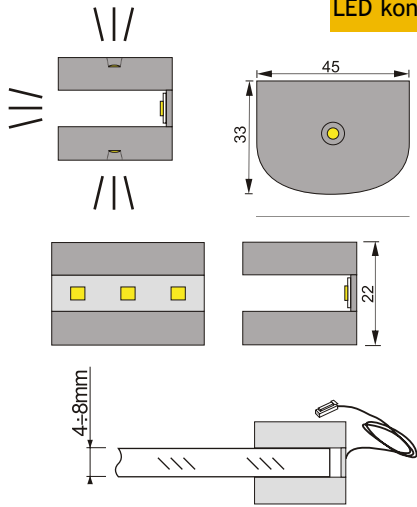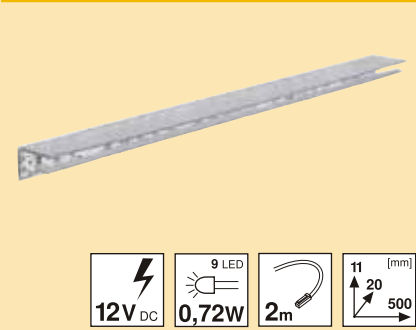

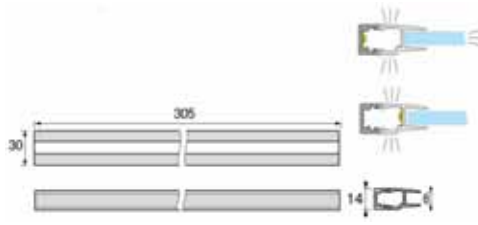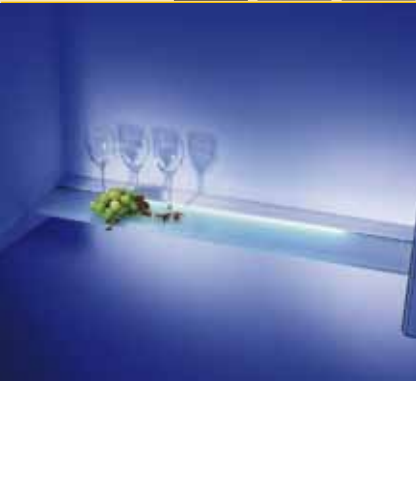	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  12V DC </div> <div style="text-align: center;">  5 LED 1,70W </div> <div style="text-align: center;">  2m </div> <div style="text-align: center;">  22 [mm] 33 45 </div> </div>	<p>LED ZETA 3S Voor glastablet 4-8 mm Vermogen: 1,7 W</p> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V</p> </div> 	<p>3200° K 7000° K</p>	<p>6349-3000 6349-3010</p> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>6327-1001</p> </div>
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  12V DC </div> <div style="text-align: center;">  9 LED 0,72W </div> <div style="text-align: center;">  2m </div> <div style="text-align: center;">  11 [mm] 20 500 </div> </div>	<p>LED ZETA GLASLINE Voor glastablet 4-8 mm Vermogen: 0,72W</p>  <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V + aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</p> </div>	<p>warm white 500 mm</p>	<p>6349-3050</p> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>6327-1001</p> </div>
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  12V DC </div> <div style="text-align: center;">  2m </div> <div style="text-align: center;">  14 [mm] 30 305 </div> </div>	<p>LED GLASPROFIEL Voor glastablet 8 mm</p>  <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Extra te bestellen LED konverter 15 W, 12V + aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler.</p> </div>	<p>warm white 450 mm (1,92W) 600 mm (2,64W) 900 mm (4,08W)</p>	<p>6349-3145 6349-3160 6349-3190</p> <div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> <p>6327-1001</p> </div>
	<p>GLASPLAATVERLICHTING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesatineerd glas 8 mm. - Lengte: 600 mm - 1,5 W - 75 lumen - Lengte: 900 mm - 2,4 W - 120 lumen - Lengte: 1200 mm - 2,4 W - 120 lumen - Cool White (5000° K) - Geleverd met 2 meter aansluitkabel inclusief led konverter 12V DC en montage toebehoren. 	<p>600 x 200 mm 900 x 200 mm 1200 x 200 mm</p>	<p>6349-3206 6349-3209 6349-3212</p>

6a










- Een nieuwe generatie verlichting, gebaseerd op innovatieve LED technologie;
- Eenvoudige installatie d.m.v. mannelijke/vrouwelijke IP67 'plug-connectors';
- Universeel en zeer breed toepasbaar door een inbouwdiepte van slechts 6,5 mm;
- Stofdicht en waterbestendig (IP67);
- LED units in geval van defect/schade snel en eenvoudig te repareren;
- Productuitvoering in 'single' versie met connectors, eenvoudig door te verbinden;

Extra eigenschappen Eyeleds POWER EYE

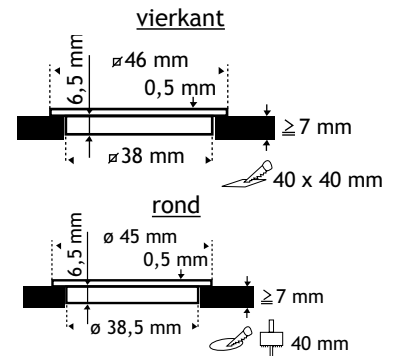






- Top kwaliteit Luxeon K2 Power LED lichtbron met een heldere, krachtige lichtoutput;
- Energiebesparend (1,5 W), stofdicht en waterbestendig (IP67);
- Verkrijgbaar in twee verschillende versies: 'Spotlight' (360° open) en 'Downlight' (180° half open);
- Gebundelde lichtstraal door de inzet van moderne lenstechnologie (Spotlight 60°, Downlight 45°);

AFMETINGEN



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>EYELEDs ROND</p>  <p>Vermogen: 0,3 W Uitv.: geborsteld RVS</p>	warm white cool white blauw	6609-0701 6609-0700 6609-0800
	<p>EYELEDs VIERKANT</p>  <p>Vermogen: 0,6 W Uitv.: geborsteld RVS</p>	warm white cool white blauw	6609-1701 6609-1700 6609-1800
	<p>EYELEDs POWER EYE 180°</p>  <p>Vermogen: 1,5 W Uitv.: geborsteld RVS</p>	warm white cool white	6609-2181 6609-2180


6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>INBOUWVOEDING</p>  <p>L x B x H 49 x 49 x 24 12W/MAX. 40 LED</p> <p>Max. 40 rond / 20 vierkant / 8 power eye</p>	12 W	6609-3000
	<p>STEKKERVOEDING</p>  <p>L x B x H 88 x 52 x 26 3W/MAX. 10 LED</p> <p>Max. 10 rond / 5 vierkant / 2 power eye</p>	5 W	6609-3001
	<p>EYELEDS VERLENGKABEL</p>	0,5 m 1 m 3 m 6 m	6609-3050 6609-3100 6609-3300 6609-3600
	<p>EYELEDS T-SPLITTER</p>		6609-3010
	<p>EYELEDS EINDSTOP ISOLATIE</p> <p>IP67 eindstop voor de laatste EYE led in een reeks.</p>		6609-3020



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
HALERS H2 - 7,9W	alu-look	6332-2000
Een volwaardige vervanging van 50W halogeen	wit	6332-2010
7 JAAR GARANTIE	rvs-look	6332-2020

afmeting: ø 90 mm
 boordiameter: 70 mm
 hoogte: 84 mm
 levensduur: 75000 u
 kleurtemperatuur: 3000° K
 veiligheid: IP65
 lumen: 425 Lm
 beam: 34°

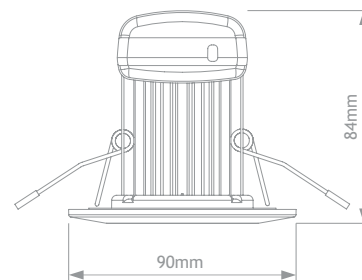




HALERS H2 werd ontworpen dankzij de 10 jaar lange ervaring van Halers Lighting op het vlak van led, en het gebruik van de meest geavanceerde led technologie. Voor de warmteregeling werd een gepatenteerde techniek gebruikt, waardoor een uitzonderlijk lange levensduur verzekerd wordt. De toepassing van gesofisticeerde lenzen, zorgt bovendien voor een perfecte 34° lichtbundel met nagenoeg geen verlies aan lichtsterkte. Om de led electronica aan te sturen, ontwikkelde Halers Lighting een driver die rechtstreeks op 230V aangesloten wordt. De combinatie van al deze elementen resulteert in een efficiënt en krachtig lichtarmatuur waardoor vervanging van halogeen een realistische en probleemloze oplossing wordt.

HALERS H2 is 90% efficiënter dan halogeen, en gaat 30 keer langer mee, waardoor tijd, geld en kosten van onderhoud bespaard worden, terwijl de CO2 uitstoot verlaagd wordt, minder afval ontstaat, en minder gevaarlijke stoffen in het ecosysteem terecht komen.

6a







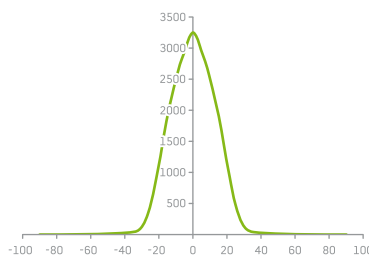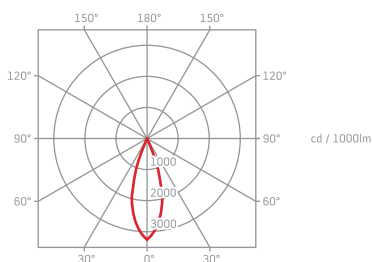



<u>FUNCTIES</u>	<u>VOORDELEN</u>
Geïntegreerde led-driver	Aansluiting rechtstreeks 230V
Verstelbare positie van de driver	Flexibiliteit bij installatie
Montage-clipsen op 3 plaatsen instelbaar	Geschikt voor verschillende plafonddiktes
Brandvertragend	Voor plafonds 30, 60 & 90 min.
IP65	Geschikt voor alle toepassingen
Verscheidene kleuren beschikbaar	Voor alle decoratieve vereisten
Unieke lenzen	Lenzen 92% efficiënt
34° lichtbundel	Brede uniforme lichtspreading
Zeer nauwkeurige kleur-binning	Uniforme kleur van leds
Dubbel geïsoleerd	Geen aarding vereist
425 Lumen output	Krachtiger dan 50 W GU10
7.9 W verbruik	Tot 90% minder verbruik
Investering snel terugverdiend	Onmiddellijke kostenbesparing
Soft start	
CRI 80	

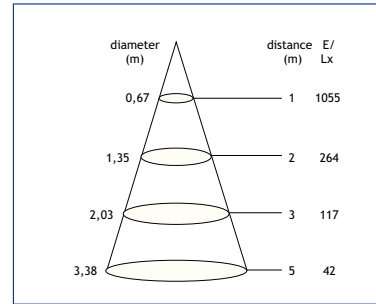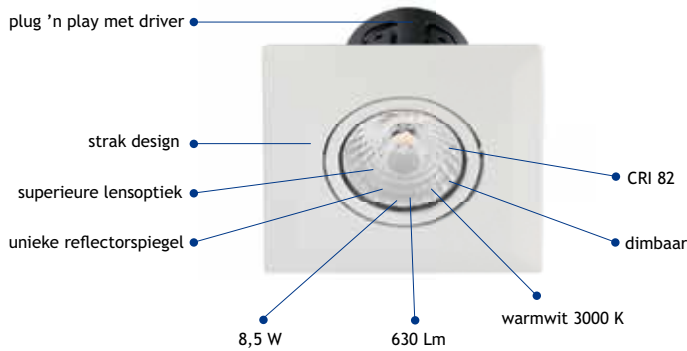






De gloednieuwe 'Reflex LED' biedt met zijn reflectorspiegel en superieure lensoptiek een unieke meerwaarde op het vlak van lichtkwaliteit en design. Hierdoor verkrijgen wij de hoogwaardige LOOK & FEEL van halogeen. De speciaal ontwikkelde heathsink en de specifieke LED driver zorgen bovendien voor een verhoogde lichtsterkte en zeer grote efficiëntie.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 Incl. led konverter 	<p>REFLEX LED 1 - 8,5 W - DIMBAAR</p> <p>LED Downlight met 50 mm spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.</p> <p><u>afmeting:</u> ø 90 mm <u>boordiameter:</u> 70 mm <u>hoogte:</u> 60 mm <u>levensduur:</u> 30000 u <u>kleurtemperatuur:</u> 3000° K <u>veiligheid:</u> IP22 <u>lumen:</u> 630 Lm <u>beam:</u> 38°</p>	alu wit	6332-4101 6332-4102
 Incl. led konverter 	<p>MATRIX LED - 8,5 W - DIMBAAR</p> <p>Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.</p> <p><u>afmeting:</u> ø 82 mm <u>boordiameter:</u> 70 mm <u>hoogte:</u> 60 mm <u>levensduur:</u> 30000 u <u>kleurtemperatuur:</u> 3000° K <u>veiligheid:</u> IP22 <u>lumen:</u> 630 Lm <u>beam:</u> 38°</p>	alu wit	6332-4111 6332-4112
 Incl. led konverter 	<p>TRONIX LED - 8,5 W - DIMBAAR</p> <p>Downlight met "Reflex LED2" module 50 mm. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen.</p> <p><u>afmeting:</u> 82 x 82 mm <u>boordiameter:</u> 70 mm <u>hoogte:</u> 60 mm <u>levensduur:</u> 30000 u <u>kleurtemperatuur:</u> 3000° K <u>veiligheid:</u> IP22 <u>lumen:</u> 630 Lm <u>beam:</u> 38°</p>	alu wit	6332-4121 6332-4122

6a












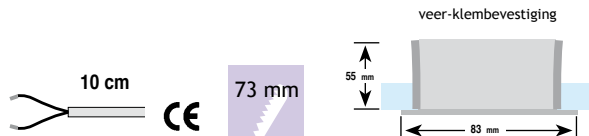


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Master rond vast 230 V - REFLEX LED 5W</p> <p>Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 80 mm <u>boordiameter</u>: 64 mm <u>hoogte</u>: 90 mm <u>levensduur</u>: 40000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K <u>veiligheid</u>: IP22 <u>lumen</u>: 395 Lm <u>beam</u>: 38° <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6332-3005 6332-3095</p>
	<p>Master rond richtbaar 230 V - REFLEX LED 5W</p> <p>Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 83 mm <u>boordiameter</u>: 76 mm <u>hoogte</u>: 90 mm <u>richtbaar</u>: 25° <u>levensduur</u>: 40000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K <u>veiligheid</u>: IP22 <u>lumen</u>: 395 Lm <u>beam</u>: 38° <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6332-3105 6332-3195</p>
	<p>Master vierkant richtbaar 230 V - REFLEX LED 5W</p> <p>Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.</p> <p><u>afmeting</u>: 82 x 82 mm <u>boordiameter</u>: 76 mm <u>hoogte</u>: 90 mm <u>richtbaar</u>: 25° <u>levensduur</u>: 40000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 3000° K <u>veiligheid</u>: IP22 <u>lumen</u>: 395 Lm <u>beam</u>: 38° <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6332-3205 6332-3295</p>

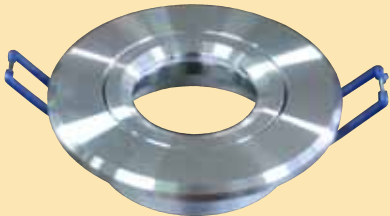

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Master rond richtbaar 230 V - LED 6W</p> <p>Zamak inbouwspot met LED 6W.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 83 mm <u>boordiameter</u>: 76 mm <u>hoogte</u>: 80 mm <u>richtbaar</u>: 25° <u>levensduur</u>: 20000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 2700° K <u>veiligheid</u>: IP22 <u>lumen</u>: 350 Lm <u>beam</u>: 36° <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	rvs-look	6332-5196
	<p>Master vierkant richtbaar 230 V - LED 6W</p> <p>Zamak inbouwspot met LED 6W.</p> <p><u>afmeting</u>: 82 x 82 mm <u>boordiameter</u>: 76 mm <u>hoogte</u>: 80 mm <u>richtbaar</u>: 25° <u>levensduur</u>: 20000 u <u>kleurtemperatuur</u>: 2700° K <u>veiligheid</u>: IP22 <u>lumen</u>: 350 Lm <u>beam</u>: 36° <u>fitting</u>: GU10</p> <p><i>Incl. lamp</i></p>	rvs-look	6332-5296

6a






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>inbegrepen</p> 	<p>Armatuur BAR - richtbaar</p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	alu	6330-7008
		<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	
 <p>inbegrepen</p> 	<p>Armatuur SPOT - richtbaar</p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	alu	6330-7009
		<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	
 <p>inbegrepen</p> 	<p>Armatuur SPOT MR 16 in zak</p> <p>12V</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting 6330-7091</p>	<p>richtbaar</p> <p>73 mm</p> <p>vast</p> <p>63 mm</p>	<p>wit 6330-7000</p> <p>chromm mat 6330-7001</p> <p>chromm 6330-7003</p> <p>chromm zwart 6330-7004</p> <p>goud 6330-7005</p> <p>wit 6330-7021</p> <p>chromm mat 6330-7027</p> <p>zwart 6330-7022</p> <p>chromm 6330-7023</p> <p>chromm zwart 6330-7026</p> <p>goud 6330-7024</p> <p>nikkel satijn 6330-7025</p>
			
 <p>inbegrepen</p> 	<p>Armatuur VIERKANT - vast</p> <p>12V - max. 20W</p> <p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	grijs	6330-7007
		<p><i>Ook mogelijk voor 230 V.</i> Extra te bestellen: GU10 fitting</p>	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 Incl. led konverter 	Reflex LED 2 - 8,5 W - DIMBAAR LED Module met spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. Geschikt voor 50 mm standaard inbouwspots. <u>afmeting:</u> ø 50 mm <u>hoogte:</u> 60 mm <u>levensduur:</u> 40000 u <u>kleurtemperatuur:</u> 3000° K <u>lumen:</u> 630 Lm <u>beam:</u> 38°	alu	6332-4008
	Reflex LED 5 - 5 W - DIMBAAR Highpower LED reflectorlamp 50 mm. Een volwaardige vervanging van 35W halogeen. <u>afmeting:</u> ø 50 mm <u>hoogte:</u> 56 mm <u>levensduur:</u> 30000 u <u>kleurtemperatuur:</u> 3000° K <u>lumen:</u> 395 Lm <u>beam:</u> 38° <u>fitting:</u> GU10	warm white 3000° K	6332-4005
 SYLVANIA	HI-SPOT REFLED ES 50 GU10 - 7,5W - NIET DIMBAAR Deze uiterst compacte retrofit 7,5W is de efficiëntste vervanging voor GU10 netspanningshalogeenlampen die op de markt verkrijgbaar is. <u>afmeting:</u> ø 51 mm <u>hoogte:</u> 57 mm <u>volt (V):</u> 100-250 V <u>levensduur:</u> 25000 u <u>lumen:</u> 350 Lm <u>beam:</u> 40° <u>fitting:</u> GU10	warm white 3000° K cool white 4000° K	6331-2607 6331-2617
 SYLVANIA	REFLED MR16 GU5,3 - 7W - DIMBAAR De 7W MR16 is de meest efficiënte retrofit led voor laagspanningshalogeenlampen MR16 (12V). Dankzij de uiterst lange levensduur en hoge lichtopbrengst is dit de beste spot voor professionele verlichtingstoepassingen. <u>afmeting:</u> ø 49,50 mm <u>hoogte:</u> 45,60 mm <u>volt (V):</u> 12 V <u>levensduur:</u> 25000 u <u>lumen:</u> 350 Lm <u>beam:</u> 40° <u>fitting:</u> GU5,3	warm white 3000° K cool white 4000° K	6331-1707 6331-1717
	ENERGETIC LED 2700° K - 350 lumen LED lamp 220-230 V	GU10 - 6 W	6331-2806
	LED MR16 3000° K - 450 lumen LED lamp 12 V	GU5.3 - 8 W	6332-3168



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Macro 15 - 15W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 130 mm <u>inbouwmaat</u>: ø 115 mm <u>hoogte</u>: 60 mm <u>uitvoering</u>: alu <u>levensduur</u>: 40000 u <u>lumen 3000°K</u>: 930 Lm <u>lumen 4100°K</u>: 995 Lm <u>beam</u>: flood</p>	<p>warm white (3000°K)</p> <p>cool white (4100°K)</p>	<p>6332-6015</p> <p>6332-6016</p>
	<p>Macro 24 - 24W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 175 mm <u>inbouwmaat</u>: ø 150 mm <u>hoogte</u>: 85 mm <u>uitvoering</u>: alu <u>levensduur</u>: 40000 u <u>lumen 3000°K</u>: 1512 Lm <u>lumen 4100°K</u>: 1660 Lm <u>beam</u>: flood</p>	<p>warm white (3000°K)</p> <p>cool white (4100°K)</p>	<p>6332-6024</p> <p>6332-6025</p>
	<p>Macro 32 - 32W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 190 mm <u>inbouwmaat</u>: ø 168 mm <u>hoogte</u>: 90 mm <u>uitvoering</u>: alu <u>levensduur</u>: 40000 u <u>lumen 3000°K</u>: 2240 Lm <u>lumen 4100°K</u>: 2460 Lm <u>beam</u>: flood</p>	<p>warm white (3000°K)</p> <p>cool white (4100°K)</p>	<p>6332-6032</p> <p>6332-6033</p>
	<p>Macro 40 - 40W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 220 mm <u>inbouwmaat</u>: ø 195 mm <u>hoogte</u>: 110 mm <u>uitvoering</u>: alu <u>levensduur</u>: 40000 u <u>lumen 3000°K</u>: 2520 Lm <u>lumen 4100°K</u>: 2770 Lm <u>beam</u>: flood</p>	<p>warm white (3000°K)</p> <p>cool white (4100°K)</p>	<p>6332-6040</p> <p>6332-6041</p>
	<p>Macro 24 FROST - 24W - NIET DIMBAAR Inclusief Led konverter.</p> <p><u>afmeting</u>: ø 220 mm <u>inbouwmaat</u>: ø 195 mm <u>hoogte</u>: 60 mm <u>uitvoering</u>: alu <u>levensduur</u>: 40000 u <u>lumen 3000°K</u>: 1608 Lm <u>lumen 4100°K</u>: 1768 Lm <u>beam</u>: flood</p>	<p>warm white (3000°K)</p> <p>cool white (4100°K)</p>	<p>6332-6124</p> <p>6332-6125</p>



Lichtverdelingsdiagram 120°

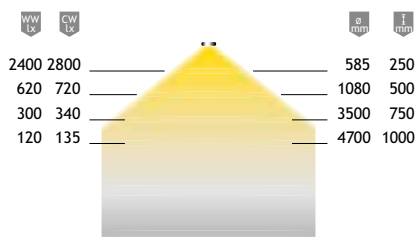

OMSCHRIJVING

DELITE 5,5W

Krachtige LED leeslamp met flexible edelstaal arm. In de kop van de designlamp geïntegreerde in-/uitschakelaar met drie dimstanden.

Uitvoering:
Edelstaal finish

UITVOERING

warm white

435 mm
735 mm

cool white

435 mm
735 mm

CODE

MG-9129489
MG-9129485

MG-9129487
MG-9129484

Extra te bestellen


LED-voorschakelapparaat 15 W met vlakke eurostekker
LED-voorschakelapparaat 30 W met vlakke eurostekker

6346-7007
6346-7030


Optie

LED-verlengkabel 1800 mm

6346-7009

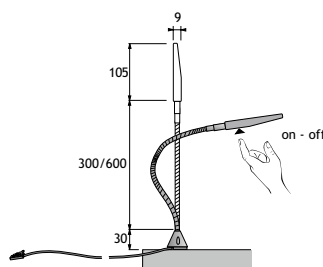

Lichtverdelingsdiagram 25°

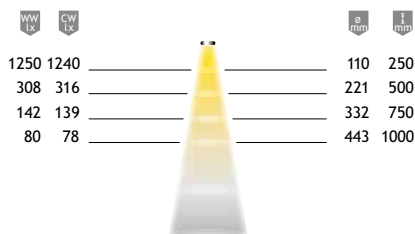

SNAP 1,5W

LED bedleeslamp met flexibele edelstaal arm. In de design lampenkap geïntegreerde aan- / uitschakelaar.

Uitvoering:
Edelstaal finish

warm white
cool white

MG-9127450
MG-9127449

Extra te bestellen


LED-voorschakelapparaat 15 W met vlakke eurostekker
LED-voorschakelapparaat 30 W met vlakke eurostekker

6346-7007
6346-7030

Optie


LED-verlengkabel 1800 mm

6346-7009

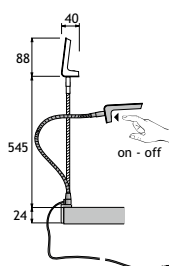



Lichtverdelingsdiagram 48°

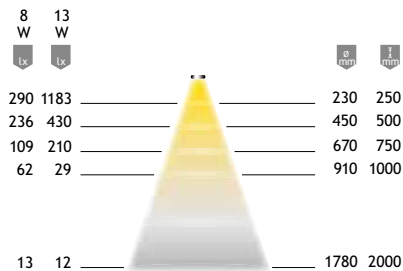

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>LITEPIPE Verlichte kledingstang met HV-fluorescentie.</p> <p>Kant-en-klaar gemonteerde, verlichte kledingstang, elektronisch voorschakeltoestel en dragsteunen inbegrepen Met wipschakelaar of bewegingsdetector. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 40 seconden (alleen LitePipe met bewegingsdetector)</p> <p>Uitvoering: Aluminium profiel zilver geëloxeerd.</p>	<p>Bewegingsmelder 650-860 mm 870-1200 mm</p> <p>Wipschakelaar 560-860 mm 780-1200 mm</p>	<p>MG-46211 MG-46212</p> <p>MG-46208 MG-46209</p>


Extra te bestellen

HV-voeding met steekstelsysteem mHV2 2000 mm MG-9128088


Optie

6-voudige verdeler met steekstelsysteem mHV2 met platte eurostekker MG-9129084


Bewegingsmelder

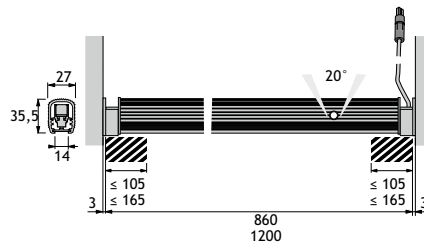

Wipschakelaar

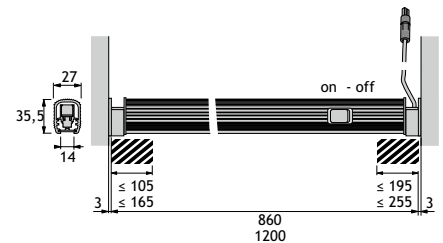

Lichtverdelingsdiagram 30°

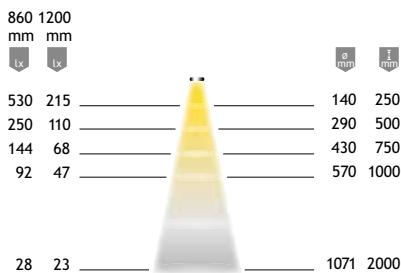

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>LED LITEPIPE Verlichte kledingstang met LED-techniek.</p> <p>Met bewegingsdetector of wipschakelaar. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 40 seconden (alleen LitePipe met bewegingsdetector). Geen apart voorschakelapparaat vereist. Draagsteunen zijn bij de levering inbegrepen.</p> <p>Uitvoering: Aluminium geëloxeerd / kunststof transparant.</p>	<p>Bewegingsmelder 550-860 mm 890-1200 mm</p> <p>Wipschakelaar 450-860 mm 810-1200 mm</p>	<p>MG-9084335 MG-9084338</p> <p>MG-9084473 MG-9084474</p>

Extra te bestellen


HV-voeding met steekstelsysteem mHV2 600 mm MG-9128103

HV-voeding met steekstelsysteem mHV2 2000 mm MG-9128088


Optie


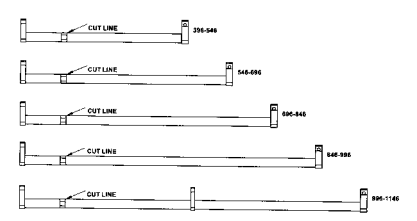
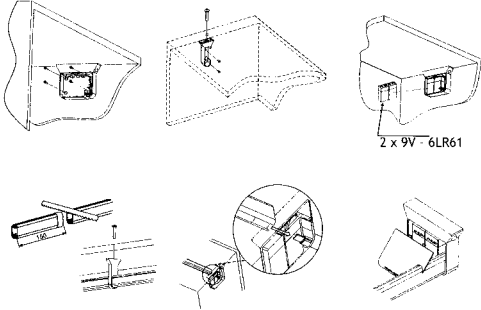

6-voudige verdeler met steekstelsysteem mHV2 met platte eurostekker MG-9129084

Bewegingsmelder

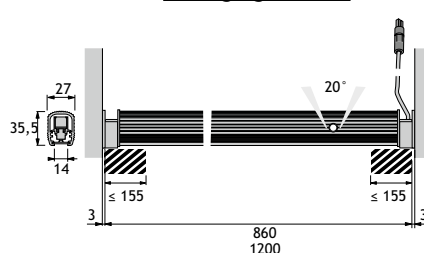













Wipschakelaar

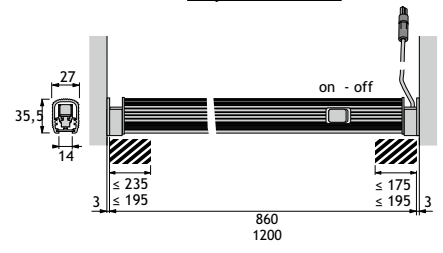

	OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
 	<p>VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR</p> <p>Met ingebouwde sensorschakelaar. Werkt op meegeleverde batterijen. draagkracht: 10 kg. uitvoering: geanodiseerd</p> 	<p><u>Max-Min</u> 546-396 mm 696-546 mm 846-696 mm 996-846 mm 1146-996 mm</p>	<p>6352-4010 6352-4020 6352-4030 6352-4040 6352-4050</p>
	<p>ALPHALITE</p> <p>D.m.v. bewegingsdetector geschakelde lamp. Dankzij de geïntegreerde, oplaadbare accu kan de lamp heel eenvoudig via een mini-USB-kabel aan de computer of met een gebruikelijke USB-lader worden opgeladen. Met één acculading is tot 10 uur permanente verlichting mogelijk. Als er geen bewegingen worden geregistreerd, schakelt de lamp na 10 seconden automatisch uit. Wordt met een zelfklevende montageplaat bevestigd, alternatief borging d.m.v. spaanplatenschroef.</p>		<p>MG-9140143</p>
<p><u>OPTIE</u> Lader USB voor ALPHALITE MG-9140144 Houder voor lader USB voor ALPHALITE MG-9140146</p>			



6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LED D'LAU ROND</p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W zonder touch-schakelaar.</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6300 6604-6600 6604-6700 6604-6900</p>
		<p>Extra te bestellen</p> <p>LED converter 10 W 6604-9000 LED converter 18 W 6604-9010</p>	
	<p>SET 1 LED D'LAU ROND</p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6302 6604-6602 6604-6702 6604-6902</p>
	<p>SET 2 LED D'LAU ROND</p> <p>2 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6320 6604-6620 6604-6720 6604-6920</p>
	<p>SET 3 LED D'LAU ROND</p> <p>3 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6330 6604-6630 6604-6730 6604-6930</p>
	<p>SET 4 LED D'LAU ROND</p> <p>4 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6340 6604-6640 6604-6740 6604-6940</p>
	<p>SET 5 LED D'LAU ROND</p> <p>5 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p> 	<p><u>warm white</u> (3200 °K)</p> <p>zwart alu-look wit rvs-look</p>	<p>6604-6350 6604-6650 6604-6750 6604-6950</p>




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LED D'LAU VIERKANT</p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W zonder touch-schakelaar.</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7600 6604-7900</p>
		<p>Extra te bestellen</p> <p>LED converter 10 W 6604-9000</p> <p>LED converter 18 W 6604-9010</p>	
	<p>SET 1 LED D'LAU VIERKANT</p> <p>1 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7602 6604-7902</p>
	<p>SET 2 LED D'LAU VIERKANT</p> <p>2 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7620 6604-7920</p>
	<p>SET 3 LED D'LAU VIERKANT</p> <p>3 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 10 W 350 mA (max. 3 leds per converter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7630 6604-7930</p>
	<p>SET 4 LED D'LAU VIERKANT</p> <p>4 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7640 6604-7940</p>
	<p>SET 5 LED D'LAU VIERKANT</p> <p>5 x d'lau POWERLED 3 W met touch-schakelaar.</p> <p>Wordt geleverd met LED converter 15 W 350 mA (max. 5 leds per converter)</p>	<p>warm white (3200 °K)</p> <p>alu-look rvs-look</p>	<p>6604-7650 6604-7950</p>




6a



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>ELEKTRA 230V</p>	<p>LD8002 LED SPOT 3 W LED spot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.</p> <p>Uitvoering ring: nickel mat Aansluiting: 230V</p>  <p>Optie Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74</p>	<p>warm white (3000 °K)</p> <p>cool white (4000 °K)</p>	<p>6348-5701</p> <p>6348-5700</p>
	<p>QUADRAT LED</p> <p>Quadrat POWERLED 3 W Quadrat POWERLED 3 W + schakelaar</p>  <p>Extra te bestellen LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p>Optie LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>	<p>alu</p> <p>alu</p>	<p>6604-4600</p> <p>6604-4601</p>
	<p>Quadrat LED set</p> <p>Quadrat POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Quadrat POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>alu</p> <p>alu</p>	<p>6604-4621</p> <p>6604-4631</p>
	<p>DELTA LED</p> <p>Delta POWERLED 3 W Delta POWERLED 3 W + schakelaar</p> <p>Delta POWERLED 3 W Delta POWERLED 3 W + schakelaar</p>  <p>Extra te bestellen LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) 6604-9000 LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) 6604-9010</p> <p>Optie LED verlengkabel 1800 mm 6604-9918</p>	<p>alu</p> <p>alu</p> <p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>6604-3600</p> <p>6604-3601</p> <p>6604-3605</p> <p>6604-3606</p>
	<p>DELTA LED SET</p> <p>Delta POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Delta POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar</p> <p>Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)</p>	<p>alu</p> <p>alu</p>	<p>6604-3621</p> <p>6604-3631</p>

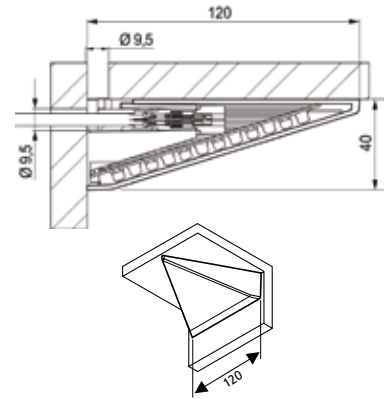6a




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W</p> <p>Driehoekige onderbouw LED verlichting in transparante kunststof behuizing. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel met mini-stekker. De aansluitkabel kan zowel naar boven als naar achter weggeleid worden.</p> <p>Aansluiting: 230V</p> <p style="text-align: center;"><u>Optie</u> Mini-stekker accessoires, blz. 6a.74</p>	<p>warm white (4000°K)</p> <p>cool white (6400°K)</p>	<p>6348-4000</p> <p>6348-4100</p>
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>SET LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W</p> <p>Set bestaande uit 3 LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W en een mini-stekker verdeler voor 6 lampen. De set kan uitgebreid worden tot 6 lampen.</p> <p>Aansluiting: 230 V</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>warm white (4000°K)</p> <p>cool white (6400°K)</p>	<p>6348-4020</p> <p>6348-4120</p>
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>SET LD7002 LED TRIANGEL 3,5 W MET CENTRALE SCHAKELAAR</p> <p>Set bestaande uit 3 LD7002 LED TRIANGEL 3,5W en een mini-stekker verdeler voor 6 lampen. Eén van de lampen is voorzien van een schakelaar waardoor de volledige set aan- en uitgeschakeld wordt. De set kan uitgebreid worden tot 6 lampen.</p> <p>Aansluiting: 230 V</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>warm white (4000°K)</p> <p>cool white (6400°K)</p>	<p>6348-4021</p> <p>6348-4121</p>



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	DELTA MINI LED Delta mini LED 3 W	<u>warm white</u> (3200 °K) rvs	6604-5900
		Extra te bestellen LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) Optie LED verlengkabel 1800 mm	6604-9000 6604-9010 6604-9918
	DELTA MINI LED SET Delta mini POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Delta mini POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)	<u>warm white</u> (3200 °K) rvs rvs	6604-5921 6604-5931
	SIGMA LED Sigma POWERLED 3 W Sigma POWERLED 3 W + schakelaar	<u>warm white</u> (3200 °K) alu alu	6605-7600 6605-7601
		Extra te bestellen LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) Optie LED verlengkabel 1800 mm	6604-9000 6604-9010 6604-9918
	SIGMA LED SET Sigma POWERLED set 2 x 3 W + schakelaar Sigma POWERLED set 3 x 3 W + schakelaar Wordt geleverd met LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter)	<u>warm white</u> (3200 °K) alu alu	6605-7621 6605-7631
	OPBOUWSPOT TUBE LED Opbouwspot tube POWERLED 3 W	rvs	6605-6900
		Extra te bestellen LED konverter 10 W 350 mA (max. 3 leds per konverter) LED konverter 18 W 350 mA (max. 5 leds per konverter) Optie LED verlengkabel 1800 mm	6604-9000 6604-9010 6604-9918
	OPBOUWSPOT TUBE LED SET Set opbouwspot tube POWERLED 2 x 3 W Set opbouwspot tube POWERLED 3 x 3 W	rvs rvs	6605-6920 6605-6930

6a

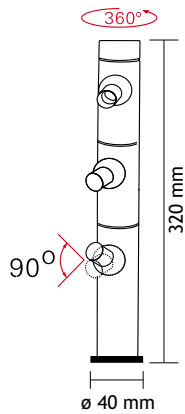

LIGHTPOINT PILE

CODE

- Ledverlichting.
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.
- Individuele puntverlichting.
- Aansluiting: 500 mA Converter
- PowerLED: 1,25 W
- Uitvoering: zwart



Lightpoint pile powered 1,25 W - koud wit 7000K
Lightpoint pile powered 1,25 W - warm wit 3300 K

6346-5800
6346-5801



Lightpoint pile leeg element

6346-5805



Lightpoint pile sokkelvoet

6346-5806



Lightpoint pile eindkap

6346-5807

Extra te bestellen

Lightpoint pile konverter 15W 24V/DC 6346-5815
Lightpoint pile konverter 30W 24V/DC 6346-5830



LIGHTPOINT S

warm wit
3300 K
6346-5811




- Ledverlichting.
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing.
- Maakt flexibele puntverlichting mogelijk.
- Aansluiting: 350 mA Converter
- PowerLED: 1,25 W
- Uitvoering: zwart

koud wit
7000 K
6346-5810



Extra te bestellen

Lightpoint pile konverter 6W 24V/DC 6346-5804

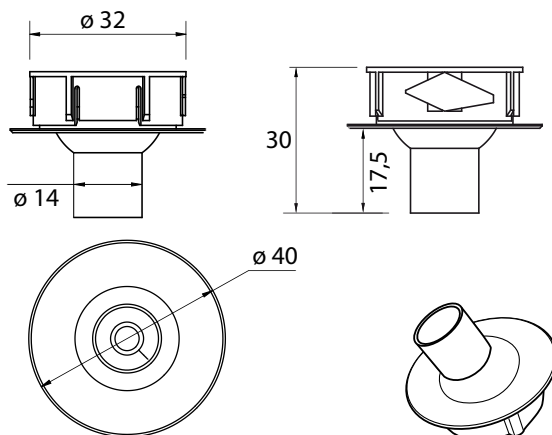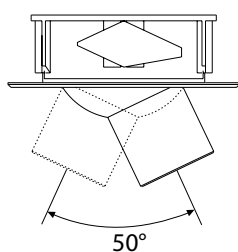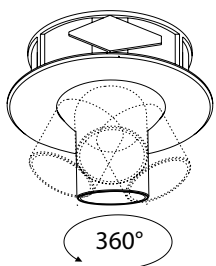

6a



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
  	<p>KARO 1 LED</p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <p>L=300 mm, 5,2 W, 5600 °K</p>  <p>L= 590 mm, 2 x 5,2 W, 5600 °K</p> 	<p>alu geanodiseerd</p> <p>alu geanodiseerd</p>	<p>6326-7610</p> <p>6326-7611</p>
 	<p>KARO 2 LED</p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - warm white (3000 °K) - 265 lumen - 5,2 W - lengte: 300 mm 	<p>chrom</p>	<p>6326-7612</p>
 	<p>KARO 2 LED MET SPIEGELBEVESTIGING</p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - warm white (3000 °K) - 265 lumen - 5,2 W - lengte: 300 mm 	<p>chrom</p>	<p>6326-7613</p>
 	<p>ROND 3W</p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 80 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoogte: 7 cm - 6100 °K 	<p>chrom</p>	<p>6352-3630</p>
	<p>LED PARMA</p> <p>Decoratieve ledverlichting. Montage bovenop een kast of paneel. 12 V DC - 220 AC - 4 W. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel, zonder stekker. Inclusief LED konverter.</p> <p>L=335 mm, 4 W, 6300 °K</p>	<p>chrom</p>	<p>6352-3324</p>

6a



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LED BRIDGE 3 W</p> <p>Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel.</p>	<p>chrom glanzend</p> <p>alu</p>	<p>6352-3311</p> <p>6352-3310</p>
	 <p>12 mm 54 mm 20 mm 130 mm 40 mm 10 mm</p> <p>Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling</p>		6352-3305
	<p>LED LONDRA 3 W</p> <p>Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 40 cm aansluitkabel.</p>	<p>chrom glanzend</p> <p>alu</p>	<p>6352-3316</p> <p>6352-3315</p>
	 <p>12 mm 54 mm 20 mm 130 mm 10 mm</p> <p>Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling</p>		6352-3305
	<p>LED FEDRA 4 X 1 W</p> <p>Decoratieve LED verlichting 12 V - 350 mA, montage boven op de kast. Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel.</p>	<p>chrom glanzend</p> <p>alu</p>	<p>6352-3323</p> <p>6352-3322</p>
	 <p>355 mm 20 mm 90 mm 30 mm 10 mm</p> <p>Extra te bestellen Led konverter 10 W, zonder bekabeling</p>		6352-3305
	<p>LED SHELBY 2,7 W</p> <p>Decoratieve LED verlichting, montage boven op de kast. Wordt geleverd met transfo 4 W.</p>	<p>chrom glanzend</p> <p>alu</p>	<p>6352-3326</p> <p>6352-3325</p>
	 <p>600 mm 70 mm 18 mm 18 mm</p>		
	<p>LED TRIGA 3,6 W</p> <p>Decoratieve LED verlichting 12V, montage boven op de kast. Wordt geleverd met 90 cm aansluitkabel.</p>	<p>alu geanodiseerd</p> <p>chrom</p>	<p>6352-3610</p> <p>6352-3620</p>
	 <p>342 36 155</p> <p>Extra te bestellen Led konverter 6W/12V (max. 1 led per konverter) Led konverter 9W/12V (max. 2 leds per konverter)</p>		<p>6352-5150</p> <p>6352-5151</p>

6a



6a




- montage van de TL-lampen in een doorlopend alu-profiel.
- modern en attractief design.
- alu-profiel kan men zelf op maat zagen.
- men bepaalt zelf het aantal lampen dat men wil integreren.
- volledig voorzien van MINI-STEKKER bekabeling.
- kan voorzien worden van sensorschakelaar.

Mini-stekkersysteem extern 8/13 W
Bij doorverbinden kunnen lampen niet tegen elkaar geplaatst worden.



Mini-stekkersysteem intern 21/35 W
Kan kops doorverbonden worden.

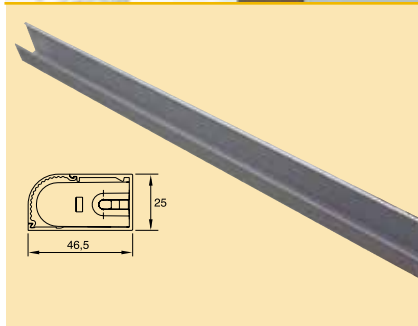


OMSCHRIJVING		CODE
PROFIEL Lengte: 3000 mm		
	alu-profiel	6348-3300
	plexi-afdekkap	6348-3310
Min. 1 lengte		
Extra te bestellen:		
Clip voor montage van de armaturen in het alu-profiel.		6348-3990
Bestel 2 clipsen per armatuur		



OMSCHRIJVING	LXBXH	UITV.	CODE
TL-ARMATUREN LD 2005			
Alle armaturen zijn doorverdraad en voorzien van mannelijke en vrouwelijke Mini-stekker. Geleverd zonder lamp. Uitvoering: wit	320 x 20 x 42 mm	8 W	6348-3708
	550 x 20 x 42 mm	13 W	6348-3713
	880 x 20 x 42 mm	21 W	6348-3721
	1180 x 20 x 42 mm	28 W	6348-3728
TL-LAMPEN LD 2005			
lichtkleur: warm wit		8 W	6348-3608
		13 W	6348-3613
		21 W	6348-3621
		28 W	6348-3628

Extra te bestellen
Verleng-en aansluitkabels met mini stekkers. blz. 6a.74

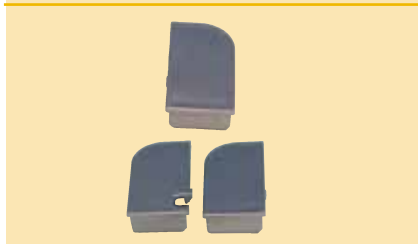


EINDKAPPEN
Indien de zijken van het alu-profiel niet verborgen zijn, kan men eindkappen plaatsen. Hiervoor dient wel een boring in het profiel gemaakt te worden. Bij het gebruik van eindkappen moet de plexi afdekkap 13 mm korter afgesneden worden dan het alu-profiel. De plexi afdekkap heeft een tolerantie van 1 mm per meter door opwarming.


Linkse eindkap 6348-3991
Set rechtse eindkappen 6348-3992
Set bestaat uit 1 eindkap met kabeluitgang en 1 gesloten eindkap.



OMSCHRIJVING	WATTAGE	LENGTE	CODE
VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR		Max-Min	
Klaar gemonteerd, met TL-lamp, elektronisch voorschakelapparaat en kastbaarhouders. 20 cm inkortbaar (10 cm links, 10 cm rechts). Wordt geleverd met 3 m aansluitkabel.	8 W	800-600 mm	6343-4080
	13 W	1000-800 mm	6343-4100
	13 W	1200-1000 mm	6343-4120



OMSCHRIJVING	WATTAGE	LENGTE	CODE
VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR		Max-Min	
Om aan te schroeven onder de legplank. Klaar gemonteerd, met TL-lamp, elektronisch voorschakelapparaat. 20 cm inkortbaar (10 cm links, 10 cm rechts). Wordt geleverd met 3 m aansluitkabel.	8 W	800-600 mm	6343-6080
	13 W	1000-800 mm	6343-6100
	13 W	1200-1000 mm	6343-6120




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
VERLICHTE GLAS/ALU TABLETTEN		
Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde TL-T5-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestigingsprofiel.		
450 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2045
600 x 200 x 40 mm	8 W	6342-2060
900 x 200 x 40 mm	2 X 12 W	6342-2090
1200 x 200 x 40 mm	21 W	6342-2120
450 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3045
600 x 120 x 40 mm	8 W	6342-3060
900 x 120 x 40 mm	2 X 12 W	6342-3090
1200 x 120 x 40 mm	21 W	6342-3120



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
E 9000		
Verlichte glasplaatdrager met ingebouwde TL-lamp.		
Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel, geïntegreerde schakelaar en glastablet.		
600 mm	13 W	6342-1060
900 mm	21 W	6342-1090



Ook verkrijgbaar met LED-verlichting.

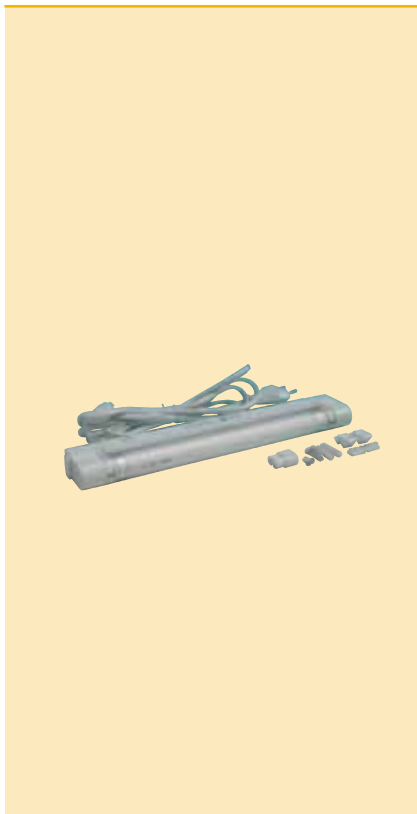

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
T5 LAMP, 230 V, COOL WHITE 4500 K		
Extra kleine koppelbare TL-lamp, met elektronisch voorschakelmechanisme (geen geknipper). Uitvoering: kunststof wit. Wordt geleverd met ingebouwde schakelaar, plexi afdekkap, bevestigingsmateriaal en netaansluitkabel van 1,8 m. Maximum 6 lampen aan elkaar koppelen.		
	LENGTE	
	267 mm/6 W	6603-2706
	343 mm/8 W	6603-2708
	571 mm/13 W	6603-2713
	640 mm/18 W	6603-2718
	904 mm/21 W	6603-2721
	948 mm/24 W	6603-2724
	1200 mm/28 W	6603-2728
Optie		
Verbindingskabel	500 mm	6603-4050
Vervanglampen	6 W	6603-3006
	8 W	6603-3008
	13 W	6603-3013
	18 W	6603-3018
	21 W	6603-3021
	24 W	6603-3024



6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Door zijn geringe inbouwhoogte van 29 mm ideaal om achter lage lichtlijsten te plaatsen. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel (3 x 0,75 mm²).</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u></p> <p>250 x 90 x 29 mm 320 x 90 x 29 mm 470 x 90 x 29 mm 550 x 90 x 29 mm 760 x 90 x 29 mm 930 x 90 x 29 mm 1240 x 95 x 28 mm</p>	<p>6 W 8 W 15 W 13 W 16 W 30 W 36 W</p>	<p>6295-5250 6295-5320 6295-5475 6295-5550 6295-5750 6295-5930 6295-5990</p>
	<p>Koppelbaar, kan bv. gebruikt worden om een doorlopende lichtband te maken.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u></p> <p>250 x 90 x 29 mm 320 x 90 x 29 mm 470 x 90 x 29 mm 550 x 90 x 29 mm 760 x 90 x 29 mm 930 x 90 x 29 mm 1240 x 95 x 28 mm</p> <p style="text-align: center;">Extra te bestellen Aansluit- en verbindingkabels, zie verder</p>	<p>6 W 8 W 15 W 13 W 16 W 30 W 36 W</p>	<p>6295-6250 6295-6320 6295-6475 6295-6550 6295-6750 6295-6930 6295-6990</p>
 	<p style="text-align: center;">STOPCONTACTEN</p> <p>Te gebruiken in combinatie met koppelbare verlichting van 29 mm.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u></p> <p>80 x 127 x 55 mm 135 x 127 x 55 mm</p> <p style="text-align: center;">Extra te bestellen Aansluit- en verbindingkabels, zie verder</p>	<p>enkel stopcontact dubbel stopcontact</p>	<p>6290-7506 6290-7507</p>
	<p style="text-align: center;">SCHAKELAAR</p> <p>De centrale schakelaar dient om verschillende lampen tegelijk te schakelen. Te gebruiken in combinatie met koppelbare verlichting 29 mm.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u></p> <p>80 x 120 x 60 mm</p>	<p>centrale schakelaar</p>	<p>6290-7508</p>



Koppelbare verlichting met plexi afdekkap. Volledig systeem met centrale schakelaar, stopcontacten en afwerkingselementen.

- leverbaar in Aluminium, Roestvrijstaal en wit (alu en rvs met zwarte eindkappen).
- slechts 30 mm hoog.
- zeer mooie afwerking, geen lichtlijst nodig.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p style="text-align: center;">TL-LAMP</p> <p>Alle lampen zijn volledig doorverdraad 3 x 1,5 mm² en voorzien van een individuele schakelaar</p> <p><u>Afmetingen (lxbxh):</u> 8 W: 321 x 95 x 30 mm 13 W: 551 x 95 x 30 mm 15 W: 470 x 95 x 30 mm 16 W: 753 x 95 x 30 mm 30 W: 927 x 95 x 30 mm</p> 		<p><u>rvs</u></p> <p>8 W 6342-7032 13 W 6342-7055 15 W 6342-7047 16 W 6342-7075 30 W 6342-7092</p> <p><u>alu</u></p> <p>8 W 6342-7632 13 W 6342-7655 15 W 6342-7647 16 W 6342-7675 30 W 6342-7692</p> <p><u>wit</u></p> <p>8 W 6342-7732 13 W 6342-7755 15 W 6342-7747 16 W 6342-7775 30 W 6342-7792</p>	
<p style="text-align: center;">TOEBEHOREN</p> <p><u>1. Hoofdschakelaar:</u> voorzien van 2 meter aansluitkabel, kan zowel links, rechts of in de lichtband geplaatst worden. Afmetingen: 130 x 95 x 30 mm</p> <p><u>2. Dubbel stopcontact:</u> kan overal in de lichtband geplaatst worden. Bij plaatsing in combinatie met een centrale schakelaar, wordt de stroom van het stopcontact ook afgesloten door de schakelaar. Afmetingen: 195 x 95 x 30 mm</p> <p><u>3. Verbergstuk:</u> ideaal om de aansluitkabel van de eerste lamp van een lichtband te verbergen. Enkel te gebruiken indien niet met een centrale schakelaar gewerkt wordt. Afmetingen: 85 x 95 x 30 mm</p> 		<p><u>rvs</u></p> <p>schakelaar 6342-8010 (1) stopcontact (B) 6342-8020 (2) aansluitingsstuk 6342-8030 (3)</p> <p><u>alu</u></p> <p>schakelaar 6342-8610 (1) stopcontact (B) 6342-8620 (2) aansluitingsstuk 6342-8630 (3)</p> <p><u>wit</u></p> <p>schakelaar 6342-8710 (1) stopcontact (B) 6342-8720 (2) aansluitingsstuk 6342-8730 (3)</p>	




6a



Direct leverbaar uit voorraad. Aanpasbaar aan de door u gewenste maat.




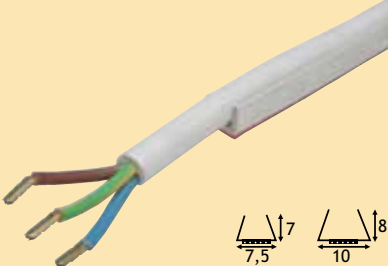
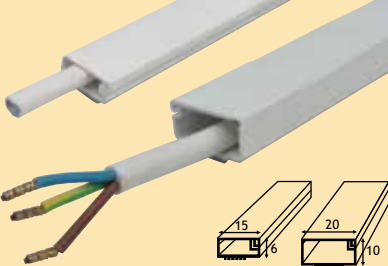


Voor dit RVS-verlichtingssysteem gefabriceerd uit geborsteld roestvrijstaal, heeft men de keuze uit TL- of halogeen verlichting. Men kan **millimeter nauwkeurig** werken door middel van het telescopisch verbindingssysteem, dat tot 100 mm over de aangrenzende lichtarmaturen geschoven kan worden (50 mm aan elke kant), wat alle zaagwerk overbodig maakt. Het kan echter niet aan begin of einde van de lichtband geplaatst worden.






Alle elementen zijn doorgangsverdraad (3 x 1,5 mm², 16A.) en voorzien van stekker en koppeling wat een eenvoudige en snelle montage mogelijk maakt. Voor het telescopisch verbindingselement maakt u gebruik van de verbindingssystemen van de andere koppelbare TL-verlichting. Alle lampen zijn voorzien van individuele schakelaars. De voeding gebeurt via een hoofdschakelaar die gelijk waar in de lichtband geplaatst kan worden of via aansluitkabels (zie accessoires koppelbare TL-verlichting).





	OMSCHRIJVING	VERMOGEN	CODE
	RVS TL-verlichting. Vanaf 450 mm is de stekker draaibaar en voeding langs achter mogelijk. Individueel schakelbaar. Afdekkap in mat glas		
	kleur: RVS geborsteld		
	lengte		
	300 mm	6 W	6340-0305
	450 mm	8 W	6340-0455
	600 mm	15 W	6340-0605
	750 mm	18 W	6340-0755
900 mm	16 W	6340-0905	
1000 mm	30 W	6340-0995	
	RVS halogeenverlichting. Vanaf 450 mm is de stekker draaibaar en voeding langs achter mogelijk. Individueel schakelbaar.		
	kleur: RVS geborsteld		
	lengte		
	300 mm	1 x 20 W	6340-1300
	450 mm	2 x 20 W	6340-1450
	600 mm	2 x 20 W	6340-1600
	750 mm	2 x 20 W	6340-1750
900 mm	3 x 20 W	6340-1900	
1000 mm	3 x 20 W	6340-1990	
	KOPPELBAAR VERBINDINGSELEMENT	LENGTE	
	kleur: RVS geborsteld	100 mm 200 mm	6340-6010 6340-6020

	OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE
	HOOFDSCHAKELAAR MET STOPCONTACT Gelijk waar in lichtband te plaatsen, met 2 m aansluitsnoer. kleur: RVS geborsteld	150 mm (B) (FR)	6340-2010
		150 mm (L) (NL) (D)	6340-2020
	DUBBEL STOPCONTACT kleur: RVS geborsteld	200 mm (B) (FR)	6340-3010
		200 mm (L) (NL) (D)	6340-3020
	HOEKSTUK kleur: RVS geborsteld	<u>200 x 200 mm</u> 90° 135°	6340-4090 6340-4135
	TELESCOPISCH VERBINDINGSELEMENT Koppelbaar door apart te bestellen verbindingssnoeren. kleur: RVS geborsteld	150 mm 300 mm 450 mm 600 mm 750 mm	6340-5150 6340-5300 6340-5450 6340-5600 6340-5750
		Extra te bestellen verbindingssnoer 200 mm 500 mm 1000 mm	6290-5020 6290-5050 6290-5100
	RVS TL-verlichting met ingebouwde schakelaar en stopcontact. Individuele RVS verlichting Afdekkap in mat glas. Kleur: RVS geborsteld	VERMOGEN lengte 900 mm 1200 mm	18 W 36 W 6340-8095 6340-8125

6a





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	NET-AANSLUITSNOER met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm ²	500 mm 2000 mm	6290-6050 6290-6200
	VERBINDINGSKABEL met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm ²	200 mm 500 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm	6290-5020 6290-5050 6290-5100 6290-5200 6290-5300
	Wielandstekker vrouwelijk met afdekkap Wielandstekker mannelijk met afdekkap Verdeler 3 x vrouwelijk, 1 x mannelijk	wit wit wit	6290-9700 (1) 6290-9750 (2) 6290-9800 (3)
	PROFIEL VOOR STROOMKABELS uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. lengte: 2000 mm	BREEDTE 6-7 mm voor 3 x 0,75 mm ³ 8-10 mm voor 3 x 1,5 mm ³	7047-5706 7047-5708
	AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm	UITV. 15 x 6 mm 20 x 10 mm	7047-4715 7047-4720
	KABELKANAAL 12 MM uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 5000 mm	12 x 8 mm	7047-4712
	VERVANGLAMP "WARM WHITE"	VERMOGEN 6 W 8 W 13 W 15 W 16 W 18 W 30 W 36 W 58 W	6293-0006 6293-0008 6293-0013 6293-0015 6293-0016 6293-0018 6293-0030 6293-0036 6293-0058





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Halogeen inbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 1,8 m AMP-verlengkabel.</p> <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p>	<p>chrom goud wit rvs-look alu-look</p>	<p>6602-1200 6602-1500 6602-1700 6602-1900 6602-1600</p>
	<p>SET 2 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 2 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6602-2200 6602-2900 6602-2600</p>
	<p>SET 3 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 3 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6602-3200 6602-3900 6602-3600</p>
	<p>SET 4 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 4 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 80 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6602-4200 6602-4900 6602-4600</p>
	<p>SET 5 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 spots 12 V, 20 W met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker. - 5 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: ø 70 mm, dikte: 1 mm inbouwhoogte: 23 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6602-5200 6602-5900 6602-5600</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>Mag in boorgat van 14,5 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p>LD 1.9</p> <p>Inbouwhalogeenspot 12V/20W met losse afdekringen met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker.</p> <p>Boordiameter: 58 mm Inbouwhoogte: 14,8 mm</p> <p>OPGEPAST! Lamphouder en afdekring apart te bestellen!</p> 	<p><u>lamphouder</u> 20 W <u>ringen</u> chrom messing alu-look wit rvs-look</p>	<p>6322-6020 6322-6120 6322-6150 6322-6160 6322-6170 6322-6190</p>
 <p>Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p>SET 3 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2m aansluitkabel met AMP-stekker. - 1 elektronische transfo 12 V, 60 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: \varnothing 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs-look</p>	<p>6322-0600</p>
 <p>Mag in boorgat van 16 mm diepte ingebouwd worden zonder verluchting boven spot te laten.</p>	<p>SET 5 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 spots 12 V, 20 W met doorzichtig beschermglas en 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. - 1 elektronische transfo 12 V, 105 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>boordiameter: 58 mm kroon: \varnothing 68 mm, dikte: 2 mm inbouwhoogte: 16 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs-look</p>	<p>6322-1600</p>

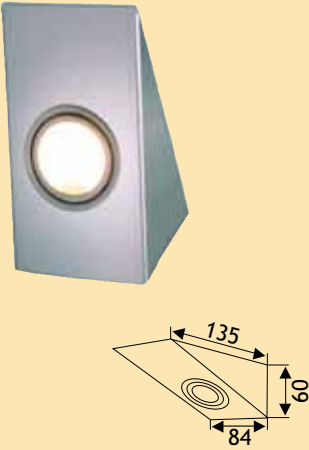




6a

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>OMEGA 20 W</p> <p>Rechthoekige onderbouwverlichting. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p><u>zonder schakelaar</u> rvs</p> <p><u>met schakelaar</u> rvs</p>	<p>6600-8900</p> <p>6600-8901</p>
	<p><u>Optie</u></p> <p>Touchdimmer-transfo met sensorplaat</p>		
	<p>OMEGA SET</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.</p>	<p>2 x 20 W rvs</p> <p>3 X 20 W rvs</p>	<p>6600-8920</p> <p>6600-8930</p>
	<p><u>Optie</u></p> <p>Tipswitch</p> <p>Sensorschakelaar</p>		
	<p>OMEGA SET MET CENTRALE SCHAKELAAR</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Omega 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p>	<p>2 x 20 W rvs</p> <p>3 X 20 W rvs</p>	<p>6600-8921</p> <p>6600-8931</p>
	<p>Min. 1 set</p>		
	<p>OMEGA STOPCONTACT</p> <p>Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm²</p> <p>Enkel stopcontact.</p>	<p>(B) (FR) rvs</p> <p>(L) (NL) (D) rvs</p>	<p>6600-8991</p> <p>6600-8993</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	
 	<p>DELTA-MINI 20 W</p> <p>Onderbouwdriehoeksverlichting met gesloten spits. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p><u>zonder schakelaar</u></p> <p>rvs alu</p> <p><u>met schakelaar</u></p> <p>rvs alu</p>	<p>6600-4900 6600-4600</p> <p>6600-4901 6600-4601</p>	
	<p><u>Optie</u></p> <p>Touchdimmer-transfo met sensorplaat</p>		<p>60 W 105 W</p>	<p>6324-9310 6324-9320</p>
	<p>DELTA-MINI SET</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.</p>			
	<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p> <p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>rvs rvs</p> <p>alu alu</p>	<p>6600-4920 6600-4930</p> <p>6600-4620 6600-4630</p>	
		<p><u>Optie</u></p> <p>Tipswitch Sensorschakelaar</p>		<p>6324-9300 6345-5100</p>
Min. 1 set				
	<p>DELTA-MINI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-mini 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p>			
	<p>2 x 20 W 3 X 20 W</p> <p>2 x 20 W 3 X 20 W</p>	<p>rvs rvs</p> <p>alu alu</p>	<p>6600-4921 6600-4931</p> <p>6600-4621 6600-4631</p>	
Min. 1 set				

6a











	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>DELTA-MAXI 20 W</p> <p>Onderbouwdriehoeksverlichting met gesloten spits. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p><u>zonder schakelaar</u> rvs</p> <p>6600-6900</p> <p><u>met schakelaar</u> rvs</p> <p>6600-6901</p>	
	<p>Optie Touchdimmer-transfo met sensorplaat</p>		<p>60 W 105 W</p>
	<p>DELTA-MAXI SET</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-maxi 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W.</p>	<p>2 x 20 W 3 x 20 W</p> <p>rvs rvs</p>	<p>6600-6920 6600-6930</p>
	<p>Optie Tipswitch Sensorschakelaar</p>		
	<p>DELTA-MAXI SET MET CENTRALE SCHAKELAAR</p> <p>Bestaande uit 2 of 3 Delta-maxi 20 W spots en een elektronische transformator 12 V-60 W. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden.</p>	<p>2 x 20 W 3 x 20 W</p> <p>rvs rvs</p>	<p>6600-6921 6600-6931</p>
	<p>Min. 1 set</p>		
	<p>DELTA-MAXI STOPCONTACT</p> <p>Enkel stopcontact</p> <p>Met 150 cm aansluitkabel 3 x 1,5 mm²</p>	<p>(B) (FR) rvs</p> <p>(L) (NL) (D) rvs</p>	<p>6600-6991 6600-6993</p>
	<p>Dubbel stopcontact</p>	<p>(B) (FR) rvs</p> <p>(L) (NL) (D) rvs</p>	<p>6600-6992 6600-6994</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Halogeen opbouwspot 20 W, 12 V met mat beschermglas, 30 cm aansluitkabel met AMP stekker en 1,8 m AMP verlengkabel.</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6910</p>
	<p>SET 2 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 2 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6920</p>
	<p>SET 3 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 3 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/60 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6930</p>
	<p>SET 4 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 4 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/80 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6940</p>
	<p>SET 5 SPOTS + TRANSFO</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 spots 20 W, 12 V met mat beschermglas en 30 cm aansluitkabel met AMP stekker. - 5 AMP verlengkabels 1,8 m. - 1 elektronische transfo 12 V/105 W met aansluitkabel met eurostekker. <p>Min. 1 set</p>	<p>rvs</p>	<p>6602-6950</p>





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HALOGEENSPOT HA 100 ALU-LOOK 12 V/20 W</p> <p>Ronde onderbouwspot 12V/20W, ø 74 mm in alu-look met mat beschermglas en 2 meter aansluitkabel met AMP-stekker.</p> <p><u>Aanbevolen transformator</u> Elektronische transformator Elektronische transformator</p>	<p>alu-look</p>	<p>6610-0620</p>
	<p>GAMMA</p> <p>Onderbouwspot 20 W, 12 V met mat veiligheidsvoorzetglas. Geleverd met ingebouwde spot met mat veiligheidsvoorzetglas, 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 170 cm AMP-verlengkabel.</p> <p>Het ingebouwde stopcontact wordt aangesloten via een aparte aansluitkabel 3 x 1,5 m², l. 150 cm.</p>	<p>met stopcontact rvs</p> 	<p>6600-0901</p>
	<p>OMEGA PLUS</p> <p>Onderbouw halogeenvverlichting 20 W, 12 V met mat veiligheidsvoorzetglas. Wordt geleverd met 30 cm aansluitkabel met AMP-stekker en 180 cm AMP-verlengkabel.</p>	<p>rvs</p> 	<p>6600-3900</p>
	<p>TITANIO</p> <p>Draaiende halogeenvlamp 12 v, 20 w met ingebouwde transformator. Bij het openen van de deuren (schuifdeur of draaideur) zwenkt de lamp uit kast en onsteekt automatisch. Bij het sluiten wordt de lamp terug in de kast gedraaid en gedoofd.</p> <p>Draaideur Schuifdeur</p> 	<p>zwart</p>  	<p>6312-6720</p>
	<p>SWING</p> <p>Draaiende halogeenvlamp 12 v, 20 w met veer. Wordt geleverd met 200 cm aansluitkabel.</p>	<p>zilver gelakt</p>	<p>6312-6722</p>

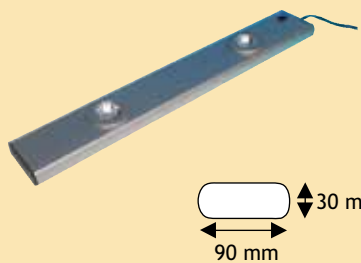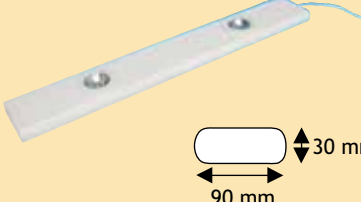




6a

	OMSCHRIJVING	LENGTE	VERMOGEN	CODE
	<p>HALOGEENSPOTBALK ALU</p> <p>Extra platte spotbalk met ingebouwde halogeenspot, transformator, schakelaar en ± 1,6 m kabel met eurostekker.</p>	 <p>300 mm</p>	1 x 20 W	6324-5610
		 <p>600 mm</p>	2 X 20 W	6324-5620
		 <p>900 mm</p>	3 x 20 W	6324-5630
		 <p>1200 mm</p>	4 x 20 W	6324-5640
	<p>HALOGEENSPOTBALK WIT</p> <p>Extra platte spotbalk met ingebouwde halogeenspot, transformator, schakelaar en ± 1,6 m kabel met eurostekker.</p>	 <p>300 mm</p>	1 x 20 W	6324-5710
		 <p>600 mm</p>	2 X 20 W	6324-5720
		 <p>900 mm</p>	3 x 20 W	6324-5730
		 <p>1200 mm</p>	4 x 20 W	6324-5740


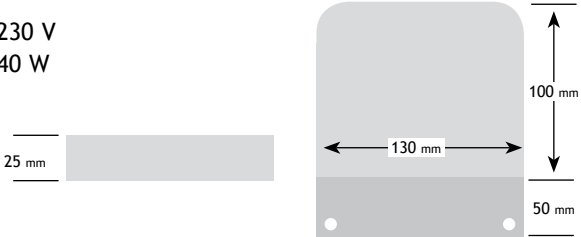



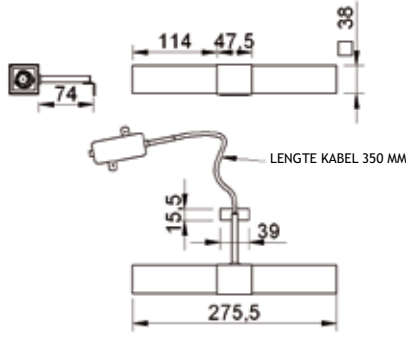










BOVENBOUW HALOGEENVERLICHTING

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>ROME</p> <p>Bovenbouw halogeenvverlichting 2 x 10 W, 12 V. Wordt geleverd met 10 cm aansluitkabel met AMP-stekker.</p> <p>Extra te bestellen Verlengkabel zie blz. 6a.73 Transfo zie blz. 6a.71/72</p>	alu-look	6344-4610
	<p>HA 200</p> <p>Decoratieve halogeenvverlichting 20 W, 12 V voor montage op de hangkast. Wordt geleverd met 2 m aansluitkabel met AMP-stekker. Hoogte: 96 mm</p>	alu-look	6610-2620

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p style="text-align: center;">KARO</p> <p>Decoratieve halogeenverlichting 60 W, 230 V. Montage bovenop een kast of paneel.</p> <p>Wordt geleverd met ± 30 cm aansluitkabel, zonders stekker.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>L=600 mm, 230 V, 60 W, IP44</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>L=600 mm, 230 V, 60 W, IP44</p> </div> </div>	<p>aluminium geanodiseerd aluminium geanodiseerd</p> <p>chrom chrom</p>	<p>6326-7600 6326-7602</p> <p>6326-7200 6326-7202</p>
	<p style="text-align: center;">KARO met spiegelbevestiging</p> <p>L=300 mm, 230 V, 60 W, IP44</p>	<p>aluminium geanodiseerd</p>	<p>6326-7604</p>
	<p>LAMP FREM-DECOR</p> <p>lengte: 590 mm lengte: 890 mm</p> <p>- 230 V - T5</p>	<p>14 W 21 W</p>	<p>6326-6314 6326-6321</p>
	<p>LAMP RECHTHOEKIG</p> <p>lengte: 400 mm</p> <p>- 230 V - T5</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>8 W</p>	<p>6326-6308</p>

230V




























	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE									
 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">230V</p>	<p style="text-align: center;">NIAGARA</p> <p style="text-align: center;">Wordt geleverd met 40 cm aansluitkabel.</p> <p>- 230 V - 40 W</p>  <p style="text-align: center;">40 cm 230V mini  0,5m</p>	<p>zilver chrom</p>	<p>6326-7614 6326-7214</p>									
 <p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">230V</p>	<p style="text-align: center;">ROND</p> <p style="text-align: center;">Decoratieve verlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 80 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <p style="text-align: center;">G9 - 25W</p>	<p>chrom glanzend</p>	<p>6326-7216</p>									
	<p style="text-align: center;">MARTA</p> <p style="text-align: center;">Decoratieve verlichting. Montage bovenop een kast of spiegel. Wordt geleverd met ± 35 cm aansluitkabel, zonder stekker.</p> <p style="text-align: center;">G9 - 2 X 60W</p>  <p style="text-align: center;">LENGTE KABEL 350 MM</p> 	<p>chrom</p>	<p>6326-7218</p> <p style="text-align: center;">BEVESTIGINGEN EXTRA TE BESTELLEN</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="813 1792 941 1881"></td> <td data-bbox="949 1792 1340 1825">Klembevestiging S2-4 voor hout en glas</td> <td data-bbox="1356 1792 1484 1825">6326-7220</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1892 941 1982"></td> <td data-bbox="949 1892 1340 1926">Klembevestiging S11 voor achter spiegel</td> <td data-bbox="1356 1892 1484 1926">6326-7221</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1993 941 2083"></td> <td data-bbox="949 1993 1340 2027">Klembevestiging S12 voor op de kast</td> <td data-bbox="1356 1993 1484 2027">6326-7222</td> </tr> </table>		Klembevestiging S2-4 voor hout en glas	6326-7220		Klembevestiging S11 voor achter spiegel	6326-7221		Klembevestiging S12 voor op de kast	6326-7222
	Klembevestiging S2-4 voor hout en glas	6326-7220										
	Klembevestiging S11 voor achter spiegel	6326-7221										
	Klembevestiging S12 voor op de kast	6326-7222										

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>MASTER VAST 230 V</p> <p>Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm.</p> <p>Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.</p> <p>Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 80 mm Boordiameter: 64 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)</p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6330-0507 6330-0509</p>
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>MASTER RICHTBAAR 230 V</p> <p>Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm.</p> <p>Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.</p> <p>Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 83 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)</p>	<p>wit rvs-look</p>	<p>6330-1507 6330-1509</p>
 <p style="text-align: right;">230V</p>	<p>MASTER CARRÉ 230 V</p> <p>Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm.</p> <p>Geleverd met lamp Sylvania Hi-Spot 50 W/230 V, zonder aansluitkabel.</p> <p>Vermogen: Max 50 W Kroon: 82 x 82 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm + plaatdikte plafond (max. 20 mm)</p>	<p>rvs-look</p>	<p>6330-3509</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>MASTER VAST 12 V</p> <p>Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm.</p> <p>Geleverd zonder lamp, zonder aansluitkabel. Geschikt voor dichroïdelamp GU 5,3 (51 mm) of MR 16.</p> <p>Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 80 mm Boordiameter: 64 mm Inbouwhoogte: 80 mm</p>	wit rvs-look	6332-0700 6332-0900
 	<p>MASTER RICHTBAAR 12 V</p> <p>Halogeen inbouwspot voor plafonds met een maximumdikte van 20 mm.</p> <p>Geleverd zonder lamp, zonder aansluitkabel. Geschikt voor dichroïdelamp GU 5,3 (51 mm) of MR 16.</p> <p>Vermogen: Max 50 W Kroon: ø 83 mm Boordiameter: 76 mm Inbouwhoogte: 80 mm</p>	wit rvs-look	6332-1700 6332-1900

6a

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 inbegrepen 	Armatuur BAR - richtbaar 12V Ook mogelijk voor 230 V. Extra te bestellen: GU10 fitting	alu	6330-7008 6330-7091
	 15 cm   79 mm  veer-klembevestiging 26 mm 90 mm		
 inbegrepen 	Armatuur SPOT - richtbaar 12V Ook mogelijk voor 230 V. Extra te bestellen: GU10 fitting	alu	6330-7009 6330-7091
	 15 cm   77 mm  veer-klembevestiging 26 mm 90 mm		
 inbegrepen 	Armatuur SPOT MR 16 in zak 12V Ook mogelijk voor 230 V. Extra te bestellen: GU10 fitting 6330-7091	wit chroom mat chroom chroom zwart goud wit chroom mat zwart chroom chroom zwart goud nikkel satijn	6330-7000 6330-7001 6330-7003 6330-7004 6330-7005 6330-7021 6330-7027 6330-7022 6330-7023 6330-7026 6330-7024 6330-7025
	 richtbaar  73 mm  vast  63 mm 12V  10 cm   veer-klembevestiging		
 inbegrepen 	Armatuur VIERKANT - vast 12V - max. 20W Ook mogelijk voor 230 V. Extra te bestellen: GU10 fitting	grijs	6330-7007 6330-7091
	 10 cm   73 mm  veer-klembevestiging 55 mm 83 mm		

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>OSRAM</p>	<p>STEEKHALOGEEN 12 V</p> <p>Starlite halogeenlamp voor inbouwspots.</p>	<p>G4 - 5 W 6304-0205 G4 - 10 W 6304-0210 G4 - 20 W 6304-0200 GY 6.35 - 35 W 6304-0235</p>	
 <p>OSRAM</p>	<p>DECOSTAR HALOGEENLAMP</p> <p>GU 5,3 - ø 51 mm met beschermglas Stralingshoek 38 °</p>	<p>20 W 6320-0206 35 W 6320-0355 50 W 6320-0506</p>	
 <p>SYLVANIA</p>	<p>HI-SPOT</p> <p>Sylvania halogeenlamp 230 V</p>	<p>GU10 - 50 W halogeen</p>	6331-1500
 <p>Incl. led konverter</p>  <p>230V</p>	<p>REFLEX LED 2 - 8,5 W - DIMBAAR</p> <p>LED Module met spiegelreflector, uniek design en optimale efficiëntie. Een volwaardige vervanging van 50W halogeen. Geschikt voor 50 mm standaard inbouwspots.</p>	<p>alu</p>	6332-4008
 <p>230V</p>	<p>Reflex LED 5 - 5 W - DIMBAAR</p> <p>Highpower LED reflectorlamp 50 mm. Een volwaardige vervanging van 35W halogeen.</p>	<p>warm white 3000° K</p>	6332-4005
 <p>230V</p> <p>SYLVANIA</p>	<p>HI-SPOT REFLED ES 50 GU10 - 7,5W - NIET DIMBAAR</p> <p>Deze uiterst compacte retrofit 7,5W is de efficiëntste vervanging voor GU10 netspanningshalogeenlampen die op de markt verkrijgbaar is.</p>	<p>warm white 3000° K cool white 4000° K</p>	6331-2607 6331-2617
 <p>12V</p> <p>SYLVANIA</p>	<p>REFLED MR16 GU5,3 - 7W - DIMBAAR</p> <p>De 7W MR16 is de meest efficiënte retrofit led voor laagspanningshalogeenlampen MR16 (12V). Dankzij de uiterst lange levensduur en hoge lichtopbrengst is dit de beste spot voor professionele verlichtingstoepassingen.</p>	<p>warm white 3000° K cool white 4000° K</p>	6331-1707 6331-1717

6a




VERVANGLAMPEN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	ENERGETIC LED 2700° K - 350 lumen LED lamp 220-240 V	GU10 - 6 W	6331-2806
 	LED MR16 3000° K - 350 lumen LED lamp 12 V 3000° K - 450 lumen	GU5.3 - 7 W GU5.3 - 8 W	6332-3167 6332-3168
 	LD 8000 - BIANCO - LED 3000° K - warm white 230 V 4000° K - cool white 6400° K - day light white	GX 53 - 4 W GX 53 - 4 W GX 53 - 4 W	6347-0020 6347-0021 6347-0022
	SUNLED 6000° K - day light white 230 V	GX 53 - 3,5 W	6347-0015
	MICRO LYNX PRISMA SPAARLAMP 230 V	<u>warm white</u> 6 W	6347-0007
		<u>cool white</u> 6W	6347-0005
	MICRO LYNX OPAAL SPAARLAMP 230 V	<u>warm white</u> 6 W	6347-0006
		<u>cool white</u> 6W	6347-0004
	VERVANGLAMP T5	6 W 8 W 13 W 18 W 21 W 24 W	6603-3006 6603-3008 6603-3013 6603-3018 6603-3021 6603-3024
	VERVANGLAMP "WARM WHITE"	6 W 8 W 13 W 15 W 16 W 18 W 30 W 36 W 58 W	6293-0006 6293-0008 6293-0013 6293-0015 6293-0016 6293-0018 6293-0030 6293-0036 6293-0058


6a



- systeem dat automatisch het licht aanschakelt bij het openen van (schuif)deuren of laden door middel van infraroodsensoren.
- het systeem bestaat uit een schakeldoos waar men 1 of 1 tot 3 sensoren aansluit.
- voorbeeld: bij een kast met verlichting achter 3 deuren plaatst men achter elke deur een sensor. Men kan ofwel elke sensor aan een aparte schakeldoos aansluiten, ofwel alle drie de sensoren aan één schakeldoos. In het eerste geval gaat enkel het licht aan van de deur die men opent, in het tweede geval gaat bij het openen van één deur ook de lichten aan achter de andere deuren.
- het licht schakelt zich automatisch uit na 120 seconden, tenzij de sensor ondertussen een nieuwe impuls gekregen heeft.

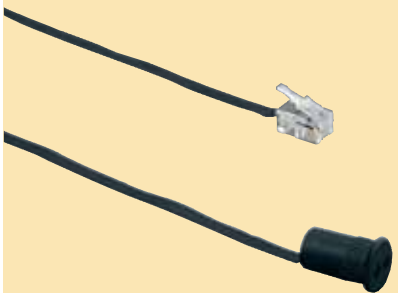	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>SCHAKELDOOS 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V/max. 550 W/2-polig - 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker - 500 mm verbindingkabel met vrouwelijke eurostekker - lxbxh: 96 x 55 x 25 mm <p>voor aansluiting van 1 sensor 6345-7001 voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren 6345-7003</p> <p>SCHAKELDOOS 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V/max. 550 W/2-polig - 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker - 750 mm verbindingkabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm) - lxbxh: 96 x 55 x 25 mm <p>voor aansluiting van 1 sensor 6345-7101 voor aansluiting van 1 tot 3 sensoren 6345-7103</p> <p>Extra te bestellen: infraroodsensor(en) 6345-7500</p>	
	<p>INFRAROODSENSOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor aansluiting aan schakeldoos - reikwijdte: 50 mm - 2000 mm aansluitkabel - zelfklevend - afmetingen: lxbxh: 16 x 11 x 7 mm 	6345-7500
	<p>INFRAROODSENSOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor aansluiting aan IR schakeldoos - reikwijdte: 20 -50 mm - 2000 mm aansluitkabel - om in te boren. - afmetingen: ø13/10,3 - lengte: 18 mm - boring: ø 11 mm 	6345-7550

6a


	OMSCHRIJVING	CODE
	BEWEGINGSENSOR <ul style="list-style-type: none">- kabel met ministecker 100 mm (mannelijk)- kabel met ministecker 160 mm (vrouwelijk)- max. 250 W- hoek: 80°- reikwijdte: 500 - 2500 mm- 1500 mm sensorkabel- regelbare tijd van 10 sec. tot 3 min.- om in te boren, boring: ø 20 mm- afmetingen: lxbxh: 75 x 35 x 17 mm	6345-6200

- Afstandsbediening voor het aan- en uitschakelen van 1 of meerdere lampen of lampengroepen met mogelijkheid van wisselschakelaars.
 - 1 zender kan ook meerdere ontvangers bedienen.
- Geen leidingen nodig tussen bedieningstoets (zender) en schakeldoos (ontvanger).
 - Ideaal bij renovatie e.d.
- Gebouwd volgens Europese voorschriften en toegelaten in volgende landen: BE/NL/LU/FR/DE/AT/ES/PT/CH/DK/SL/SZ/NO
 - Afstandsbedieningen van tv-, video- en audioapparaten worden niet gestoord.
 - De zender hoeft niet naar de ontvanger gericht te zijn.
 - Zendbereik: binnenshuis 30 m afhankelijk van bouwmaterialen.



OMSCHRIJVING	CODE
<p style="text-align: center;">BEDIENINGSTOETSEN (ZENDER)</p> <ul style="list-style-type: none"> - zender met 3 kanalen. Apart schakelen van 1 tot 3 lampen of lampengroepen. - werkt op batterij: 3VDC CR2032 - te kleven met bvb. dubbelzijdige kleefband (na ongeveer 3 - 5 jaar moet men eventueel de batterij vervangen die zich aan de achterzijde van de zender bevindt) - elke zendtoets schakelt één van de 3 uitgangen in de ontvanger. 	6345-6100
<p style="background-color: #f9e79f; padding: 2px;">Optie Houder voor bedieningstoetsen 6345-6150</p>	

6a

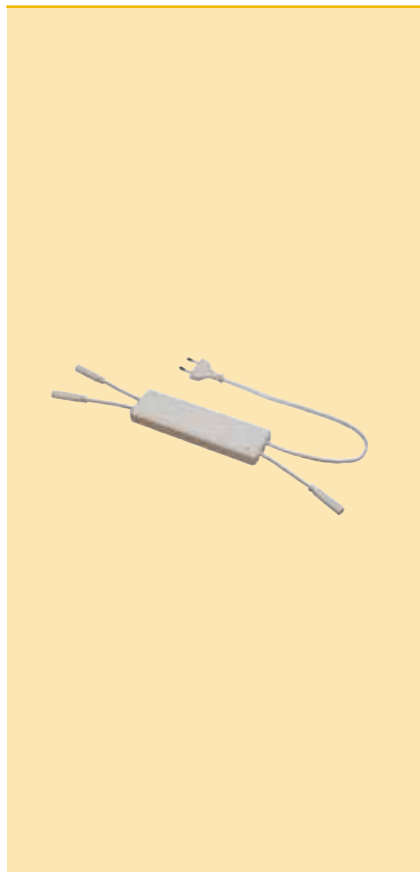

<p style="text-align: center;">SCHAKELDOOS (ONTVANGER)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 kanalen voorhanden, uitgang 3 x 400 mm kabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm). - 230 V AC, 50 Hz. - belasting: max. 2,5 A in totaal voor de drie uitgangen samen (2,5 A= 575 W). - omgevingstemperatuur: max. 25° C langdurend. - 2-polige aansluitkabel 3000 mm met eurostekker. - max. 32 zenders per ontvanger. 	6345-6000
---	-----------



Montage met inbooring



Montage met opbouwbehuizing

OMSCHRIJVING


UITVOERING

CODE

XMITTER RADIOGRAFISCHE SCHAKELAARSET

6346-7900

Bij een kwalitatief hoogwaardig lichtstelsel hoort ook een intelligent lichtmanagement waarmee het licht dynamisch, flexibel en afgestemd op de behoefte kan worden gestuurd. Het nieuwe radiografische lichtbesturingssysteem X-mitter waarborgt een kabelloos, comfortabel schakelen van lampen en andere apparaten uit de isolatieklasse II met vlakke eurostekker.

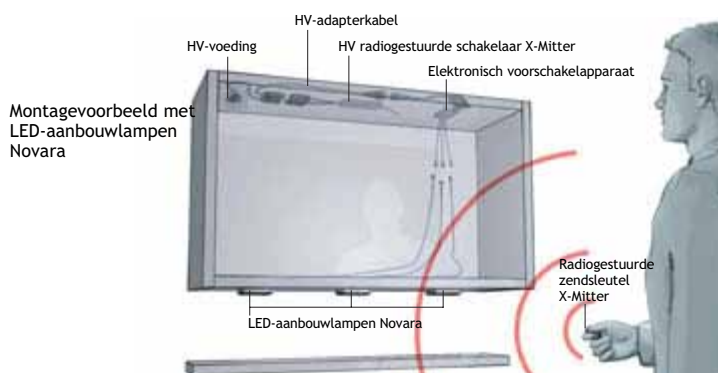

Montagevoorbeeld met LED-aanbouwlampen Novara

TRI-MITTER RADIOGESTUURD



3 kanalen schakelaar en dimmer voor LED lampen.

MG-9127514

Door het schakelen of dimmen van max. 3 onafhankelijke kanalen kunnen effectvolle lichtstemmingen in het meubel worden bereikt.

Set bestaat uit:

Ontvanger Tri-Mitter, radiogestuurde zendsleutel Tri-Mitter in kunststof, inbooring in alu-look.

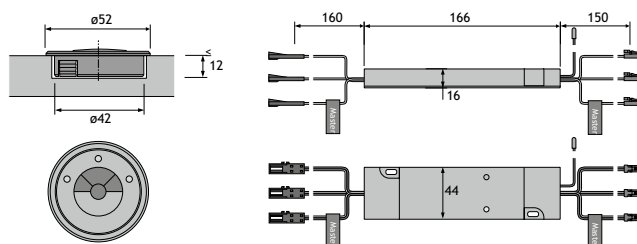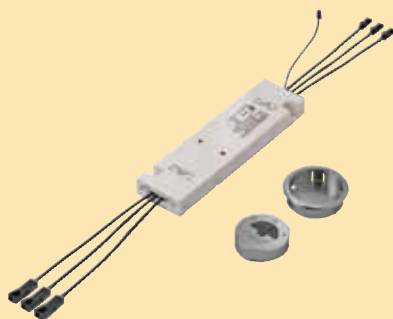


SENSOR SCHAKELAAR







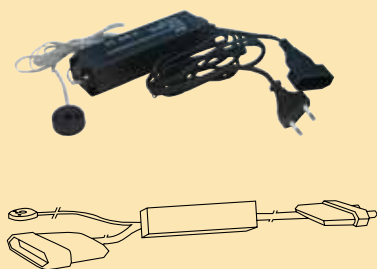

Elektronische schakelaar met sensor en eurostekker





6345-5100

De schakelaar werkt door benadering van de sensor met de hand op ± 1 à 10 cm. Wordt geplaatst tussen transfo of 230 V verlichting en 230 V netaansluiting.

- aansluiting: 230 V, maximum 450 W.
- sensor: ø 30 x 7 mm
- schakelaar: 140 x 56 x 26 mm
- sensorleiding: 2600 mm
- aansluitkabel: 2 x 90 cm


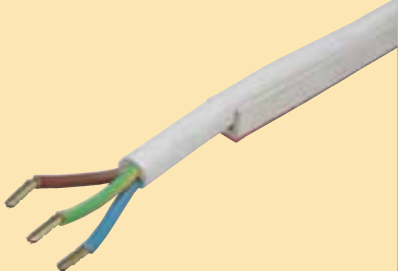
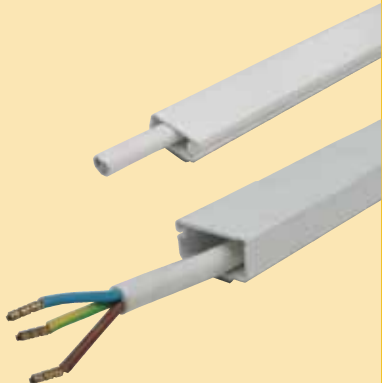



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>TOUCH-DIMMER</p> <p>De touch dimmer bestaat uit een transfo en dimmer ineen. Op de touch dimmer zit een regelbare weerstand, waardoor de gevoeligheid van de sensor kan worden afgesteld. Door aanraking van de schakelaar wordt het licht aan- of uitgeschakeld of gedimd.</p> <p>aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm</p>	<p>max. 60 W, 12 V</p> <p>max. 105 W, 12 V</p>	<p>6324-9310</p> <p>6324-9320</p>
	 	<p>TIP SWITCH</p> <p>Maakt het mogelijk om halogeenverlichting in metalen behuizing aan en uit te schakelen d.m.v. aanraking van de metalen behuizing. Wordt geplaatst tussen transfo en 230 V netaansluiting. Geleverd met netaansluitkabels en stekkers.</p> <p>aansluitkabel: 3000 mm schakelleiding: 1300 mm</p>	<p>wit</p>
	<p>OPBOUWSCHAKELAAR</p> <p>De opbouwschakelaar maakt het mogelijk elke transformator met euro-stekker te schakelen zonder montageproblemen. Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker.</p> <p>Afmetingen: 60 x 60 mm</p>	<p>wit</p> <p>zwart</p>	<p>6345-4700</p> <p>6345-4300</p>
	<p>Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting.</p> <p>48 x 40 x 17 mm</p>	<p>zwart</p> <p>wit</p>	<p>6345-2300</p> <p>6345-2700</p>
	<p>Opbouwschakelaar in kunststof voor het uitschakelen van kastverlichting.</p> <p>48 x 40 x 17 mm</p>	<p>zwart</p>	<p>6345-3300</p>
	<p>Wipschakelaar</p> <p>Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker.</p> <p>Diepte: 40 mm Boordiameter: 20 mm</p>	<p>zilver</p>	<p>6345-3750</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. <u>primair</u>: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker <u>secundair</u>: 12 V, AMP-verdeelblok.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u> 120 x 40 x 18 mm 112 x 38 x 18 mm</p>	<p>10-60 W (6 x AMP) 20-105 W (6 x AMP)</p>	<p>6322-3070 6322-3080</p>
	<p>Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. <u>primair</u>: 230 V, 3 meter aansluitkabel met eurostekker <u>secundair</u>: 12 V, AMP-verdeelblok.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 168 x 44 x 18 mm</p>	<p>20-120 W (6 x AMP)</p>	<p>6322-5120</p>
	<p>Elektronische transformator voor 12 V verlichting. Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. <u>primair</u>: 230 V, 4 meter aansluitkabel met eurostekker + voetschakelaar <u>secundair</u>: 12 V, 6 x AMP-verdeelblok.</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 123 x 40 x 18 mm</p>	<p>35-60 W (6 x AMP)</p>	<p>6322-5060</p>
	<p>Elektronische transformator</p> <p><u>primair</u>: 220-240 V - 50 Hz <u>secundair</u>: 12 V</p> <p style="text-align: right;"><u>lxbxh</u>: 95 x 32 x 22 mm</p>	<p>20-60 W</p>	<p>6322-3560</p>




	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Elektronische transformator</p> <p><u>primaire</u>: 230 V - 50 Hz <u>secundaire</u>: 12 V</p> <p><u>lxbxh</u>: 121 x 40 x 18 mm</p>	<p>20-70 W</p>	<p>6322-3570</p>
	<p>Elektronische transformator</p> <p><u>primaire</u>: 230 V - 50 Hz <u>secundaire</u>: 12 V</p> <p><u>lxbxh</u>: 123 x 40 x 20 mm</p>	<p>35-105 W</p>	<p>6322-3605</p>
	<p>Elektronische transformator</p> <p><u>primaire</u>: 220-240 V - 50 Hz <u>secundaire</u>: 12 V</p> <p><u>lxbxh</u>: 115 x 45 x 16 mm</p>	<p>10-60 W</p>	<p>6322-3561</p>


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Verlengkabel secundair stekstelsysteem</p>	<p>0,5 meter 1 meter 2 meter</p>	<p>6304-4505 6304-4510 6304-4520</p>
	<p>PROFIEL VOOR STROOMKABELS uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2000 mm</p>	<p><u>Breedte</u> 6-7 mm voor 3 x 0,75 mm² 8-10 mm voor 3 x 1,5 mm²</p>	<p>7047-5706 7047-5708</p>
	<p>AFDEKBAAR PROFIEL VOOR STROOMKABELS uitvoering in wit kunststof, zelfklevend. Lengte: 2600 mm voor 2 x 0,75 mm² voor 3 x 0,75 mm² of 3 x 1,5 mm²</p>	<p>15 x 6 mm 20 x 10 mm</p>	<p>7047-4715 7047-4720</p>



Min. 2 meter

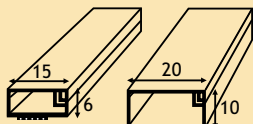

Min. 1 lengte (25, 50)

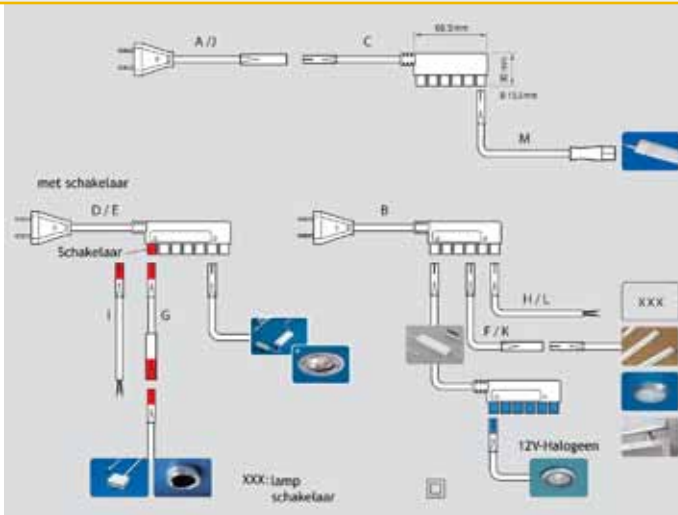

MINI-STEKKER: 230 V / 3,5 A

mannelijke stecker: \varnothing 7 mm
vrouwelijke stecker: \varnothing 9,5 mm

Door de zeer kleine \varnothing van slechts 7 mm, kan de stecker door een boring van \varnothing 8 mm geschoven worden. Hierdoor vervalt het ingewikkelde en tijdrovende werk van elektrische verbindingen en kan men zeer snel, veilige en professionele aansluitingen realiseren.

	OMSCHRIJVING	CODE										
	Mini-stecker aansluitkabel met euro stecker lengte: 2 m	6348-0000										
	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met euro stecker.	6348-1000										
	Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met euro stecker.	6348-1001										
	Verdeler voor 6 lampen met 2 m aansluitkabel met mini-stecker. Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini-stecker.	6348-1010 6348-1011										
	Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini-stecker.	6348-1011										
	Verlengkabel 0,5 m voor lamp Verlengkabel 1 m voor lamp Verlengkabel 1,5 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor lamp Verlengkabel 2 m voor schakelaar	6348-1105 6348-1110 6348-1115 6348-1100 6348-1101										
	Schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini stecker \varnothing 7 mm. opbouw-schakelaar kan ook ingebouwd worden.	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UITV.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>chrom</td> <td>6348-1200</td> </tr> <tr> <td>goud</td> <td>6348-1500</td> </tr> <tr> <td>alu-look</td> <td>6348-1600</td> </tr> <tr> <td>rvs-look</td> <td>6348-1900</td> </tr> </tbody> </table>	UITV.		chrom	6348-1200	goud	6348-1500	alu-look	6348-1600	rvs-look	6348-1900
UITV.												
chrom	6348-1200											
goud	6348-1500											
alu-look	6348-1600											
rvs-look	6348-1900											

6a



	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>EVOLINE PLUG MET KABEL</p> <p>EVOLine plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, met aansluitkabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.</p>	<p>6341-9000</p>
	<p>EVOLINE PLUG MET CONTRA STEKKER</p> <p>EVOLine Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, contra stekker, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.</p> <p>ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.</p>	<p>6341-9010</p>
	<p>EVOLINE PLUG MET 3-VOUDIG STEKKERBLOK</p> <p>EVOLine Plug, extra platte stekker met beweegbare stekkerkop, 3-voudig stekkerblok, kabel 1,5 m., 3 x 1,5 mm², 250 V / 16 A.</p> <p>ALLEEN VERKRIJGBAAR MET RANDAARDING.</p>	<p>6341-9030</p>

6a



OMSCHRIJVING

VERSAPULL

- aluminium omhulsel
- kunststof kap
- IP 54

UITVOERING

(B) (FR)

CODE

6341-1010


Extra te bestellen

voeding met 2000 mm kabel

6341-1012

voeding met 3000 mm kabel

6341-1013

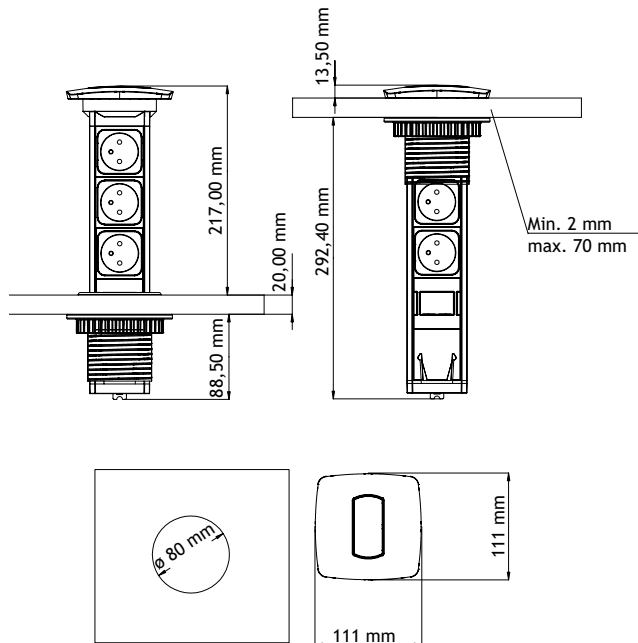

OMSCHRIJVING

VERSAELITE


- aluminium omhulsel
- rvs kap
- IP 54
- inclusief ring
- inclusief 2000 mm kabel

UITVOERING

(B) (FR)

CODE

6341-1020

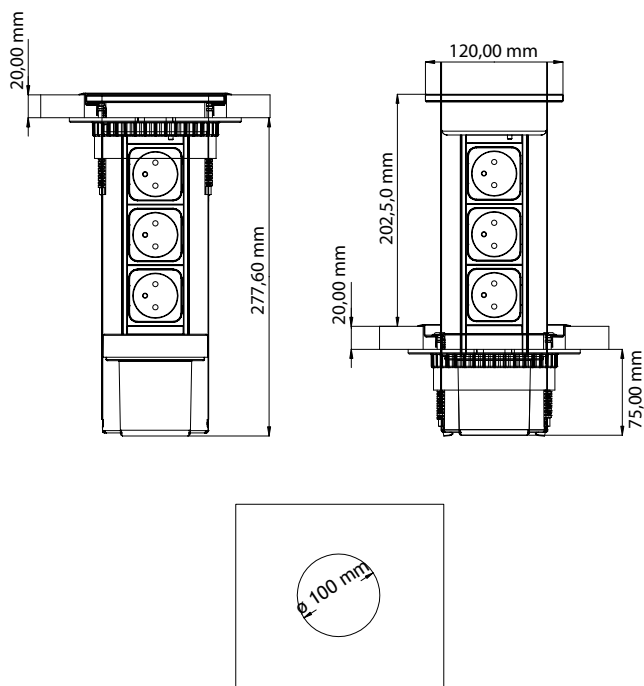

6a



OMSCHRIJVING

EVOLINE POWERPORT

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 290 mm

UITVOERING

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)

zwart/grijs

(B) (FR)

CODE

6341-5600
6341-5601

6341-5900
6341-5901

6341-5700

6341-5300

Optie

gatzaag met schacht voor POWERPORT,
max. materiaaldikte 47 mm
0305-0102

EVOLINE POWERPORT
MET USB OPLAADSTATION

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 312 mm

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

6341-5620
6341-5621

6341-5920
6341-5921



6341-5720
6341-5721




4 stopcontacten

3 stopcontacten
+ 2 RJ45

2 stopcontacten
+ 2 USB + 2 RJ45

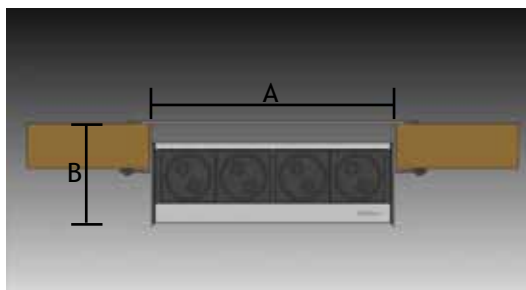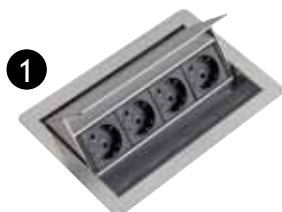

Inbouwmaten:
A= L:235 mm x B:157 mm
B= max. 95 mm

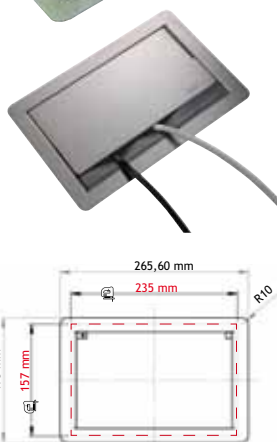

EVOLINE®

ANDERE UITVOERINGEN LEVERBAAR OP BESTELLING

UITVOERING

CODE

1 rvs
Ⓟ B Ⓟ FR
Ⓟ NL Ⓟ D Ⓟ L

6341-8900
6341-8901

2 rvs
Ⓟ B Ⓟ FR

6341-8903

3 rvs
Ⓟ B Ⓟ FR

6341-8906

6a



NETBOX - POINT

RVS inbouwstopcontact met 2 openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI aansluitingen (aparte connector te bestellen).
Inclusief aansluitkabel van 2000 mm.


- Voor werkbladen tot 65 mm dik.
- Boring: ø 80 mm

rvs
Ⓟ B Ⓟ FR



6341-9500

Extra te bestellen

RJ45 connector	6341-9501
USB 2.0 connector	6341-9502
HDMI connector	6341-9503

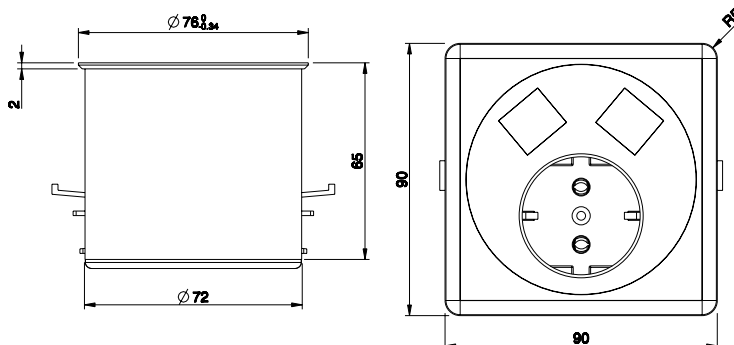

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

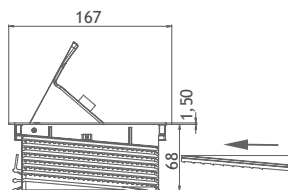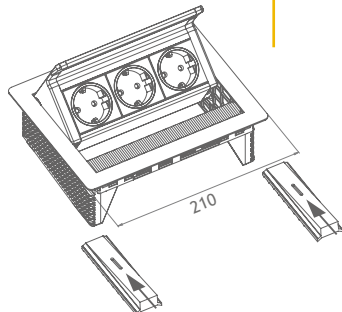

EVOLINE®

OMSCHRIJVING

EVOLINE FLIPTOP PUSH S

Inbouwstopcontact met 3 stopcontactten en kan door middel van een "Push-to- Open" functie worden geopend. Het deksel kan gesloten worden met ingeplugde stekkers.

Inbouwmaten: 157 x 195 mm

UITVOERING

rys
 (B) (FR)
 (NL) (D) (L)

CODE

6341-8910
 6341-8911



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VERSAPAD</p> <p>Compacte inbouwmodule met 1 stopcontact, 1 x USB en 1 x RJ45. Afsluitbaar met schuifbare afdekkappen.</p> <p>- Boordiameter: \varnothing 80 mm. - Aansluitkabel: 2 m.</p>	<p><u>Afdekkappen</u></p> <p>zwart</p> <p>wit</p> <p>rvs</p> <p>alu</p>	<p>6341-1033</p> <p>6341-1037</p> <p>6341-1039</p> <p>6341-1036</p>



<p>SOPCONTACT MET DEKSEL</p> <p>- Geschikt voor keukentablet of in een meubel. - Met of zonder USB-lader 5V. - Met LED functieverlichting. - 230V, 16A, max. 3500W. - Aansluitkabel: 1 m.</p>	<p>zonder USB</p> <p>met USB</p>	<p>6341-9910</p> <p>6341-9920</p>
--	----------------------------------	-----------------------------------



<p>EIGHT</p> <p>- 2 stopcontacten. - Pivoterend deksel. - Afmetingen: - lxbx\varnothing: 146 mm x 71 mm x 130 mm - inbouwdiepte: 45,7 mm - Uitsparing: lxb: 135 mm x 60 mm - 230V, 16A, max. 3680W. - Aansluitkabel: 1 m.</p>	<p>rvs</p> <p>geborsteld</p>	<p>6341-9980</p>
---	------------------------------	------------------



<p>USB LADER</p> <p>- Inbouw usb-lader (2x) 5VDC + stekkertransfo. - Boring: \varnothing 30 mm - 12VDC - Aansluitkabel: 2 m.</p>	<p>grijs</p>	<p>6341-9706</p>
--	--------------	------------------

6a




OMSCHRIJVING

SQUARE 80

De Square 80 is een inbouwmodule voorzien van een wandcontactdoos en een USB charger.

Inbouwmaat \varnothing 80 mm. Geschikt voor bladen tot 50 mm. De modules zijn voorzien van 3 m vast aansluitsnoer. Square 80 is voorzien van een schuifbare sluitdeksel.

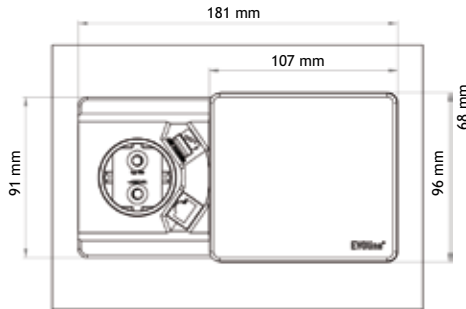


UITVOERING

- (B) (FR)
- (NL) (D) (L)


CODE

- 6341-9080
- 6341-9081

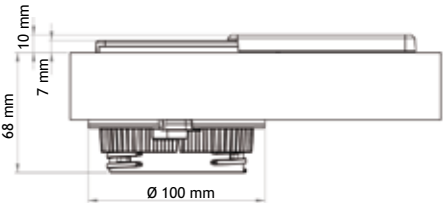


BACKFLIP

De Backflip is een inbouwmodule voorzien van 2 wandcontactdozen en een USB charger. Met een druk op de plaat draait deze inbouwmodule 180° en is waterbestendig. Door de geringe inbouwdiepte kan dit geïnstalleerd worden boven inbouwladen. De modules zijn voorzien van 2,5 m aansluitkabel met (ongemonteerde) randaarde-stekker.

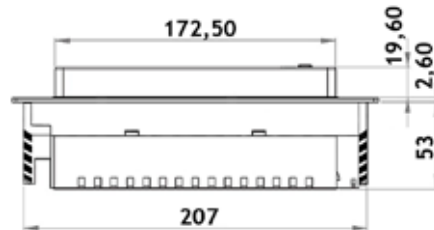

- (B) (FR)
- (NL) (D) (L)

- 6341-8601
- 6341-8600

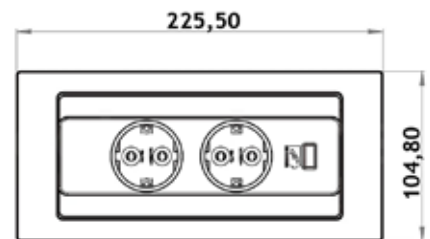

V-PORT

Evoline V-Port energie-hoekzuil. Met 3 stopcontacten of 2 stopcontacten + USB-Charger.

D.m.v. soft-touch bediening zakt de v-port automatisch uit de behuizing.

Afmetingen (hxbxdxd): 259,5 x 140 x 87 x 87 mm, hoogte uitgeschoven: \pm 424,5 mm.

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en bovenkast of schap.

Maximale totale belasting 3680 W, inclusief 2500 mm 16 ampère aansluitkabel met (ongemonteerde) randaarde-stekker.

3 stopcontacten


- (B) (FR)
- (NL) (D) (L)

- 6341-8301
- 6341-8300

2 stopcontacten + USB-Charger

- (B) (FR)
- (NL) (D) (L)

- 6341-8311
- 6341-8310

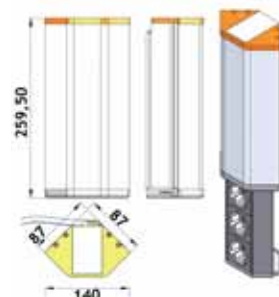





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>TWIST</p> <p>2 Stopcontacten. Metaal afdichtingsdeksel. Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde zwarte stekker (zelf te monteren). Boordiameter: 105 mm</p> <p><u>Uw voordelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm). - Compact model (HxD: ca. 42,5 x 115 mm). - Plaatsbesparende kabelgeleiding. - Eenvoudige en snelle montage. - Uitvoering: rvs-look. - Red Dot Design Award Winnaar 2012. 	<p>rvs-look</p>	<p>6341-1000</p>




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>ENERGIEBOX EILAND</p> <p>Module met 2 of 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 x 1,5 meter aansluitkabel.</p> <p>boorgat: 23 mm max. bladdikte: 60 mm</p>		

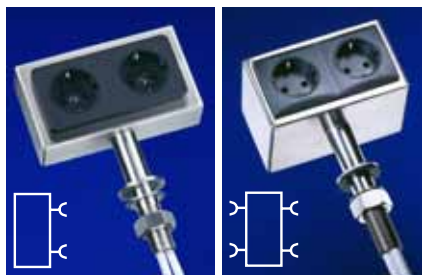

<p><u>2 stopcontacten</u> lxbxh: 140 x 42 x 130 mm</p>	<p>rvs Ⓟ Ⓡ</p>	<p>6341-4000</p>
<p><u>4 stopcontacten</u> lxbxh: 136 x 86 x 126</p>	<p>rvs Ⓟ Ⓡ</p>	<p>6341-4010</p>

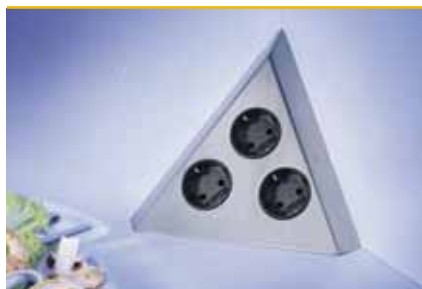

<p>3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand).</p> <p>Geleverd met 3 m aansluitkabel.</p>	<p>rvs Ⓟ Ⓡ</p>	<p>6341-6900</p>
---	--------------------	------------------

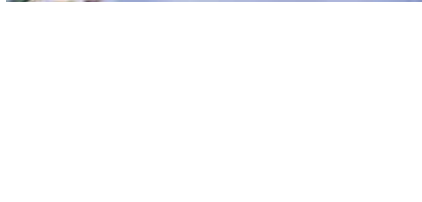



OMSCHRIJVING

Opbouwstopcontact Deltabox Insel

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

UITVOERING

(B) (FR) 6341-4100
(NL) (D) (L) 6341-4110



Opbouwstopcontact Deltabox

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4120
(NL) (D) (L) 6341-4130



Opbouwstopcontact Flapbox

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4300
(NL) (D) (L) 6341-4310















Inbouwstopcontact Klappo








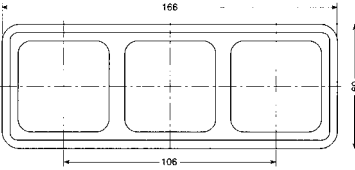

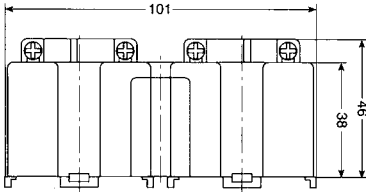
Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Om in een lade te plaatsen. Wordt geleverd met 3 meter aansluitkabel.

(B) (FR) 6341-4200
(NL) (D) (L) 6341-4210

6a


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Energiebox telescopisch</p> <p>Module met 4 stopcontacten. Plaatsing verticaal of horizontaal.</p> <p><u>Verticaal:</u> In de hoek tussen werkblad en hangkast.</p> <p><u>Horizontaal:</u> bv. in een apparaten- of rolluikkast.</p> <p>Sluit altijd perfect aan dankzij het telescopische eindstuk.</p> <p>Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.</p>	<p>rvs </p> <p>alu </p> 	<p>6341-1046 6341-1047</p> <p>6341-1646 6341-1647</p>
	<p>ENERGIEBOX MET VERLICHTING</p> <p>Module met 4 stopcontacten en 1 Micro-Lynx 6 W spaarlamp, met schakelaar. Plaatsing horizontaal, bv. in een apparaten- of rolluikkast, passend voor een kast korpus 60 cm, met 16 mm zijwanden. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.</p>	<p>rvs </p> <p>alu </p> 	<p>6341-2056 6341-2057</p> <p>6341-2656 6341-2657</p>
	<p>ENERGIEBOX MINI</p> <p>Module met 4 stopcontacten. Plaatsing horizontaal, bv. in een apparaten- of rolluikkast of eventueel onder de hangkasten. Past altijd, onafhankelijk van de kastbreedtes. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.</p>	<p>rvs </p> <p>alu </p> 	<p>6341-3032 6341-3033</p> <p>6341-3632 6341-3633</p>









	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Schakelaar 10 A/250 V</p> <p>1-polig, inbouwdiepte: 10 mm</p> <hr/> <p>2-polig, inbouwdiepte: 10 mm</p>	<p>wit zwart chrom</p> <hr/> <p>wit zwart chrom chrom mat rvs-look</p>	<p>6351-0701 6351-0301 6351-0201</p> <hr/> <p>6351-0702 6351-0302 6351-0202 6351-0602 6351-0902</p>
	<p>Stopcontact 10 A - 16 A/250 V, inbouwdiepte: 31,30 mm</p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V</p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel</p> <hr/> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V</p> <p>Stopcontact 10 - 16 A/250 V met deksel</p>	<p> wit zwart</p> <p>chrom chrom mat rvs-look</p> <hr/> <p> wit zwart</p> <p>chrom rvs-look</p>	<p>6351-0710 6351-0310</p> <p>6351-0210 6351-0615 6351-0915</p> <hr/> <p>6351-0720 6351-0320</p> <p>6351-0225 6351-0925</p>
	<p>Afdekkader</p>   	<p><u>Enkel</u> <u>60 x 60 mm</u> wit zwart chrom mat rvs-look</p> <p><u>Dubbel</u> <u>113 x 60 mm</u> wit zwart chrom mat rvs-look</p> <p><u>Drievoudig</u> <u>166 x 60 mm</u> wit zwart rvs-look</p>	<p>6351-0751 6351-0351 6351-0251 6351-0651</p> <p>6351-0752 6351-0352 6351-0252 6351-0652</p> <p>6351-0753 6351-0353 6351-0953</p>
	<p>Inbouwdoo</p>  	<p><u>Enkel</u> <u>hoogte: 36 mm</u> kunststof</p> <p><u>Dubbel</u> <u>hoogte: 47 mm</u> kunststof</p>	<p>6351-1010</p> <p>6351-1020</p>

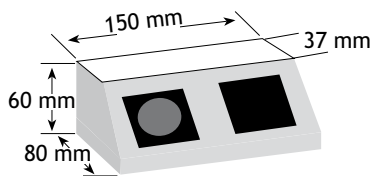6a

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>MINI BOX DUBBEL MET SCHAKELAAR EN STOPCONTACT</p> <p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, randaarding</p> 	<p>grijs ⓓ ⓃⓁ Ⓛ</p>	<p>6350-3150</p>
<p>lengte draad 1 m - 3 x 1,5 + 1 m - 3 x 1,5</p> 	<p>grijs ⓓ ⓃⓁ Ⓛ</p>	<p>6350-3152</p>
<p>lengte draad 1m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75</p> 	<p>grijs ⓓ ⓃⓁ Ⓛ</p>	<p>6350-3151</p>
<p>lengte draad 1m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5 schakelaar 1-polig, pinaarding</p> 	<p>grijs ⓑ ⓕ</p>	<p>6350-3250</p>
<p>lengte draad 1m - 3 x 2,5 + 1 m - 3 x 1,5</p> 	<p>grijs ⓑ ⓕ</p>	<p>6350-3252</p>
<p>lengte draad 1m - 3 x 1,5 + 1 m - 2 x 0,75</p> 	<p>grijs ⓑ ⓕ</p>	<p>6350-3251</p>



