blz. 10.2-10.9

- Lijmen

blz. 10.10

- Onderhoudsmiddelen
- Glij- en smeermiddelen
- RVS Reiniger

blz. 10.11

- Kolorbond

blz. 10.12-10.14

- Opvulmiddelen
- Alsibois
- Renovaid

blz. 10.15-10.17

- Siliconen
- Schuimen

blz. 10.18-10.19

- Baterijen

blz. 10.20-10.22

- Meetinstrumenten

blz. 10.23

- Cutters, lijmtangen, spangereedschappen

blz. 10.24

- Systainers

blz. 10.25-10.26

- Montagehulpmiddelen

blz. 10.27

- Bitsen

blz. 10.28-10.29

- Boren/gatzagen



blz. 10.30

- Schuurpapier

blz. 10.31

- Freesmal

blz. 10.32-10.34

- Gabarit universeel
- Boormallen

blz. 10.35

- Overzicht andere montagereedschappen

blz. 10.36-10.39

- Groeffreesmachines + toebehoren

blz. 10.40

- Machines FESTOOL

blz. 10.41

- Machines MAKITA

blz. 10.42

- Overzicht andere machines

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

LEGENDE

D2 Vochtbestendig (Binnentoepassing: bestand tegen incidentele kortstondige blootstelling aan water)

D3 Waterbestendig (Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig kortstondige blootstelling aan water. Buitentoepassing: mits niet blootgesteld aan weersinvloeden)

D4 Watervast (Binnentoepassing: bestand tegen regelmatig en langdurige blootstelling aan water. Buitentoepassing: bestand tegen weersinvloeden mits beschermd door coating)

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
D2 GRIFFON	**Houtlijm ST10** Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen binnen. - vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc - voldoet aan norm EN 204:D2 - temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C. - perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer)	750 gr. 5 kg. 10 kg.	0453-0110 0453-0120 0453-0130
D2 GRIFFON	**Houtlijm ES30 snel** Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen binnen. - snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc. - voldoet aan norm EN 204:D2. - snel drogend - temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C. - perstijd bij 20°C: 3 tot 5 minuten	750 gr.	0453-0310
D3 GRIFFON	**Houtlijm VB20** Voor goed passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen binnen en buiten, mits niet blootgesteld aan weersinvloeden. - waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc. - voldoet aan norm EN 204:D3. - temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C. - perstijd bij 20°C: 15 minuten (bij spanning langer).	750 gr. 5 kg. 10 kg.	0453-0210 0453-0220 0453-0230
D4 GRIFFON	**Konstruktie-bruislijm fiber transparant** Voor goed en minder passende, niet dragende houtkonstructies en -verbindingen binnen en buiten (mits beschermd door coating), alsook het lijmen van hout in combinatie met andere materiale, zoals metaal, beton en kunststof. - voldoet aan norm EN 204:D4 - vezelversterkt - watervast (D4) en weerbestendig - transparant - zeer snel - vloeibaar - beperkt vullend vermogen.	250 gr. 750 gr.	0453-0405 0453-0410

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	CONTACT KIT Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verlijmen van HPL. Voor binnentoepassingen / vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: 15°C tot +70°C / open tijd: 10 tot 40 minuten / direct vast / aromaatvrij.	750 ml. 5 l.	0453-1010 0453-1020
	CONTACT TIX Voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten zitten, zoals materialen onder spanning of gebogen werk, of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (productiewerk). Zeer geschikt voor verticale toepassingen en het verlijmen van HPL. Trekt geen draden: smeert als boter / voor binnentoepassingen / vochtbestendig / temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C / open tijd: 10 tot 25 minuten / direct vast / aromaatvrij.	750 ml. 5 l.	0453-1110 0453-1120
	Secondelijm Lijmt o.a. vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk. Niet geschikt voor het verlijmen van aardewerk, PE, PP, PTFE, siliconen en autoruiten. Zeer sterk / zeer snel / universeel / transparant.	20 gr.	0453-1520
	KIT TUBE Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor Voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Direct vast / super sterk /geschikt voor materialen onder spanning / zeer universeel / vloeibaar / vocht- en vorstbestendig /eenvoudig te verwerken	100 ml.	0453-3010
	TIX TUBE Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica®), fineer, board, plastic randen, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel of polyetherschuim zowel onderling als op hout, spaanplaat, beton en metaal. Deze lijm druipt niet en is daarom uitermate geschikt voor verticale verlijmingen. Zeer geschikt voor o.a. het lijmen van trapranden, vloerbedekking op trappen, dopjes of viltjes onder meubels. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken. Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim - tempex), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Makkelijk smeerbaar / druipt niet / trekt geen draden / direct vast / super sterk / geschikt voor materialen onder spanning / universeel vocht- en vorstbestendig.	100 ml.	0453-3110
	KOMBI PROFESSIONAL XL Zeer geschikt voor sterke verlijmingen van grote oppervlakken. Geschikt voor het lijmen van steen, beton, aardewerk, natuursteen, porselein, hout, metaal en diverse kunststoffen (formica, polyester, bakeliet), zowel onderling als in combinatie. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), P.T.F.E. en siliconenrubber. Super sterk / temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C / vullend / waterbestendig / goed chemicaliënbestendig / overschilderbaar.	200 ml.	0453-3210

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	INHOUD	CODE
	POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. - zeer hoge, blijvende elasticiteit - zeer snelle sterkteopbouw - zeer goed vullend vermogen - goed standvermogen - krimpvrij; 100% lijm - oplosmiddelvrij - geen randzone-vervuiling - weerbestendig - temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C - overschilderbaar - doorharding ca. 2 mm/24 uur <u>Droogtijden</u> - handvasttijd: ± 1,5 u. - eindsterkte: ± 4 u.	wit zwart grijs transparant grijs crystal clear	435 gr. 435 gr. 435 gr. 300 gr. 300 gr. 12	0453-4007 0453-4003 0453-4009 0453-4099 0453-4000
	POLY MAX HIGH TACK EXPRESS Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen. - zeer hoge aanvangshechting - zeer snelle sterkteopbouw - blijvend elastisch - zeer goed vullend vermogen - goed standvermogen - krimpvrij; 100% lijm - oplosmiddelvrij - geen randzone-vervuiling - weerbestendig - temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C - overschilderbaar - doorharding ca. 2 mm/24 uur <u>Droogtijden</u> - handvasttijd: ± 30 min. - eindsterkte: ± 4 u.	wit	435 gr. 12	0453-4109
	PU-TIX FIBER D4.ATG Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan. - vezelversterkt - zeer snel - goede doorharding tot in de kern - tixotroop - beperkt vullend; bruist licht op - goed standvermogen; druipt niet - weerbestendig - temperatuurbestendig van -20°C tot +125°C - oplosmiddelvrij - overschilderbaar - schuurbaar <u>Droogtijden</u> - handvasttijd: ± 10 min. - eindsterkte: ± 4 u.		310 ml. 12	0453-5000
	CONSTRUCT FIBER Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component, universele bouwlijm op basis van polyurethaan. - vezelversterkt - zeer snel - voor binnen en buiten - snelle doorharding tot in de kern - beperkt vullend - goed standvermogen; druipt niet - oplosmiddelvrij - weerbestendig - overschilderbaar - schuurbaar - tixotroop <u>Droogtijden</u> - eindsterkte: ± 4 u.		390 gr. 12	0453-5010

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
A B	**MITRE PRO** **Een snelle en schone verlijming in... 10 seconden !** - Ontwikkeld voor de keukeninstallateur. - Speciaal voor het verlijmen van krans- en lichtlijsten, van MDF of gelamineerde oppervlakten. - Gebruik: Sproei de activator op het ene oppervlak. Laat het oplosmiddel verdampen, breng kleefmiddel op het andere oppervlak aan en druk de 2 oppervlakken onmiddellijk tegen elkaar, gedurende 8 tot 10 seconden vol. - Buiten bereik van kinderen houden.		
	Mitre Pro Spray Activator (A) Mitre Pro Lijm 50 mg (B)		0459-1010 0459-1020
	FIX ALL HIGH TACK FIX ALL, De universele mastiek-lijm. Alles lijmen, afdichten, monteren. Hecht nagenoeg onmiddellijk. - onmiddellijk overschilderbaar, met verven op waterbasis - hecht ook op vochtige grond - oplosmiddelvrij - geen randzonevervuiling - U.V.-stabiel - vrijwel reukloos - gemakkelijk verwerkbaar onder alle omstandigheden - inhoud: 310 ml.	wit bruin zwart grijs	0458-8000 0458-8100 0458-8300 0458-8500
	OPTIE Afstrijkmiddel, inhoud: 1 liter		0458-8999
	FIX ALL Crystal Lijm-kit op basis van MS-polymeer. - overschilderbaar, ook met watergedragen verven - neutraal - hecht zeer goed, ook op vochtige grond - oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos - blijvend elastisch na uitharding - goed UV stabiel - zowel voor binnen als voor buiten	transparant	0458-7900
	OPTIE Afstrijkmiddel, inhoud: 1 liter		0458-8999
	2-zijdige kleefband breedte: 43 mm lengte: 50 m		0472-4000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	MIROBOND Mirobond is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-componente lijm/voegkit op basis van siliconen. - Zeer goed verwerkbaar - Tast de rugcoating van kwaliteitsspiegels niet aan. - Blijvend elastisch na uitharding - Zeer goede hechting op vele materialen **Toepassing:** - verlijming van spiegels	310 ml	0458-0000
	HBS-200 LIQUID RUBBER Universele, milieuvriendelijke, afdichtende en beschermende coating. Toepassingsgebied Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc. Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten, douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, kozijnaansluitingen en maaiveldetails. Ook voor tuin-, vijver- en zwembadbouw. Eigenschappen Water- en dampdicht, zeer hoge blijvende elasticiteit (900%), goede hechting op vele ondergronden, beschermt tegen corrosie en erosie, makkelijk verwerkbaar, weer- en UV-bestendig, zout- en chemicaliënbestendig, overschilderbaar Ecologisch, Oplosmiddelvrij, VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.	1 l 5 l	0453-6001 0453-6000
	GEOTEXTILE Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen. Rol 15 cm x 20 m.		0453-6005

CONTACTLIJMEN

	DUROSPRAY DS 525 Met DS 525 bieden wij u de oplossing voor de meest voorkomende lijmproblemen die u met kontaktiijm wil oplossen. Altijd en overal inzetbaar. Geen reinigingsproblemen en een hoogwaardige en warmtebestendige verlijming. Met een verdampingstijd van 1 à 2 minuten na het aanbrengen van de lijm kan het materiaal zeer snel verlijmd worden. Geen nood echter,mocht geen onmiddellijke verlijming mogelijk zijn. De lijm heeft een open tijd van ca 30minuten waarin beide ingelijmde delen nog steeds kunnen worden verkleefd. De DS 525 heeft een temperatuurbestendigheid van 93° C. De DS 525 wordt geleverd in een drukvat van 24 liter dat 17 Kg lijm bevat. Verbruik: 12 -15 m” per kg.	0115-0000
	DUROSPRAY 770 IN SPUITBUS De oplossing voor alle kleine delicate lijmopdrachten. Niets dan voordelen: - Geen voorbereidingstijd - Uiterst snel aanbrengen van de lijm - Geen spuitneven - Zeer korte verdampingstijd - Een zeer sterke verbinding	0115-0775

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
	COMPACT SPRAY *Contactlijm in spuitbus.* - Ideaal voor herstellingen en het snel verlijmen van vele materialen. - Geschikt voor het verlijmen van HPL-kantenbanden. - 3 spuitbreedtes. - Ideaal voor horizontale en verticale toepassingen.	transparant	500 ml.	0454-0010
	BASICSPRAY *Spuitlijm met fijn webpatroon.* - Voor het vlakverlijmen van laminaat, HPL vanaf 1 mm. - Geschikt voor het verlijmen van stoffering, weekmakerbestendige zachte vloerbekleding, tapijttegels - Ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen. - Ook voor rubber.	transparant	22,1 l.	0454-0020
	NEOSPRAY *Uiterst fijne spuitlijm.* - Voor het vlakverlijmen van alle laminaten en fineer. - Ideaal voor het lamineren van hoogglans laminaten en deurlaminaten. - Voor het verlijmen van postform werkbladen. - Postformable.	roze	22,1 l.	0454-0040
	NEOSPRAY - START-2-SPRAY **Inhoud** Canister NeoSpray / ErgoGrip Pistool / Materiaalslang / Aandrukrol / Cleaning Adaptor / Rectavit Dissol Spray	roze	22,1 l.	0454-0041
	POWERSPRAY *Krachtige spuitlijm.* - Voor het verdubbelen van alle plaatmaterialen, hol en bol. - Voor het verlijmen van laminaat (HPL) op sokkels. - Voor het vlakverlijmen van kunststofplaten, polyester, acrylaat, inox, aluminium en metaal. - Voor het verlijmen van schuimrubber en rubber.	transparant	22,1 l.	0454-0050
	POWERSPRAY - START-2-SPRAY **Inhoud** Canister PowerSpray / ErgoGrip Pistool Materiaalslang / Aandrukrol / Cleaning Adaptor / Rectavit Dissol Spray	transparant	22,1 l.	0454-0051

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
DiSSOL/REINIGING *Synthetisch oplosmiddel.* - Handig voor het reinigen contact- en spuitlijmen. - Uniek systeem voor het reinigen van pistolen en slangen. - Dissol Spray kan gebruikt worden met de Rectavit Cleaning Adaptor.	transparant	500 ml.	0454-1201
CLEANING ADAPTER - Samen met Rectavit Dissol Spray, ideaal voor het reinigen van het ErgoGrip Pistool en de materiaalslang van de spuitlijm canisters. - Eenvoudig aan te sluiten op de materiaalslang. - Direct aansluitbaar dankzij de NBS adaptor op de Rectavit Dissol Spray.			0454-1202

ERGOGRIP PISTOOL — 0454-1001

Aluminium pistool om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray, PowerSpray en BasicSpray.

Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Tot 2,5 l/min.
- Teflon packing, voorkomt lekkage.

MATERIAALSLANG — 0454-1002

Materiaalslang speciaal om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray en PowerSpray.

Kenmerken
- Flexibel.
- Kan maanden onder druk blijven zonder enig verlies.
- Duurzaam.
- Onderhoudsvrij.

ECOGRIP PISTOOL + SLANG — 0454-1003

Spuitpistool met slang en afsluitkraan om aan te sluiten op Rectavit BasicSpray, NeoSpray en PowerSpray.

Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Met extra afsluitkraan om het verwisselen op canister gemakkelijker te maken.
- Tot 2,0 l/min.
- Slang: 4 m.

OMSCHRIJVING	BREEDTE	CODE
AANDRUKROL Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te drukken. Ideaal voor het aanrollen van akoestische isolatiematerialen. **Kenmerken** - Robuuste aandrukrol. - Ergonomisch handvat. - Beschikbare breedte: 75 mm of 120 mm.	75 mm 120 mm	0454-1004 0454-1005

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

De eerste D4 polymeer hout- en constructielijm van Rectavit.

Rectavit combineert de eindkracht van witte houtlijm of PU-lijm met de voordelen van het werken met een polymeer:

- Ingekleurd voor (on)zichtbare lijmnaden
- Polymeerlijm met de kracht van PU-constructielijm
- Niet bruisend - niet klemmen; enkel aandrukken tot de lijm uit de naad komt
- D4 afdichtende lijmnaad; de verbinding laat geen water door
- Uiterst snel; afwerken kan al na 1u en de lijm is bovendien zeer gemakkelijk afsteekbaar
- Geen zwarte handen, geen handschoenen

Dankzij de zwarte (Structan Black), witte (Structan White) of houtkleurige (Structan Wood) pigmentering is deze lijm dé oplossing voor alle verbindingen waarbij de lijmnaad zichtbaar blijft.

- Structan Black is zwart ingekleurd voor bv. massief laminaat (Volkern®, Trespa®, …), zwarte MDF, het verkleven van houten elementen op de metalen draagstructuur van een poort, … Denk bijvoorbeeld aan meubels in oerdegelijk laminaat, zeer herkenbaar aan het typische zwarte randje.
- Structan White is de witte variant en ontwikkeld voor wit plaatmateriaal zoals melamine, massieve witte kunststofplaten (Solid Surface, Solid Core®, Corian®, …), …Witte kunststofplaten worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt in keukens, badkamers, ziekenhuizen en andere ruimtes waarbij hygiëne van primordiaal belang is.
- De houtkleurige Structan Wood is dan weer perfect voor alle verbindingen met massief hout, houtderivaat, thermisch gemodificeerd hout (Thermowood®, Finti®, …), chemisch gemodificeerd hout (Accoya®, Tricoya®, Thermowood®, Finti®, …), …

Het is dus dé oplossing voor alle buitenschrijnwerk, zelfs met tropisch hardhout waarbij nadien geen extra beschermlaag aangebracht wordt.
Structan Black, Structan White en Structan Wood: de nieuwe generatie hout- en constructielijmen biedt een brede waaier aan nieuwe mogelijkheden voor de houtverwerkende nijverheid.

	STRUCTAN WOOD Houtkleurige, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare houten lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij verbindingen met hout, houtderivaten en gemodificeerd hout (Accoya®, Tricoya®, Thermowood®, Finti®), ...	290 ml.	0454-2005
	STRUCTAN WHITE Witte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare witte lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met melamine platen of massieve witte kunststofplaten (Solid Surface, Solid Core®, Corian®), ...	290 ml.	0454-2007
	STRUCTAN BLACK Zwarte, afdichtende, niet-bruisende, polymeer hout- en constructielijm, D4. Veelzijdig, snel en uiterst krachtig. Specifiek voor zichtbare donkere lijmnaden bij kopse-, hoekverbindingen en in verstek. Bijvoorbeeld bij toepassingen met massief laminaat (Volkern®, Trespa®,...), zwarte MDF, metaal, ...	290 ml.	0454-2003

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	LUBRITALL MULTISPRAY Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen. Smeert / beschermt / verwijdert vuil en vet / maakt los / corrosiewerend / vuil- en oxideoplossend / vochtverdringend / siliconenvrij / met extra precisie-spuitslang / in alle standen te gebruiken	300 ml. 12	0453-9010
	BERMAGLEIT Kleurloos glij-en smeermiddel voor houtbewerkingsmachines, siliconenvrij en overschilderbaar. Smeert, conserveert, reinigt, reduceert wrijving en voorkomt roestvorming.	400 ml	0472-0000
	WD 40 WD-40 te gebruiken voor het: - **ontklemmen** van geblokkeerde onderdelen en mechanismen, sloten, vijzen of bouten - **smeren** van fijne mechanismen - **reinigen** van vetvlekken, teer, lijm, zelfklevers - **beschermen** tegen corrosie - **oplossen** van verschillende technische problemen	200 ml	0171-4020
	met verstuiver	450 ml	0171-4045
	SILICONE SPRAY Spray op basis van siliconenolie voor het smeren, deblokkeren en glijdend maken van alle raakvlakken uit verschillende materialen. Eveneens geschikt voor het vochtwerend en vuilafstotend maken van metalen. Toepasbaar bij rollagers, houtbewerkingsmachines, geweren, dampkappen, weegschalen, carrosserieonderdelen, enz...	500 ml	0458-4000
	GLISS A BOIS Glijmiddel tijdens verwerking van het hout op machines. - zonder siliconen - zonder solventen **GEEN PROBLEMEN VOOR LAKWERKEN.**	0,75 L-spuitbus 5 L navulling	0472-0075 0472-0500
	RVS R.V.S.-reiniger voor dampkappen, ontvet en beschermt in één behandeling. Geeft gepolijst roestvrijstaal een diepe glans en laat geen vette substanties achter.	400 ml	0472-1000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Het gemakkelijk aan te brengen afdekmiddel

Kolorbond is speciaal ontwikkeld en samengesteld voor het dichten van verbindingsstukken op werkbladen en verstekken van sierlijsten in keukens. Het is twee jaar lang rigoureus getest en het is het enige afdekmiddel in zijn soort dat in honderd kleuren verkrijgbaar is en dat geen oplosmiddelen als basis heeft. Als kolorbond bijvoorbeeld op een gelakt kastdeurtje wordt gemorst kan het eenvoudig met een vochtige doek worden afgeveegd zonder dat de lak wordt aangetast.

Kolorbond is niet alleen een uitstekend waterdicht afdichtingsmiddel, het heeft ook uitstekende hechtingseigenschappen en gaat tevens schimmelvorming tegen, zodat u verzekert bent van de sterkste en meest hygiënische verbindingen. Essentieel voor werkbladen in een moderne keuken.

Kolorbond is vloeibaar genoeg om de verbinding niet uit elkaar te drukken maar is niet zo vloeibaar dat het wegloopt. Het begint te drogen na 10-15 min. dus is er tijd genoeg om de verschillende componenten aan te brengen zonder bang te zijn dat het drogen al begint. Als Kolor-bond eenmaal is gedroogd is het onaantastbaar voor huishoudelijke chemische produkten en reinigingsmiddelen. De doorzichtige flessen van 70 gram, met een handige 35 mm lange tuit en dop, bevatten genoeg afdichtingsmiddel voor een gemiddelde keuken (drie werkbladen, elk met 700 mm aan verbindingen).

wit
0480-0081

KB 4-56
0480-0095

Eik, KB 5-14
0480-0091

KB 5-13
0480-0005

eik, KB 5-53
0480-0056

KB 5-12
0480-0012

KB 5-56
0480-0075

KB 6-56
0480-0098

beuk, KB 5-32
0480-0009

lichtgrijs, KB 9-38
0480-0041

KB 12-16
0480-0070

donkergrijs, KB 15-60
0480-0089

zwart, KB 25-60
0480-0030

KB 25-47
0480-0059

KB 25-49
0480-0145

transparant
0480-0000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	RED DEVIL-PLAMUUR kant en klaar "ONETIME" renovatiepasta voor herstelling en afwerking van pleisterwerk, gipsplaten, cellenbeton, steen en hout. <u>Karakteriestieken:</u> - Binnen en buiten - 1 behandeling volstaat - Opschuren overbodig - Krimp niet - Na 2 uur overschilderbaar met latex, met olieverf na 24 uur. - Blijvend soepel en elastisch - Prima hechting - Eenvoudig aanbrengen met een spatel, in de opening drukken en gladstrijken. - Reiniging met water **Niet geschikt op metaal of kunststof**	1 liter 4 liter	0459-3010 0459-3040
	<u>GUPA HOUTMASTIEK</u> Om gaten van nagels en kieren te dichten, en voor het herstellen van houtsplinters. Inhoud: 65 ml	kleurloos lichte eik donkere eik mahonie teak meranti merbau	0460-3002 0460-3006 0460-3009 0460-3049 0460-3085 0460-3090 0460-3091

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Houtplamuur op 2 komponentenbasis

De plamuur voor de professionele houtbewerker door zijn simpele en vlugge aanwendbaarheid en zijn uitzonderlijke eigenschappen.

INCLUSIEF VERHARDER

UITVOERING	CODE	
	0,4 L	1 L
neutraal-den	0474-0010	0474-1010
rood	0474-0020	
lichtrood	0474-0030	
eik	0474-0040	
donkerbruin	0474-0050	
merbau	0474-0060	
meranti	0474-0070	
teak	0474-0085	
wit	0474-0090	
wengé	0474-0100	

Ook apart te verkrijgen	OMSCHRIJVING	CODE
	supplement verharder voor Alsibois 30gr.	0474-2000

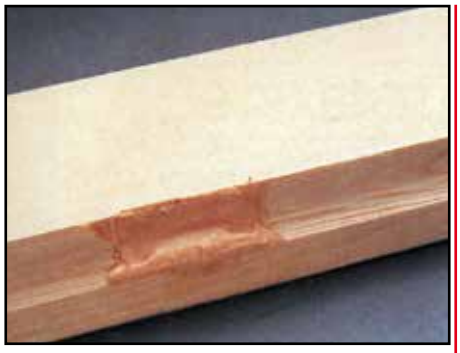

DROOGT VLUG ZONDER VOLUMEVERLIES
droogt na 5 tot 20 min, afhankelijk van de temperatuur, na het mengen met de verharder.

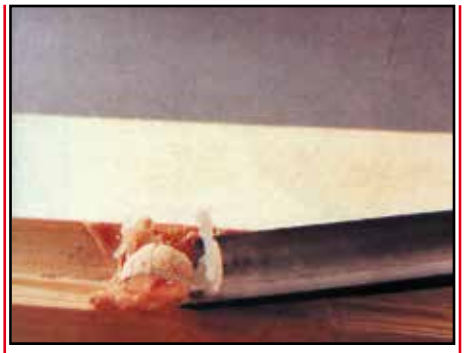

LAAT ZICH BEWERKEN ZOALS HOUT
Ideaal voor restauratie en herstelling, laat belangrijke vullingen toe, laat zich in vormen schuren of schaven zoals hout.

LAAT ZICH TINTEN ZOALS HOUT
na zijn bewerking laat Alsibois zich kleuren zoals hout, welke de samenstelling van het kleursel of beits ook is .

0,4 liter	0474-0010	0474-0020	0474-0030	0474-0040	0474-0050	0474-0060	0474-0070	0474-0090	0474-0100
1 liter	0474-1010								
Gewenste kleur	neutraal	rood	licht rood	eik	donkerbruin	merbau	meranti	wit	wengé
Licht eik	X			X					
Midden eik				X					
Oude eik				X	X				
Den	X								
Notelaar					X				
Kerselaar			X	X					
Meranti rood		X							
Meranti bruin							X		
Merbau						X			
Ceder							X		
Afromosia				X			X		
Movingui									
Midden beuk				X					
Lichte beuk	X			X					
Lichte afzeliav							X		
Donker afzeliav						X			
Melamine wit								X	
MDF				X					
Wengé									X
Knots									X

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

HOUTREPARATIE-SYSTEEM

- duurzaam herstellen van rot of beschadigd hout van: ramen, kozijnen, deuren, meubels, tuinhuisjes, schuttingen etc.
- muurvast (ver)lijmen van hout, steen, metaal en kunststof
- zowel buiten als binnen te gebruiken

NIEUW
Met het professionele houtreparatiemiddel van Renovaid herstelt u beschadigingen van hout op een afdoende en duurzame wijze. Het middel wordt al jaren met groot succes toegepast door de schilder. De vakman kiest immers de beste oplossing. Het houtreparatiemiddel van Renovaid heeft de unieke eigenschap dat het elastisch is. Daardoor kan het de natuurlijke beweging van krimpen en uitzetten van hout (dat altijd plaats vindt) volgen. Eenmaal hersteld is dus voor altijd hersteld. Bovendien is het middel uitstekend te verwerken doordat het niet uitzakt en heeft het een enorme lijmkracht. Zelfs de moeilijkste vormen kunnen onzichtbaar hersteld worden. Het reparatiemiddel hecht ook uitstekend op metaal, steen, beton en de meeste kunststoffen.

UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN
- één keer aanbrengen, klaar
- zakt niet uit
- geen krimp en naden
- enorme permanente lijmkracht
- bevat meng controle-indicator
- te boren, schuren en schaven
- spijker- en schroefbaar
- onzichtbaar afwerken
- overschilderbaar
- oplosmiddelvrij
- blijvend elastisch
- vocht- en weerbestendig
- TNO getest

VOOR

TIJDENS

NA

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Professionele houtreparatieset RENOFLEX ORANJE DUO 265 ml (2 in 1) Min. 1 set	265 ml	0475-1265
	Professionele houtreparatieset RENOFLEX ORANJE 600 ml (2 x 300 ml) Min. 1 set	600 ml	0475-1610
	Professioneel voorbehandelingsmiddel voor houtreparaties - RENOFIX ORANJE 200 ML toepassingen - impregneren van hout - waterdicht afsluiten van de kopse kanten van hout eigenschappen - dringt goed door in het hout - geeft extra bescherming - met kwast eenvoudig te verwerken - versterkt hechting houtreparatiemiddel - eenvoudig te mengen - oplosmiddelvrij - blijvend elastisch - vocht- en weerbestendig - TNO getest	2 x 100 ml	0475-2150
	Professioneel mengplateau toepassing - voor het mengen van de Renovaid professionele reparatieproducten - als handig hulpmiddel voor vele andere klusjes eigenschappen - duurzaam, van sterk kunststof, te reinigen zonder oplosmiddel	275 x 245 mm	0477-2000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	SILIRUB 2/S Elastische voegkit voor sanitaire toepassingen Silirub 2/S is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-komponent voegkit op basis van siliconen. Kenmerken: zeer goed verwerkbaar, zeer goede hechting op vele materialen, lage modulus, blijvend elastisch na uitharding, kleurvast en UV-stabiel, schimmelwerend. Ideaal voor voegen in vochtige ruimten zoals keukens, douches of badkamers. Inhoud: 310ml.	SILIRUB 2/S transparant grijs wit	 0456-3000 0456-3200 0456-3700
	Silirub 2 is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-komponent voegkit op basis van siliconen. **Niet voor sanitaire toepassingen.**	SILIRUB 2 bruin zwart	 0456-4100 0456-4300
	SILIRUB MA Inhoud: 310ml voor marmer, arduin en andere soorten natuursteen - geen vlekvorming - uitstekende elasticiteit na uitharding - kleurvast en UV-stabiel - zeer goed verwerkbaar - volledig neutraal	transparant marmer grijs zwart travertin wit	0456-2000 0456-2210 0456-2300 0456-2510 0456-2700
	ACRYRUB Inhoud : 310ml. Acryrub is een hoogwaardige, plasto-elastische één-komponent voegkit op basis van acrylaatdispersies - zeer goed verwerkbaar - kleurvast en waterdicht na uitharding - overschilderbaar na uitharding - zeer goede hechting op vele poreuze materialen Ideaal voor aansluitvoegen tussen bv. keukenkasten en muur of plafond	wit bruin grijs	0456-5700 0456-5100 0456-5200
	Kitpistool 310 ml.	geel	0456-7000
	Pistool met "Twin-Thrust" (dubbele kracht) Systeem met stop veer, voor nauwkeurige dosis.	310-400 ml	0456-7100
	Silikonblitz Snel en verzorgd gladmaken van alle siliconenvoegen in één trek. <u>Inhoud:</u> 3 spatels om glad te maken voor siliconenvoegen van 4 tot 10 mm, alsook voor afrondingen van uitzettingsvoegen. Alles gepresenteerd in een handig doosje in zakformaat.		0457-2000

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	HOUTLIJM PARACOL	750 g. D3 - watervast	0462-0003
	Lijm PARACOL	Stati/G 5l	0462-0151
	Lijm PARABOND 600 montage - 310 ml.	wit zwart transparant grijs	0462-0270 0462-0230 0462-0200 0462-0220
	Lijm PARABOND 700 montage - 290 ml.	wit	0462-0970*
	Siliconen PARASILICO AM 85-1 - 310 ml.	transparant beige zwart wit brons grijs	0462-0300 0462-0371* 0462-0330* 0462-0370* 0462-0340* 0462-0320*
	Siliconen PARASILICO NS natuursteen sanitair - 310 ml.	transparant	0462-0400
	Siliconen PARASILICO PREMIUM sanitair - 310 ml. **NIET OVERSCHILDERBAAR**	wit transparant aluminium	0462-0570 0462-0500 0462-0520
	Siliconen PARASILICO VP sanitair - 310 ml. **OVERSCHILDERBAAR**	transparant	0462-0600
	Siliconen PARABOND CONSRUCTION 310 ml.	wit	0462-0770
	Siliconen PARACRYL acrylic - 310 ml.	wit grijs bruin	0462-0870* 0462-0820* 0462-0810 *Op bestelling en per karton (25 stuks)

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KLEUR	INHOUD	CODE
	Acrylic Sealant A-100 Hoogwaardige, universele acrylaatkit voor het afdichten van naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten. Eigenschappen · Overschilderbaar · Strak afmesbaar · Kleurvast · Weerbestendig · Bestand tegen schoonmaakmiddelen · Met hersluitbare tuit Droogtijden Huidvormingstijd: ca. 5 min Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-14 dagen	wit	300 ml	0453-7000
	SOUDAFOAM GUN Soudafoam GUN is een één-komponent, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim, waarbij de aerosol-bus voorzien is van een schroefdraad zodat deze kan gebruikt worden op een pistool (FOAMGUN). - uitstekende hechting op alle materialen (geen PE/PP) - hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch - groot vullend vermogen - uitstekende montage-eigenschappen - zeer nauwkeurig doseerbaar Toepassingsgebied: montage van ramen en deuren, opvullen van holle ruimtes, afdichten van openingen, aanbrengen van akoestisch scherm.		750 ml	0458-3000
	Gun-cleaner Pistool voor Soudafoam Gun			0458-3090 0456-8000
	Soudafoam X-Tra 750 GUN Superhandig pistoolschuim Click & Fix, met hoge opbrengst, grijze cementkleur. 15 maanden houdbaar en verpakt in praktisch draagkarton.		500 ml.	0458-2080

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

VARTA ALKALINE BATTERIJEN HIGH ENERGY

AAA-LR03

AA-LR6

N-LR1AM5

4,5V-3LR12

C-LR14

D-LR20

9V-6LR61

TYPE	SPANNING	AANTAL	CODE
AAA-LR03	1,5V	4	0010-4903
AA-LR6	1,5V	4	0010-4906
N-LR1AM5	1,5V	1	0010-4901
4,5V-3LR12	4,5V	1	0010-4912
C-LR14	1,5V	2	0010-4914
D-LR20	1,5V	2	0010-4920
9V-6LR61	9V	1	0010-4922

VARTA ELECTRONICS LITHIUM - KNOOPCELBATTERIJEN

CR2016

CR1220

CR1620

CR2025

CR2032

CR2430

TYPE	SPANNING	AANTAL	HOOGTE	DIAMETER	CODE
CR2016	3V	1	1,6 mm	20 mm	0010-6016
CR1220	3V	1	2 mm	12,5 mm	0010-6220
CR1620	3V	1	2 mm	16 mm	0010-6620
CR2025	3V	1	2,5 mm	20 mm	0010-6025
CR2032	3V	1	3,2 mm	20 mm	0010-6032
CR2430	3V	1	3 mm	24,5 mm	0010-6430

VARTA ELECTRONICA ALKALINE - KNOOPCELBATTERIJEN

V13GA-LR44

TYPE	SPANNING	AANTAL	CODE
V13GA-LR44	1,5V	1	0010-4276

VARTA ELECTRONICS - ALKALINE

V23GA-GP23A

TYPE	SPANNING	AANTAL	DIAMETER	CODE
V23GA-GP23A	12V	1	30	0010-4223

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

VARTA HERLAADBARE BATTERIJEN NIMH

AAA-HR03

AA-HR6-2700

9V-HR6F22

AA-HR6-2100

C-HR14

TYPE	SPANNING	MAH	AANTAL	CODE
AA-HR6	1,2V	2700	2	0010-5706
9V-HR6F22	9V	200	1	0010-6622
AA-HR6	1,2V	2100	2	0010-6706
C-HR14	1,2V	3000	2	0010-6714

MULTICHARGER

MULTICHARGER

OMSCHRIJVING	CODE
Voor herlaadbare batterijen AAA, AA, C, D en 9V	0011-0005

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	SK102Z Kruislijn laser - Zelfnivellerende kruislijn laser voor het eenvoudig recht en haaks uitlijnen van allerlei constructies binnen en buiten. - Ideaal voor keuken- en binnenhuisinrichting, tegelwerken, elektrische en sanitaire installaties etc. - Voorzien van een blokkeerstand voor transport en voor het uitzetten van schuine lijnen. - Puls-modus voor gebruik met een detector, kan ook gebruikt worden om de autonomie van de batterij te verhogen. - Voorzien van 1/4” schroefdraad en adapter met 5/8” draad voor montage op alle courante laser- en fotostatieven. - Geleverd in cordura tas met batterijen, richtplaat en magnetische muurplaat. Technische gegevens - Batterijchemie: 3 x AA - Maximale afwijking: +- 3 mm / 10 m - Temperatuurbereik: -10 - 40 ° - Rijkwijdte laserstraal: 15 m - Nivelleerbereik: 4° - Laser emissieklasse: II (635 Nm) - Afdichtingsklasse: IP54 - Afmetingen (L x B x H): 111 x 117 x 72 mm - Netto gewicht: 0,47 kg	MA-SK104Z
	Disto D2 laserafstandsmeter, Simpel functioneel Deze Leica Disto D2 BT laser afstandsmeter is de nieuwste telg uit de succesvolle disto serie en heeft een bereik van 0,05 tot 100m. Dit toestel beschikt over bluetooth waarmee u met de gratis Leica DISTO™ sketch-app eindeloos schetsen of vloerplannen kunt maken of uw metingen kunt documenteren met foto’s met behulp van een smartphone of tablet. Uitgerust met: - Bluetooth smart - X Range Technology™ - Bereik tot 100 m - IP54 stof-en spatwaterdicht - Verlicht 3-regelig display - Automatisch multifunctioneel eindstuk	0364-7302
	Disto X310 laserafstandsmeter, Robuuste multifunctionaliteit De nieuwe Leica DISTO™ X310 is de enige laserafstandmeter, die stofdicht is en beschermd tegen waterstralen – tot IP65. Daarnaast is hij getest tegen vallen vanaf een hoogte tot 2 m. Dankzij de geïntegreerde hellingmeter kan hij indirecte afstanden en hoogten meten met absolute precisie. Leica DISTO™ X310 – garandeert betrouwbare metingen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Uitgerust met: - IP65 beschermd tegen waterstralen en stofdicht - 360° hellingmeter - Smart Horizontal Mode™ - Hoogte tracking - Power Range Technology™ - Verlicht 4-regelig display - Automatisch multifunctioneel eindstuk	0364-7400

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	CODE
Laserafstandsmeter XS-30	0364-9030

De XS-30 laser afstandsmeter wordt vaker de “kleine” meter genoemd. Hij is klein in omvang maar heeft toch veel mogelijkheden en is eenvoudig te gebruiken. Sterker nog, het apparaat is in staat om met slechts één druk op de knop afstanden en ramingen van oppervlakken en volumes te meten. Afstanden kunnen worden toegevoegd en / of afgetrokken. De indirecte meetmethode (Pythagoras) laat toe de hoogte te berekenen. De dynamische meetmethode laat toe continue metingen te nemen.
De laserafstandsmeter wordt geleverd met een beschermhoes en een draagriem.

Meetbereik	0,05-30 m
Meetnauwkeurigheid	±2 mm
Eenheden	mm/in/ft
Classificatie	IP54
Permanente meting	ja
Oppervlakte	ja
Volume	ja
Pythagoras	Full mode
Optellen / Aftrekken	ja
Piep	ja
Laserklasse	II
Lasertype	660nm, <1mW
Autom. laser uitschakelen	30 s
Automatisch uitschakelen	180 s
Temperatuurbereik: Opslag	-20°C - 60°C
Temperatuurbereik: Werking	-5°C - 40°C
Batterijen	1.5V - 2 x AAA
Levensduur batterij	±10.000 metingen
Gewicht (met batterijen)	62 g
Afmetingen	144,7 x 32 x 21 mm

Laserafstandsmeter X-80	0364-9080

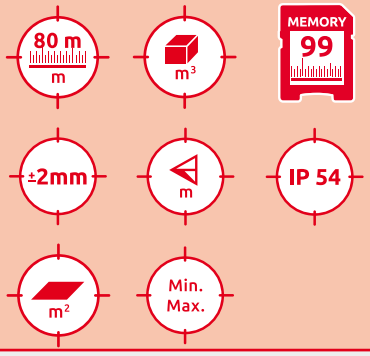

Het gebruik van de X-80 laserafstandsmeter is eenvoudig en intuïtief, dit is van essentieel belang voor de bouwwerf. Het verlichte scherm is doeltreffend bij het meten op plaatsen met weinig of geen verlichting. Dit apparaat heeft veel mogelijkheden en is zeker niet-verwaarloosbaar bij het meten.De laserafstandsmeter wordt geleverd met een beschermhoes en een draagriem.

Meetbereik	0,2-80 m
Meetnauwkeurigheid	±2 mm
Eenheden	mm/in/ft
Classificatie	IP54
Permanente meting	ja
Oppervlakte	ja
Volume	ja
Pythagoras	Full mode
Optellen / Aftrekken	ja
Min/Max meting	ja
Geheugen	99 waarden
Displayverlichting	ja
Piep	ja
Laserklasse	II
Lasertype	635nm, <1mW
Autom. laser uitschakelen	20 s
Automatisch uitschakelen	150 s
Temperatuurbereik: Opslag	-20°C - 60°C
Temperatuurbereik: Werking	0°C - 40°C
Batterijen	1.5V - 2 x AAA
Levensduur batterij	6000 metingen
Gewicht (met batterijen)	135 g
Afmetingen	118 x 54 x 28 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
	Apollo 985XL - professionele waterpas Rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE"	60 cm 100 cm 120 cm 180 cm	0365-2060 0365-2100 0365-2120 0365-2180
	Digiman Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°. EXTRA TE BESTELLEN: 9V batterij (0010-6622)	60 cm 120 cm	0365-1060 0365-1120
	Winkeltronic Elektronische hoekmeter met digitale weergave en ingebouwd waterniveau (vertikaal en horizontaal) met Hold-functie. Nauwkeurigheid: ± 0,1°	600 mm (0°-355°) 400 mm (0°-200°)	0364-4010 0364-4018
	Schrijnwerkerwinkelhaak Met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling.	250 mm 300 mm 350 mm	0370-0025 0370-0030 0370-0035
	Plooimeter hout PRO, met ijzeren scharnieren en epoxycoating - TYPE TOP 5000.	2 m x 16 mm	0370-1200
	W-MAG - Rolmeter schokbestendig met magnetische zool en haak. - Magnetische zool en haak (2600 Gb) - Goed leesbare graduatie recto/verso - lengte: 5 m	5 m x 25 mm	0370-1105
	G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip. - Magnetische zool en haak (2600 Gb) - Goed leesbare graduatie recto/verso + 150% uitschuifbare lengte	3 m x 16 mm 5 m x 25 mm 8 m x 25 mm 10 m x 25 mm <u>magnetisch</u> 5 m x 27 mm	0370-1003 0370-1005 0370-1008 0370-1010 0370-1095
	OMSCHRIJVING **Schuifmaat - DIN 862** Geleverd in een zak. 	**UITVOERING** staal mm / precisie 0 →150 / 1/20 0 →150 / 1/20	**CODE** 0370-1300 0,300 kg 0,300 kg

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	GEWICHT	CODE
Cutter bi-component met metalen geleider Met afbreekmes 18 mm. INCL. 3x 	118 gr.	0370-7518
Optie Afbreekmessen in veilige dispenser 10 stuks	18 mm	0370-7519

Cutter bi-component met metalen geleider Met blokkageknop. Met afbreekmes 25 mm. INCL. 1x 	135 gr.	0370-7525
Optie Afbreekmessen in veilige dispenser 10 stuks	25 mm	0370-7526

OMSCHRIJVING	BEKOPENING	CODE
Quick-Change lijmtangen / spreiders Is eenvoudig met een hand te gebruiken. U werkt dus sneller en efficiënter. Deze tang is vervaardigd van glasversterkt nylon en de spankracht tussen de bekken bedraagt tot 135 kg. Verkrijgbaar in diverse lengtes. (= bekopening)	150 mm 305 mm 455 mm 610 mm 910 mm	0112-0150 0112-0305 0112-0455 0112-0610 0112-0915

OMSCHRIJVING	SPANDIKTE	CODE
Maxispanner Gebuiksvriendelijke kastspanner - Geen spanblokken nodig. - Geen beschadiging van de kast. - Rond en haaks spanvlak. - Spant ook schuine kanten.	700 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm	0112-4070 LA-07000610 0112-4120 LA-07000616
Verlengstuk voor maxispanner 1000 mm.		0112-4999

Hebor hoekspanner De perfekte uitrusting voor het haaks samenbrengen van plaatelementen bij het samenschroeven. Voor tussentabletten is de hoekspanner op de kastwand vrij verschuifbaar. Traploos verstelbaar voor hout van 15 tot 27mm	0120-6000
Diepte-aanslag voor trapboor	0120-7000

Montagekussen Het opblaasbaar montagekussen werkt als een regelbare spie. - Voor de montage van raam- en deurkozijnen. - Hefhulp voor het ophangen en afnemen van deuren. - Aanpassen, drukken en spannen van werkelementen. - Geen schrammen of spiëen. - Draagkracht: max. 100 kg./stuk, voegbreedte: 2-50 mm.	0112-7010

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

FESTOOL

	OMSCHRIJVING	CODE
	SYS-toolbox SYS-TB-1 - Twee ruime vakken voor een optimale ordening. - Robuuste constructie van hoogwaardige kunststof - Voor max. 7 kg draagvermogen. - Dankzij koppelsysteem meer dragen in één keer; scheelt veel geloop en tijd. - Uniek 3 in 1 koppelsysteem: Sys-toolbox + Systainer; Sys-toolbox + Sys-toolbox; Sys-toolbox + CLEANTEX mobiele stofzuiger - Voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of toebehoren.	FS-495024
	SYS-toolbox SYS-TB-2 - Twee zeer ruime vakken voor een optimale ordening. - Robuuste constructie van hoogwaardige kunststof - voor max. 14 kg draagvermogen. - Uniek 3 in 1 koppelsysteem: Sys-toolbox + Systainer; Sys-toolbox + Sys-toolbox; Sys-toolbox + CLEANTEX mobiele stofzuiger. - Dankzij koppelsysteem meer dragen in één keer; scheelt veel geloop en tijd. - Voor het praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of toebehoren.	FS-499550
	SYSTAINER SYS 1 - Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules. - Grote besparing op transport, behandelingen, kosten. - Eenvoudig, compact vervoeren. - Professioneel verschijnen bij klanten. - Afdekking voor etikethouder.	0073-5010
	SYSTAINER SYS 2 - Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules. - Grote besparing op transport, behandelingen, kosten. - Eenvoudig, compact vervoeren. - Professioneel verschijnen bij klanten. - Afdekking voor etikethouder.	0073-5020
	SYSTAINER SYS 3 - Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules. - Grote besparing op transport, behandelingen, kosten. - Eenvoudig, compact vervoeren. - Professioneel verschijnen bij klanten. - Afdekking voor etikethouder.	0073-5030
	SYSTAINER SYS 1 BOX - Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules. - Grote besparing op transport, behandelingen, kosten. - Eenvoudig, compact vervoeren. - Professioneel verschijnen bij klanten. - Met enkele uitneembare kunststof bakjes. - Kunststof reservoir zonder inhoud.	0073-5050

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
	Long Nib Marker	zwart rood blauw	0371-3000 0371-3010 0371-3020
	Stifthouder "GRAPHITE DRY" met geïntegreerde scherper		0371-2000
	Vervangstiften voor "Graphite Dry"	10 xgrafiet set 4 x zwart 3 x rood 3 x geel	0371-2010 0371-2020
	Karretje - 350 x 600 mm - 4 wielen in zwartrubber ø 100 mm. - Draagkracht: 300 kg.		0172-3400
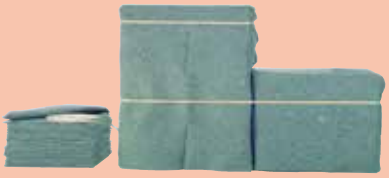	**Pakdeken** - 1500 x 2000 mm - 330 gr./m2		0172-2000
 SET VAN 4 STUKS	**WERKBANK KOEKJES** Houden uw werkstuk vast, beschermen uw hout, heffen op waar nodig. Of het nu voor de vakman of de gepassioneerde houtbewerker is, de werkbank koekjes zijn het meest verrassende en veelzijdige accessoire in de houtbranche sinds jaren. Ze verhinderen het verschuiven van uw werkstukken tijdens het frezen, schuren, sculpteren, afwerken enz. Ze zijn voorzien van een duurzame kern met aan de boven- en onderzijde een anti-slip rubber. Om de rand van uw panelen te kunnen afwerken verhogen ze de positie van het werstuk met 25 mm.		0112-9000
	3de hand opspantang Zorgt voor een veilige ondersteuning van de gipsplaten tegen plafond of dakhelling alvorens te bevestigen. - Quick release. - Platinum met kniegewricht. - Draagkracht: 60 kg. - Hoogte: 160-290 cm.		0171-6070

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Klemmen

Instellen

Draaien

OMSCHRIJVING				CODE
PIHER Multi Prop	40 cm	60 cm	1,10	0171-6100
	60 cm	100 cm	1,36	0171-6110
- Gemakkelijk in gebruik.	95 cm	170 cm	1,81	0171-6120
- Anti-slip voetjes kantelbaar naar elke hoek.	155 cm	290 cm	2,61	0171-6130
- Tubes van 1 mm dik staal.	200 cm	375 cm	3,18	0171-6140
- Volledig weerbestendig.				
- Nylon glasvezel versterkt handvat.				

Weerstandstabel

lengte	0171-6100	6110	6120	6130	6140
40 cm.	450 kg.				
60 cm.	450 kg.	450 kg.			
100 cm.		450 kg.	450 kg.		
155 cm.			450 kg.	450 kg.	
170 cm.			300 kg.	450 kg.	
200 cm.				450 kg.	450 kg.
250 cm.				220 kg.	350 kg.
290 cm.				150 kg.	210 kg.
300 cm.					200 kg.
325 cm.					150 kg.
350 cm.					90 kg.
375 cm.					70 kg.

Multifunctioneel

Eenvoudige installatie

Vastzetten en beveiligen van je lading

vb.: horizontale opslag

Afbakenen van werkruimtes

Maken en vasthouden van oppervlaktes

LED straler (oplaadbaar) — 0171-0110

- Professionele werflamp 10 W - 4000K - 600 lumen.
- Handgreep.
- Autonomie met batterij: 5 u.
- Alu behuizing.
- Inclusief auto-oplader.

IP 54 CE RWTÜV



Statief — 0171-0090

- 105-275 cm



Professionele kabelhaspel

25 m.	0171-0000
40 m.	0171-0001

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

IP44

H07RN-F / 3G 2,5 mm²
NEOPREEN · NEOPRÈNE

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	MAAT-LENGTE	CODE
	Bits voor PZ - Pozidriv schroeven	TIN ZRN (Zirconium)	PZ1 x 25 mm PZ2 x 25 mm PZ3 x 25 mm	0344-0251 0344-0252 0344-0253
	Bits voor PZ - Pozidriv schroeven	Staal PZ	PZ1 x 25 mm PZ2 x 25 mm PZ3 x 25 mm	0343-0251 0343-0252 0343-0253
	Bits voor PH - Philips schroeven	Staal PH	PH2 x 25 mm	0343-1252
	Bits voor Torx schroeven	Staal Torx	T10 x 25 mm T15 x 25 mm T20 x 25 mm T25 x 25 mm T30 x 25 mm	0343-3200 0343-3270 0343-3280 0343-3300 0343-3330
	Bits voor Torx schroeven	Tin ZRN Torx (Zirconium)	T10 x 25 mm T15 x 25 mm T20 x 25 mm T25 x 25 mm T30 x 25 mm	0343-3510 0343-3515 0343-3520 0343-3525 0343-3530
	Assortiment van bits + bithouder BT31A 30 bits + adapter type PH, PZ, SL, HX, TX			0343-3030
	Schroevendraaier, magnetische bithouder lengte: 100 mm, type 1/4”, 104 gr.			0343-3100

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Geslepen boren HSS-S met cylindrische schacht, blanke uitvoering

Per stuk verpakt in etui. Cilindrisch schacht.

Ø MM	TOTALE LENGTE	BRUIKBARE LENGTE	CODE
1	34	12	0302-0010
2	49	24	0302-0020
2,5	57	30	0302-0025
3	61	33	0302-0030
3,5	70	39	0302-0035
4	75	43	0302-0040
4,5	80	47	0302-0045
5	86	52	0302-0050
5,5	93	57	0302-0055
6	93	57	0302-0060
6,5	101	63	0302-0065
7	109	69	0302-0070
8	117	75	0302-0080
8,5	117	75	0302-0085
9	125	81	0302-0090
10	133	87	0302-0100
11	142	94	0302-0110
12	151	101	0302-0120
13	151	101	0302-0130

OMSCHRIJVING	CODE
Set metaalboren	
19-delige set geslepen boren met cylindrische schacht 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10	0302-5019
25-delige set geslepen boren met cylindrische schacht 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	0302-5025





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
vijs 7 x 50 POZ/kruis	ijzer verzinkt	3061-0950
kap	wit bruin	3241-0715 3241-0115
trapboor	HSS	0120-4000
diepteaanslag voor trapboor		0120-7000

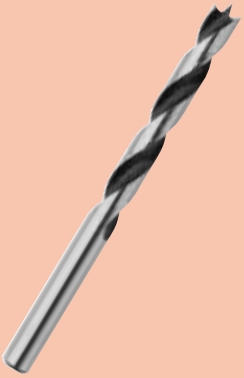

Houtboor "Brad Point"

Per stuk verpakt in etui. Cilindrisch schacht.

Ø MM	TOTALE LENGTE	BRUIKBARE LENGTE	CODE
3	67	37	0301-0030
4	88	52	0301-0040
5	95	59	0301-0050
6	103	67	0301-0060
8	119	78	0301-0080
10	136	87	0301-0100
12	145	100	0301-0120
16	178	130	0301-0160

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	Set houspiraalboren 5-delige set in kunststof cassette 4, 5, 6, 8, 10 mm.	0301-5007
	Verstelbare verzinkboor Houtboor niet inbegrepen. Uitvoering: HM d: 3-7 D: 11-15	0303-8000
	Gatzaag Bi-Metaal, precisie vertanding voor optimale resultaten in: aluminium - koper - ijzer - roestvrij staal - hout - zink - gipsplaten voor boorgat van ø 51 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 54 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 57 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 58,74 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 60 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 79 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 102 mm (zonder schacht) voor boorgat van ø 105 mm (zonder schacht)	 0305-2050 0305-2054 0305-2057 0305-2058 0305-2060 0305-2079 0305-0102 0305-0105
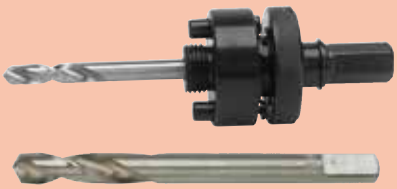	**Houders - schacht 9,5 mm voor gatzagen van 32-152 mm.** **Centreerboor**	0305-2900 0305-2950
	Kraangatsnijder Boor, diameter 35 mm met kogellagers; ideaal om het kraangat te boren in een rvs spoeltafel	0305-5000

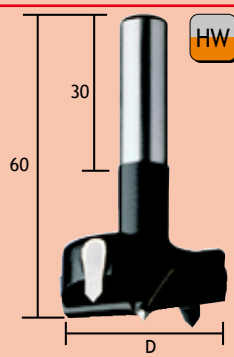

HW Z2 V2 RH

CMT ORANGE TOOLS

Boor met cylindrische schacht.

D Snijdiameter	L Totale lengte	ø	rechts
15	60	8 x 30 mm	CM-512150D8
20	60	8 x 30 mm	CM-512200D8
25	60	8 x 30 mm	CM-512250D8
26	60	8 x 30 mm	CM-512260D8
30	60	8 x 30 mm	CM-512300D8
35	60	8 x 30 mm	CM-512350D8
40	60	8 x 30 mm	CM-512400D8

VERKLARENDE AFKORTINGEN

HW Hardmetaal (gesoldeerd) | Z2 Twee HWM snijkanten | V2 2 voorsnijders | RH Rechts draaiend

ZOEKT U EEN ANDERE FREES VRAAG DE VOLLEDIGE CMT KATALOGUS, BESCHIKBAAR IN ONZE TOONZAAL.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	KORREL	CODE
EINDELOZE SCHUURBANDEN VOOR BANDSCHUURMACHINES Voor machine MAKITA 9404 breedte x lengte: 100 mm x 610 mm	40 50 60 80 100 120 150	0401-6040 0401-6050 0401-6060 0401-6080 0401-6100 0401-6120 0401-6150

ROLLEN SCHUURPAPIER breedte x lengte: 110 mm x 50 m	60 80 100 120 150 240	0400-1060 0400-1080 0400-1100 0400-1120 0400-1150 0400-1240

VELLEN SCHUURPAPIER breedte x lengte: 230 mm x 280 mm	80 100 120 180 220 240 400	0400-5080 0400-5100 0400-5120 0400-5180 0400-5220 0400-5240 0400-5400

MIRKA

OMSCHRIJVING	SCHUURPLATEAU	STUKS	KORREL	CODE
Schuurschijf ABRANET - 50 stuks	ø 125 mm	50	P 80	0103-2080
	ø 125 mm	50	P 100	0103-2100
	ø 125 mm	50	P 120	0103-2120
	ø 125 mm	50	P 150	0103-2150
	ø 125 mm	50	P 180	0103-2180
	ø 150 mm	50	P 80	0103-3080
	ø 150 mm	50	P 100	0103-3100
	ø 150 mm	50	P 120	0103-3120
	ø 150 mm	50	P 150	0103-3150
	ø 150 mm	50	P 180	0103-3180
	ø 150 mm	50	P 220	0103-3220

MIRKA

Schuurschijf ABRANET HD - 25 stuks	ø 150 mm	25	P 60	0103-4060



FESTOOL

STICKFIX - schuurpapier - 16 gaten - Schuurmateriaal voor houtbewerking. - Voorbereidende werkzaamheden voor het lakken en oliën voor meubelmakers en schilders en voor de hout- en meubelindustrie.	ø 150 mm	50	P80	0400-8081
	ø 150 mm	50	P100	0400-8101
	ø 150 mm	50	P120	0400-8121
	ø 150 mm	50	P150	0400-8151
	ø 150 mm	100	P240	0400-8241
	ø 150 mm	100	P400	0400-8401

FESTOOL

STICKFIX - Schuurpapier STF 6 gaten RU2/50 - Schuurmateriaal voor houtbewerking. - Voorbereidende werkzaamheden voor het lakken en oliën voor meubelmakers en schilders en voor de hout- en meubelindustrie.	ø 90 mm	50	P80	FS-499079
	ø 90 mm	50	P100	FS-499080
	ø 90 mm	50	P120	FS-499081
	ø 90 mm	50	P150	FS-499082
	ø 90 mm	50	P180	FS-499083
	ø 125 mm	50	P80	FS-499095
	ø 125 mm	50	P100	FS-499096
	ø 125 mm	50	P120	FS-499097
	ø 125 mm	50	P150	FS-499098
	ø 125 mm	50	P180	FS-499099

FESTOOL

STICKFIX - Schuurpapier STF RU2/50 - Schuurmateriaal voor houtbewerking. - Voorbereidende werkzaamheden voor het lakken en oliën voor meubelmakers en schilders en voor de hout- en meubelindustrie.	80 x 133 mm	50	P80	FS-499048
	80 x 133 mm	50	P100	FS-499049
	80 x 133 mm	50	P120	FS-499050
	80 x 133 mm	50	P150	FS-499051
	80 x 133 mm	50	P180	FS-499052

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
Freesmal 'JIG' voor keukenwerkbladen		
JIG freesmal 700 mm - laminaat	JIG freesmal	0481-1000
JIG freesmal 700 mm - watervaste MDF	JIG freesmal	0481-1500
12,7 mm boring - staart: 12 mm	Frees voor JIG	CM-91262811
Bij aankoop van de freesmal 0481-1000: frees gratis		
	Nylon ring MAKITA 30 mm	0481-3010
	Nylon ring HITACHI 30 mm	0481-3020

Sterk en betrouwbaar
De JIG is gemaakt van de sterkste laminaten. Dit verzekerd een lange levensduur. Hij is ontworpen voor een intens en duurzaam gebruik zowel in het atelier als op verplaatsing. De Jig is ook leverbaar in watervaste MDF, identiek aan de laminaat-versie maar wel veel goedkoper, maar met een minder lange levensduur.



Snel en gemakkelijk in gebruik
Gemakkelijker kan het niet. De 20 mm maatpennen uit nylon verzekeren telkens perfecte resultaten. Met de bijgeleverde handleiding kunt u zich niet vergissen.

De toepassingen
Bekijk het schema hierbij en noteer de moglijkheden om te frezen op 90° en andere hoeken. Dit is onontbeerlijk voor het freezen en bewerken van de werkbladen op verplaatsing. Tevens kunt u er de 3 sleuven mee frezen voor de werkbladverbinders (3024-0150) die een stevige voeg garanderen.

- Geschikt voor alle bovenfrezen van 1300 W. of meer en uitgerust met een geleidingsring van ø 30 mm en een schacht van 12 mm.
(bijv: Festo: OF1400 - 0070-3014)

- De JIG is geschikt voor werkbladen tot 700 mm en eventueel meer.
- Kan links en rechts gebruikt worden.
- Afmetingen: 1000 x 388 x 12,7 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

ACCURA VOOR GELEIDINGSSYSTEMEN VOOR SCHARNIEREN/MONTAGEPLATEN

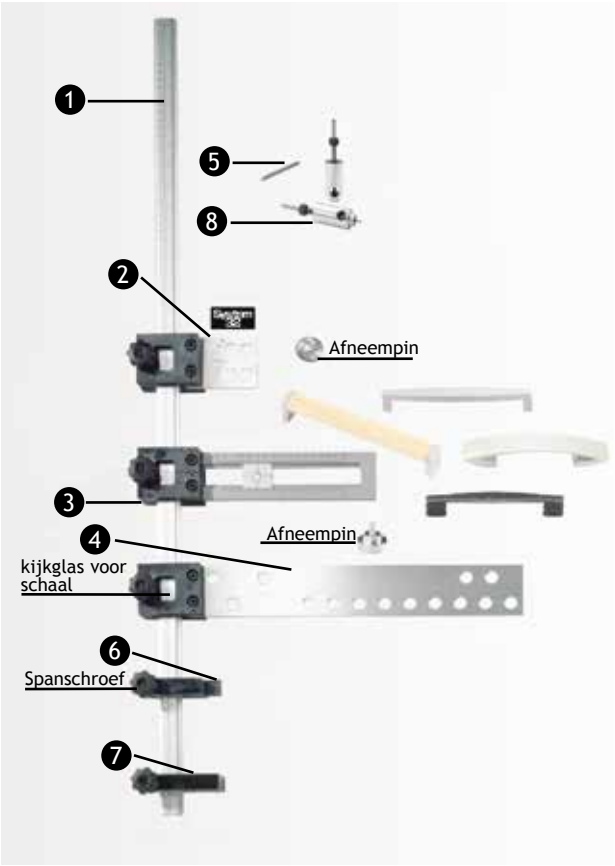

Accura de universele boormal is de rationele, economische en vakkundige aanslaghulp voor **scharnieren/montageplaten** (Intermat, Ecomat, Unimat, Slide-on), voor **grepen/knoppen** en voor **geleidingssystemen** (Quadro's, kogelgeleiders, rolgeleiders).

Het Accura-boorlichaam voor scharnieren/montageplaten is geschikt voor:
- Scharnierreeksen Intermat, Ecomat, Unimat en Slide-on
- Montageplaten Systeem 9000 – Intermat, Ecomat
- Montageplaten Systeem 2006 – Slide-on
- Systeem 32, rijboringen
- Voor opliggende en inliggende deuren

M.b.v. het Accura-boorlichaam voor grepen en knoppen kunnen worden bewerkt:
- Grepen met twee of drie sokkels vanaf boorafstand 64 mm
- Meubelknoppen

Het Accura-boorlichaam voor geleidingssystemen is geschikt voor:
- Rolgeleiders FR (302/402/602/6142 ...)
- Kogelgeleiders KA
- Quadro-opschuiftechniek gedeeltelijk en volledig uittrekbaar
- Quadro-opsteektechniek gedeeltelijk en meer dan volledig uittrekbaar
- Quadro-geleidingssystemen en kogelgeleiders uit het programma SYSTEMA TOP 2000 en Systema Contract

Verdere functievoordelen:
- Boorlichaam en rail van aluminium
- Hulsboor - minimale slijtage van boren omdat de snijkanten niet met de mal in aanraking komen
- Aanslagen kunnen links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige afstelling van boorlichamen en aanslagen m.b.v. spanschroeven
- Rail met maatschaal
- Eenvoudige maatvinding door inspectieruitje in het boorlichaam

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
1	Accura rail met maatschaal	alu alu alu alu	500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm	0180-8005 0180-8010 0180-8015 0180-8020
2	Accura-boorlichaam voor scharnieren/montageplaten met centreerpin, en overbrengingselement	alu/kunststof		0180-8120
3	Accura-boorlichaam voor greepcollectie Pro Decor	alu/kunststof		0180-8130
4	Accura-boorlichaam voor geleidingssystemen	alu/kunststof		0180-8100
5	Centreerstift			0180-3000
6	Verstelbare aanslag voor gemonteerde kasten	kunstsof		0180-8210
7	Verstelbare aanslag voor gedemonteerde kastwanden	kunststof		0180-8200
8	Hulsboor ø 5 mm Reserveboor ø 5 mm zonder huls Hulsboor ø 10 mm Reserveboor ø 10 mm zonder huls			0180-9055 0180-9056 0180-9060 0180-9061

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Boormal,
universele hoekaanslag.

Boormal,
Innotech boorsjabloon.

Boormal,
Multitech boorsjabloon.

Boormal,
Arcitech boorsjabloon.

BOORMAL

Met de boormallen (universele hoekaanslag en boorsjabloon) kunnen de boringen voor de frontladebevestiging van schuiflade en frontlade exact en variabel in de frontplaat worden uitgevoerd.

OMSCHRIJVING	CODE
Boormal, universele hoekaanslag in aluminium.	0180-9030
Boormal, Innotech boorsjabloon in aluminium	0180-9040
Boormal, Arcitech boorsjabloon in aluminium	HT-9128172

BOOR MET KLEMBUS

- geen slijtage van de boor, de snijkanten raken de mal niet.
- exacte geleiding van de boor door klembus
- boordiepteaanslag

OMSCHRIJVING	CODE
Boor met klembus, ø 3 mm voor frontplaatbevestiging om aan te schroeven.	0180-9050
Boor met klembus, ø 10 mm voor frontplaatbevestiging met expansietappen.	0180-9060

DRILL-JIG SCHARNIER 0181-1000

Boormal voorzien van:
- boorlichaam scharnier
- boorlichaam montageplaat
- zeskantmeenemer
- 1 boor ø 35 mm
- 2 boren ø 10 mm

Ideaal voor het boren van volgende montagegaten:
- Intermat Top exclusiv
- Intermat
- Slide-on
- Ecomat
- Selekta Pro 2000
- Montageplaten Systeem 9000-2006

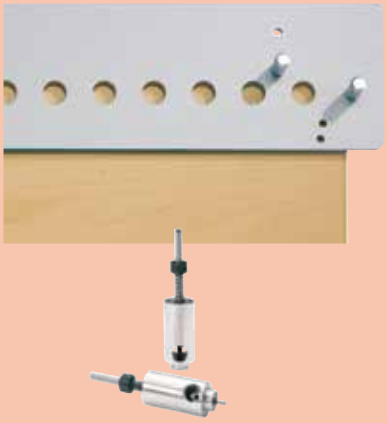

ACCURA 32 VOOR RIJBORINGEN SYSTEEM 32

Boorbalk Aluminium: 1000 mm met 3 aanslag-/ afzetpinnen	0180-4500
hulsboor ø 5 mm	0180-9055

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	CENTREERMAL voor aanschroefkruismontageplaten met vooraf gemonteerde spaanplaatschroeven voor middenwandaanslagen.	0181-0000

	BOORMAL BLUEJIG DREVEL VOOR DREVELBORINGEN
	
	- voor boringen van vooraan voor de montage van stalen drevels.
	  - rastex 15 met drevel spanmaat 20 mm= boormaat 24 mm
	  - rastex 15 met drevel spanmaat 30 mm= boormaat 34 mm
	- Praktische positionering van de boormal t.o.v. beschikbare Rastexboringen door 2 aftastpinnen, diameter 15 en 25 mm.
	- Met afstandstukken voor bodemdiktes 15/16, 18/19 en 21/22 mm
	- Geconcipeerd door combinatieboring met houten drevel.
	- Kunststof met geharde boorbussen van staal.
		0180-9084

	BOORMAL BLUEJIG QUADRO EB 20 START - Nuttig voor bevestiging van Quadro-geleiders aan houten schuifladen. - Positioneert de C-haak boring (ø 6 mm) voor de bevestiging van de geleider aan de rugwand. - Maakt het centreren van de koppelingen voor legplanken mogelijk. - Kunststof met geharde boorbus van staal.	0180-7020
	AANSLAGMAL BLUEJIG FR/MULTITECH VOOR FR- EN MULTITECH KASTGELEIDERS - Voor de snelle en precieze montage van FR en Multitech kastgeleiders. - Met Systeem 32 rijboringen of voor directe bevestiging te gebruiken.	0180-9080
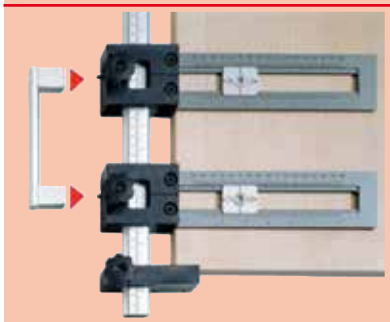	**BOORMAL ACCURA** Set Accura boormal voor grepen vanaf boorafstand 64 mm en knoppen. <u>Set bestaat uit:</u> - 2 Accura boorlichamen voor grepen vanaf boorafstand 64 mm en knoppen. - 2 boorplaten met geleidingshulzen voor 5 mm HoogrendementSnelsnijstaal-spiraalboor (HSS). - 1 Accura-profiel met meetschaal in mm en inch, lengte 500 mm. - 1 instelbare aanslag voor frontplaten.	0180-8140

	CENTREERMAL BLUEJIG GREEP
	
	- Draaibare, tweedimensionaal afstelbare centreermal.
	- Voor de markering van de boorposities in het systeem 32 voor:
	  - grepen (boorafstand van 32-320 mm)
	  - knoppen
	
	<u>Afstelbereiken:</u>
	- Afstand zijkant van de frontplaat tot de eerste bevestigingsboring van de greep 10-334 mm.
	- Afstand boven-/onderkant van de frontplaat tot de greeppositie 20-65 mm.
		0180-5000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

ANDERE MONTAGEGEREEDSCHAPPEN KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.





- HANDGEREEDSCHAPPEN
- BEITELS
- SLEUTELS
- TANGEN
- HAMERS
- KOEVOET
- HOUTZAGEN
- METAALZAGEN
- CUTTERS
- GEREEDSCHAPKOFFERS
- TOEBEHOREN SYSTAINERS FESTOOL
- SPANGEREEDSCHAPPEN
- MONTAGEHULPMIDDELEN
- WERFVERLICHTING
- WIPZAAGBLADEN
- BOREN
- CMT
- HETTICH BLUE MAX

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

OMSCHRIJVING	CODE

ZETA P2

De nieuwe groeffreesmachine waarmee u dagelijks tijd bespaart en zich onderscheiden kan.

Bijzondere eigenschappen
- Zeta P2, het elektrische gereedschap voor de **snelle, aansluitende verankering van elk P-Systemverbindingsbeslag.**
- De **automatische freesbeweging** creëert een profielgroef waar het verbindingsbeslag met de hand kan worden ingeschoven.
- De innovatieve profielgroeftechniek levert u **tijdwinst bij de montage van het beslag.** Het met de hand inschuiven van het beslag zonder lijm of schroeven betekent dat er veel werktijd en op extra bevestigingsmateriaal kan worden bespaard.

Technische gegevens
- Vermogen: 800 W
- Uitvoering: 230 V
- Toerental: 9 000 min-1
- P-System Frees: HW / diamant ø100 × 7 × 22 mm
- Tanden: Z3
- Max. freesdiepte: 20 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Standaard uitrusting
profielgroeffrees 7 mm, haakse aanslag, aansluiting voor stofafzuiging 23 + 36 mm, schijf voor hoeken, opsteekplaatje 2 mm, opsteekplaatje 4 mm, gereedschapsset, P-System boormal incl. boor

In systainer	
met HW-profielgroeffrees	0110-6503
met diamant profielgroeffrees	0110-6003

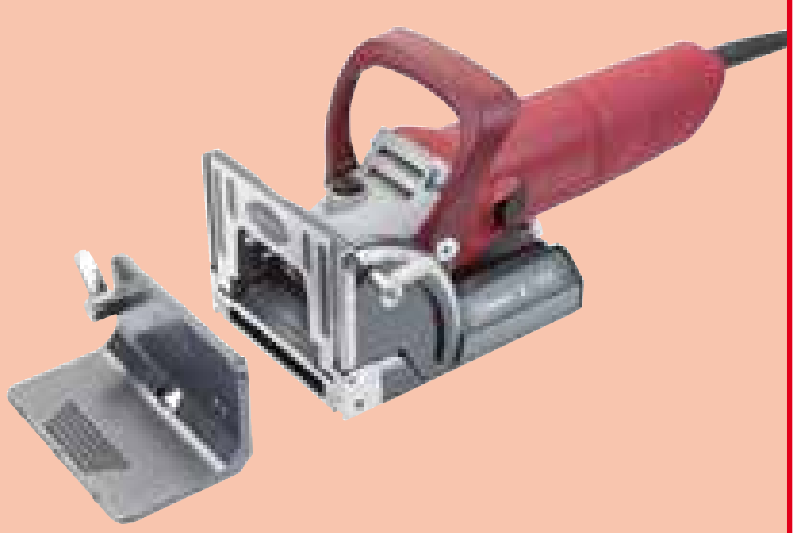

CLASSIC X

De originele groeffreesmachine voor iedere werkplaats. Een Lamello met de Zwitserse precisie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdig inzetbaar.

Voordelen en eigenschappen
- **Krachtige 780 W-motor, ergonomische, slanke vorm**
- **Bodemplaat is aan beide zijden gelijk om de machine efficiënt op het werkstuk te positioneren**
- Uiterst precies bewerkte aanslagvlakken voor een nauwkeurige positie op het werkstuk
- **Multifunctionele aanslag**
- **Veelzijdig inzetbaar voor 19 verschillende toepassingen**
- **Zwenkaanslag 0 – 90° met schaalverdeling**, instelbaar op 22.5°, 45°, 67.5°, 90°
- Draaibare diepte-instelling voor **6 standaard dieptes**

Technische gegevens
- Vermogen: 780 W.
- Uitvoering: 230 V.
- Toerental: 10 000 min^{-1}
- Frees: HW-groeffrees ø100 x 4 x 22 mm.
- Tanden: Z6 (3+3) wisseltand.
- Max. freesdiepte: 20 mm.
- Gewicht: 3,1 kg.

Standaard uitrusting
HW-groeffrees, aansluiting stofafzuiging 36 mm, haakse aanslag, opsteekplaatje 4 mm, werktuigenset.

Systainer	0110-6800
Karton	0110-6810

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	Stofafzuigset 23 Voor groeffreesmachines. - binnendiameter 23 mm - 3 m zwarte stofafzuigslang - Conisch aansluitstuk ø30-42 mm	LA-01121810
	Aansluiting stofafzuiging 23 mm Voor groeffreesmachines.	LA-01331006
	Aansluiting spaanafvoer Voor groeffreesmachines.	0110-9095
	Adapter voor stofafzuiging 36 mm Voor groeffreesmachines (Festool compatibel)	0110-9092
	Katoenen stofzak **Katoenen stofzak met adapter voor afzuiging ø 36 mm** Voor groeffreesmachines	0110-9091 0110-9090
	P-SYSTEM BOORMAL Voor Clamex P-14, P-10 incl. boor, vanaf 22.5°	3151-4000
	Clamex P montagegereedschap Voor alle hoeken, snel en flexibel, 6-kant 4 x 30 mm, lengte 290 mm.	0112-8061
	Systainer II T-loc Met 2 vakverdelers.	0110-9100

	OMSCHRIJVING	CODE
	Divario P-18 montagegereedschap Divario P-18 montagegereedschap voor verankering in het werkstuk.	3151-7010
	Divario P-18 markeermal Markeermal incl. boor met centreerpunt en draaibare diepteregeling voor het precies maken van Divario-gaten met de hand.	3151-7015
	Divario P-18 kunststof markeermal, markeren met potlood Markeermal voor het markeren van Divario-boringen met een potlood.	3151-7016
	Divario P-18 borgpennen Voor meubels zonder achterwanden voor de aanslag bij het inschuiven van het werkstuk.	3151-7020
	Divario P-18 inslaggereerdschap voor borgpennen Inslaggereedschap voor het plaatsen van de borgpennen.	3151-7025
	Tenso P-14 indrukstift Indrukstift voor het voorspannen van de Tenso P-14.	3151-4010
	P-System groeffrees, ø100,4 x 7 x 22 mm Z3, DP (Diamant) Voor Zeta (P-system).	0110-9110
	P-System groeffrees, ø100,9 x 7 x 22 mm Z3, HW Voor Zeta (P-system).	0110-9120
	Aanslaghoek voor Zeta P2, Top 21, Classic X Voor het stabiliseren van de groeffreesmachine in verticale positie, ideaal voor stompe verstekken<	0110-9093

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	CODE
	HW-groeffrees, ø 100 x 4 x 22 mm Z2 + V4 met voorsnijders, 4 NL, naaf voor Zeta, Top 20, Top 21, Classic. Z6 wisseltand zonder naaf met afstandsring voor Classic.	 0110-9010 0110-9080
	HW-groeffrees, ø 78 x 3 x 22 mm Z4, 4 NL, met naaf voor houtlamellen H9. Voor Zeta, Top 20, Top 21, Classic.	LA-01132009
	HW-groeffrees met wisselmesjes ø100 x 4 x 22 mm Z4 + V4, 4 NL zonder naaf met afstandsring voor Zeta, Top 20, Top 21, Classic. Set met 4 voorsnijders + 4 mesjes	 0110-9060 0110-9064
	HW-groeffrees ø100 x 8 x 22 mm (voor Clamex S verbinder) voor Top 20, Top 21, Classic Z2 + V2 + 2	0112-8070
	HW-frees met wisselmesjes ø100 x 8 x 22 mm (voor Clamex S verbinder) voor Top 20, Top 21, Classic Z4 + V4, 4 NL	 0112-8050
	CLAMEX S, BOORMAL 30°-150° Boormal (60 mm) incl. boor voor Clamex S	0112-8080
	Clamex S installatie set Boormal voor 35°-150° incl. boor met HW-frees met wisselmesjes.	0112-8040

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

FESTOOL

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus-FS
FS-561580

FESTOOL

Invalcirkelzaag TS 75 EBQ-Plus
0070-5075

FESTOOL

Excenterschuurmachine ROTEX RO
150 FEQ-Plus - 0070-9011

FESTOOL

Vlakschuurmachines RTS 400 EQ-Plus
230V - FS-574634

FESTOOL

Excenterschuurmachine ETS EC 150/5
EQ-Plus - FS-571882

FESTOOL

Bovenfrees OF 1400 EBQ-Plus
0070-3014

FESTOOL

DOMINO verbindingsfrees DF 500
Q-Set - 0070-3500

FESTOOL

DOMINO verbindingsfrees XL DF 700
EQ-Plus - FS-574320

FESTOOL

Geleiderail
800 mm - 0073-3008
1400 mm - 0073-3014
2400 mm - 0073-3024
3000 mm - 0073-3030

FESTOOL

Draagtas FS-BAG
0073-3920

FESTOOL



Verbindingsstuk FSV
0073- 3910

FESTOOL

Schroefklemmen FSZ 120
0073- 3900

FESTOOL

Snelspanklem FS-HZ 160
FS-491594

FESTOOL

Mobiele stofzuiger CLEANTEX CT 17 E
FS-768944

FESTOOL

Mobiele stofzuigers CLEANTEX CTL
36 E AC
FS-584025

FESTOOL

Afzuigslang D27/22x3,5 AS-GQ
FS-500269

FESTOOL

Afzuigslang D32/22x10 AS-GQ
FS-500281

FESTOOL

Oscillerende VECTURO OS 400 EQ-Set
FS-563001

MEER INFO KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

Combinatie kantenfrees / bovenfrees
710W - MA-RT0700CX3

Kantenfrees 530W
0040-3014

Combopack invalzaag + wipzaag
0040-5035

Wipzaag 720W
0040-4030

Duikzaag
0040-5030

Multifunctioneel oscillerend gereedschap
MA-TM3010CX3J

MEER INFO KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.

ANDERE MACHINES EN TOEBEHOREN KAN MEN VINDEN OP ONZE WEBSITE.

- SCHAVEN • LIJMAPPARATEN • MAGSWITCH • INVIS SYSTEEM
- LAMELLO MACHINES • MIRKA ORBITAAL SCHUURMACHINE
- FEIN MACHINES • FESTOOL MACHINES • MAKITA MACHINES

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.