




blz. 5c.2-5c.3

- Bureelinrichting - containers



blz. 5c.4

- Bureellades

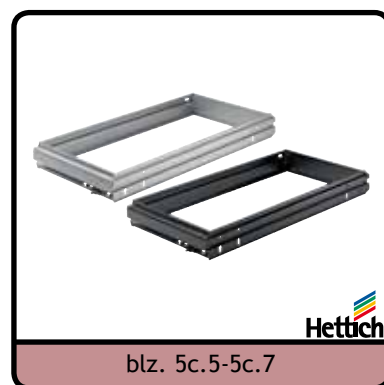

blz. 5c.5-5c.7

- Systema Top 2000



blz. 5c.8

- Ribfolie
- Geldlades



blz. 5c.8-5c.9

- Kogelwerende laden



blz. 5c.10-5c.11

- Kantoororganisatie



blz. 5c.12-5c.15

- Stopcontacten



blz. 5c.15-5c.21

- Kabelorganisatie
- Kabeldoorvoeren



blz. 5c.22-5c.24

- Power Lift voor monitors
- Power Lift voor flatscreens



blz. 5c.25-5c.29




- LED/LCD/PLASMA wandsteunen
- TV-platen

COMPLETE SETS VOOR BUREAUCONTAINERS

Minimum inbouwdiepte: 530 mm
 Kleur: alu finish & zwart
 Inbouwbreedte: 392 mm
 Rijboring: 32 mm



Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending.
 Eenvoudiger gaat het niet !!

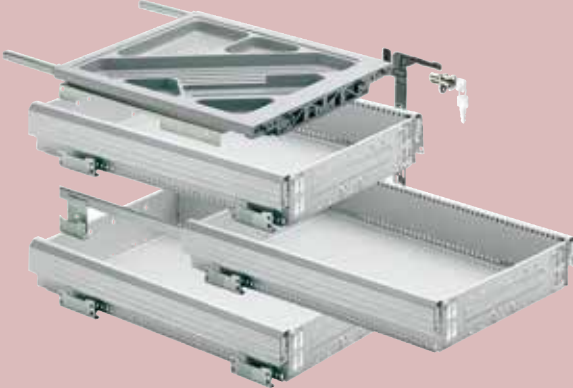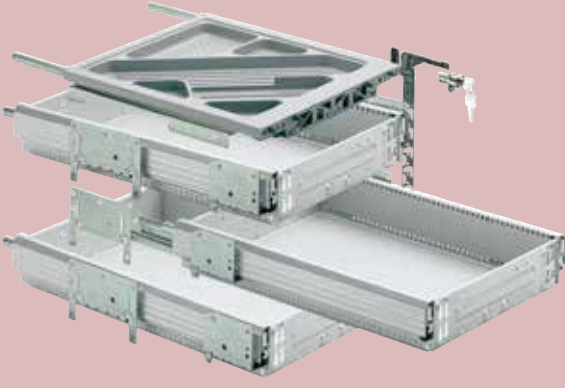	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 3 uittrekbare geleidingen KA 270, gedeeltelijk uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 centraal vergrendelingsysteem Stop-Control met Silent System <p>Min. 1 set</p>	<p>Zwart Alu Finish</p>	<p>5140-9501 5140-9901</p>
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 3 uittrekbare geleidingen Quadro Duplex 25, volledig uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 centraal vergrendelingsysteem Stop-Control met Silent System <p>Min. 1 set</p>	<p>Zwart Alu Finish</p>	<p>5140-8501 5140-8901</p>
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 schrijffartikelenlade 1 stalen schuiflade 1 stalen schuiflade met hangmapraam, hoogte 244 of 260 mm 1 geleider Quadro Duplex 25, volledig uittrekbare geleider, belastbaarheid 250 N 1 geleider Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaar 450 N 1 centraal vergrendelingsysteem Stop-Control met Silent System <p>Min. 1 set</p>	<p>Zwart Alu Finish</p>	<p>5140-8503 5140-8903</p>


5c

SNELMONTAGE COMPLETE SETS VOOR BUREAUCONTAINERS





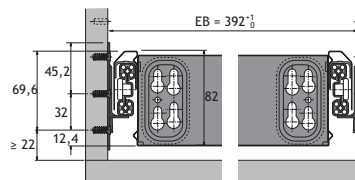




Minimum inbouwdiepte: 530 mm
 Kleur: alu-look
 Inbouwbreedte: 404 mm

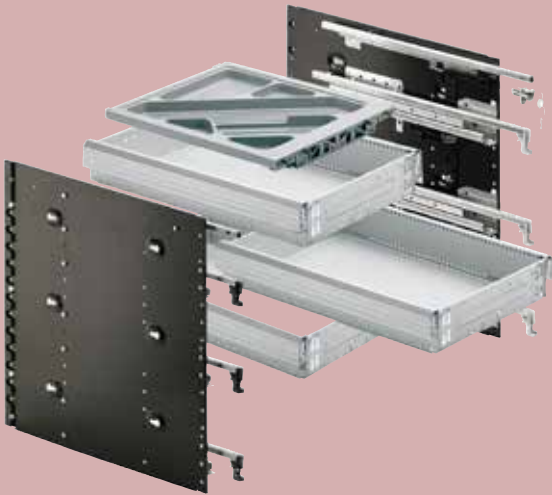


Alle setcomponenten & CAD-tekening 1:1 zijn verpakt in één karton klaar voor verzending.
 Eenvoudiger gaat het niet !!

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Complete set voor bureaucontainer bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 set stalen afstelbare zijwanden poedegespoten zwart 1 vergrendelingsstang Stop Control en kopstuk, van tevoren gemonteerd 1 set Quadro 12 met Silent System, van tevoren gemonteerd 3 sets volledig uittrekbare Quadro Duplex 25 geleiders met Silent System, van tevoren gemonteerd 1 schrijffartikelenlade 3 stalen schuiflades 1 cilinderhefboomslot + binnencilinder <p style="text-align: right;">Alu-look</p> <p style="text-align: center;">Min. 1 set</p>	<p>392</p> <p>5140-6903</p>

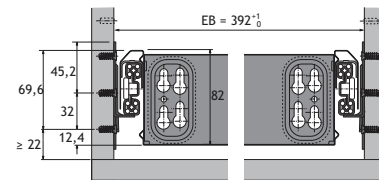

	OMSCHRIJVING	CODE
	<p>Metalen bureelschuif, zwart inbouwbreedte: 392 mm</p> <p>diepte: 530 mm</p> <p>Metalen bureelschuif, alu-look diepte: 530 mm</p>	<p>5140-5300</p> <p>5140-5900</p>
	<p>Uittrekbare geleider Quadro Duplex 25 Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volledig uittrekbare geleider met differentiaalrol - 25 kg belastbaarheid - Max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm) - Verzinkt staal - Diepte: 530 mm <p>Min. 1 paar</p>	<p>5143-3900</p> 
	<p>Uittrekbare geleider Quadro Duplex 45 Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer dan volledig uittrekbare geleider (ca. 45 mm), met differentiaalrol - 45 kg belastbaarheid volgens EN 15338 level 2 - Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm) - Verzinkt staal - Diepte: 530 mm <p>Min. 1 paar</p>	<p>5143-2900</p> 
	<p>Behuizing met automatische terugloop Stop Control rechts met Silent System</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor de éézijdige demping van Systema Top stalen schuifladen. - Voor Quadro Duplex en KA 270 <p>OPGEPAST Per schuiflade moet 1 Stop Control behuizing rechts worden besteld - niet voor de schrijffartikelenlade!</p>	<p>5145-2320</p>
	<p>Metalen hangraam, zwart</p> <p>breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm</p> <p>breedte: 350 mm, diepte: 730 mm - hoogte: 244 mm</p> <p>Metalen hangraam, alu-look</p> <p>breedte: 350 mm, diepte: 530 mm - hoogte: 244 mm</p>	<p>5145-6300</p> <p>5145-6310</p> <p>5145-6900</p>
 	<p>Verdeelprofiel voor hangraam K400</p> <p>zwart</p> <p>alu-look</p>	<p>5145-7340</p> <p>5145-7940</p>

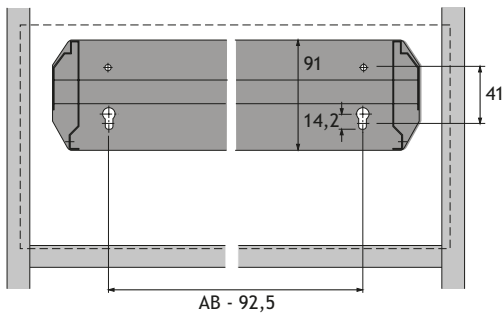

HANGMAPRAMEN

- Voor eideloze en kastbouwwijze.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.
- Speciale maten op aanvraag

De noodzakelijke frontplaat hoogte is afhankelijk van het organisatietoebereiden.

Minimale frontplaat hoogte:


2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede schuiflade
2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand

Technische aanwijzing Quadro Duplex:


- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd.

KASTDIEPTE 400 mm

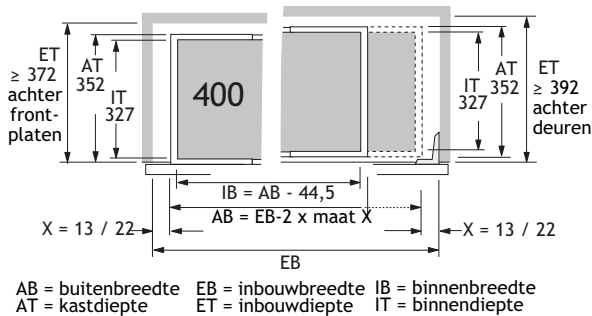


KASTDIEPTE 600 mm

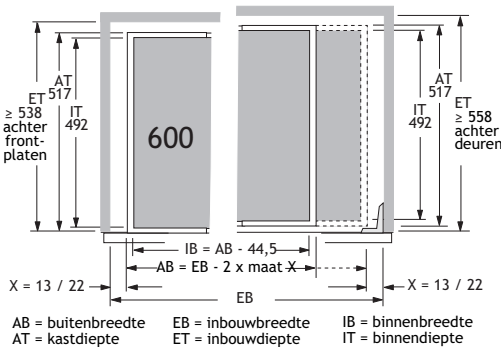

5c

KASTDIEPTE 400 MM	KASTBREEDTE	INDELING DIN A4	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
	435 mm	1 x A4	371 mm	325 mm	<u>alu-look</u>	<u>zwart</u>
	600 mm	1 x A4 + rest	536 mm	490 mm	5142-1904	5142-1304
	800 mm	2 x A4	736 mm	690 mm	5142-1900	5142-1300
	900 mm	2 x A4 + rest	836 mm	790 mm	5142-1901	5142-1301
	1000 mm	2 x A4 + rest	936 mm	890 mm	HT-9011907	HT-1064097
	1200 mm	3 x A4 + rest	1136 mm	1090 mm	5142-1902	5142-1302
	5142-1903	5142-1303				
KASTDIEPTE 600 MM	KASTBREEDTE	INDELING DIN A4	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
	435 mm	1 x A4	371 mm	325 mm	<u>alu-look</u>	<u>zwart</u>
	600 mm	1 x A4 + rest	536 mm	490 mm	5142-3904	5142-3304
	800 mm	2 x A4	736 mm	690 mm	5142-3900	5142-3300
	900 mm	2 x A4 + rest	836 mm	790 mm	5142-3901	5142-3301
	1000 mm	2 x A4 + rest	936 mm	890 mm	HT-9011943	HT-1078962
	1200 mm	3 x A4 + rest	1136 mm	1090 mm	5142-3902	5142-3302
	5142-3903	5142-3303				
	OMSCHRIJVING		BREEDTE		CODE	
	Afdekprofiel - Voor gebruik bij hangmapramen en brede schuiflade. - Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren - Kunststof			371 mm	<u>alu-look</u>	<u>zwart</u>
			536 mm	HT-9133363	HT-9133360	
			736 mm	HT-9133362	HT-9133359	
			836 mm	HT-9132871	HT-9132813	
			936 mm	HT-9133364	HT-9133361	
			1136 mm	HT-9133081	HT-9132814	
				HT-9133082	HT-9132815	


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

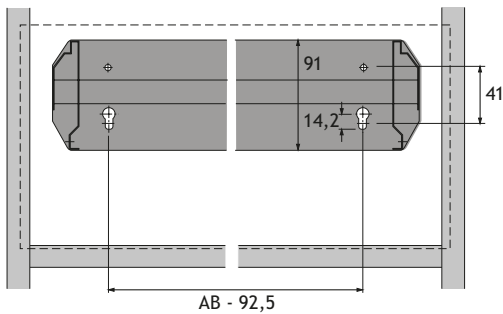

TRAPLOOS IN DE BREEDTE VERSTELBARE HANGMAPRAMEN

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede bureaustaploos te maken.
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand.
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten.
- Voor inbouw in kasten met frontplaten of draaideuren.
- Te gebruiken met uittrekbare geleiding Quadro Duplex.
- Trekstukken zijn vooraf gemonteerd aan het hangmapraam.
- Opschuifmontage zonder gereedschap.
- Staal met poedercoating.

KASTDIEPTE 400 mm

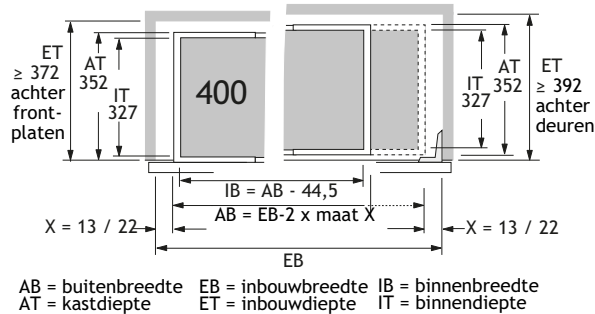

Set bestaat uit:


- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

De noodzakelijke frontplaathoogte is afhankelijk van het organisatietoebehoren.

Minimale frontplaathoogte:

2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapraam en brede schuiflade.
(2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand)

KASTDIEPTE 600 mm

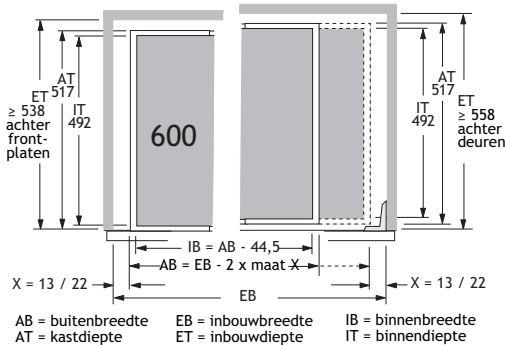


Technische aanwijzing Quadro Duplex:

- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deursprong

Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd.

5c

KASTDIEPTE 400 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-5900 5142-5901 5142-5902 5142-5903 5142-5904
KASTDIEPTE 600 MM	BUITENBREEDTE AB	BINNENBREEDTE IB	CODE	
		394-584 mm 560-750 mm 726-916 mm 892-1082 mm 1058-1248 mm	368-540 mm 534-706 mm 700-872 mm 866-1038 mm 1032-1204 mm	<u>alu-look</u> 5142-6900 5142-6901 5142-6902 5142-6903 5142-6904
	OMSCHRIJVING		CODE	
	Afdekprofiel - Voor gebruik bij hangmapramen en brede schuiflade. - Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren - Kunststof		BREEDTE	
			<u>alu-look</u>	<u>zwart</u>
			HT-9133363	HT-9133360
			HT-9133362	HT-9133359
			HT-9132871	HT-9132813
			HT-9133364	HT-9133361
			HT-9133081	HT-9132814
			HT-9133082	HT-9132815

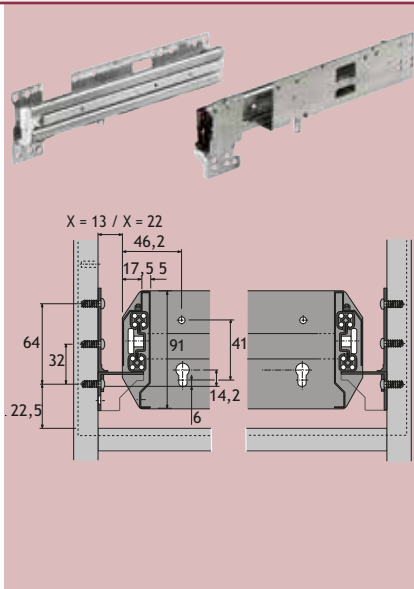

OMSCHRIJVING		
Quadro duplex		
<ul style="list-style-type: none"> - Met differentiaalrol. - Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm. - Kastiepte 400 mm (Quadro duplex 60): 60 kg belastbaarheid. - Kastiepte 600 mm (Quadro duplex 70): 65 kg belastbaarheid. - Max. frontplaathoogte 5 HE (320 mm). - Verzinkt staal - Sluitstang extra te bestellen. 		
Framebreedte AB	Inbouwbreedte EB X=13 mm	Inbouwbreedte EB X=22 mm
371 mm	397 mm	415 mm
536 mm	562 mm	580 mm
736 mm	762 mm	780 mm
836 mm	862 mm	880 mm
936 mm	962 mm	980 mm
1136 mm	1162 mm	1180 mm

CODE
Duplex 60
X=13 mm
5143-6963
X=22 mm
5143-6972
Duplex 70
X=13 mm
5143-7963
X=22 mm
5143-7972



OMSCHRIJVING
Behuizing met automatische terugloop

X=13 mm
HT-9078709
X=22 mm
HT-9078710



OMSCHRIJVING
Behuizing met automatische terugloop met Silent System

X=13 mm
5143-8913
X=22 mm
5143-8922



OMSCHRIJVING
Behuizing met Push to open
<ul style="list-style-type: none"> - Voor X=13 mm - Alleen te gebruiken met sluitsysteem Stop Control Plus <p><u>Set bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 set behuizing met automatische terugloop met 'Push to open' - 1 activator - 1 schroef ter bevestiging van de activator

<u>alu-look</u>
HT-9134833
<u>zwart</u>
HT-9134832



OMSCHRIJVING
Frontbevestiging voor schuif met hangraam
Min. 1 paar

<u>alu-look</u>
5145-8900
<u>zwart</u>
5145-8300




OMSCHRIJVING
Frontsteun voor hangraam
Min. 1 paar



<u>alu-look</u>
HT-9208478
<u>zwart</u>
HT-9208483



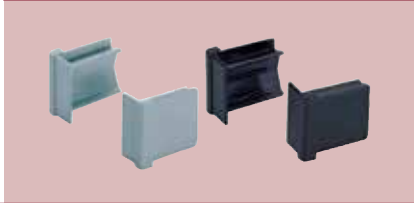

OMSCHRIJVING												
Verdeelprofiel voor hangraam												
<table border="0"> <tr> <td>inbouwdiepte: 400 mm</td> <td><u>alu-look</u></td> </tr> <tr> <td>inbouwdiepte: 600 mm</td> <td>5145-7940</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5145-7960</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>zwart</u></td> </tr> <tr> <td>inbouwdiepte: 400 mm</td> <td>5145-7340</td> </tr> <tr> <td>inbouwdiepte: 600 mm</td> <td>5145-7360</td> </tr> </table>	inbouwdiepte: 400 mm	<u>alu-look</u>	inbouwdiepte: 600 mm	5145-7940		5145-7960		<u>zwart</u>	inbouwdiepte: 400 mm	5145-7340	inbouwdiepte: 600 mm	5145-7360
inbouwdiepte: 400 mm	<u>alu-look</u>											
inbouwdiepte: 600 mm	5145-7940											
	5145-7960											
	<u>zwart</u>											
inbouwdiepte: 400 mm	5145-7340											
inbouwdiepte: 600 mm	5145-7360											

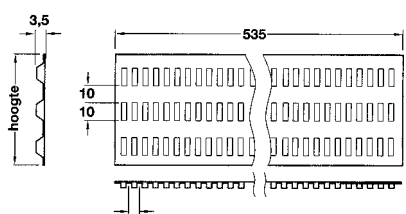

OMSCHRIJVING				
deurbeschermer				
<table border="0"> <tr> <td>zwart</td> <td>5146-3300</td> </tr> <tr> <td>alu-look</td> <td>5146-3900</td> </tr> </table>	zwart	5146-3300	alu-look	5146-3900
zwart	5146-3300			
alu-look	5146-3900			

	OMSCHRIJVING zelfklevend rib-folie in wit kunststof Min. 1 lengte	HOOGTE	CODE
			600 mm
		800 mm	5101-9780

GELDLADE

	OMSCHRIJVING geldlade om in een schuif te plaatsen 4 vakken voor biljetten (met veer) 8 vakken voor muntstukken.	B X L X H	CODE
			360 x 326 x 60 mm
	geldlade om in een schuif te plaatsen 6 vakken voor biljetten (schuin) 8 vakken voor muntstukken Bakje met muntstukken is uitneembaar.	360 x 326 x 60 mm	5101-1300

KOGELWERENDE LADEN




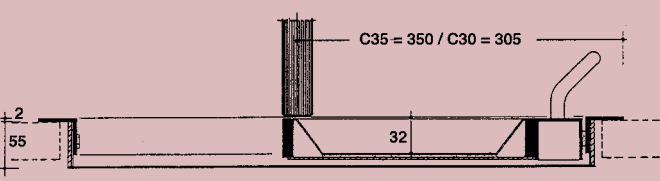

B 30/35

Diepe kogelwerende doorgeeflade

Voor universeel gebruik aan de balie. Bovenaan bevindt zich de ondiepe lade voor geld- en documentenverkeer. Onderaan laat een diepe vorm met een vrije hoogte van 95mm het doorgeven van grotere volumes toe.

Uitvoering:
 zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat)
 binnenbekleding in zwarte 'Skinplate'.

UITVOERING	INBOUWMATEN	BUITENMATEN	CODE
	BR X D X H	BR X D X H	
B30	320 x 505 x 145	335 x 545 x 147	5113-0930
B30V	met vergrendeling 320 x 505 x 145	335 x 545 x 147	5113-0931
B35	415 x 590 x 145	430 x 630 x 147	5113-0935
B35V	met vergrendeling 415 x 590 x 145	430 x 630 x 147	5113-0936

C 30/35

Ondiepe kogelwerende doorgeeflade

Voor financiële verrichtingen. De lade laat het doorgeven van voorwerpen toe tot een hoogte van 32 mm.

Uitvoering:
 zichtbare profielen in geanodiseerd aluminium (mat)
 binnenbekleding in zwarte 'Skinplate'.


UITVOERING	INBOUWMATEN	BUITENMATEN	CODE
	BR X D X H	BR X D X H	
C30	325 x 505 x 55	335 x 545 x 32	5113-1930
C30V	met vergrendeling 325 x 505 x 55	335 x 545 x 32	5113-1931
C35	420 x 590 x 55	430 x 630 x 57	5113-1935
C35V	met vergrendeling 420 x 590 x 55	430 x 630 x 57	5113-1936

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

KW75

Ondiepe kogelwerende doorgeeflade

Deze ondiepe doorgeeflade laat vlot geld- en documentenverkeer toe.

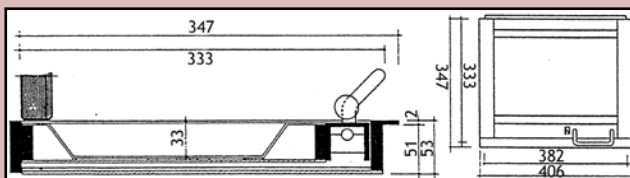

UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
KW75	382 x 333 x 51	406 x 347 x 53	5113-2975

KW78


Kogelwerende geldlade voor kleine balies

Dit type is speciaal ontworpen voor kleine balies waar staande het geld- en documentenverkeer wordt verricht.




De ondiepe lade bovenaan kan gebruikt worden voor het doorgeven van geld en documenten.

De onderste lade die dieper is, is geschikt om grotere volumes door te geven.

Dit type wordt standaard geleverd met een vergrendeling op beide laden.

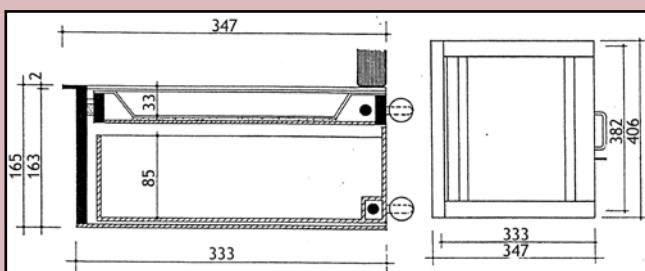



UITVOERING	INBOUWMATEN BR X D X H	BUITENMATEN BR X D X H	CODE
KW78	382 x 333 x 163	406 x 347 x 163	5113-3978
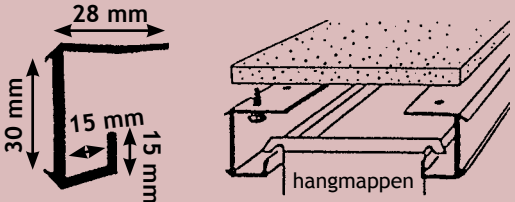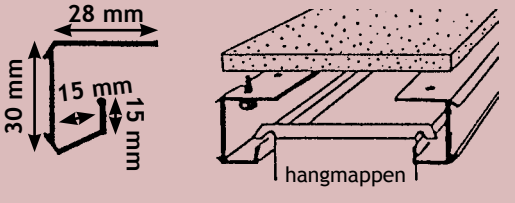
<p>PROFIEL 360 IN ALU</p> 	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Hangklassement op steunprofielen Doorboorde staven van 3,60 m</p> <p>BEVESTIGING : Houtschroef of pneumatische nieten Doorboorde staven ongeveer 120 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit zwart</p>	<p>CODE</p> <p>7047-8700 7047-8300</p>
<p>PROFIEL 120 IN GEANODISEERD ALU</p> 	<p>Hangklassement op steunprofielen Doorboorde staven van 1 m</p> <p>BEVESTIGING: Met houtschroeven Doorboord om de 192 mm</p>	<p>gesatineerd zilver</p>	<p>7047-8010</p>
<p>HANGMAPPEN</p> 	<p>Hangmap B x H= 330 x 250 mm</p> <p>Wordt verkocht per doos van 25 stuks.</p>	<p>TYPE</p> <p>V-bodem bodem: 15 mm</p>	<p>5104-0900 5104-0915</p>

BUREAU-ONDERSTELLEN

101 opstellingen met slechts 2 verpakkingen.

5c

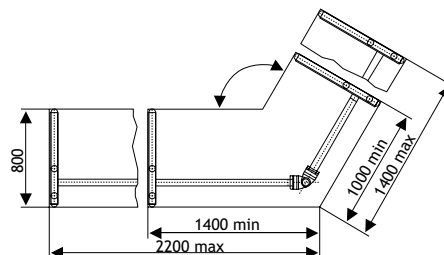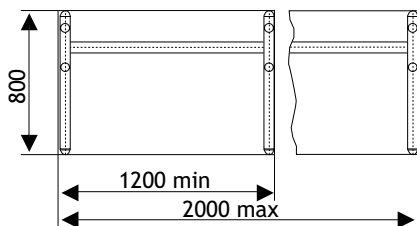

<p>OMSCHRIJVING</p>	<p>UITVOERING</p>	<p>CODE</p>
<p>Bureau-onderstel, met telescopisch kabelkanaal. Wordt geleverd in setverpakking, zonder tablet, niet gemonteerd.</p> <p>Trade Pack I basisset 1200-2000 mm</p> <p>Trade Pack II uitbreidingsset 1000-1400 mm</p> <p>Min. 1 set (5)</p> <p>Raadpleeg ons voor andere uitvoeringen of opstellingen.</p>	<p>alu-look (RAL 9006)</p> <p>alu-look (RAL 9006)</p>	<p>7600-2610</p> <p>7600-2620</p>

ANDERE ONDERSTELLEN EN TAFELPOTEN ZIE GROEP 7





OMSCHRIJVING

Klavierhouder met muishouder

- met pennenhouder en polssteun
- met terugloopblokkering
- houder in kunststof grijs
- de muishouder kan links of rechts gemonteerd worden
- geleverd in afzonderlijke box met sjabloon en schroeven

CODE

5149-0500

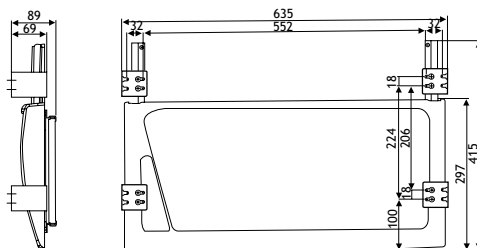


terugloopstop



**Quadro
uitschuifblad 25**

inbouwdiepte: 388 mm
 Draagkracht: 25 kg.

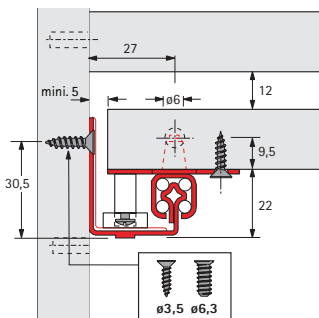

Min. 1 paar

5264-3941

OMSCHRIJVING

PC-houder

Geschikt voor alle gangbare rechtstaande pc's
 2 bevestigingsmogelijkheden:
 - onder het tafelblad
 - zijdelingse bevestiging (op effen vlak)

hoogte regelbaar van 370-630 mm
 breedte regelbaar van 85-230 mm

UITVOERING

zwart

alu-look
 (RAL 9006)

CODE

7600-0300

7600-0600

SLOT-SET voor PC-houder

hangslot inbegrepen
 (PC-houder apart te bestellen)
 ideaal voor scholen, bibliotheken, e.d.

zwart

alu-look
 (RAL 9006)

7600-0399

7600-0699

Min. 1 set




Steun voor TFT schermen

Hoogte regelbaar.
 Afstand regelbaar d.m.v. 3 scharnierpunten.

zilver

5469-1600

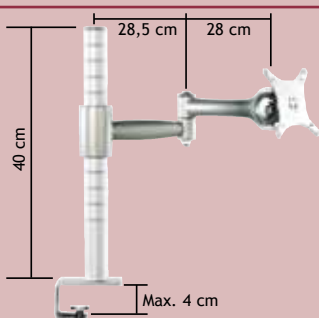



OMSCHRIJVING

EVOLINE POWERPORT

Aluminium profiel met 3 ingebouwde stopcontacten, netaansluitkabel 2,5 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 50 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 290 mm

Optie

gatzaag met schacht voor POWERPORT, max. materiaaldikte 47 mm
0305-0102

UITVOERING

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)

zwart/grijs

(B) (FR)

CODE

6341-5600
6341-5601

6341-5900
6341-5901

6341-5700

6341-5300

EVOLINE POWERPORT
MET USB OPLAADSTATION

Aluminium profiel met 2 ingebouwde stopcontacten, 1 usb laadunit, netaansluitkabel 3 meter en los bijgeleverde stekker. Kan ingebouwd worden in werkbladen of panelen met een maximum dikte van 40 mm.

Inbouwing: ø 102 mm
Diepte: 312 mm

Deksel/inbouwing
alu-look gelakt/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

massief rvs/rvs-look

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

wit/grijs

(B) (FR)
(NL) (D) (L)

6341-5620
6341-5621

6341-5920
6341-5921



6341-5720
6341-5721



4 stopcontacten

3 stopcontacten
+ 2 RJ45


2 stopcontacten
+ 2 USB + 2 RJ45

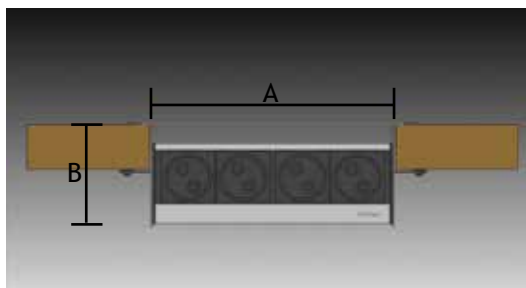

Inbouwmaten:

A= L:235 mm x B:157 mm

B= max. 95 mm

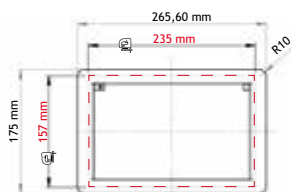

EVOLine®

ANDERE UITVOERINGEN LEVERBAAR OP BESTELLING

NETBOX - POINT

RVS inbouwstopcontact met 2 openingen voor RJ45, USB 2.0 of HDMI aansluitingen (aparte connector te bestellen).

Inclusief aansluitkabel van 2000 mm.

- Voor werkbladen tot 65 mm dik.
- Boring: \varnothing 80 mm




RVS
B FR

6341-9500

Extra te bestellen


- RJ45 connector
- USB 2.0 connector
- HDMI connector

6341-9501
6341-9502
6341-9503

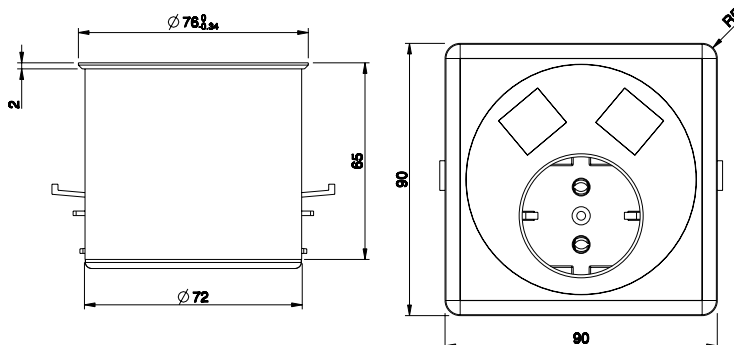





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VERSAPAD</p> <p>Compacte inbouwmodule met 1 stopcontact, 1 x USB en 1 x RJ45. Afsluitbaar met schuifbare afdekkappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boordiameter: \varnothing 80 mm. - Aansluitkabel: 2 m. 	<p><u>Afdekkappen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> zwart 6341-1033 wit 6341-1037 rvs 6341-1039 alu 6341-1036 	

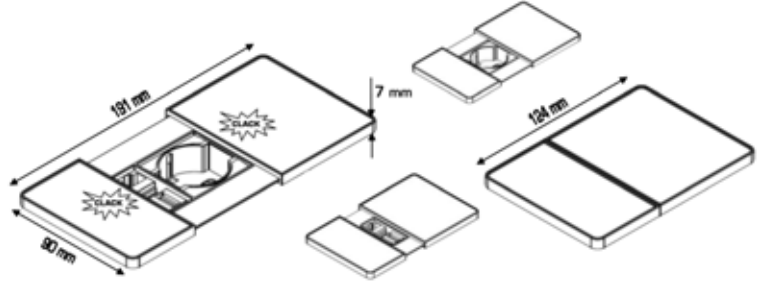

<p>STOPCONTACT MET DEKSEL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor keukentablet of in een meubel. - Met of zonder USB-lader 5V - Met LED functieverlichting. - 230V, 16A, max. 3500W. - Aansluitkabel: 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> zonder USB 6341-9910 met USB 6341-9920 	
--	---	--

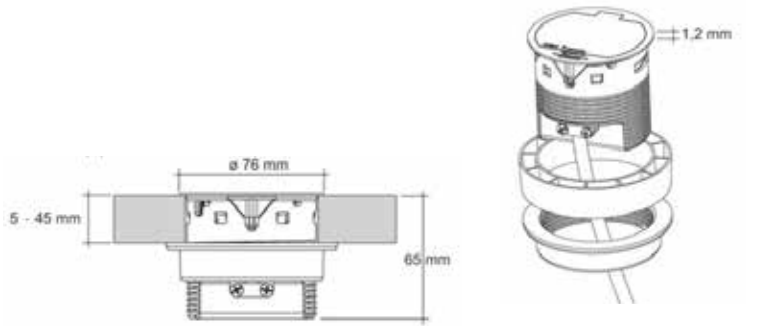

<p>USB LADER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inbouw usb-lader (2x) 5VDC + stekkertransfo. - Boring: \varnothing 30 mm - 12VDC - Aansluitkabel: 2 m 	<p>grijs 6341-9706</p>	
---	------------------------	--

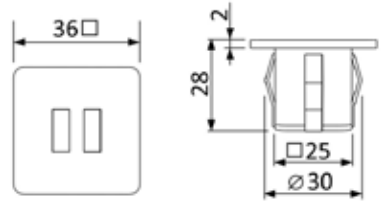



5c

	<p>VERSAPULL</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminium omhulsel - kunststof kap - IP 54 	<p>(B) (FR)</p>	<p>6341-1010</p>
<p style="text-align: center;">Extra te bestellen voeding met 2000 mm kabel</p>			<p>6341-1012</p>
	<p>VERSAELITE</p> <ul style="list-style-type: none"> - aluminium omhulsel - rvs kap - IP 54 - inclusief ring - inclusief 2000 mm kabel 	<p>(B) (FR)</p>	<p>6341-1020</p>



Flexibel kabelkanaal "TWISTER"

- 3-dimensioneel draaibaar.
- 4 gescheiden kanalen om kabels in te clipsen.
- kan verlengd worden door meerdere elementen bij in te clipsen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Verticaal kabelkanaal TWISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om kabels op een optische attractieve en afschermdende manier van het vloerstopcontact naar het tafelblad te leiden. - <u>Set bestaat uit:</u> <ul style="list-style-type: none"> - kabelkanaal met 15 elementen - vloeradapter - tafelbladbevestiging - kabelontlasting - 3 bevestigingsvijzen. - Hoogte: 800 mm. 	<p>zilvergrijs</p>	<p>6292-1600</p>
	<p>Horizontaal kabelkanaal TWISTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Om kabels op een ordelijke manier onder het werkblad verder te leiden. - Kan moeiteloos alle bochten nemen. - Set bestaat uit: 20 elementen, 20 clipsen, 20 bevestigingsvijzen. - Lengte: 1000 mm - <u>Montage:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Klipsen onder tafelblad. - Monteren in de gewenste richting. - Kabelkanaal hierop vastclipsen. 	<p>zilvergrijs</p>	<p>6292-1601</p>


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING

Kabeldoorgang FLAP verticaal

Hoogte 720 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium. 6292-7007
 Hoogte 2400 mm, 26 klapelementen, kunststof, aluminium. 6292-7026

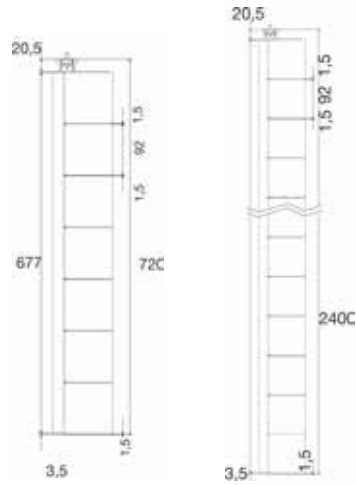


CODE



Kabeldoorgang FLAP horizontaal

Lengte 650 mm, 7 klapelementen, kunststof, aluminium. 6292-7107
 Lengte 1200 mm, 13 klapelementen, kunststof, aluminium. 6292-7113

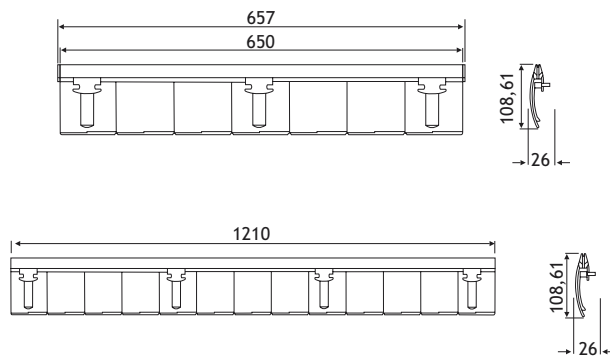

5c


















Kabelklemmen EXIT





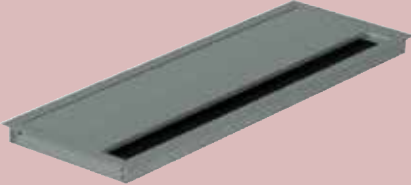

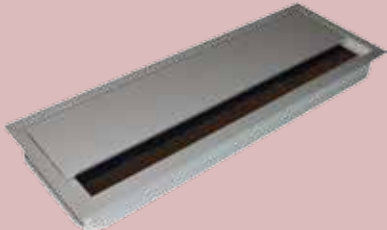



Hoogte 30 mm, lengte 91 mm, grijs. 6292-7209
 Hoogte 30 mm, lengte 135 mm, grijs. 6292-7213




Kabeldoorgang EXIT Floor


Lengte 75 x 18 x 2000 mm, onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium. 6292-7302
 Hoek 90°, onderdeel in kunststof, bovendeel in aluminium. 6292-7390

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE								
	<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> 	<p>alu-look inox-look chrom</p>	<table border="1"> <tr> <td>\varnothing 60 mm</td> <td>\varnothing 80 mm</td> </tr> <tr> <td>6292-9660</td> <td>6292-9680</td> </tr> <tr> <td>6292-9960</td> <td>6292-9980</td> </tr> <tr> <td>6292-9260</td> <td></td> </tr> </table>	\varnothing 60 mm	\varnothing 80 mm	6292-9660	6292-9680	6292-9960	6292-9980	6292-9260	
\varnothing 60 mm	\varnothing 80 mm										
6292-9660	6292-9680										
6292-9960	6292-9980										
6292-9260											
	<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>In massief aluminium om te verlijmen in boringen van \varnothing 85 mm.</p> 	<p>geanodiseerd aluminium</p>	<p>\varnothing 85 mm 6292-8600</p>								
	<p>2-delige kabeldoorvoer</p> <p>uitvoering in metaal om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm. 70 x 93 mm</p> 	<p>alu-look inox-look chrom</p>	<p>6292-9661 6292-9961 6292-9261</p> <p>\varnothing 60 mm</p>								
	<p>Metalen kabeldoorvoer "SOUL" 90 x 90 mm</p> <p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting.</p> <p>Buitenmaat: 90 x 90 mm boordiameter: 80 mm</p> 	<p>chrom rvs-look alu-look</p>	<p>6292-0280 6292-0980 6292-0680</p>								
	<p>Kabeldoorvoer uit aluminium.</p> 	<p>zilverkleur</p>	<p>6292-3678</p>								
 <p>Met kabelgoot</p> 	<p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting. <i>zonder kabelgoot</i></p> <p>300 x 95 mm 600 x 95 mm</p> <p>Hoogte van 18,5 mm (zonder kabelgoot) Hoogte van 98,5 mm (met kabelgoot)</p> <p><i>met kabelgoot</i></p> <p>400 x 95 mm</p> 	<p>alu-look alu-look</p> <p>alu-look</p>	<p>6292-2230 6292-2260</p> <p>6292-2140</p>								
	<p>Metalen kabeldoorvoer met borsteldichting. 220 x 72,5 mm 600 x 72,5 mm</p> <p>Hoogte van 18,5 mm</p> 	<p>alu-look alu-look</p>	<p>6292-2022 6292-2060</p>								


	OMSCHRIJVING	KLEUR	AFMETINGEN	CODE
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> 	zilver geanodiseerd	80 x 160 mm	6292-3616
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> 	zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd wit zwart	80 x 80 mm 100 x 100 mm 100 x 240 mm 100 x 300 mm 100 x 450 mm 100 x 240 mm 100 x 240 mm	6292-3608 6292-3610 6292-3624 6292-3630 6292-3647
	<p>EXIT 13</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> 	zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd	120 x 120 mm 120 x 450 mm	6292-3712 6292-3745
	<p>EXIT G14S</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met zachte sluiting.</p> 	zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd wit zwart	110 x 320 mm 120 x 120 mm 120 x 240 mm 120 x 450 mm 110 x 320 mm 110 x 320 mm	6292-3432 6292-3412 6292-3424 6292-3445 6292-3433 6292-3434
	<p>EXIT G14Z</p> <p>Kabeldoorvoer uit aluminium met flexibele borsteldichting. Voorzien van deksel met soft-close.</p> 	zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd zilver geanodiseerd	110 x 320 mm 120 x 360 mm 120 x 450 mm 120 x 900 mm	6292-3532 6292-3536 6292-3545 6292-3590




OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
<p align="center">Exit NCS</p> <p>Kabeldoorvoer in zwart zonder deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Inbouwmaten bxl: 30 x 400/800 mm</p> 	<p>400 x 34 x 25 mm 800 x 34 x 25 mm</p>	<p>6292-3340 6292-3380</p>

<p align="center">Exit NCT</p> <p>Kabeldoorvoer in alu zonder deksel met borsteldichting in grijs.</p> 	<p>450 x 45 x 19 mm 450 x 69 x 19 mm</p>	<p>6292-3645 6292-3646</p>
---	--	--------------------------------




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Dock 2016</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 120 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3612 6292-3912</p>




<p>Dock 2016</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 320 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3634 6292-3934</p>
---	-------------------------	--------------------------------


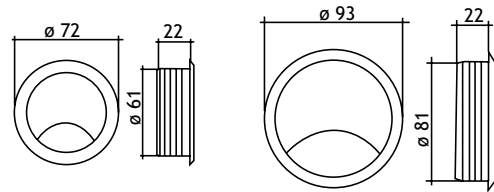

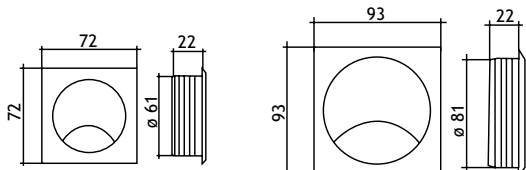

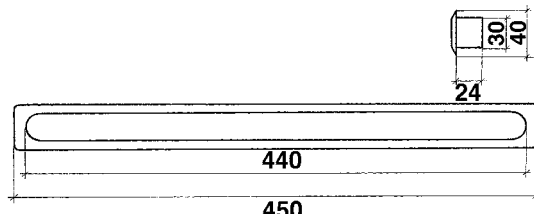


<p>Dock 2016</p> <p>Kabeldoorvoer met deksel met borsteldichting in zwart.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 640 x 80 x 25 mm</p> 	<p>alu rvs-look</p>	<p>6292-3664 6292-3964</p>
---	-------------------------	--------------------------------



<p>Dock 2016</p> <p>Pennenbakje met deksel.</p> <p>Afmetingen: lxbxh: 320/640 x 80 x 25 mm</p> 	<p><u>320 mm</u> alu rvs-look</p> <p><u>640 mm</u> alu rvs-look</p>	<p>6292-3633 6292-3933</p> <p>6292-3663 6292-3963</p>
--	---	---



5c

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE	
	<p>2-delige kabelset</p> <p>Om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>	<p>zwart lichtgrijs wit beige donkerbruin nikkel donkergrijs</p>	<p><u>\varnothing 60 MM</u></p> <p>6292-5360 6292-5560 6292-5760 6292-5860 6292-5160 6292-5660 6292-5460</p>	<p><u>\varnothing 80 MM</u></p> <p>6292-5380 6292-5580 6292-5780 6292-5880 6292-5180 6292-5680 6292-5480</p>
				
	<p>2-delige kabelset</p> <p>Om te verlijmen in boringen van \varnothing 60 mm of \varnothing 80 mm.</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>	<p>zwart lichtgrijs nikkel</p>	<p><u>72 x 72 MM</u></p> <p>6292-4360 6292-4560 6292-4660</p>	<p><u>93 x 93 MM</u></p> <p>6292-4380 6292-4580 6292-4680</p>
				
	<p>Papierdoorvoer</p> <p>Uitvoering in kunststof</p>	<p>wit bruin zwart donkergrijs</p>	<p>6292-6700 6292-6100 6292-6300 6292-6400</p>	
				





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Monitor Lift</p> <p>Monitor lift is een elektrisch lift systeem dat u een design oplossing biedt voor verschillende toepassingen. Dit systeem geeft u de mogelijkheid uw monitor te gebruiken wanneer nodig en is ook regelbaar tot 15°.</p> <p>- Afmetingen: - 19": lxbxh: 524 x 146 x 650 mm - 22": lxbxh: 578 x 150 x 655 mm - Draagkracht: max. 7kg</p>	<u>Alu</u>	
	19"	5465-2619
	22"	5465-2622
	<u>Zwart</u>	
	19"	5465-2319
	22"	5465-2322

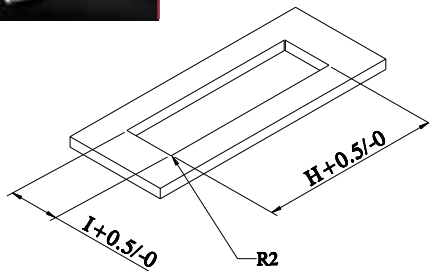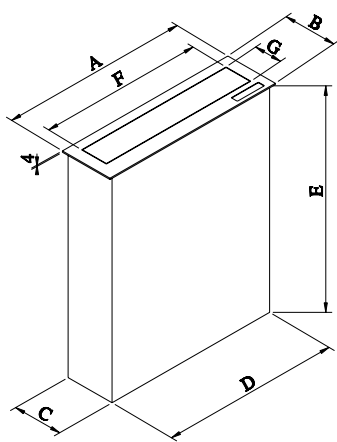


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
19"	550 mm	158 mm	143 mm	524 mm	650 mm	481 mm	82 mm	526 mm	145 mm
22"	600 mm	158 mm	143 mm	576 mm	655 mm	531 mm	82 mm	578 mm	145 mm




Elektrische TV-lift voor plasma/LCD
 draagkracht: max. 100 kg.
 incl. remote control



HOOGTE	DIEPTE	CODE
86,5 cm - 161,5 cm	11 cm	5465-0100

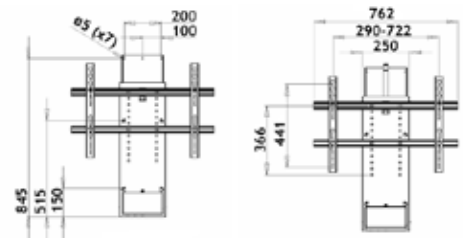

HOOGTE	DIEPTE	CODE
60 cm - 130 cm	7,2 cm	5465-0105

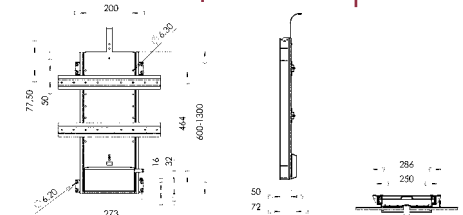

HOOGTE	DIEPTE	CODE
75 cm - 175 cm	7,2 cm	5465-0110

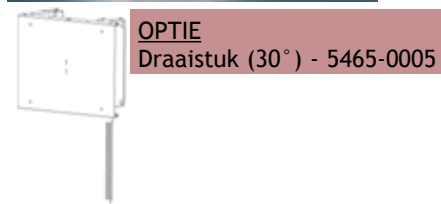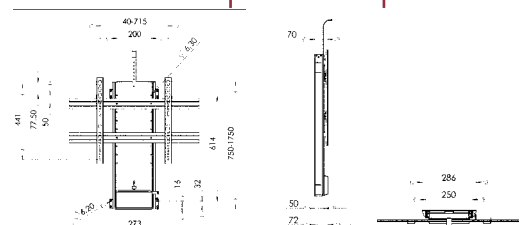

OPTIE
 Draaistuk (30°) - 5465-0005




POWER LIFT VOOR SMALL-FLATSCREEN TV

HOOGTE	DIEPTE	CODE
64,5 cm - 110,5 cm	4 cm	5465-0050

Elektrische TV-lift voor plasma/LCD

Ook geschikt voor
 computerschermen.
 draagkracht: max. 50 kg.
 incl. remote control

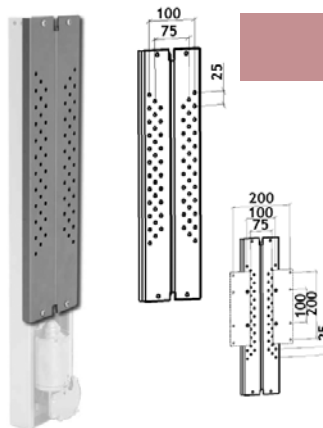

Extra te bestellen
 montageplaat 5465-0000

OPTIE
 Draaistuk (30°) - 5465-0005





OMSCHRIJVING

ST74

UITV.

zwart


CODE

5465-1074

- Systeemhoogte gesloten (zonder buitenmaat scherm): 716 mm
- Systeemhoogte open (zonder buitenmaat scherm): 1530 mm
- Slag: 815 mm
- Draagkracht: max 100 kg.
- Afstandsbediening: radio gestuurd
(Enkel te bedienen met afstandsbediening)

Lift mag niet omgekeerd geplaatst worden (ondersteboven)

Opmerking: bij aansluiten min. 5 min. ontvanger laten laden.

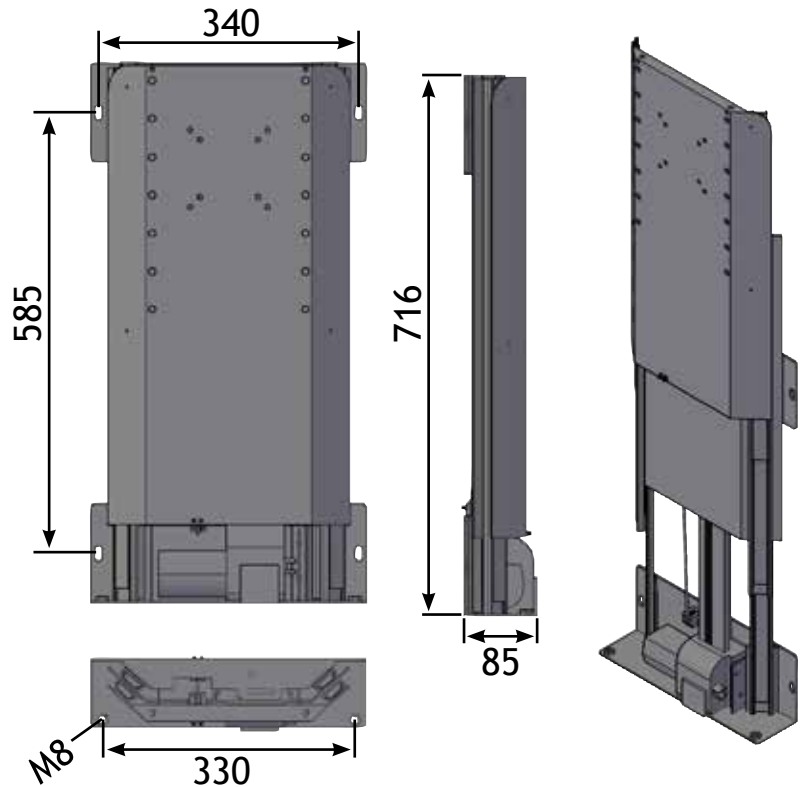

Vogel's is toonaangevend op het gebied van audio/video steunen en biedt een ruim aanbod aan bevestigingsoplossingen.

Onderstaande modellen volgen wij op voorraad. Op bestelling kunnen ook andere Vogel's modellen snel bekomen worden, zoals steunen voor hotelkamers directiekamers, vergaderruimtes, onderwijs, enz...

Op www.flatscreenfitter.com kan je zien welke Vogel's steunen bij je Flatscreen passen.



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>THIN 245</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 66 t/m 107 cm / 26 t/m 42" - Draagvermogen: max. 18 kg. - Schermdikte: max.: 45 mm - Kan tot 180° draaien. - Kan tot 20° kantelen. - Slechts 3,5 cm van de wand. - 3 draaipunten. - Kan tot 51 cm worden uitgetrokken. - Cable Inlay System, verberg uw snoeren. 	zilver/alu	5468-1245
	<p>THIN 345</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 81 t/m 140 cm / 32 t/m 55" - Draagvermogen: max. 25 kg. - Schermdikte: max.: 45 mm - Kan tot 180° draaien. - Kan tot 20° kantelen. - Slechts 3,5 cm van de wand. - 3 draaipunten. - Kan tot 63 cm worden uitgetrokken. - Cable Inlay System, verberg uw snoeren. 	zilver/alu	5468-1345
	<p>WALL 2045</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 43 t/m 66 cm / 17 t/m 26" - Draagvermogen: max. 15 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 41 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren. 	zwart	5468-7604
	<p>WALL 2045</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 48 t/m 81 cm / 19 t/m 32" - Draagvermogen: max. 15 kg. - Kan tot 180° draaien. - Kan tot -10/+10° kantelen. - 3 draaipunten. - Kan tot 41 cm worden uitgetrokken. - Eenvoudige geleiding van uw snoeren. 	zilvergrijs	5468-7610
	<p>WALL 1315</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formaat: 81 t/m 203 cm / 32 t/m 80" - Draagvermogen: max. 70 kg. - Kan tot 15° kantelen. - Steeds 2,3 cm van de wand. - 4 standen verstelbaar. 	zwart	5468-2611

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
  	<ul style="list-style-type: none"> - 180° - 240 mm uittrekbaar - draagktacht: 80 kg - BxDxH: 650 x 362 x 33 mm - plaat: 650 x 362 mm 	grijs RAL 9006	5461-1600
	<ul style="list-style-type: none"> - 180° - volledig uittrekbaar - draagktacht: 80 kg - BxDxH: 650 x 400 x 71 mm - plaat: 650 x 345 mm 	grijs RAL 9006	5461-2600
	<ul style="list-style-type: none"> - 360° - BxDxH: 160 x 160 x 19 mm - plaat: 160 x 160 mm 	ijzer brut	5462-0900
	<ul style="list-style-type: none"> - 360° - op wieltjes - BxDxH: 57 x 57 x 11 mm - plaat: 57 x 57 mm 	verzinkt	5462-1900
	TV-wieltjes	ijzer plaatje	7400-7500
	<ul style="list-style-type: none"> - 360° - 180 mm uittrekbaar - draagkracht: 80 kg. - BxDxH: 370 x 300 x 33 mm - plaat: 370 x 300 mm 	bruin	5461-5100
	<p>Draaiplateau voet TV-plaat in kunststof.</p>  <p>ø: 230 mm draagkracht: max. 170 kg.</p>	zwart	5461-4100