



# Xline

by UNI-BRIGHT™

Xline™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht technische eigenschappen.

De aluminium profielen en de plafond inbouw armaturen zijn uitgerust met de zeer compacte Oslon Square leds van Osram, voor een fraai gebundeld licht. De uitvoeringen die een uniforme lichtspreading voorzien, zijn uitgerust met Luxeon leds van Philips. Er zijn vaste lengtes met ingebouwde driver beschikbaar om gemakkelijk in talrijke standaard situaties te gebruiken. Voor de uitwerking van projecten, wordt een grote flexibiliteit aangeboden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen en hoekprofielen. Opbouwen, inbouwen, en pendelen kan naar wens gecombineerd worden. De aanbevolen toepassingen bevinden zich zowel in kantoren als in winkels of residentiële ruimtes.





6a

|  | OMSCHRIJVING         | LUMEN       | WATTAGE     | AFMETINGEN   | UITVOERING | CODE      |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| <p>zwart (Ral 9005)<br/>wit (Ral 9003)</p> | <b>Xline Beam</b>    | 2 x 1120 Lm | 2 x 5 x 2 W | 1220 x 34 mm | zwart      | 6333-2400 |
|  |                      | 2 x 1120 Lm | 2 x 5 x 2 W | 1220 x 34 mm | wit        | 6333-2402 |
|  | - Hoogte: 80 mm      | 3 x 1120 Lm | 3 x 5 x 2 W | 1520 x 35 mm | zwart      | 6333-2410 |
|  | - Kleurtemp: 3000 °K | 3 x 1120 Lm | 3 x 5 x 2 W | 1520 x 35 mm | wit        | 6333-2412 |
|  | - 230 V              |             |             |              |            |           |
|  | - CRI: >80           |             |             |              |            |           |
|  | - Beam: 32°          |             |             |              |            |           |
|  | - Dimbaar            |             |             |              |            |           |
| <p>zwart (Ral 9005)<br/>wit (Ral 9003)</p> | <b>Xline Strip</b>   | 4320 Lm     | 6 x 6,5 W   | 1875 x 34 mm | zwart      | 6333-2420 |
|  |                      | 4320 Lm     | 6 x 6,5 W   | 1875 x 34 mm | wit        | 6333-2422 |
|  | - Hoogte: 80 mm      |             |             |              |            |           |
|  | - kleurtemp: 3000 °K |             |             |              |            |           |
|  | - 230 V              |             |             |              |            |           |
|  | - CRI: >80           |             |             |              |            |           |
|  | - dimbaar            |             |             |              |            |           |

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

De Xline profielen zijn niet alleen individueel koppelbaar, maar kunnen in veelzijdige opstellingen toegepast worden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen van verschillende lengte, en hoekstukken. Deze extra flexibiliteit maakt de uitwerking van meer specifieke projecten naar wens van de klant mogelijk.

zwart (Ral 9005)  
wit (RAL 9003)
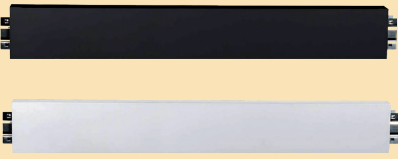
|   | OMSCHRIJVING                 | AFMETINGEN                           | UITVOERING   | CODE                   |
|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | Xline - Verbindingsprofielen | 610 x 34 x 80 mm                     | zwart        | 6333-2430              |
|   |                              | 610 x 34 x 80 mm                     | wit          | 6333-2432              |
|   |                              | 1200 x 34 x 80 mm                    | zwart        | 6333-2434              |
|   |                              | 1200 x 34 x 80 mm                    | wit          | 6333-2436              |
|  | Xline - Hoekprofiel          | 580 x 34 x 80 mm<br>580 x 34 x 80 mm | zwart<br>wit | 6333-2440<br>6333-2442 |
|  | Xline - eindkap              |                                      | zwart<br>wit | 6333-2450<br>6333-2452 |
|  | Xline - verbindingsplaatjes  |                                      |              | 6333-2455              |
|   |                              | 1 set bevat 3 stuks                  |              |                        |

6a




# Xline

by UNI-BRIGHT




De Xline profielen worden standaard voorzien van de nodige toebehoren voor opbouw montage. Met enkele specifiek ontworpen accessoires kunnen ze bovendien op een designvolle manier gependeld worden, of trimless ingebouwd.

zwart (Ral 9005)  
wit (RAL 9003)

|   | OMSCHRIJVING   | UITVOERING           | CODE                           |
|---|--|----------------------|--------------------------------|
|  | <p><b>Xline - Plafondaansluitdoos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met staalkabel van 150 cm en voedingskabel voor aansluiten en pendelen Xline Beam en Xline Strip</li> <li>- Afmetingen: 100 x 50 x 40 mm</li> </ul> | <p>zwart<br/>wit</p> | <p>6333-2460<br/>6333-2462</p> |
|  | <p><b>Xline - Suspension Cable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ophangkit met kabel 150 cm</li> <li>- Diameter: 25</li> <li>- Hoogte: 40 mm</li> </ul>   | <p>zwart<br/>wit</p> | <p>6333-2470<br/>6333-2472</p> |
|  | <p><b>Xline - Trimless montagekit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voor inbouw Xline Beam en Xline Strip</li> </ul>  | <p>zwart</p>         | <p>6333-2475</p>               |

6  
a

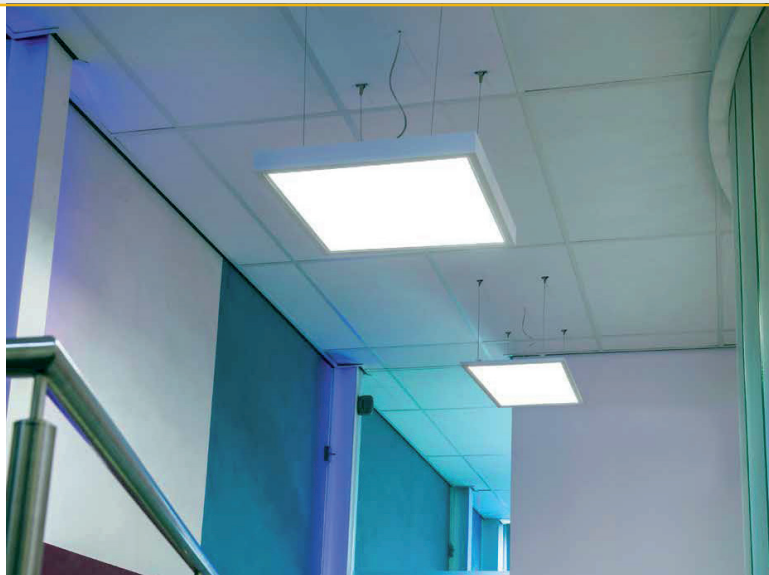


# Infinity LED-panels

by UNI-BRIGHT

De infinity led panelen zijn uiterst geschikt om een gelijkmatige en comfortabele verlichting te realiseren in o.a. kantoren, vergaderzalen, winkels, werkplaatsen en publieke ruimtes. Zij kunnen eenvoudig in systeemplafonds geplaatst worden. Met enkele weldoordachte accessoires kunnen ze bovendien op een designvolle manier opgebouwd of gependeld worden. De plug-and-play verbinding met de bijgeleverde driver zorgt voor een snelle en moeiteloze installatie.

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Led Panels - Infinity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paneel voor wand of plafond</li> <li>- Materiaal: aluminium</li> <li>- Uitvoering: mat wit</li> <li>- 42 W</li> <li>- 230 V</li> <li>- LED: SMD High Lumen</li> <li>- levensduur: 40.000 uur</li> <li>- led stroom: 1050 mA</li> <li>- CRI: &gt;82</li> </ul> | <p><b>KELVIN</b></p> <p>3000° K<br/>4000° K</p> | <p><b>LUMEN</b></p> <p>4000 Lm<br/>4200 Lm</p>                           | <p><b>AFMETINGEN</b></p> <p>600 x 600 x 10 mm<br/>600 x 600 x 10 mm</p> <p>300 x 1200 x 10 mm<br/>300 x 1200 x 10 mm</p> | <p><b>CODE</b></p> <p>6333-5100<br/>6333-5101</p> <p>6333-5110<br/>6333-5111</p> |
|  | <p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Opbouwframe Infinity</b></p>   | <p><b>UITV.</b></p> <p>mat wit<br/>mat wit</p>  | <p><b>AFMETINGEN</b></p> <p>610 x 610 x 60 mm<br/>310 x 1210 x 60 mm</p> | <p><b>CODE</b></p> <p>6333-5120<br/>6333-5121</p>  |  |
|  | <p><b>OMSCHRIJVING</b></p> <p><b>Inbouwset</b></p> <p>Set bestaat uit: 4 x vlinderveer voor inbouwmontage.</p>  |   |  | <p><b>CODE</b></p> <p>6333-5125</p>  |  |
|  | <p><b>Ophangkit</b></p> <p>Kit bestaat uit: 4 x 100 cm staalkabel en incl. montagebeugel plafond.</p>   | <p><b>CODE</b></p> <p>6333-5126</p>             |  |  |  |
|  | <p><b>Plafondaansluiting</b></p> <p>Wit plafondplaatje + 150 cm voedingskabel.</p>  |   |  | <p><b>CODE</b></p> <p>6333-5127</p>  |  |

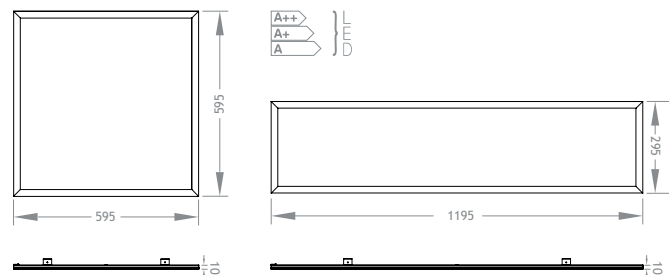






# Moon by UNI-BRIGHT LED-opbouwer

- Veelzijdige LED - opbouwer in hoogwaardige afwerking.
- Makkelijk te monteren.
- Geen zichtbare schroeven.
- Compleet met ingebouwde driver.
- Tot 70 % energiebesparing.
- 3 diameters - 3 vermogens
  - ø145 - 8W - 3000° K - 520Lm
  - ø180 - 14W - 3000° K - 940Lm
  - ø240 - 18W - 3000° K - 1275Lm



| OMSCHRIJVING   | KELVIN  | LUMEN   | AFMETINGEN | WATTAGE | CODE      |
|--|---------|---------|------------|---------|-----------|
| <b>Moon 145/180/240</b>  | 3000° K | 520 Lm  | ø 145 mm   | 8 W     | 6333-1408 |
| Veelzijdige led-opbouwer   | 3000° K | 940 Lm  | ø 180 mm   | 14 W    | 6333-1414 |
|  | 3000° K | 1275 Lm | ø 240 mm   | 18 W    | 6333-1418 |
| - Hoogte: 35 mm<br>- 230 V<br>- LED: SMD LEDs<br>- IP20<br>- Uitvoering: mat wit |         |         |            |         |           |

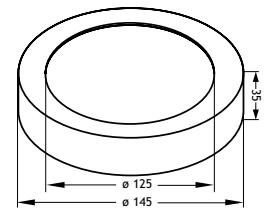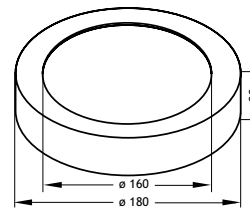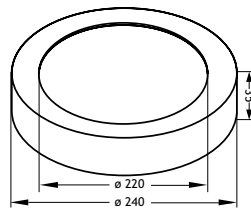

6a

# Tilt Moods by UNI-BRIGHT

De ontwerpen combineren sfeer met de hoge functionaliteit die je vandaag van moderne ledverlichting mag verwachten. De spiegelreflectoren voegen bovendien een designelement toe aan armaturen die reeds lang hun succes in traditionele verlichting bewezen hebben. Alle voordelen die ledverlichting biedt worden zo op een duurzame manier verenigd. Het toepassingsgebied wordt, dankzij deze nieuwe ontwikkelingen, dan ook een heel stuk ruimer.

- Hoogwaardige Bridgelux Leds
- Homogene lichtspreading
- Warm wit 3000 K
- plug-and play met bijgeleverde driver
- CRI > 90



| OMSCHRIJVING  | KELVIN  | LUMEN  | AFMETINGEN     | WATTAGE | CODE      |
|---|---------|--------|----------------|---------|-----------|
| <b>Tilt</b>   | 3000° K | 510 Lm | ø 75 x 91 mm   | 7 W     | 6333-1507 |
|   | 3000° K | 705 Lm | ø 100 x 103 mm | 9 W     | 6333-1509 |
| - 230 V<br>- LED: Bridgelux<br>- Beam: 38°<br>- IP20<br>- Uitvoering: mat wit |         |        |                |         |           |

