

QUASAR REFLEX - DE GLAZEN ROLLUIKMODULE



Kenmerken:

- Alleen handmatige bediening, automatische sluiting niet mogelijk.
- Glazen lamellen
- Lamellendikte: 4 mm
- Gepatenteerd koppeling en afstandstechniek zorgen voor een gelijk voegbeeld
- Eindlamellen met geïntegreerde Soft-Stop
- Greepprofiel in aluminium




5b

MONTAGE	AFMETINGEN	KASTDIEPTE	HOOGTE LAMEL	MATERIAAL PROFIELEN	UITVOERING GLAS/PROFIELEN	CODE
voortliggend	600 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	satinato/rvs-look E2/ES	9689-5060
voortliggend	900 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	satinato/rvs-look E2/ES	9689-5090
voortliggend	600 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	zwart gelakt/rvs-look E2/ES	9689-5360
voortliggend	900 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	zwart gelakt/rvs-look E2/ES	9689-5390
voortliggend	600 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	wit gelakt/rvs-look E2/ES	9689-5760
voortliggend	900 x 1500 mm	min. 329 mm	50 mm	massief alu	wit gelakt/rvs-look E2/ES	9689-5790

MAATWERK MOGELIJK OP AANVRAAG.

RAADPLEEG ONS VOOR ANDERE TOEPASSINGEN EN UITVOERINGEN.

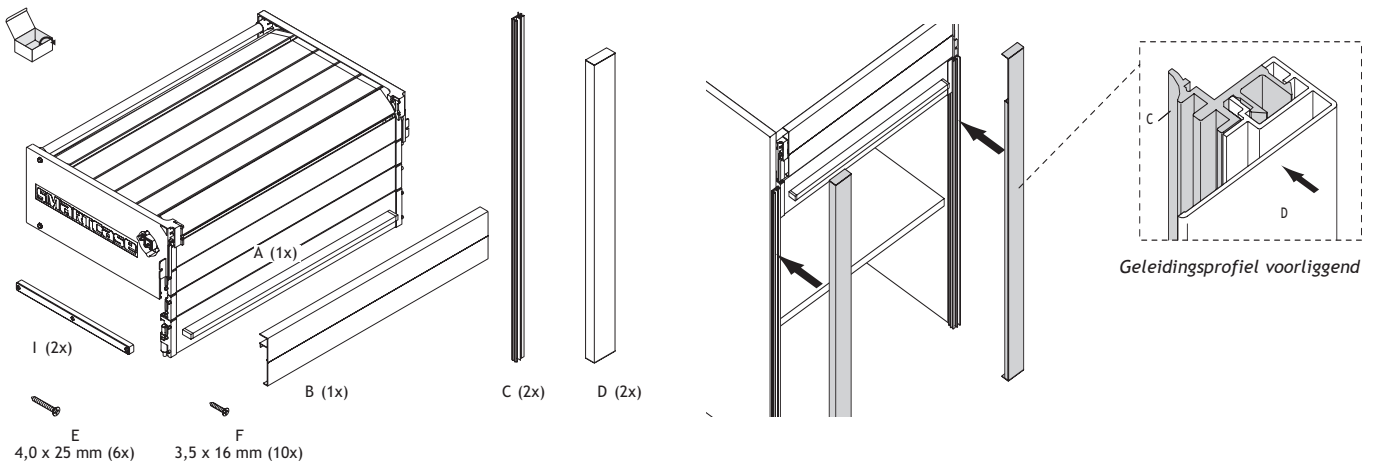

Naam:.....

Datum:.....


Adres:.....

Uw referentie:

.....

Klantnummer:

Bestelbon QUASAR REFLEX - OP MAAT

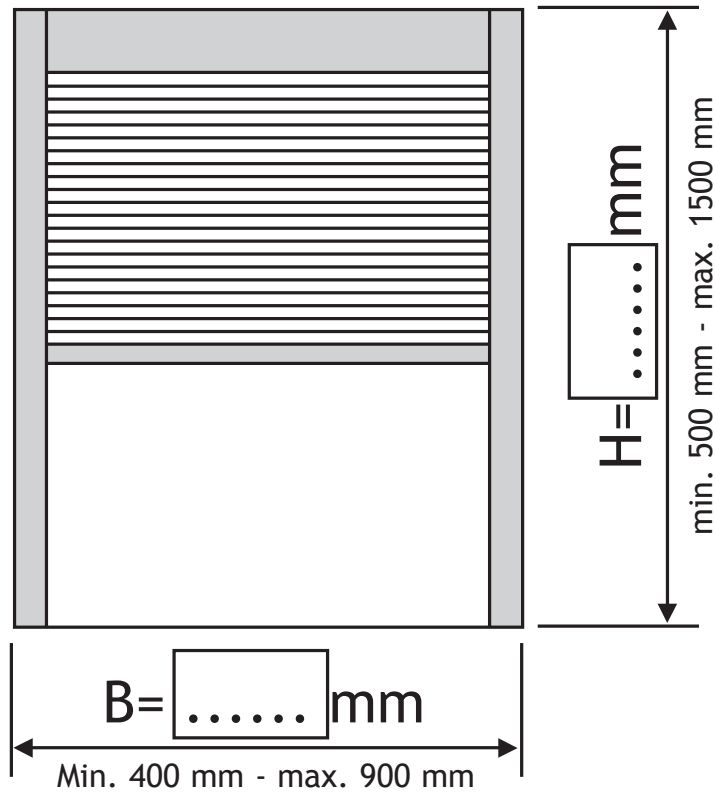

Plaatdikte kastzijwand

AANTAL: [] sets

- 16 mm
- 18 mm
- 19 mm

Uitvoering

- Satinato
- zwart gelakt
- wit gelakt

Datum + handtekening