






	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SET 2 STRETO</p> <p>Set van 2 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEI: A+ • Spanning: 12 V DC • Vermogen: 4 W/spot • Kelvin: 4000° K • Levenduur: 30000 u • Beam: 120° • Lumen: 240 Lm • Afmeting: 175 x 50 mm • IP Classificatie: IP20 	<p>Alu Zwart</p>	<p>6606-1220 6606-1223</p>
	<p>SET 3 STRETO</p> <p>Set van 3 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEI: A+ • Spanning: 12 V DC • Vermogen: 4 W/spot • Kelvin: 4000° K • Levenduur: 30000 u • Beam: 120° • Lumen: 240 Lm • Afmeting: 175 x 50 mm • IP Classificatie: IP20 	<p>Alu Zwart</p>	<p>6606-1230 6606-1233</p>
	<p>SET 4 STRETO</p> <p>Set van 4 LED onderbouw spots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel. Wordt geleverd met LED converter + verdeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EEI: A+ • Spanning: 12 V DC • Vermogen: 4 W/spot • Kelvin: 4000° K • Levenduur: 30000 u • Beam: 120° • Lumen: 240 Lm • Afmeting: 175 x 50 mm • IP Classificatie: IP20 	<p>Alu Zwart</p>	<p>6606-1240 6606-1243</p>

LIGHT UP YOUR FURNITURE


6a

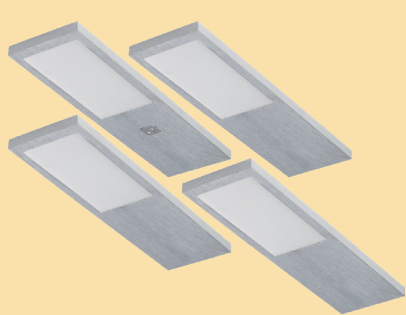

OMSCHRIJVING

LEDSTRIP FLEX 5X13 MM

- EEL: A+
- Spanning: 12 Vdc
- Vermogen: 9,6 W/m
- Afmetingen: 5000 x 5 x 13 mm



LUMEN

400 Lm/m
380 Lm/m
292 Lm/m

° KELVIN


6500° K
3000° K
4200° K

CODE

6327-1260
6327-1261
6327-1262

Extra te bestellen


LED konverter 50W 6327-1005

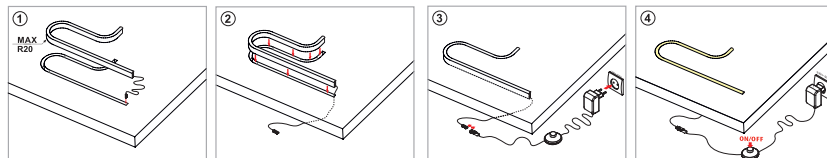

OMSCHRIJVING

LEDSTRIP FLEX 8X15 MM

- EEL: A+
- Spanning: 12 Vdc
- Vermogen: 9,6 W/m
- Afmetingen: 5000 x 8 x 15 mm



LUMEN

292 Lm/m
292 Lm/m

° KELVIN


6500° K
3500° K

CODE

6327-1263
6327-1264

Extra te bestellen


LED konverter 50W 6327-1005

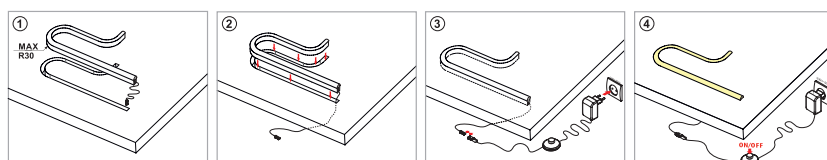
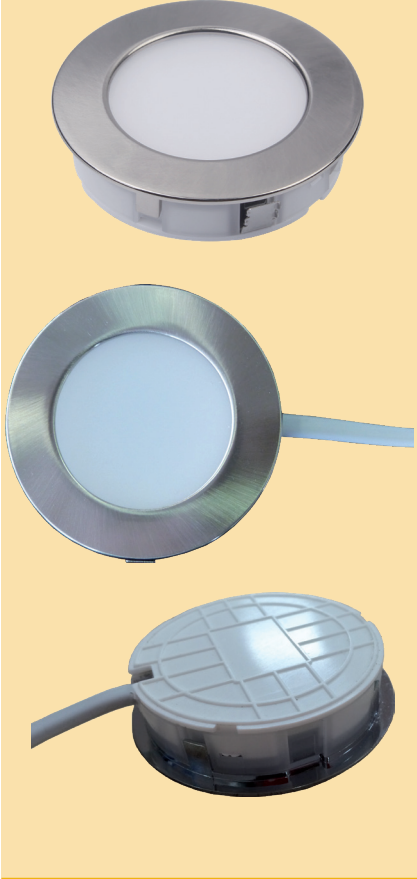
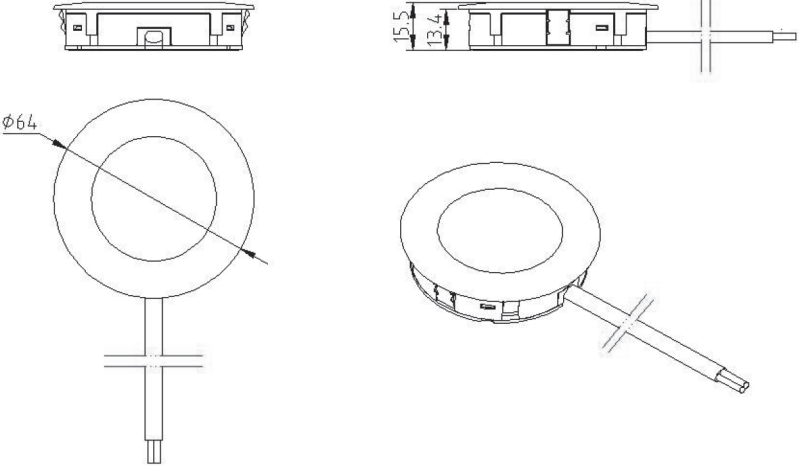











OMSCHRIJVING	LUMEN	° KELVIN	CODE
LEDSTRIP NEONFLEX 4X8 MM	272 Lm/m	3000° K	6327-1265
	345 Lm/m	4000° K	6327-1266
Extra te bestellen			
LED konverter 50W			6327-1301

- EEI: A+
- Spanning: 24 Vdc
- Vermogen: 9,6 W/m
- Afmetingen: 2500 x 4 x 8 mm
- IP classificatie: IP 66

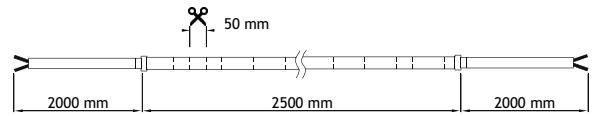

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 <p>10 mm 59 mm</p>	<p>Spot LED F46 24 V 1,6 W - inbouw Afmeting: ø 65 mm</p>	<p>alu cool white warm white</p>	<p>6333-1100 6333-1101</p>
<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED konverter 6 W, kabel 3 m + 4 aansluitingen 6333-1103</p> <p>LED konverter 10 W, kabel 1,5 m + 4 aansluitingen 6333-1104</p> <p>LED konverter 13 W, kabel 3 m + 12 aansluitingen 6333-1105</p>			
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SPOT LED HCL-503 - INBOUW</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afmeting: ø 64 mm - Aansluiting 220-240 V, GEEN LED KONVERTER NODIG - Vermogen: 2,4-2,6 W - Lichtopbrengst: 145-165 lm - Boordiameter: ø 58-60 mm - Materiaal: Zamak, kunststof - Uitvoering: rvs-look 	<p>3000° K 4000° K</p>	<p>6606-2010 6606-2000</p>
	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
	<p>ONDERBOUWSPOT</p> <p>Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen kunnen niet in de armatuur worden vervangen. Geleverd met 2,5 meter plug-in aansluitkabel.</p> <p>EEL: A+ Spanning: 12 V DC Vermogen: 1,3 Watt Afmeting: ø 35 x 8 mm Kleutemperatuur: 3000° K Lumen: 70 lm</p>	<p>alu</p>	<p>6333-0950</p> 
<p><u>Extra te bestellen</u></p> <p>LED CONVERTOR 15W + 2 meter aansluitkabel met eurostekker + 6-voudige verdeler. 6327-1001</p>			


	<p>OMSCHRIJVING BEWEGINGSDETECTOR</p> <p>Bereik ca. 2,5 meter, automatische uitschakeling ca. 30 seconden na het verlaten van het detectiegebied. Geleverd met 1 meter plug-in aansluitkabel.</p> <p>Spanning: 12/24 V DC Vermogen: max. 30 Watt met 12 V DC max. 60 Watt met 24 V DC Afmeting: \varnothing 20 x 23,5 mm Inbouwmaat: \varnothing 17 x 16 mm</p>	<p>KLEUR grijs</p>	<p>CODE 6333-0952</p> 
	<p>OMSCHRIJVING CORNER DIMMER</p> <p>Schakelen en dimmen van LED-verlichting, met indicatielampje op de toets, installatie bijvoorbeeld aan het bedhoofd of op de zijkant van een kast. Geleverd met 2 meter plug-in aansluitkabel.</p> <p>Spanning: 12/24 V DC Vermogen: max. 36 Watt met 12 V DC max. 72 Watt met 24 V DC Afmeting: 56 x 23 x 23 mm</p>	<p>KLEUR zilver</p> 	<p>CODE 6333-0951</p> 



IP20
AMP
LED





OMSCHRIJVING	LENGTE L	EEL	CODE
PIX Verlichte kledingstang met bewegingssensor.	556-706 mm	A++	6333-1315
	706-856 mm	A++	6333-1319
	856-1006 mm	A++	6333-1322

Kant-en-klaar gemonteerde, verlichte kledingstang, 4,8 W LED converter inbegrepen. Geïntegreerde bewegingssensor. Individueel inkortbaar. Automatisch uitschakelen van de verlichting na ca. 80 seconden.



Uitvoering:
Aluminium profiel zilver geëloxeerd.

A	L	Code	Lumen	WATT	Spanning	Kleurtemperatuur	LEDs
713	706	556-706	110 lm	1,5 W	12 V DC	7.000 K	22
863	856	706-856	130 lm	1,9 W	12 V DC	7.000 K	28
1.013	1.006	856-1.006	160 lm	2,2 W	12 V DC	7.000 K	32

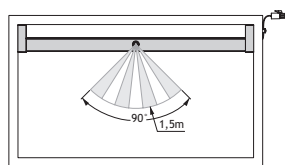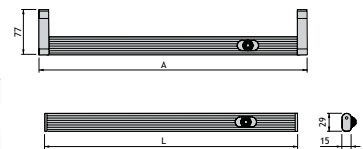

OMSCHRIJVING	VERMOGEN	LUMEN	LENGTE	CODE
VERLICHTE KLEDINGSTANG MET BEWEGINGSDETECTOR Met ingebouwde sensorschakelaar. Geleverd met LED converter. Afkortbaar.	2,6 W	125 lm	558-408 mm	6333-1326
	3,3 W	160 lm	708-558 mm	6333-1333
	4 W	190 lm	858-708 mm	6333-1340
	4,8 W	230 lm	1008-858 mm	6333-1348
	5,5W	260 lm	1158-1008 mm	6333-1355

EEL: A
Spanning: 12 V DC
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: geanodiseerd
Kleurtemperatuur: 4000° K

