




OMSCHRIJVING
<p><b>ELEVATOR - 2 STOPCONTACTEN</b></p> <p>De Elevator past perfect in een <math>\varnothing</math> 80 mm standaard holte (kabelbus). Hierdoor kunnen drie aansluitingen geïntegreerd worden in de kleinste ruimte. Door een kleine vingerdruk komt de ELEVATOR naar boven en wordt hij op dezelfde manier teruggeduwd.</p> <p>De installatie is zeer eenvoudig. De ELEVATOR wordt geïnstalleerd in een standaard opening van <math>\varnothing</math> 80 mm en met behulp van een lock ring aan de onderzijde van uw werkblad bevestigd.</p> <p><u>Voordelen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Via een duimdruk komt hij naar boven.</li> <li>- Geschikt voor standaard <math>\varnothing</math> 80 mm boring.</li> <li>- Gemakkelijke en snelle installatie.</li> <li>- Installatie achteraf mogelijk.</li> <li>- Voor bladdiktes van 16-60 mm.</li> </ul>

UITVOERING
<p><b>2 STOPCONTACTEN</b></p> <p>rvs  </p> <p><b>1 STOPCONTACT + USB-LADER</b></p> <p>rvs-look  </p>

CODE
<p>6341-1700 6341-1701</p> <p>6341-1710 6341-1711</p>

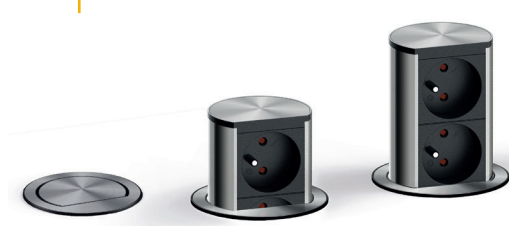

OPTIE	CODE
Elevator cover onderbouw	6341-1790
Elevator cover inbouw	6341-1791

OMSCHRIJVING
<p><b>TOKI</b></p> <p>Verticale bevestiging onder kasten, achterwanden of schappen.</p> <p><u>Eigenschappen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 stopcontacten + USB-lader.</li> <li>- Geïntegreerde luidspreker.</li> <li>- Bluetooth technologie.</li> <li>- Regelbare hoogte: 520-543 mm</li> </ul>

UITVOERING
<p>rvs  </p>

CODE
<p>6284-3000 6284-3010</p>




**OMSCHRIJVING**

**TWIST**

2 Stopcontacten. Metaal afdichtingsdeksel.  
Stroomtoevoer: 2,0 m kabel met adereindhulzen en losse bijgevoegde zwarte stekker (zelf te monteren).  
Boordiameter: 105 mm

- Uw voordelen:
- Uiterst geringe inbouwdiepte (ca. 40mm).
  - Compact model (HxD: ca. 42,5 x 115 mm).
  - Plaatsbesparende kabelgeleiding.
  - Eenvoudige en snelle montage.
  - Uitvoering: rvs-look.
  - Red Dot Design Award Winnaar 2012.

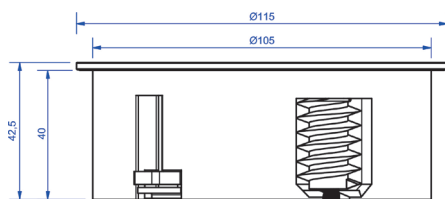

**UITVOERING**

rvs-look  
 (B) (FR) 6341-1000

zwart  
 (B) (FR) 6341-1003  
 (NL) (D) (L) 6341-1004

wit  
 (B) (FR) 6341-1007  
 (NL) (D) (L) 6341-1008

6a



**ENERGIEBOX EILAND**

Module met 2 of 4 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing. Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel. Wordt geleverd met 2 x 1,5 meter aansluitkabel.

boorgat: 23 mm  
max. bladdikte: 60 mm

2 stopcontacten  
lxbxh: 140 x 42 x 130 mm

4 stopcontacten  
lxbxh: 136 x 86 x 126


**UITVOERING**

rvs  
 (B) (FR) 6341-4000

rvs  
 (B) (FR) 6341-4010

3-voudig stopcontact in roestvrijstaal voor montage in hoeken (zowel werkblad/wand als onderkast/wand).

Geleverd met 3 m aansluitkabel.

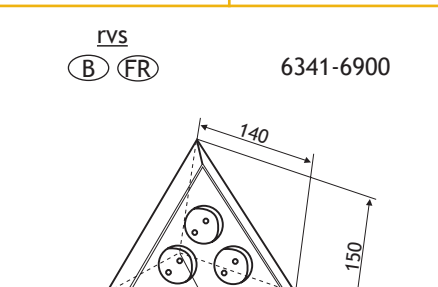



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>PIX inbouwstopcontact</b> - Afmetingen: 50 x 68 mm - Installatiediepte: 45 mm - Materiaal: kunststof - Stopcontactkleur: zwart - Incl. 3 decoratieve ringen: zwart, wit en rvs	(B) (FR) (NL) (D) (L)	6341-1890 6341-1891

<b>PIX Cover set</b> 	zwart wit	6341-1893 6341-1897
--------------------------	--------------	------------------------



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>KAPSA</b> - 45 mm installatie diepte	(B) (FR) zwart wit rvs	6341-1923 6341-1927 6341-1929



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>KAPSA USB</b> - 45 mm installatie diepte - met USB lader	(B) (FR) zwart wit rvs	6341-1933 6341-1937 6341-1939



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<b>Due (2x)</b> - Stopcontact - Plaatsbesparend, zelfs wanneer geopend - Slechts 45 mm installatie diepte	(B) (FR) zwart wit rvs	6341-1123 6341-1127 6341-1129





**OMSCHRIJVING**

**Vershit Push To Open**

Module met 1 of 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Ideaal voor kookeilanden.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

Uitsparing 1 stopcontact: 114 x 58 mm, R: max. 4 mm  
 Uitsparing 2 stopcontacten: 108 x 108 mm, R: max. 4 mm

**UITVOERING**

**1 stopcontact**

(B) (FR) 6341-1045  
 (NL) (D) (L) 6341-1044

**2 stopcontacten**

(B) (FR) 6341-1040  
 (NL) (D) (L) 6341-1041




**Opbouwstopcontact Deltabox Insel**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Ideaal voor kookeilanden. Wordt op het werkblad gemonteerd  
 en onderaan bevestigd met een M22 moer met rondel.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

**UITVOERING**

(B) (FR) 6341-4100  
 (NL) (D) (L) 6341-4110

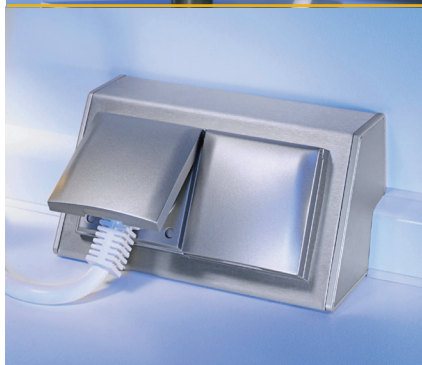

**Opbouwstopcontact Deltabox**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

**UITVOERING**

(B) (FR) 6341-4120  
 (NL) (D) (L) 6341-4130



**Opbouwstopcontact Flapbox**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel.

**UITVOERING**

(B) (FR) 6341-4300  
 (NL) (D) (L) 6341-4310



**Inbouwstopcontact Klappo**

Module met 2 stopcontacten in roestvrijstaal behuizing.  
 Om in een lade te plaatsen. Wordt geleverd met 3 meter  
 aansluitkabel.

**UITVOERING**

(B) (FR) 6341-4200  
 (NL) (D) (L) 6341-4210

6a