




## SENSYS 8645i in obsidiaanzwart



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart

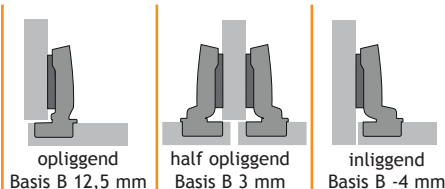

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091738	HT-9091739	HT-9091740
	met voorgemonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091771	HT-9091772	HT-9091773




## SENSYS 8631i in obsidiaanzwart



Voor dikke deuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart

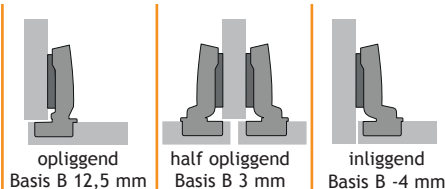


BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091753	HT-9091755	HT-9091756
	met voorgemonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091754	HT-9091785	HT-9091757





## SENSYS 8646i in obsidiaanzwart Voor dunne deuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Voor deurdikte 10 - 16 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 7,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart
- Opmerking: de bevestiging van het scharnier in de deur moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v. een test gewaarborgd worden.

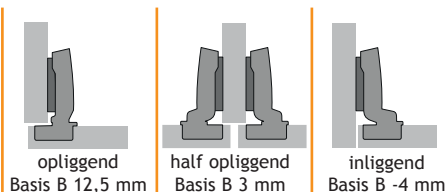

BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE	CODE	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091761	HT-9091762	HT-9091763
	met voorgemonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 8 mm	HT-9091793	HT-9091794	HT-9091795



## SENSYS 8639i W90 in obsidiaanzwart





- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor hoekkasten
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing + 1 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm spuitgietzink in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot staal in obsidiaanzwart



BOORBEELD	POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE
	voor schroefbevestiging TH 52	-	HT-9091748
	met voorgemonteerde spreidmoffen TH 58	Ø 10 x 11 mm	HT-9091780

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



## SENSYS 8638i in obsidiaanzwart

Voor aluminium framedeuren.



- Automatisch scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor 19 mm brede aluminium frameprofielen
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alle zichtbare delen in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierarm staal in obsidiaanzwart
- Materiaal scharnierpot spuitgietzink in obsidiaanzwart
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven



opliggend  
Basis B 12,5 mm

POTMONTAGE	BEVESTIGINGSBORING Ø X T	CODE
voor schroefbevestiging TA 32	-	<a href="#">HT-9091744</a> 

### TOEBEHOREN SCHARNIEREN SENSYS

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Afdekkap voor Sensys scharnierarm.</p> <p>Zonder Hettich logo Met Hettich logo</p>	<p>staal in obsidiaanzwart staal in obsidiaanzwart</p>	<p><a href="#">HT-9091820</a> <a href="#">HT-9091821</a></p>
	Gepersonaliseerde versie leverbaar op bestelling.		
	<p>Afdekkap voor scharnierpot</p> <p>Potuitvoering TH52/TH58</p>	<p>staal in obsidiaanzwart</p>	<p><a href="#">HT-9091822</a></p>

	OMSCHRIJVING	DIKTE	CODE
	<p><b>Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor boringen <math>\varnothing 5 \times 12</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3</li> <li>- Gatenaafstand 32 mm</li> <li>- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat <math>\pm 3</math> mm</li> <li>- Staal in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091799 HT-9091800 HT-9091801 HT-9091802</p>
	<p><b>Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor boringen <math>\varnothing 5 \times 7,5</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2</li> <li>- Gatenaafstand 32 mm</li> <li>- Geschikt voor half voorliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm</li> <li>- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat <math>\pm 2</math> mm</li> <li>- Staal in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091807 HT-9091808 HT-9091809 HT-9091810</p>
	<p><b>Lineaire montageplaat om aan te schroeven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor schroeven met verzonken kop <math>\varnothing 3,5 \times 16</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3</li> <li>- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat <math>\pm 1,6</math> mm</li> <li>- Spuitgietzink in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>0 mm 3 mm</p>	<p>HT-9091815 HT-9091816</p>
	<p><b>Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor boringen <math>\varnothing 5 \times 12</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3</li> <li>- Gatenaafstand 32 mm</li> <li>- Excenter-hoogteverstelling <math>\pm 2</math> mm</li> <li>- Staal in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091803 HT-9091804 HT-9091805 HT-9091806</p>
	<p><b>Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor boringen <math>\varnothing 5 \times 7,5</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2</li> <li>- Gatenaafstand 32 mm</li> <li>- Geschikt voor half voorliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm</li> <li>- Excenter-hoogteverstelling <math>\pm 2</math> mm</li> <li>- Staal in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>0 mm 1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091811 HT-9091812 HT-9091813 HT-9091814</p>
	<p><b>Lineaire montageplaat om aan te schroeven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor schroeven met verzonken kop <math>\varnothing 3,5 \times 16</math> mm</li> <li>- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3</li> <li>- Excenter-hoogteverstelling <math>\pm 2</math> mm</li> <li>- Staal in obsidiaanzwart</li> </ul>	<p>1,5 mm 3 mm 5 mm</p>	<p>HT-9091817 HT-9091818 HT-9091819</p>