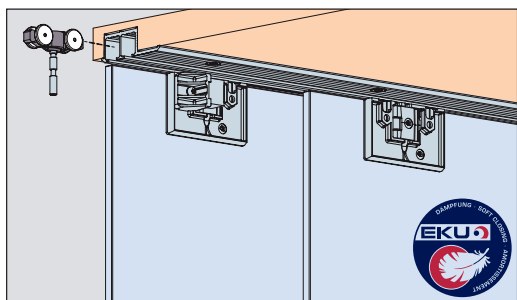
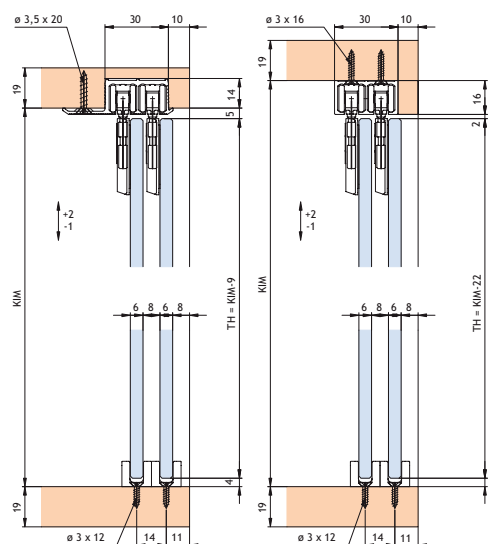
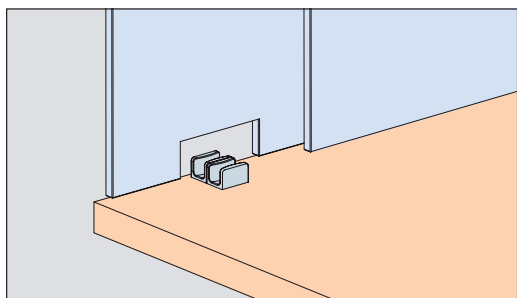


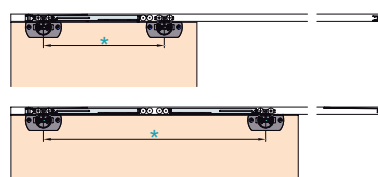
EKU-CLIPO 16 GK INSLIDE (IS)



- Draagkracht: 16 kg.
- Glasdikte: 6 mm
- Te verlijmen



	*	
Deurdemper in sluitrichting	min. 260 mm	1 x bestellen
Deurdemper in sluit- en openingsrichting	min. 480 mm	2 x bestellen



Garnituur Clipo 16 GK (IS) 2 deuren

bestaat uit:

EK-053.3313.071



4x

 $2x$ 

4x

 $2x$ 

1x





Garnituur Clipo 16 GK (IS) 2 deuren

DEMPING bestaat uit:







Max. 8 kg. - EK-053.3332.071

Max. 16 kg. - EK-053.3332.072

 2γ  $2x$ 

2:

EKU-CLIPO 16 GK RAILS + TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	 <p>Dubbele bovenrail om te vijzen</p> <p>Min. 1 lengte</p>	<p>2500 mm</p> <p>3500 mm</p> <p>6000 mm</p>	<p>alu</p> <p>alu</p> <p>alu</p>	<p>5661-5025</p> <p>5661-5035</p> <p>5661-5060</p>
	 <p>Dubbele looprail</p> <p>Min. 1 lengte</p>	<p>2500 mm</p> <p>3500 mm</p> <p>6000 mm</p>	<p>alu</p> <p>alu</p> <p>alu</p>	<p>5661-5125</p> <p>5661-5135</p> <p>5661-5160</p>
	Railreiniger		kunststof	EK-040.3142.071
	Griffon - Kombi professional XL			0453-3210