


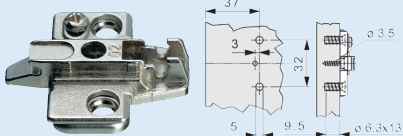


VOLKERNSCHARNIER			
	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
	Prämeta volkernscharnier - speciale scharnier voor dunne deuren, ideaal voor volkern platen - vlakke scharnierarm, amper 4,5 mm opliggend - voor deurdikte van 10 tot 13 mm - opdek 3,5 (2*) mm - bij 10 mm afstandplaatjes D 1,5 gebruiken - vernikkeld		<u>Enkele scharnier 240°</u> 1064-2700
	Zelfsnijdende schroeven voor volkern scharnieren - behandeld met een speciale roestwerende coating - lxb: 9,5 mm x 3,9 mm - boring: 3,6 mm		1064-2710
	Afstandplaatje 1,5 mm		1064-2720
 bocht 0 mm	Automatische scharnier in Zamak met opklijptechniek. Scharnierpot in staal. potdiameter: ø 35 mm zeer kleine potdiepte: 10,5 mm openingshoek 95°	 opliggend	- om aan te schroeven  1105-0100
 bocht 8 mm	Voor deurdikte vanaf 13 mm tot 23 mm IDEAAAL VOOR VOLKERN	 half opliggend	- om aan te schroeven  1105-0108
	OMSCHRIJVING	DIKTE	CODE
	Stelplaat 3-D verstelbaar	4 mm	1105-1004
SCHARNIEREN IN RVS			
	OMSCHRIJVING	AANSLAG	CODE
 bocht 0 mm	Automatische scharnier in roestvrijstaal. Vrijloop en ingebouwde opdekverstelling. potdiameter: ø 35 mm potdiepte: 11,25 mm openingshoek 100°	 opliggend	- om aan te schroeven  1100-5000
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Stelplaat 2-dimensioneel regelbaar	roestvrijstaal	1100-6000