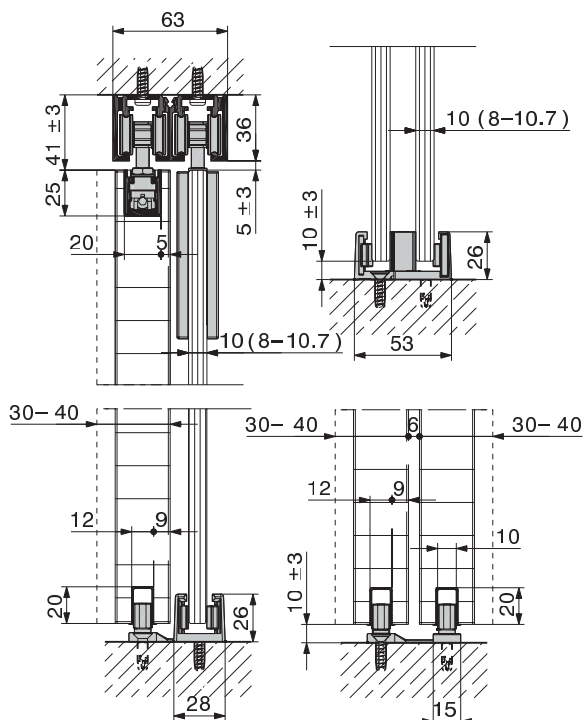
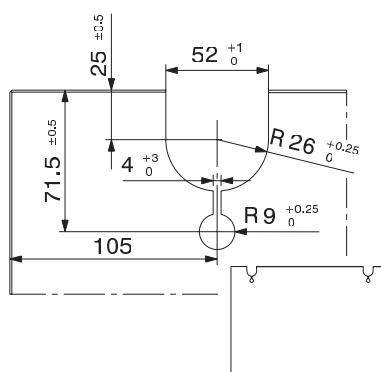


HAWA-ORDENA 70/P



Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen en houten deuren tot 70 kg en puntgeleiding.

- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar



Garnituur Ordena 70/P voor hout
1 deur bestaat uit:

5641-5100

Min. 1 gnt. (10)



2x



2x



2x




1x

Garnituur Ordena 70/P voor glas
1 deur bestaat uit:

5641-5110

Min. 1 gnt. (10)



2x














2x



1x

HAWA-ORDENA 70/P LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE		OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Looprail Min. 1 lengte	2500 mm 3500 mm 6000 mm		5641-5225 5641-5235 5641-5260		Stopperset Min. 1 stuk	2-3 deuren 4-5 deuren 6-7 deuren	5641-5402 5641-5404 5641-5406
	Ondergeleider glas-glas Min. 1 stuk		alu	5641-5300		afdekkap rond (1 set= 4 stuks) Min. 1 set (5)	chrom mat rvs-look messing	5641-4280 5641-4980 5641-4580
	Ondergeleider glas-hout Min. 1 stuk		alu	5641-5310		afdekkap hoekig (1 set= 4 stuks) Min. 1 set (5)	chrom mat rvs-look	5641-4281 5641-4981
	Ondergeleider hout-hout Min. 1 stuk		zwart	5641-5320		Geleidingsprofiel voor houten deuren lengte: 1300 mm Min. 1 lengte	zwart	5642-0130
	Ondergeleider hout voor 1 deur Min. 1 stuk		zwart	5641-5330		Kunststofprofiel voor bescherming van de glaswand, zelfklevend. Geschikt voor glasdikte 8 en 10 mm Min. 1 rol	5 m zwart transparant	5641-1330 5641-1340
	Ondergeleider glas voor 1 deur Min. 1 stuk		alu	5641-4072		Centreeraanslag voor wandmontage. Min. 1 stuk	zwart	5641-4073

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.