


### HAWA-ORDENA 70/F

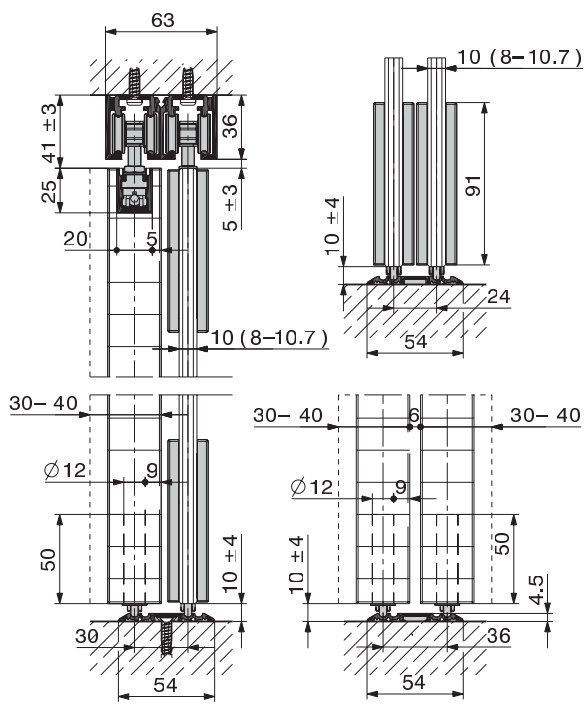


Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen en houten deuren tot 70 kg en doorlopende onderrail.

- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar


Garnituur Ordena 70/F voor hout 1 deur bestaat uit:

**5641-5100**  
Min. 1 gnt. (10)



Garnituur Ordena 70/F voor glas 1 deur bestaat uit:

**5641-5110**  
Min. 1 gnt. (10)



### HAWA-ORDENA 70/F LOOPRAIL EN TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	LENGTE	CODE		OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Looprail	2500 mm 3500 mm 6000 mm	5641-5225 5641-5235 5641-5260		Stopperset	2 deuren	5641-5402
	Min. 1 lengte					3 deuren	5641-5503
	Geleidingsrail dubbel	2500 mm 3500 mm 6000 mm	5641-5625 5641-5635 5641-5660		afdekkap rond (1set= 4 stuks)	chromm	5641-4280
	Min. 1 lengte					mat	5641-4980
	Bevestigingsset voor geleidingsrail		5641-5699		afdekkap hoekig (1 set= 4 stuks)	chromm	5641-4281
	Min. 1 set (5 stuks) (plaats 2 stuks per meter)					mat	5641-4981
	Garnituur voor ondergeleiding glazen deur		5641-5111		Kunststofprofiel voor bescherming van de glaswand, zelfklevend. Geschikt voor glasdikte 8 en 10 mm Min. 1 rol	5 m	5641-1330
	Min. 1 set					transparant	5641-1340
	Garnituur voor ondergeleiding houten deur		5641-5101		Centreeraanslag voor wandmontage.	zwart	5641-4073
	Min. 1 set						

5b

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.