
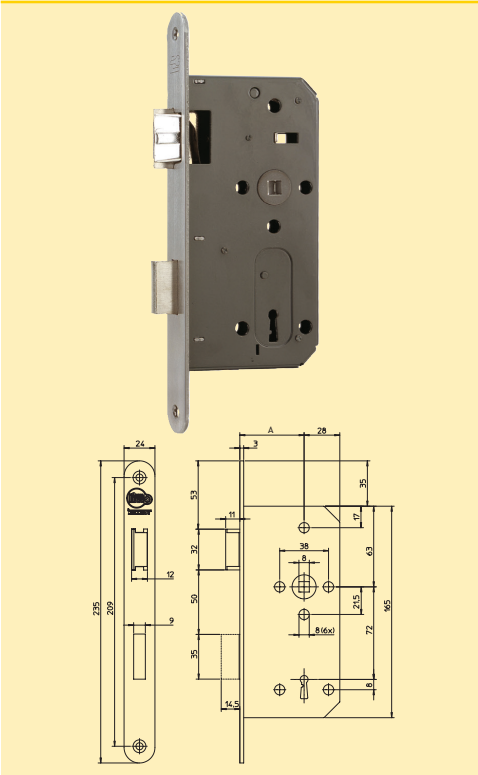
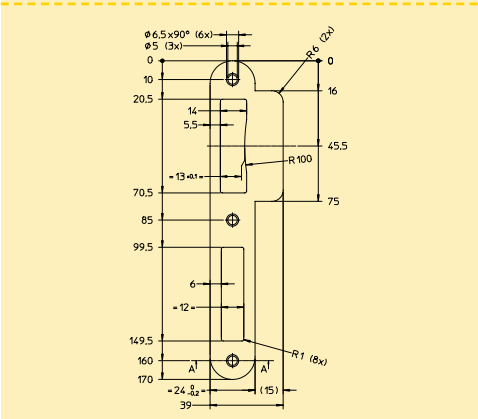


BOUWSLOTEN "LITTO"

		<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Insteek cilinder-nachtslot voor vergrendeling van koker en kastdeuren rechts en links omkeerbaar Sluitlengte nachtschoot: 12 mm</p> <p>Rechte voorplaat: 142 x 22 x 2,3 mm Slotkast: LxBxH: 88 x (A + 23) x 14 mm 1 toer: geschikt voor EURO profielcilinder met werkhoogte van 10 mm epoxy, rvs-look</p>	<p>DOORN (A)</p> <p>A 463011 - 50 mm</p>	<p>CODE</p> <p>9442-4500</p>
		<p>WC-grendel VL2117</p>	<p>verchromd</p>	<p>9441-2200</p>

BOUWSLOTEN "LITTO"

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>Projectslot rechts en links omkeerbaar Patentgaten \varnothing 8 mm voor gebruik van deurbeslag. Holle dagschootkop in messing.</p> <p>Stalen verzinkte nachtschoot: 20 mm dubbele toer Asafstand: 72 mm Afgeronde voorplaat: 235 x 24 x 2,5 mm in RVS Slotkast: LxBxH: 165 x (A+28,5) x 15 mm gegalvaniseerd staal Krukstift: \varnothing 8 mm</p> <p>Voldoet aan brandtesten BENOR/ATG RF 30°. Dit standaardslot is conform aan de richtinggevende afmetingen DIN 18251 zonder sluitplaat geleverd</p>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DOORN (A)</th> <th>CODE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klavierslot BB</td> <td>55 mm</td> <td>9444-0550</td> </tr> <tr> <td>Cilinderslot PZ</td> <td>55 mm</td> <td>9444-1550</td> </tr> <tr> <td>Toiletslot WC (asafstand: 78 mm)</td> <td>55 mm</td> <td>9444-2550</td> </tr> </tbody> </table>		DOORN (A)	CODE	Klavierslot BB	55 mm	9444-0550	Cilinderslot PZ	55 mm	9444-1550	Toiletslot WC (asafstand: 78 mm)	55 mm	9444-2550		
	DOORN (A)	CODE													
Klavierslot BB	55 mm	9444-0550													
Cilinderslot PZ	55 mm	9444-1550													
Toiletslot WC (asafstand: 78 mm)	55 mm	9444-2550													
	<p>Sluitplaat</p>	<p>rvs</p>	<p>9444-9010</p>												