

Ferrure pour 2 portes en bois jusqu'à 20 kg à roulement en haut, avec rail de roulement vissé en applique et cache à clipser en bois ou en aluminium. Amortissement en option. Design Mixslide.

Produits phares



Confort

Grand confort d'utilisation grâce à une technique de roulement éprouvée et une technique d'amortissement en option



Productivité

Aucun usinage de corps, un important degré de prémontage et un accès frontal pour un montage facile et rapide

Spécifications techniques



Max. 20 kg




Max. 2200 mm









Max. 1200 mm



19 mm

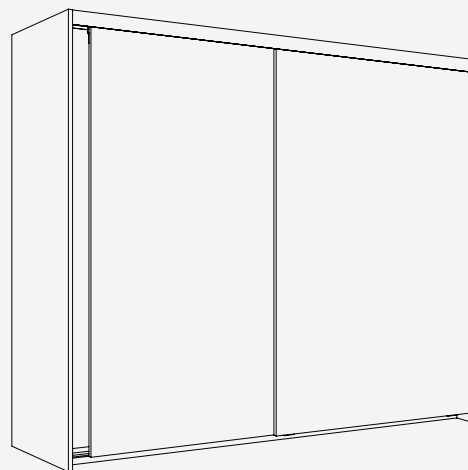


Exemples de montage

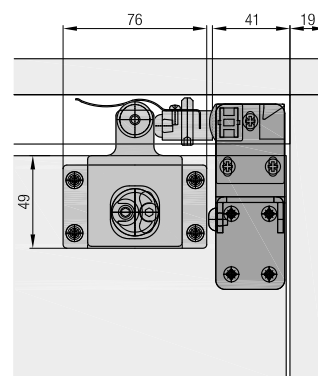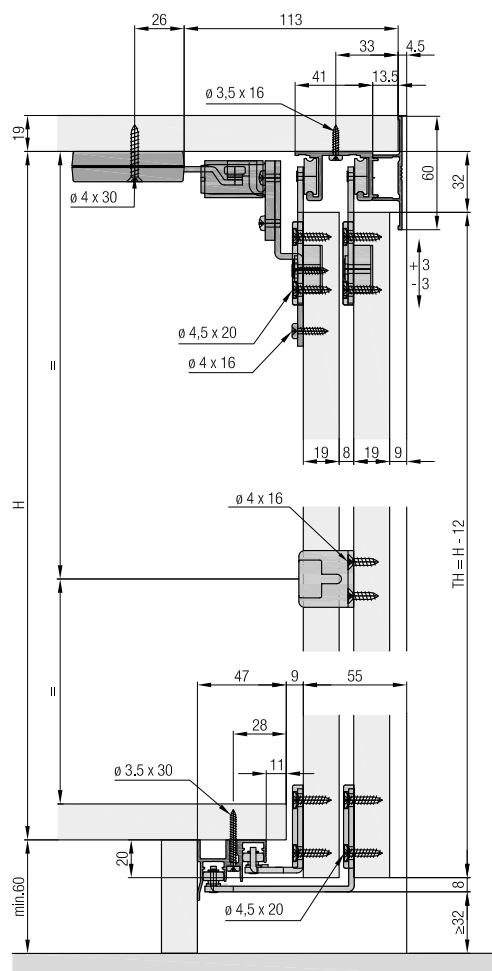



Garniture pour 2 portes en bois

	N°.
Hawa Combino 20 H MS, pour 2 portes	056.3181.071


Garniture composée de :

		056.3181.071	N°.
	Chariot, acier, zingué	4	056.3176.171
	Boîtier chariot, plastique, anthracite	4	056.3175.001
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, acier, zingué	2	055.3108.171
	Boîtier d'équerre de guidage, plastique, anthracite	4	053.3064.001
	Butée, plastique, gris	2	056.3189.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2	056.3189.072
	Butée guidage, plastique, gris	4	040.3079.074
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1	055.3124.071
	Vis à tête fraisée, 4,5x20 mm, acier, zingué	32	600.0000.167

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement simple, aluminium, percé	2500	056.3011.250
		3500	056.3011.350
		6000	056.3011.600
	Rail de roulement double, aluminium, percé	2500	056.3010.250
		3500	056.3010.350
		6000	056.3010.600


Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé, percé	2500	056.3072.250
		3500	056.3072.350
		6000	056.3072.600

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser, aluminium, anodisé	2500	056.3174.250
		3500	056.3174.350
		6000	056.3174.600

Amortissement

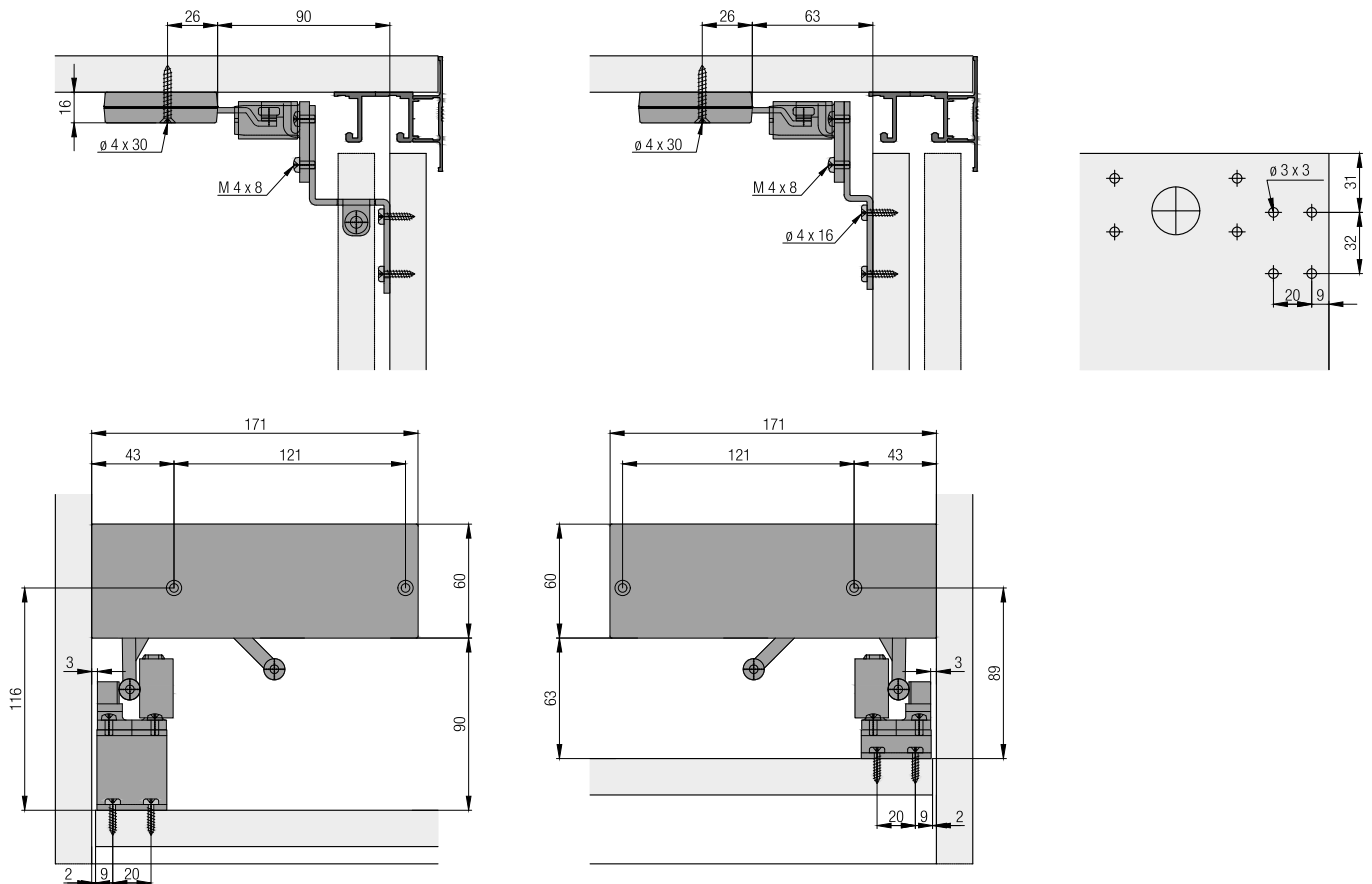

Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 230
- Profils de poignée à partir de la page 232
- Aperçu de commande des amortissements à partir de la page 234

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.