

Ferrure pour 2-3 portes en bois jusqu'à 65 kg à roulement en haut avec rail de roulement vissé en applique. Amortissement intégré dans le rail en option. Design Inslide à roulement en haut.


Produits phares



Confort

Coulissement léger et silencieux avec Hawa Galet de Confort

Une technique d'amortissement raffinée et un ordre innovant des composants pour une manipulation aisée

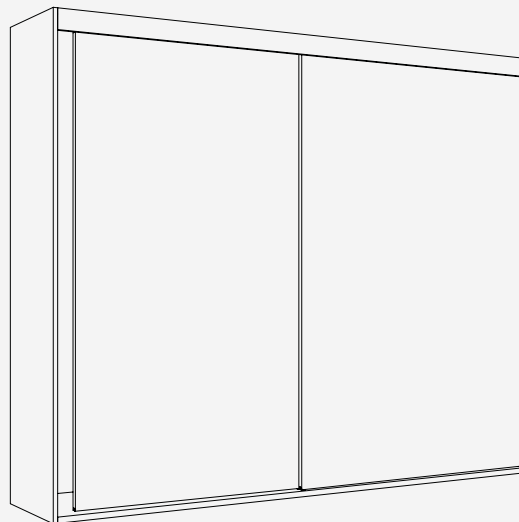

Spécifications techniques



Max. 65 kg



Max. 2600 mm










Max. 1400 mm



Min. 25–40 mm

Exemples de montage

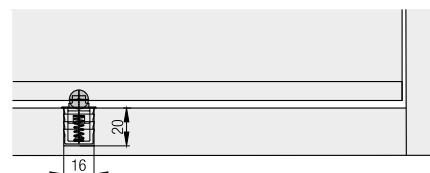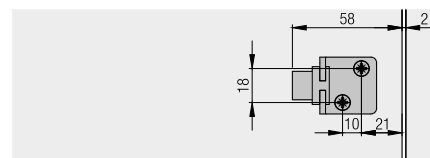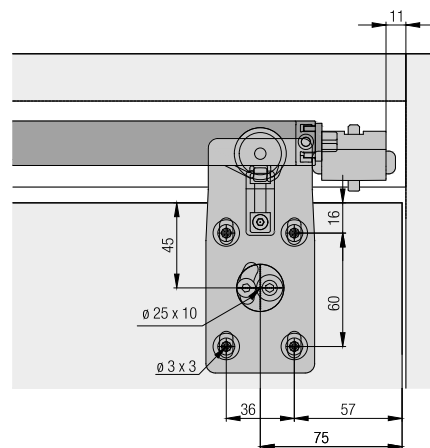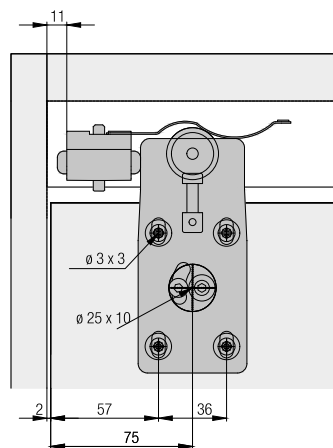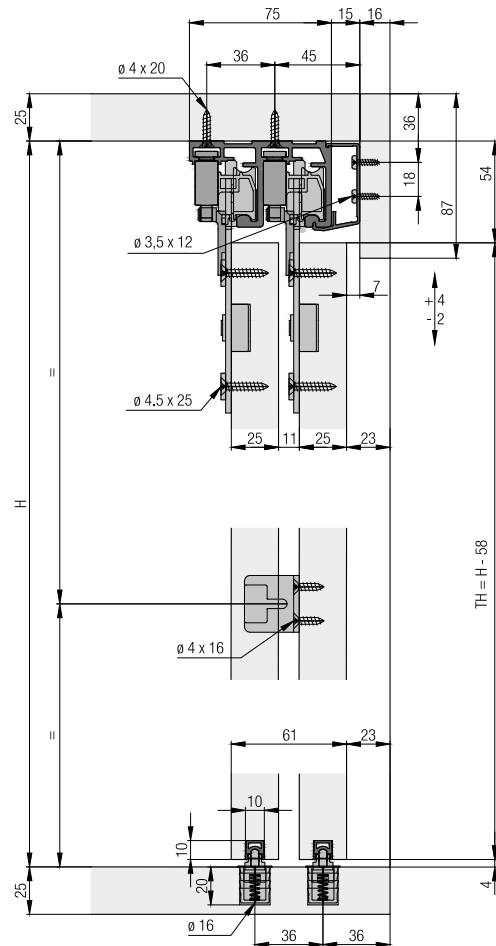




Garniture pour 2 ou 3 portes en bois

	N°.
Hawa Combino 65 H IS, épaisseur de porte 25–40 mm, pour 2 portes	055.3202.071
Hawa Combino 65 H IS, épaisseur de porte 25–40 mm, max. largeur de porte 1350 mm, pour 3 portes	055.3202.072


		055.3202.071	055.3202.072	N°.
Garniture composée de :				
	Chariot, acier, zingué	4	6	055.3152.071
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	2	3	055.3081.071
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3153.071
	Ressort de blocage pour butée, acier	2	3	055.3190.071
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1		055.3124.071
	Disque de centrage, plastique, blanc	16	24	055.0110.001
	Vis à tête fraisée, 4,5x25 mm, acier, zingué	16	24	766.5045.125
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse, M4x8 mm, acier, zingué	2	3	762.7009.100
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces		1	053.3364.051

Kits de rails, 25 mm

	N°.
Hawa Combino 65 H IS, 2500 mm	055.3208.071
Hawa Combino 65 H IS, 4000 mm	055.3208.072

		mm	055.3208.071	055.3208.072	N°.
Garniture composée de :					
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé	2500	1		055.3143.250
	Rail de guidage, plastique, gris, à coller	2500	1		055.3171.250
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé	4000		1	055.3143.400
	Rail de guidage, plastique, gris, à coller	1450		3	055.3171.145

Rails de roulement, à partir d'une épaisseur de porte de 28 mm

		mm	N°.
	Rail de roulement simple, aluminium, anodisé, percé	2500	055.3162.250
		4000	055.3162.400

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, plastique, gris, à coller	2500	055.3171.250
		3500	055.3171.350
		6000	055.3171.600

Amortissement

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Hawa Combino 65 H IS/MS, jusqu'à 65 kg, 2 pièces	055.3214.071


Garniture composée de :

	Amortissement, à droite, jusqu'à 65 kg	1	055.3149.071
	Amortissement, à gauche, jusqu'à 65 kg	1	055.3149.072
	Activateur, pour amortissement	2	055.3156.071
	Vis à tête lentiforme auto-taraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué	2	600.0000.344



Accessoires

		N°.
	Centrage de porte, pour 2 portes, plastique, anthracite	053.3207.071
	Clip, pour cache en bois, tous les 700–800 mm, aluminium, percé	055.3155.000


Porte 40 mm

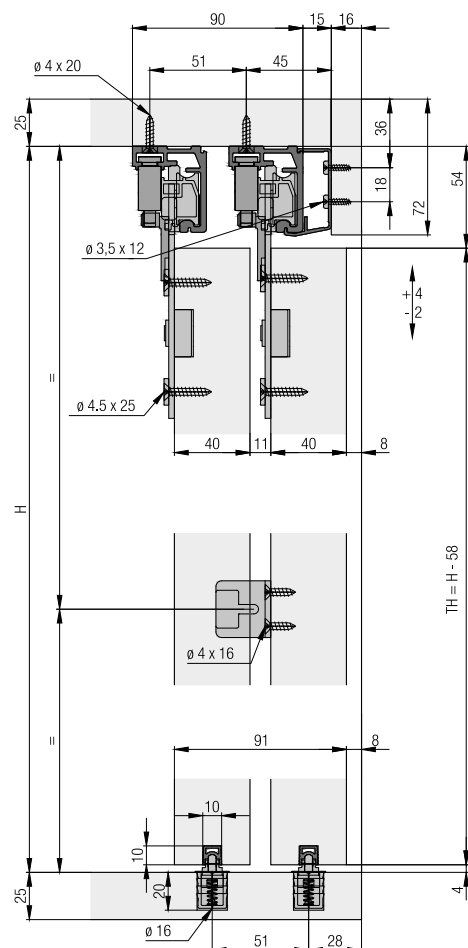


Calculs

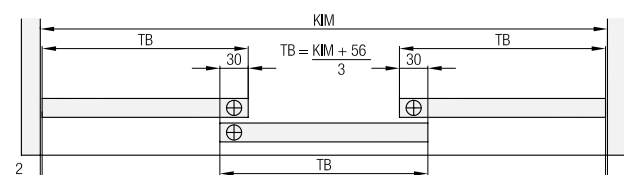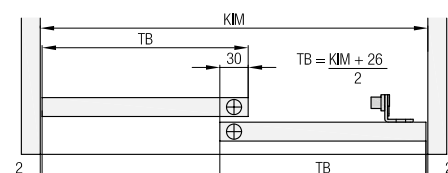

Centrage de porte

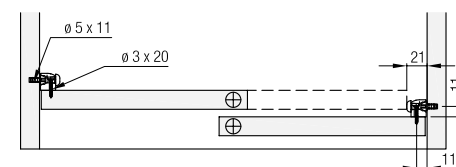

Amortissement

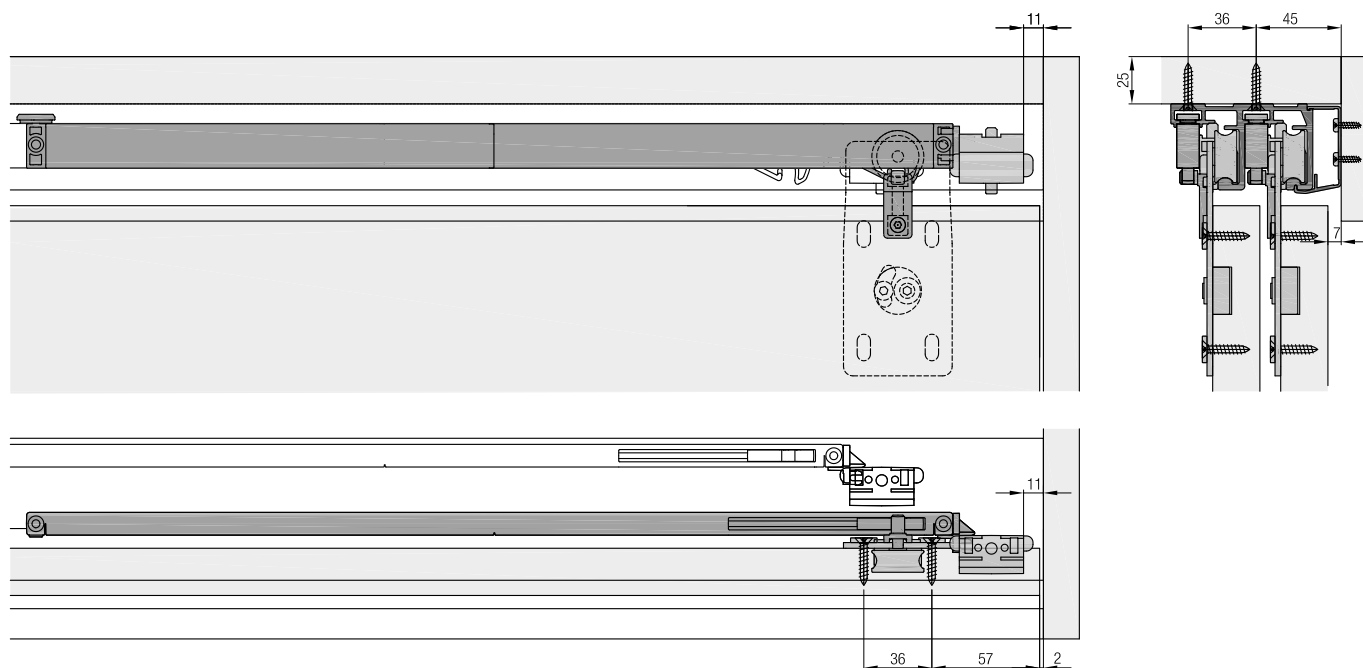

Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 230
- Aperçu de commande des amortissements à partir de la page 234

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.