

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. Avec amortisseur. Montage plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produits phares



Flexibilité

Montage intégré dans le plafond et en applique avec le même système



Productivité

Montage de la porte sans outil

Spécifications techniques



Max. 100 kg



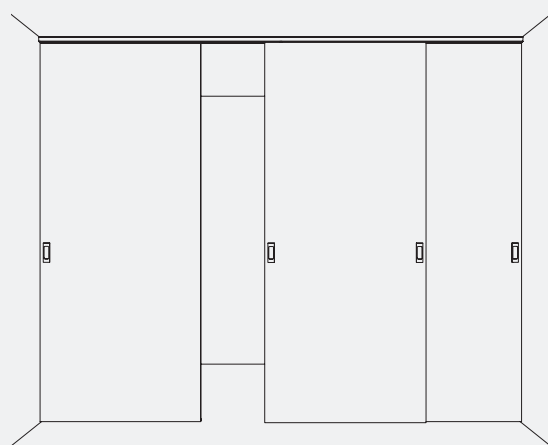
Max. 2400 mm







Max. 1200 mm



28–30 mm







Exemples de montage

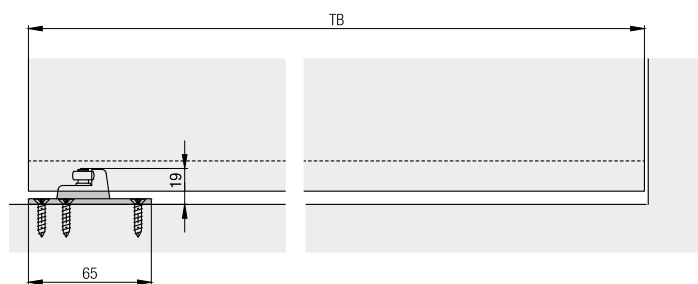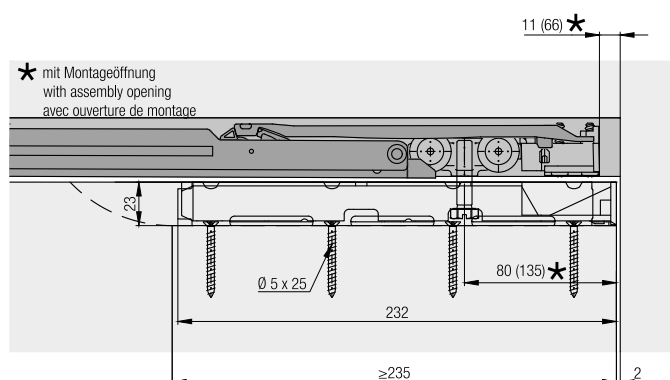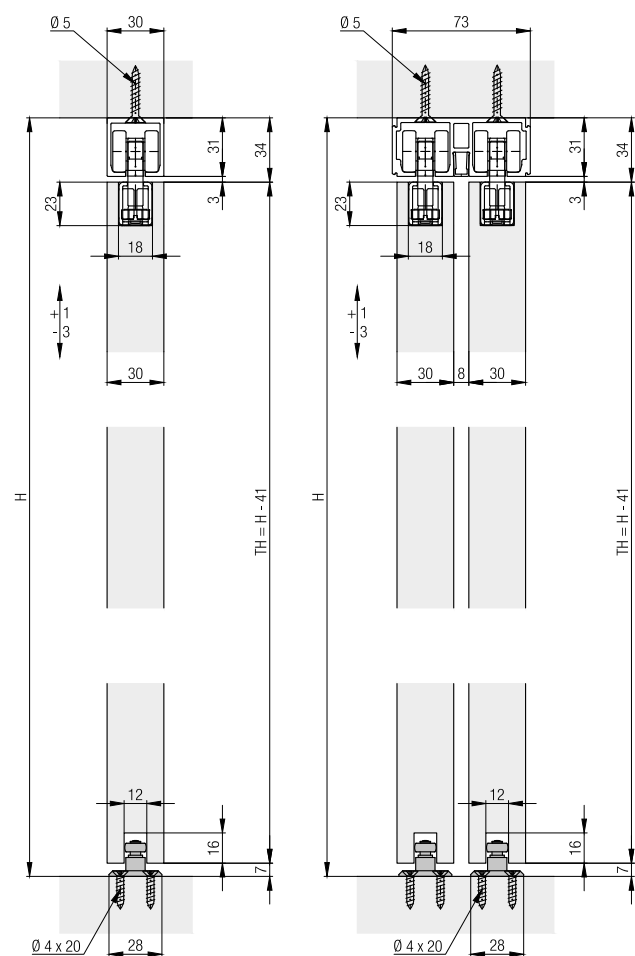





Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 100 kg

	N°.
Hawa Porta 100 HM/HMD et Hawa Divido 100 HM, hauteur d'installation minimal, pour 1 porte	057.3133.071

Garniture composée de :

		057.3133.071	N°.
	Chariot, roulement à billes, galets plastique blanc	2	057.3114.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	2	057.3073.072
	Vis à tête hexagonale, M8x36 mm, acier, zingué	2	042.0165.101
	Cache, plastique, gris	2	600.0000.533
	Support de roulement, plastique, anthracite	2	042.0167.001
	Boîtier, acier, zingué	2	042.0166.101
	Vis à tête fraisée, 4x40 mm, acier, zingué	8	766.5040.140
	Guidage au sol, avec chariot, réglable, plastique, anthracite	1	057.3120.071
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	4	766.5042.120

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, percé	2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		sur mesure	057.3016.990
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		sur mesure	057.3016.991
	Rail de roulement, avec ouverture de montage, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3016.256
	Rail de roulement double aluminium, anodisé, percé	2'500	042.3002.250
		3'500	042.3002.350
		6'000	042.3002.600
		sur mesure	042.3002.990
	Rail de roulement triple, aluminium, anodisé, percé	6'000	042.3084.600
	Recouvrement des rails pour rail de roulement Hawa Divido 100 / Hawa Porta 45/60/100, plastique, noir	sur mesure	042.3084.990
		2'000	057.3098.001
	Profil de recouvrement pour 042.3002./042.3084., aluminium, anodisé	sur mesure	057.3098.990
		6'000	042.3086.600

Caches

		mm	N°.
	Profil de recouvrement pour 042.3002./042.3084., aluminium, anodisé	6'000	042.3086.600
		sur mesure	042.3086.990

Amortissement SoftMove 80


Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 100, Divido 100, 61–100 kg, 1 pièce	042.3102.071
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 pièce	042.3102.072


		042.3102.071	042.3102.072	N°.
Garniture composée de :				
	Amortissement, roulement en haut, 61–100 kg, plastique	1		042.3106.071
	Déclencheur pour amortissement dans le bâtiment, zinck moulé sous pression	1	1	042.3105.001
	Kit à vis amortissement	1	1	600.0000.566
	Amortissement, roulement en haut, 10–60 kg, plastique		1	042.3106.072

Cache ouverture de montage

	N°.
Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce	042.3114.071

		042.3114.071	N°.
Garniture composée de :			
	Cache ouverture de montage, plastique, gris	1	042.0172.001
	Kit à vis amortissement	1	600.0000.566



Profils de compensation murale

		mm	N°.
	Profilé de compensation mural, avec profilé d'étanchéité gris, aluminium, anodisé	2'500	042.3064.071
		3'000	042.3064.072


Kit de guidage de fond inférieur pour montage mural

		N°.
	Kit guidage au sol pour montage murale, avec chariot	057.3128.171


Accessoires

		N°.
	Gabarit de fraisage pour ouverture de montage	042.3118.071
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071

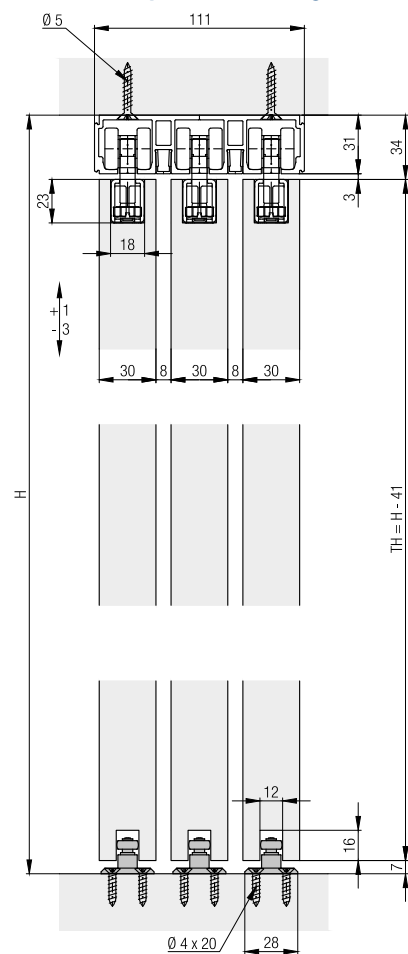
Autres exemples de montage



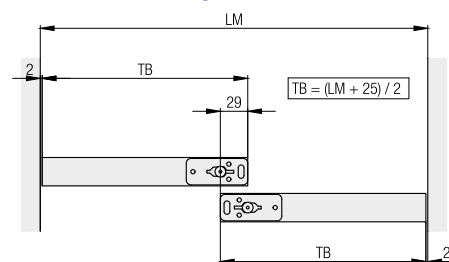
Calculs de la longueur du rail de roulement



Profil de compensation murale



Amortissement

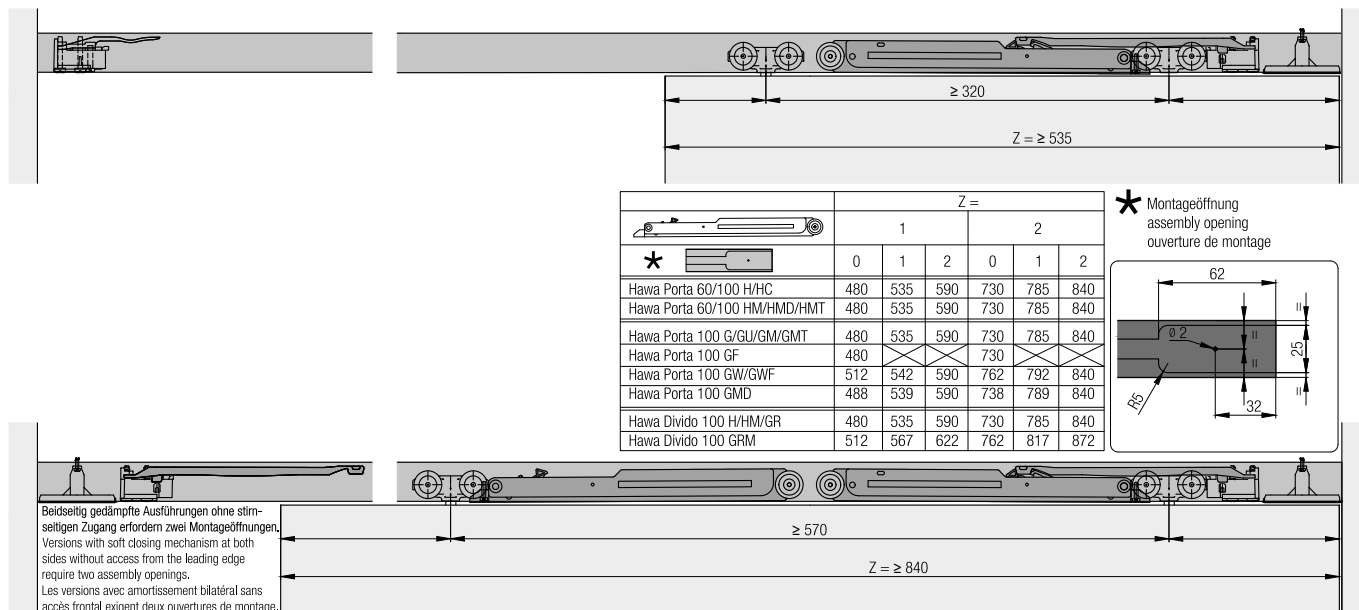

Accessoires

- Guidage à 4 points Hawa à partir de page 511
- Hawa Parcage à partir de page 513
- Hawa Divido Aperçu à partir de page 525

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles
sur www.hawa.com.