


Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 250 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. Montage au plafond. Hauteur d'installation minimale.

Produits phares





-  **Esthétique** Hauteur d'installation réduite – un écart minimal entre la porte et le rail de roulement
-  **Confort** Paliers lisses durables de haute qualité pour un roulement silencieux et facile, même avec des poids plus élevés

Spécifications techniques

	Max.	250 kg
	Max.	4000 mm
	Max.	3000 mm
		35–80 mm

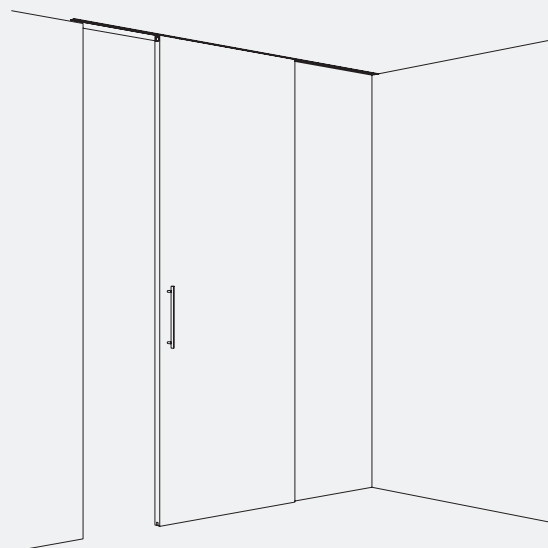




Exemples de montage

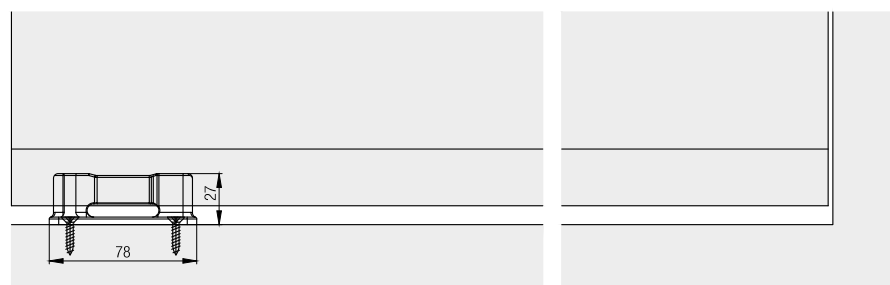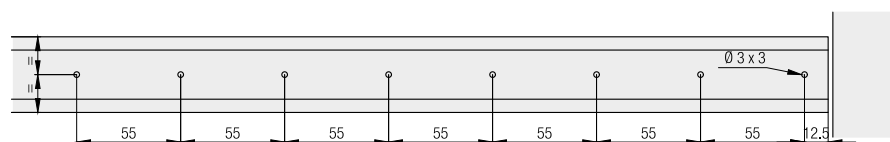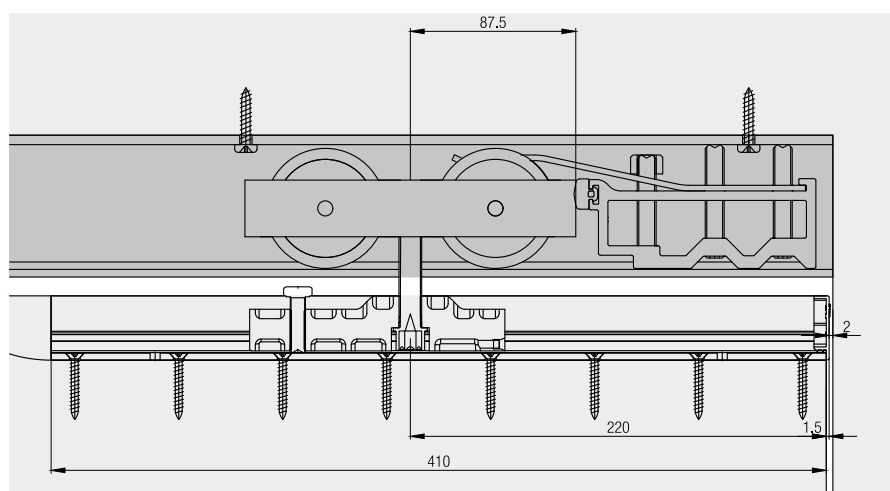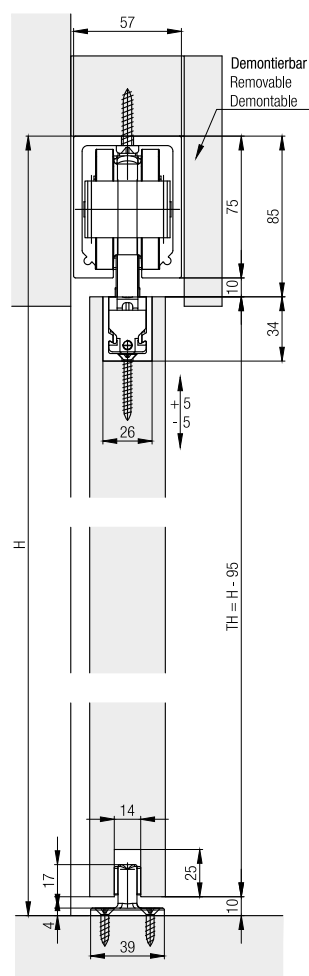


Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 250 kg

	N°.
Hawa Junior 250 B, pour 1 porte	21001
Hawa Junior 250 B, avec 2 butées de rail, pour 1 porte	26046


Garniture composée de :

		21001	26046	N°.
	Chariot, à 2 galets, M12 matière plastique	2	2	20731
	Butée de rail, avec ressort de blocage réglable	1	2	20995
	Profil porteur, 410 mm, sabot avec vis M12	2	2	21005
	Cache pour profil porteur, plastique, anthracite	2	2	20907
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 14 mm, plastique	1	1	14711
	Butée en caoutchouc, 29x11 mm, à visser	1	1	13114
	Clé d'arrêt pour suspension	1	1	14861

Rails de roulement


		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	4'000	20988
		6'000	20612
	Rail de roulement, aluminium, anodisé couleur argent, percé	sur mesure	20990

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 5 pièces	3'000	14963

Profils porteurs


Pour une meilleure répartition du poids de la porte, nous recommandons un profil porteur continu pour portes coulissantes lourdes.

		mm	N°.
	Profil porteur réversible, aluminium, anodisé, percé	6'500	10346
		sur mesure	10347

Accessoires


		N°.
	Butée porte bas, avec centrante, aspect inox	21473
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Hawa clavette de montage, pour 1 porte	15770
	Raccordement des broches aux profils, kit de 2 pièces	21347

Autres exemples de montage

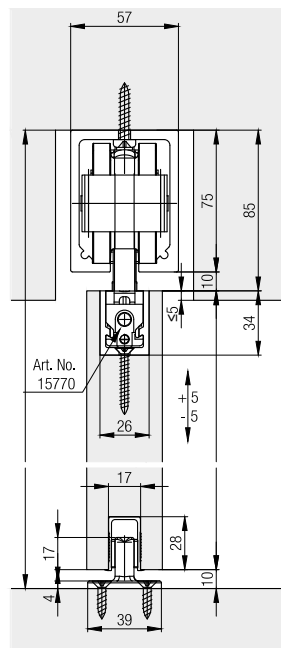

Hawa Confort 160

La solution confortable d'un ancien problème. Possibilités de fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur est monté sur le mur.

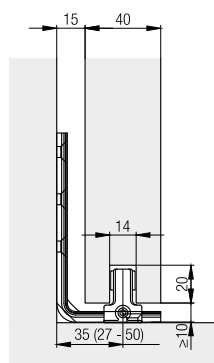

Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.