


Steunbuis \varnothing 25 mm, lengte: 3000 mm.

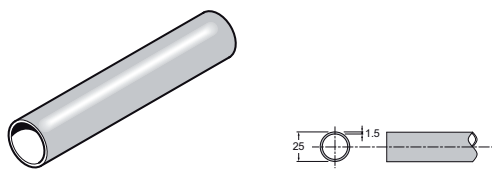

500-GSS


UITVOERING

rvs

CODE

1850-0148

Deurstop.

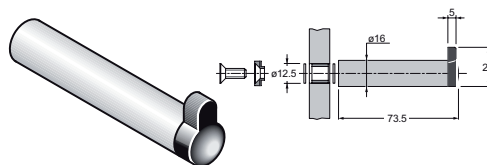

500-GSS


UITVOERING

rvs

CODE

1850-0157

Rechte verbinding voor buizen 25 mm.

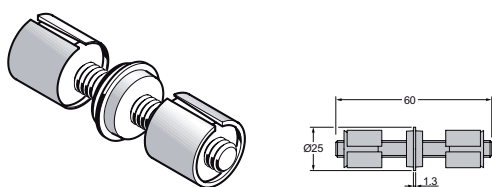

500-GSS


UITVOERING

rvs

CODE

1850-0160

Aluminium aanslagprofiel in zilver voor glazen deur 12,5 mm, lengte: 2000 mm.

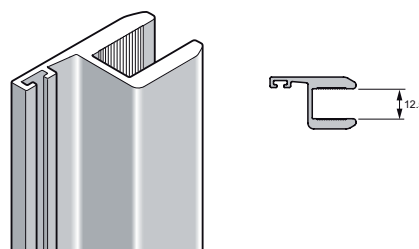

500-GSS


UITVOERING

alu

CODE

1850-0166

Rozet voor muurbevestiging buis 25 mm.

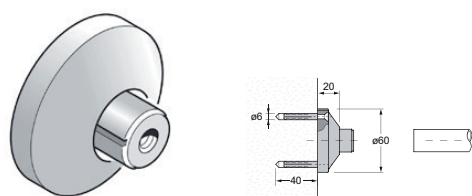

500-GSS

UITVOERING

rvs

CODE

1850-0133

Profieldichting, lengte: 2000 mm



500-GSS


UITVOERING

kunststof

CODE

1850-0169

Regelbare rozet voor muurbevestiging buis 25 mm.

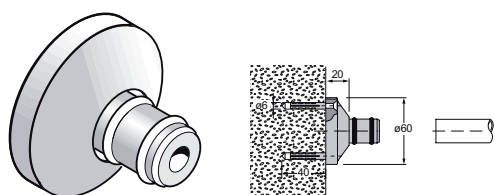

500-GSS


UITVOERING

rvs

CODE

1850-0133

Zelfklevende kantbescherming voor glazen deuren, lengte: 10 m.

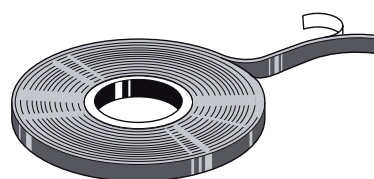

500-GSS

LENGTE

10 m

CODE

1850-0172